

**DE** **Datenblatt**

**Feuchtraum-Lichtleiste LED lite**



**Linienförmiges Design mit indirektem Beleuchtungseffekt**

Montage im Freien möglich, einfach zu montieren, inklusive Montageklammern.



Montageart: Anbau Wand / Decke  
 Farbe: weiß  
 Material: Polycarbonat



**Art.Nr.** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**Art.Nr.** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**

**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Elektrik**


Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.  
 Leistung: 24W 36W  
 Lichtstrom: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Farbwiedergabe: CRI =81  
 Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K  
 Lichtaustritt: direkt und indirekt  
 Symmetrie: symmetrisch  
 Abstrahlwinkel: 150°  
 Dimmbar: nein  
 Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)  
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig

**Montage + Anschluss**

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Anschlussbox mit Schraubendreher öffnen
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen
- > Anschlussverschraubung festschrauben
- > Anschlussbox schließen
- > Netzspannung einschalten

Anschlussbox öffnen

Elektrischer Anschluss



**Gehäusedaten**

Farbe: weiß  
 Material Gehäuse: Polycarbonat  
 Material Abdeckung: Polycarbonat Opal

**Schutztechnik**

Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: SK II Schutzisoliert  
 Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

**Störungen**

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

**Zubehör**

Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel

**Abmessungen**

LED lite **M 24W** lxbxh 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** lxbxh 1500 x 43 x 32mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

**CS List**
**LED světlo lite do vlhka**

**Moderní design světla s nepřímým osvětlujícím efektem**

Možnost venkovní montáže, jednoduchá montáž, včetně montážních svorek.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop  
 Barva: bílá  
 Materiál: Polykarbonát



**E2 číslo:** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**E2 číslo:** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**


**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Techn. Data**

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)  
 Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin  
 Výkon: 24W 36W  
 Světelný tok: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Reprodukce barev: CRI =81  
 Barva světelného zdroje: 4000K  
 Svícení: přímé a nepřímé  
 Symetrie: symetrická  
 Úhel svícení: 150°  
 Stmívatelné: ne  
 Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)  
 Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová

**Montáž + zapojení**

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek
- > Přerušte napětí
- > Nadzvedněte pomocí šroubováku víčko montážního boxu
- > Prostrčte kabel kabelovou průchodkou světla
- > Připojte kabel dle návodu do svorkovnice
- > Dotáhněte kabelovou průchodkou
- > Zavřete víčko
- > Zapněte napětí

**Otevření montážního boxu**
**Elektrické připojení**

**Závady**

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

**Materiál**

Barva: bílá  
 Tělo světla: Polykarbonát  
 Kryt: Polykarbonát opál

**Ochrana**

Stupeň krytí: IP 65  
 Třída ochrany: SK II ochrana izolace  
 Teplotní rozsah: -15°C bis +35°C

**Příslušenství**

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky

**Rozměry**

LED lite **M 24W** délka/šířka/výška 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** délka/šířka/výška 1500 x 43 x 32mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E** (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.**

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

**SK List**
**LED svetlo lite do vlhka**

**Moderný design svetla s nepriamo osvetľujúcim efektom.**

Možnosť vonkajšej montáže, jednoduchá montáž, vrátane montážnych svoriek.


 Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop  
 Farba: biela  
 Materiál: Polykarbonát

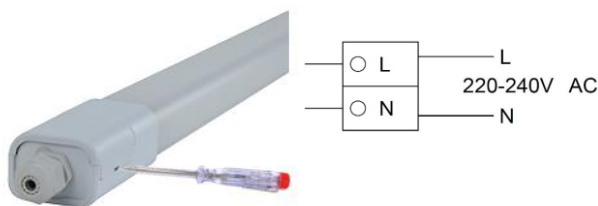
**E2 číslo:** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**E2 číslo:** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**
**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Technická dáta**

 Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)  
 Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín  
 Výkon: 24W 36W  
 Svetelný tok: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Reprodukcia farieb: CRI =81  
 Farba svetelného zdroja: 4000K  
 Svietenie: priame a nepriame  
 Symetria: symetrická  
 Uhol: 150°  
 Stmievateľné: nie  
 Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)  
 Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová

**Montáž + pripojenie**

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok
- > Prerušte napätie
- >Nadvihnite pomocou skrutkovača viečko montážneho boxu
- >Prestrčte kábel kabelovou priechodkovou svetla.
- > Pripojte kábel podľa návodu do svorkovnice
- > Dotiahnite káblovú priechodku
- > Zatvorte kryt
- > Zapnite napätie

**Otvorenie montážneho boxu**
**Elektrické pripojenie**

**Materiál**

 Farba: biela  
 Telo svetla: Polykarbonát  
 Kryt: Polykarbonát Opál

**Ochrana**

 Stupeň krytia: IP 65  
 Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie  
 Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

**Príslušenstvo**

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky

**Rozmery**

 LED lite **M 24W** dĺžka/šírka/výška 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** dĺžka/šírka/výška 1500 x 43 x 32mm

 Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E** (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

**SL Tehnični podatki**
**Svetilka za vlažne prostore LED lite**

**Desig za linijsko montažo z indirektnim svetlobnim učinkom**

Možna montaža na prostem, enostavna montaža z montažnim priborom.



Montaža: nadomet strop/stena  
 Barva: bela  
 Material: polycarbonat



**Št.artikla** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**Št.artikla** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**

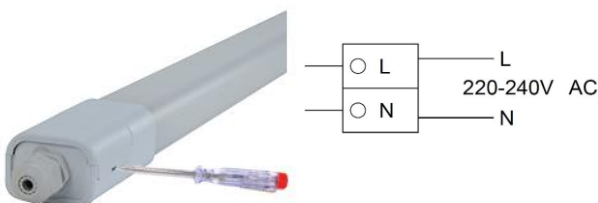
**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Elektro**

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)  
 Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur  
 Moč: 24W 36W  
 Svetilnost: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Obnovljivost svetlobe: CRI =81  
 Barva svetlobe: 4000K  
 Izhod svetlobe: neposredno in posredno  
 Simetrija: simetrična  
 Kot sevanja: 150°  
 Zatemniti: no  
 Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)  
 Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Priklopne sponke: sponka 2-polna

**Montaža + Povezava**

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Z izvijačem privzdignite priklopno dozo
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke
- > Pritrdite uvodnico
- > Zaprite priklopno dozo
- > Priklopite napetost

**Odprite priklopno dozo**
**Priklop**

**Ohišje**

Barva ohišja: bela  
 Ohišje: polycarbonat  
 Pokrov: polycarbonat opal

**Varnost**

Zaščita: IP 65  
 Klasa zščite: SK II zaščita izolacije  
 Temperaturno območje: -15°C za +35°C

**Motnje**

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite kabel

**Pribor**

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki

**Mere dxšxv**

LED lite **M 24W** dolžina/širina/višina 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** dolžina/širina/višina 1500 x 43 x 32mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**  
 (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

**HR Podaci**
**Svetiljka za vlažan prostor LED lite**

**Dizajn za linijsku instalaciju sa indirektnim svjetlostnim efektom**

Moguća vanjska montaža, jednostavna instalacija, pribor za montažu.


 Montaža: nadžbukna, zid/strop  
 Boja: bijela  
 Material: polycarbonat


**Art.Nr.** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**Art.Nr.** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**
**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Elektro**

 Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)  
 Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati  
 Moć: 24W 36W  
 Svijetlost: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Renderiranje boja: CRI =81  
 Boja svjetlobe: 4000K  
 Izlaz svjetla: direktan i indirektan  
 Simetrija: simetrično  
 Kot sjevanja: 150°  
 Zاتمnjen: ne  
 Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)  
 Napon: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Priklop: Stezaljka 2-polna

**Montaža + spajanie**

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Kučište pričvrstite na kvačila
- > Izklonite napon
- > Sa odvijačem otvorite priključnu kutiju
- > Uvucite kabel
- > Priključite kabal po šemi
- > Pričvrstite uvod
- > Zatvorite priključnu kutiju
- > Priklopite napon

**Otvorite priključnu kutiju**
**Priključivanje**

**Kučište**

 Boja kučišta: bijela  
 Boja: polycarbonat  
 Poklopac: polycarbonat opal

**Sigurnost**

 Zaštita: IP 65  
 Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije  
 Raspon temperature: -15°C u +35°C

**Smetnje**

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje
- > Provjerite kabal

**Pribor**

Montažni luk za pričvrstivanje na strop, vijci s umjecima

**Mere dxšxv**

 LED lite **M 24W** duljina/širina/visina 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** duljina/širina/visina 1500 x 43 x 32mm

 Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E** (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.**

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izkloniti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

**HU** Adatlap

**Szabadonsugárzó lámpatest LED lite**



**Egyenes kialakítás, közvetett világítás**

Kültéren is használható, könnyen összeszerelhető, tartókonzolok mellékelve.



Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető  
 Szín: fehér  
 Anyaga: Polikarbonát



**Termékszám:** 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**  
**Termékszám:** 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**

**EAN**  
 9008954761207  
 9008954161700

**Elektromos adatok**

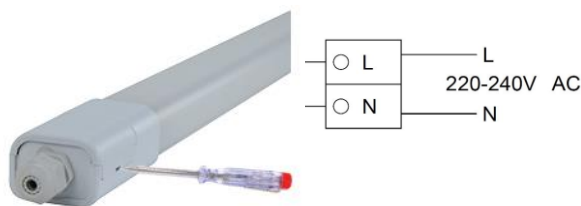
Fényforrás: LED (cserélhető)  
 LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.  
 Teljesítmény: 24W 36W  
 Fényáram: 3100lm 4600lm ( $\varphi_{use}$  360°)  
 Színvisszaadási fokozat: CRI =81  
 Színhőmérséklet: 4000K  
 Fénykilépés: közvetlen  
 Fényeloszlás: szimmetrikus  
 Fénykisugárzási szög: 150°  
 Szabályozható: nem  
 Működtető: LED működtető (nem cserélhető)  
 Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú csavaros

**Szerelés + csatlakoztatás**

- > Szerelje fel a tartókonzolokat szilárd felületre
- > Pattintsa a lámpát a tartókra
- > Kapcsolja ki a hálózati feszültséget
- > Nyissa ki a csatlakozótetőt egy csavarhúzóval
- > Dugja be a kábelt a megjelölt nyílásba az ábrán látható módon
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Húzza meg a csavarokat
- > Zárja be a csatlakozódobozt
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

**Csatlakozótető nyitása**

**Elektrischer Anschluss**



**Lámpatest adatai**

Szín: fehér  
 Ház anyaga: Polikarbonát  
 Búra anyaga: Polikarbonát opál

**Védettségi fokozatok**

Védettség: IP 65  
 Erintésvédelem: EVII - Kettős védőszigeteléssel  
 Hőmérséklet tartomány: -15°C és +35° között

**Hiba esetén**

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

**Tartozék**

Rozsdamentes acél tartókonzolok, csavarok és tiplik

**Méreték**

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

LED lite **M 24W** h x sz x m 1125 x 43 x 32mm  
 LED lite **L 36W** h x sz x m 1500 x 43 x 32mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E** (2000082240196-L, 2000088360196-L)

**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetészerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne. A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.