



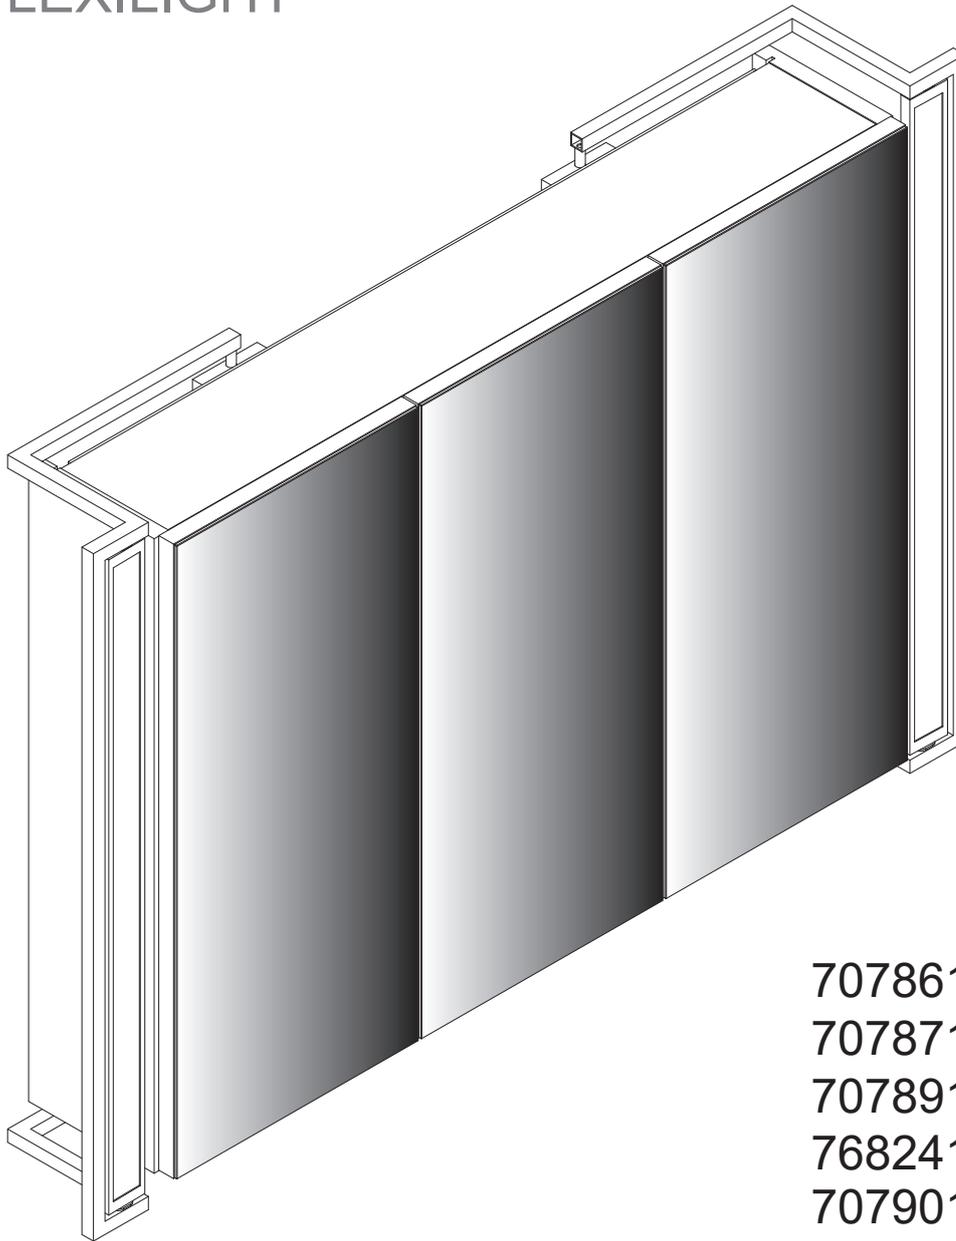


Camargue®

FLEXILIGHT




7078612
7078712
7078912
7682412
7079012



1

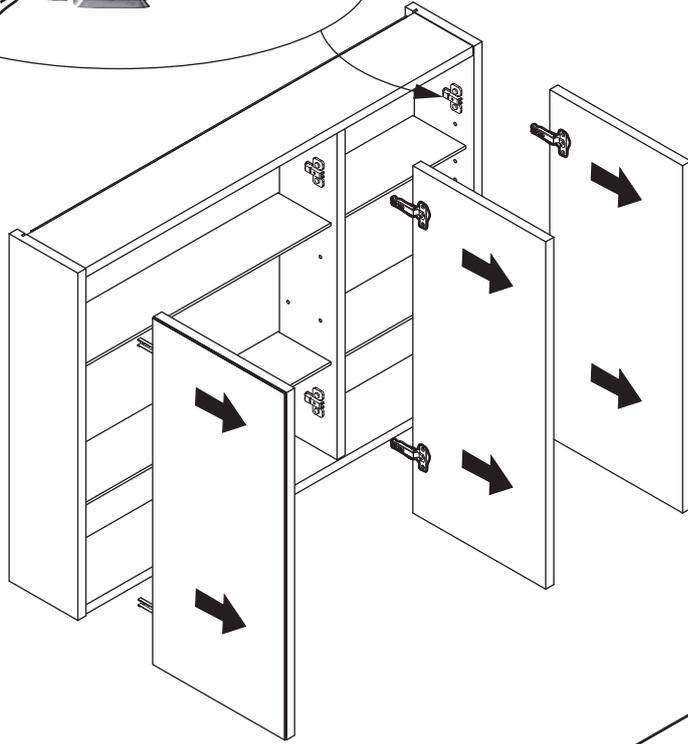


2

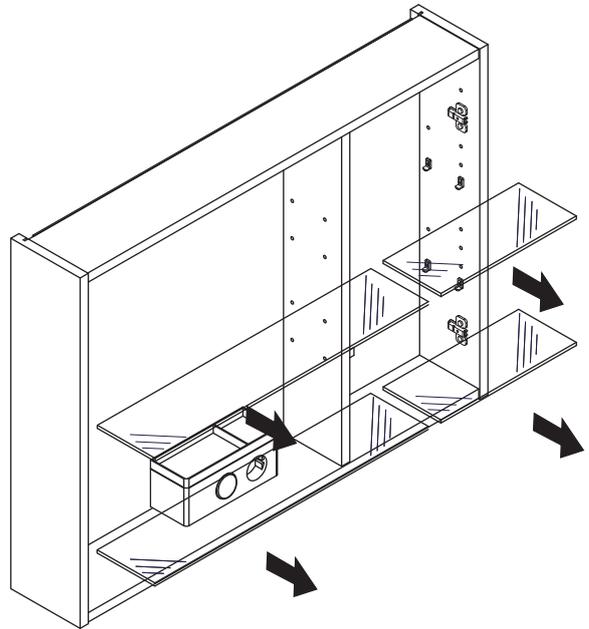


3

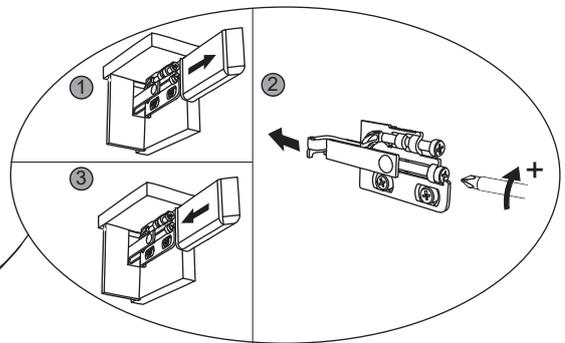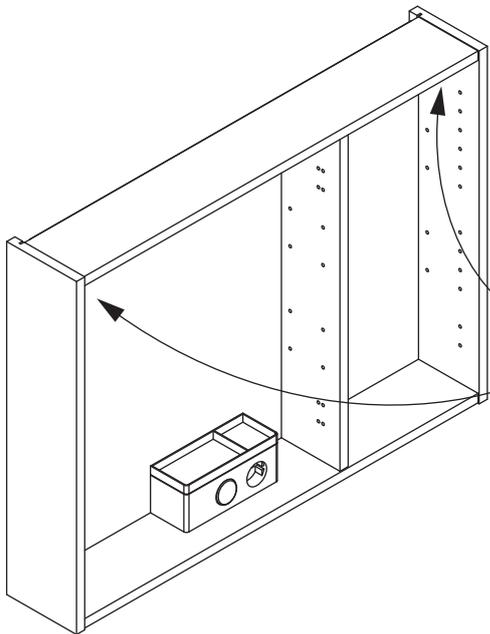


4

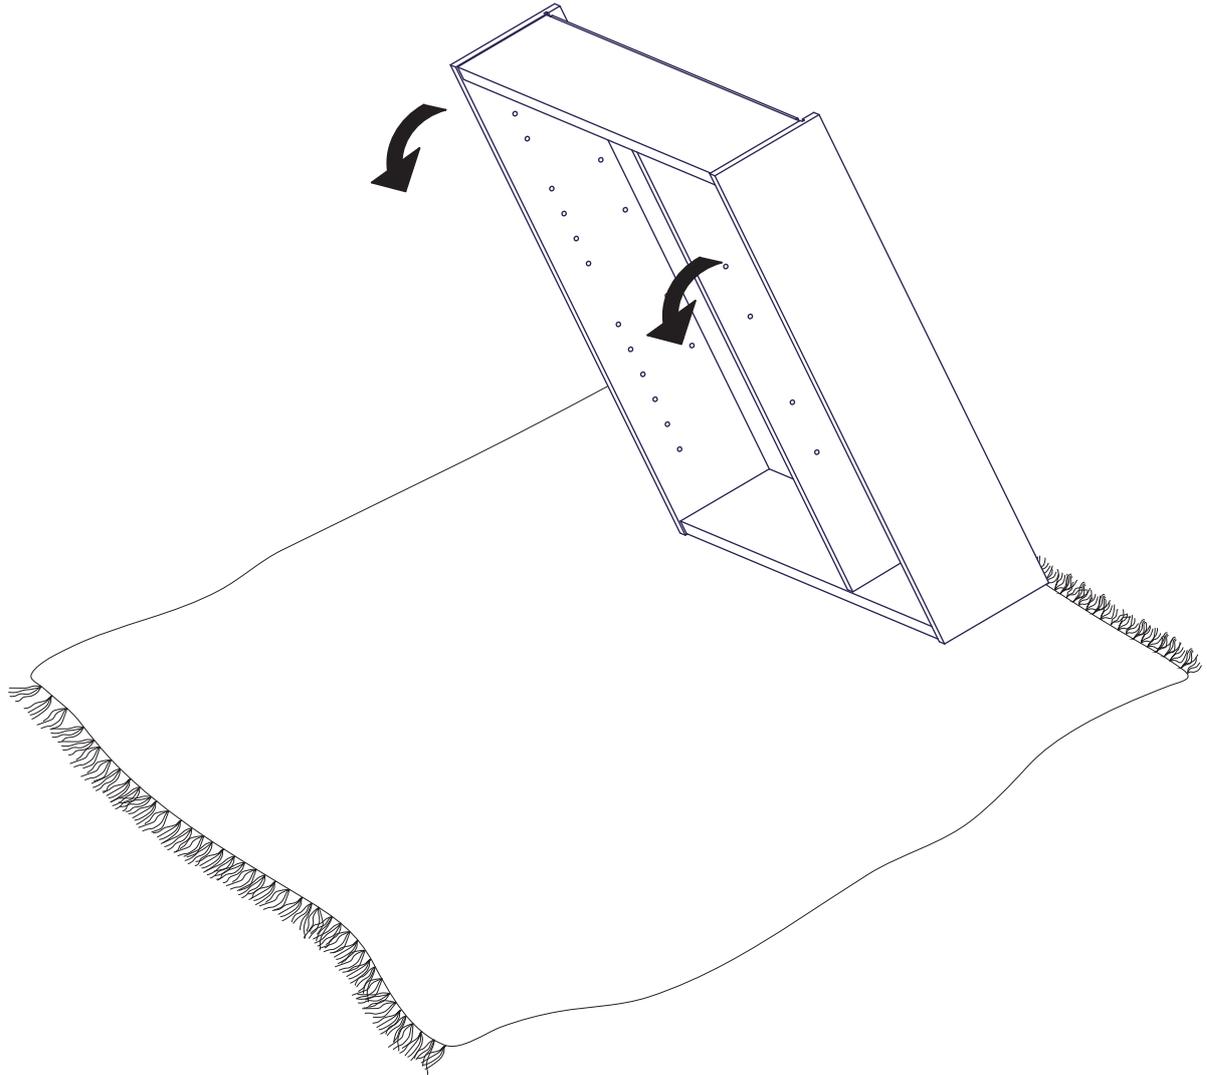

5

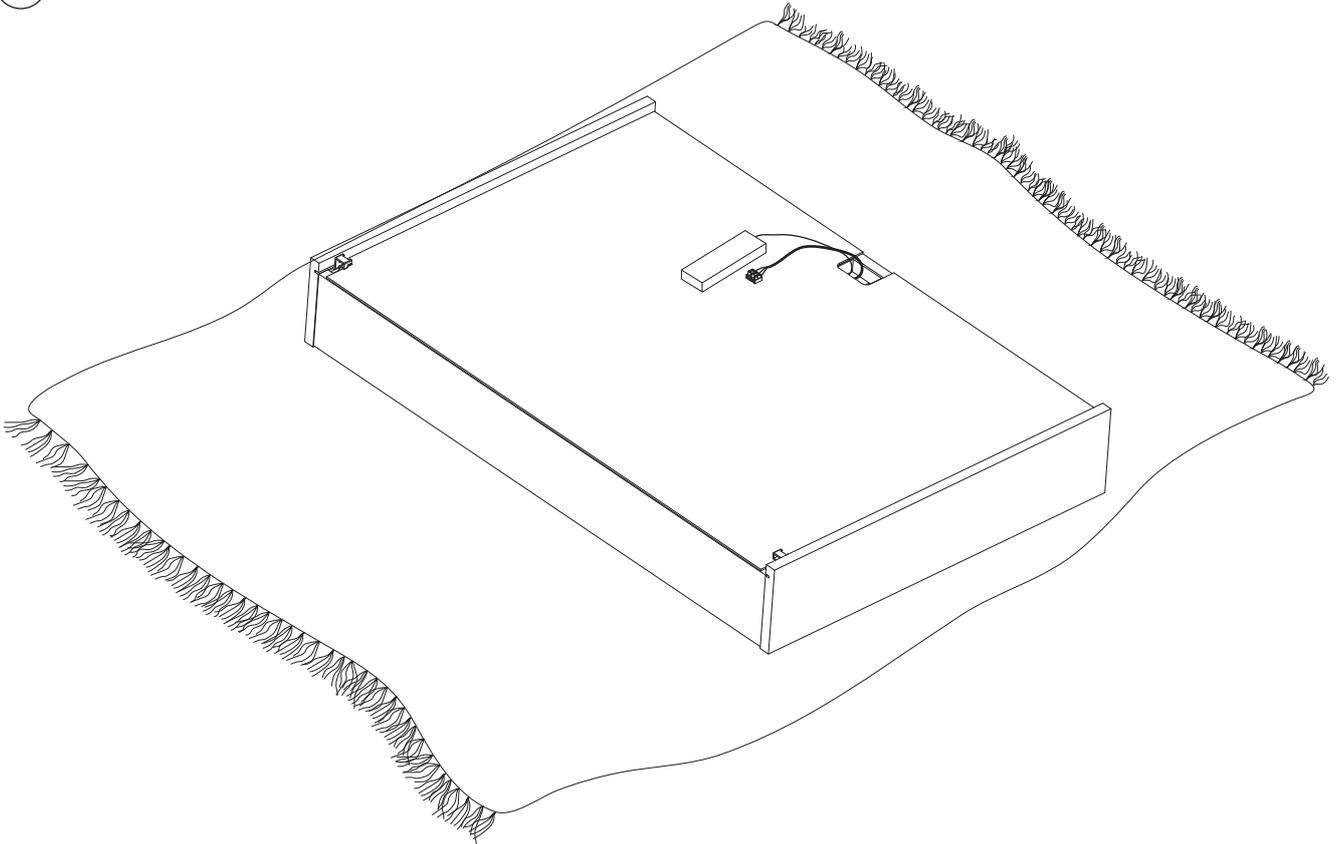


6

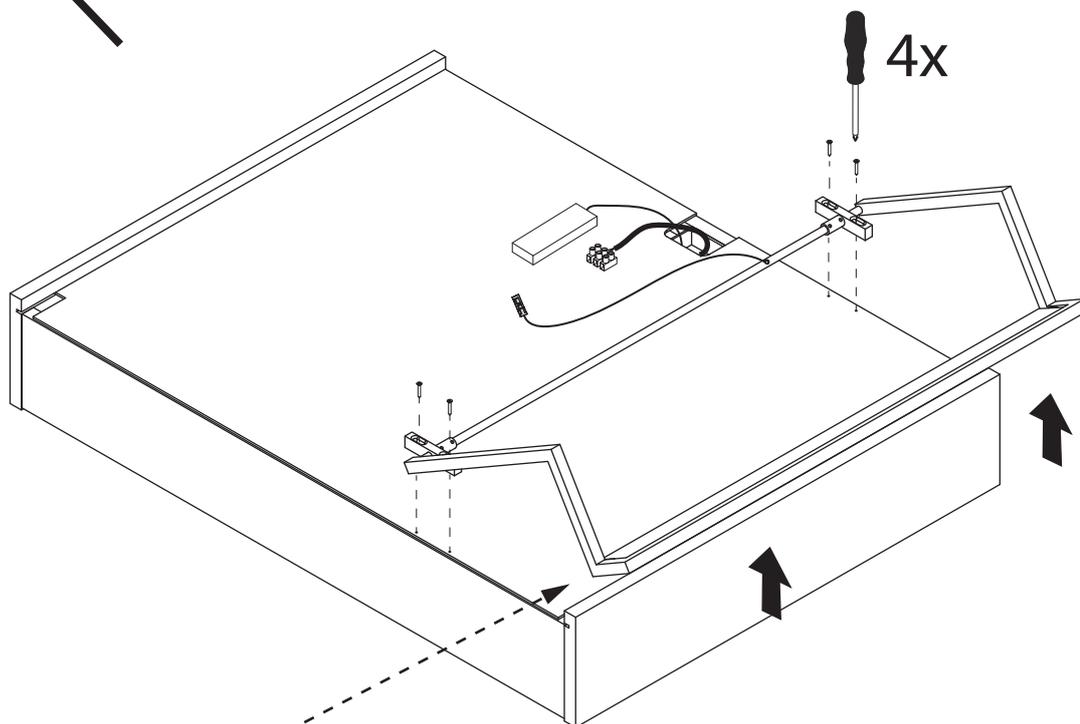

7


-Flexilight Schwenkarme beim
anschrauben nach hinten drehen

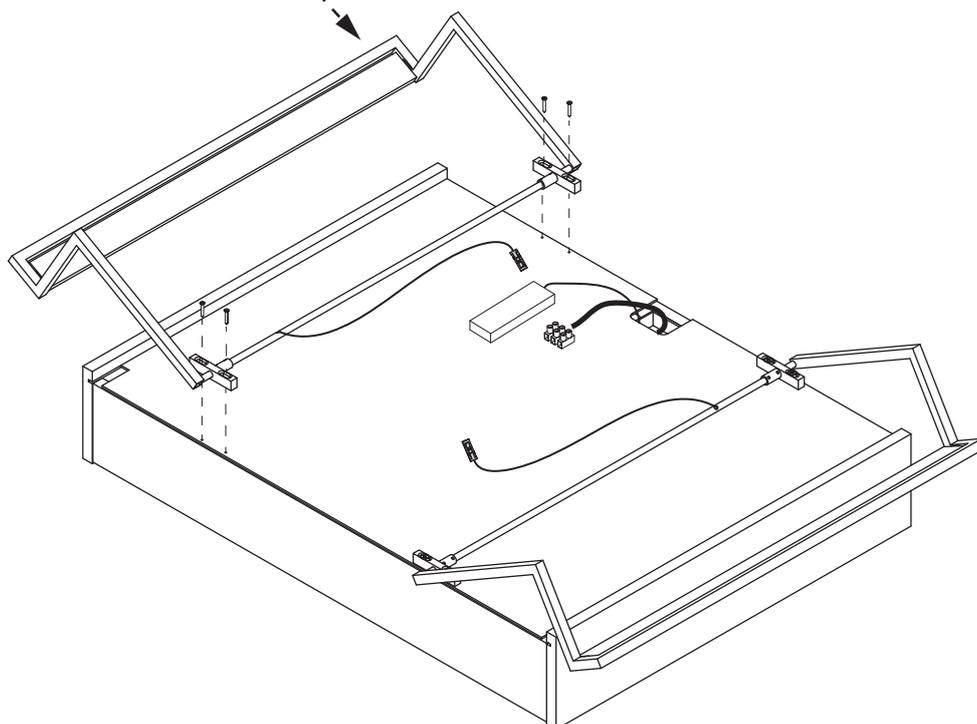


4SK3.5x400

8 x

188mm

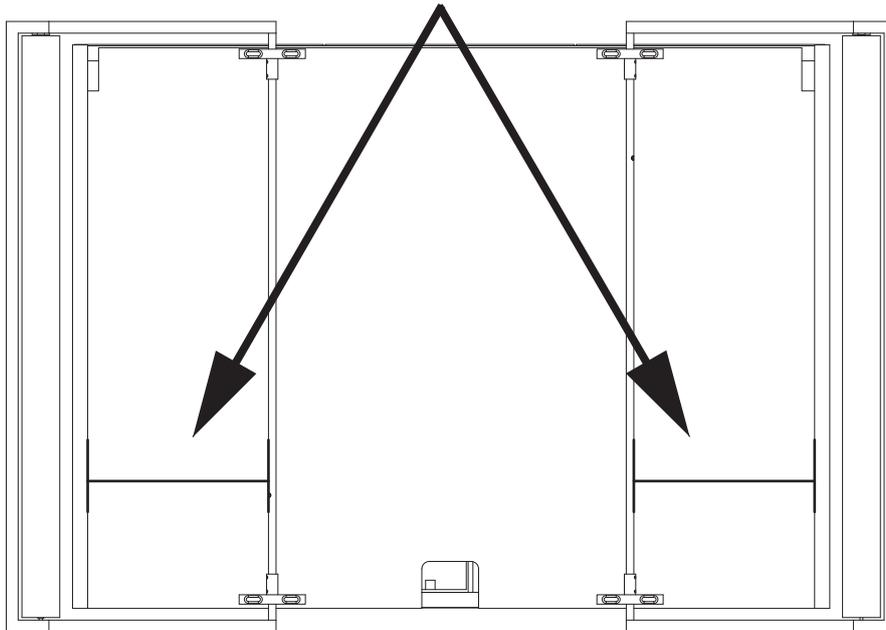

8

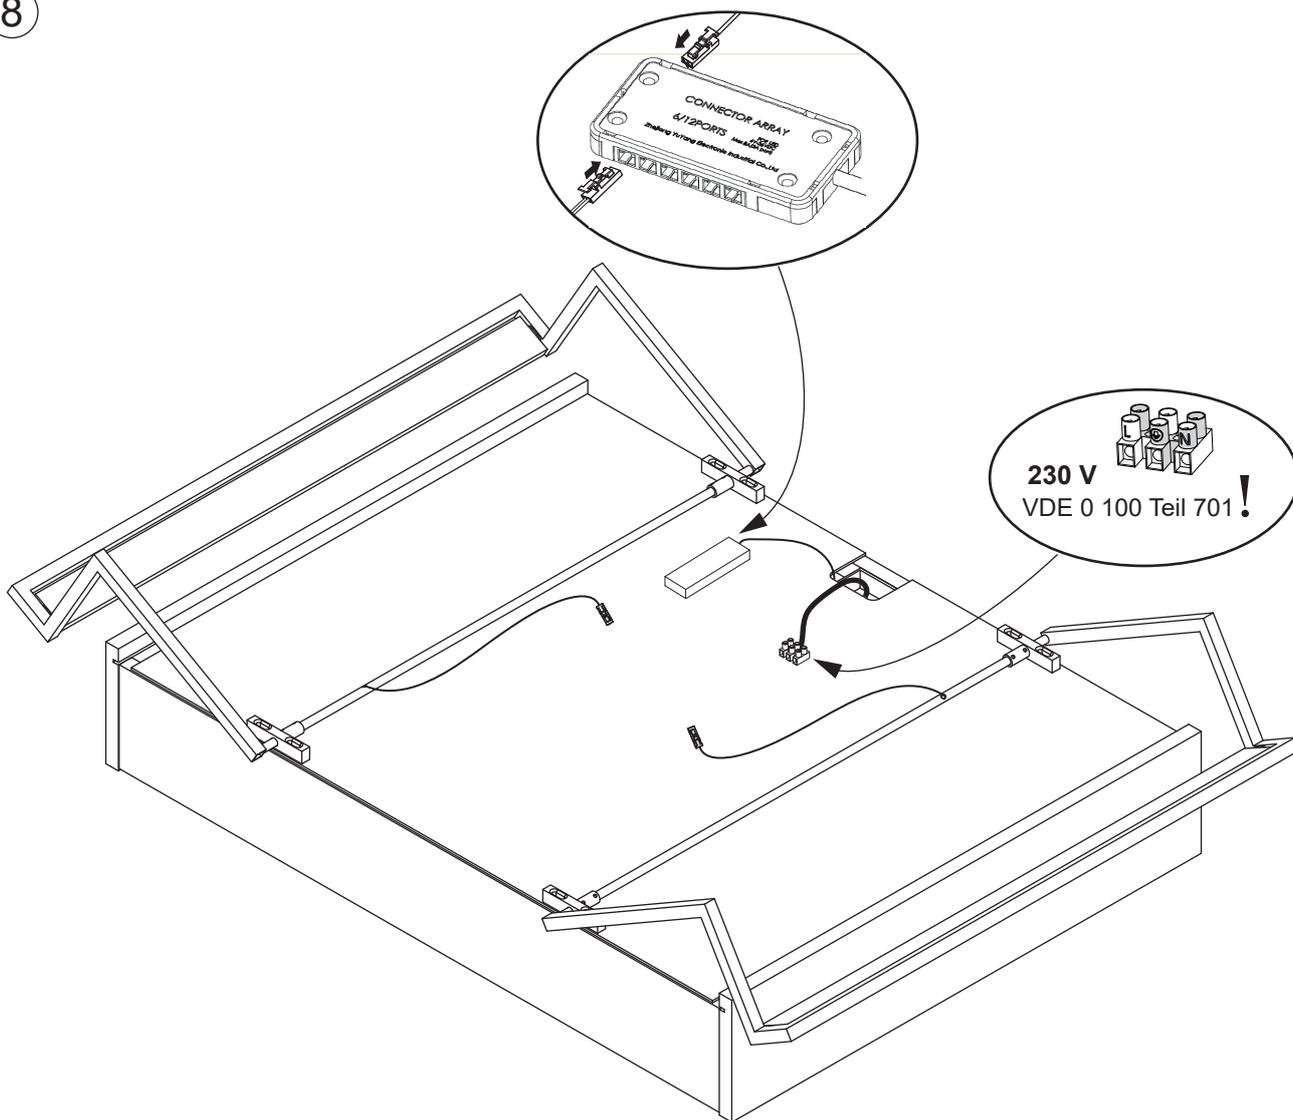

Achtung:


Der Anschluss des Strom-Zuleitungskabels muss unter Berücksichtigung von VDE 0100 Teil 701 durch einen Fachmann erfolgen.

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben uns vorbehalten. Maßangaben in mm.




Bohrmaße sind vor Ort zu prüfen

Hinweis:

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich und stellen nur eine Empfehlung dar !




4HS5.8X650	4BD8000000
2 x	2 x

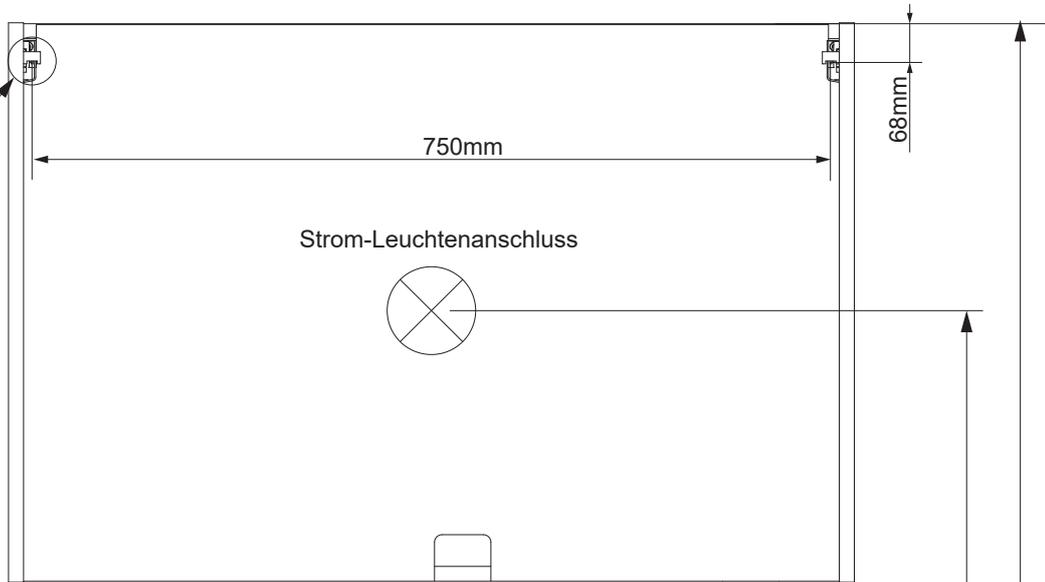





Schrankbreite mm	X
800mm	750mm

Schrankbreite mm	+
800	max. .. kg
	10kg

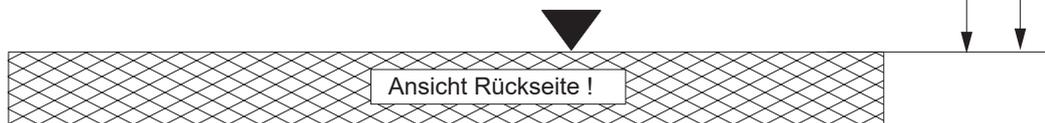



5BBT070786
36/16 pawu

9

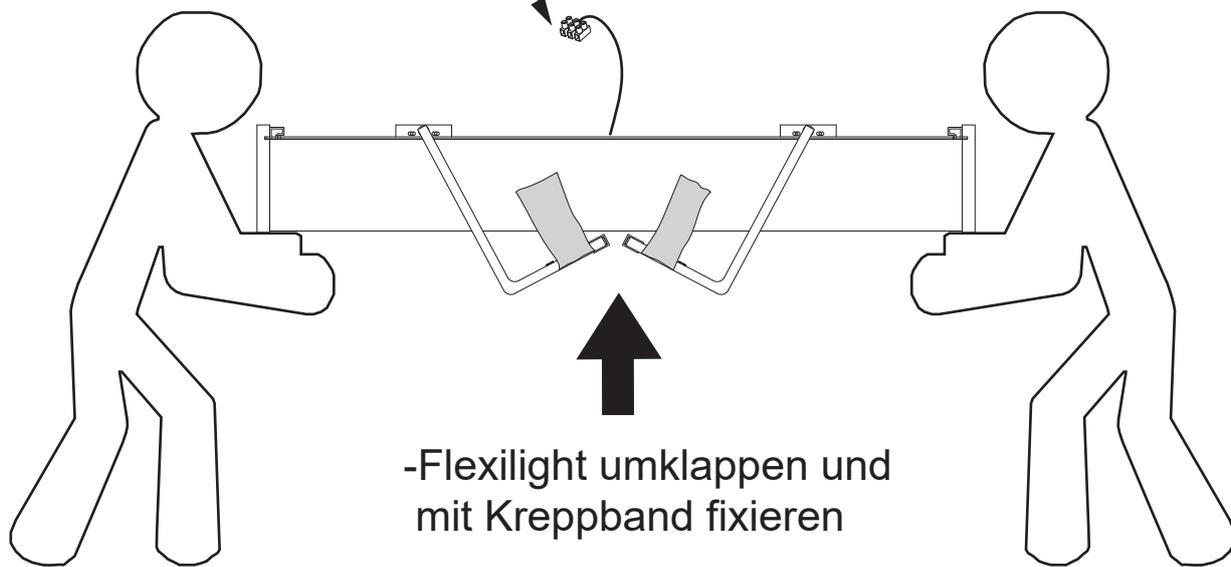
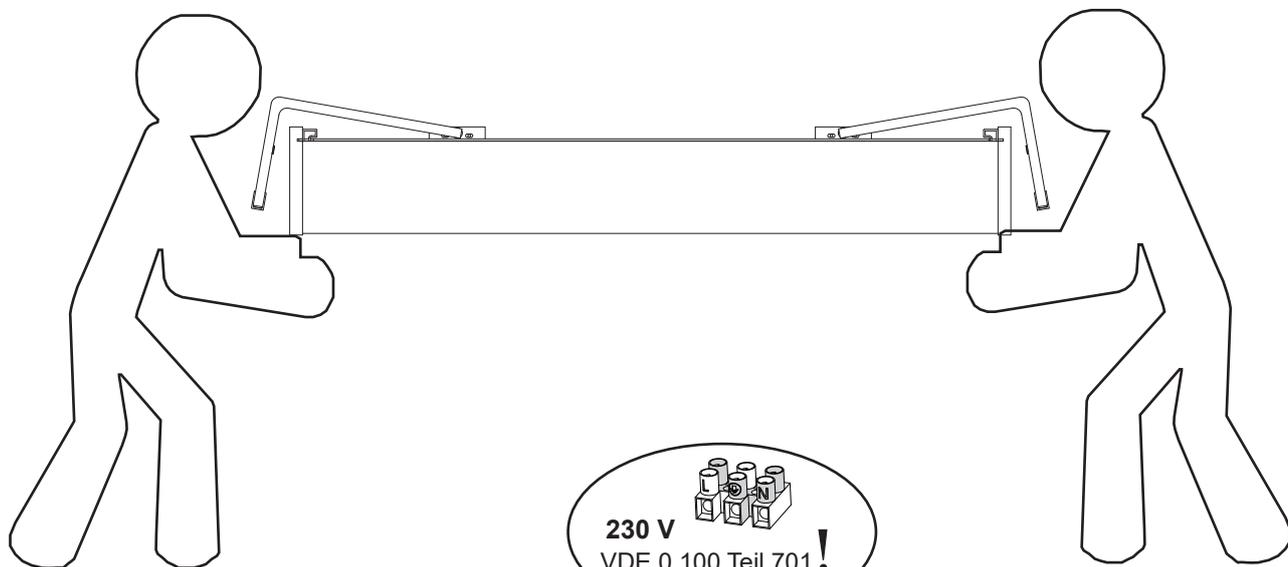



-Flexilight umklappen und mit Kreppband fixieren

10

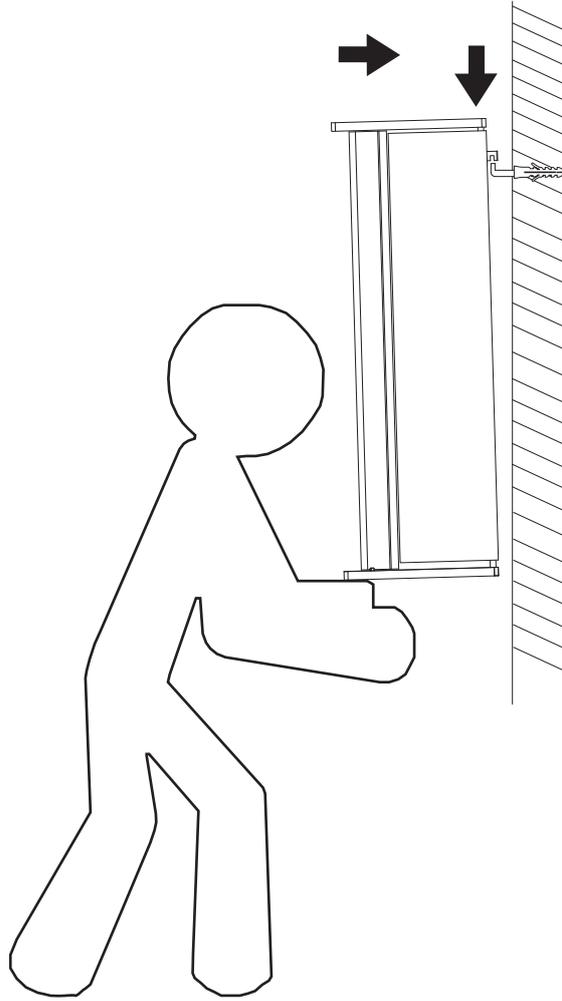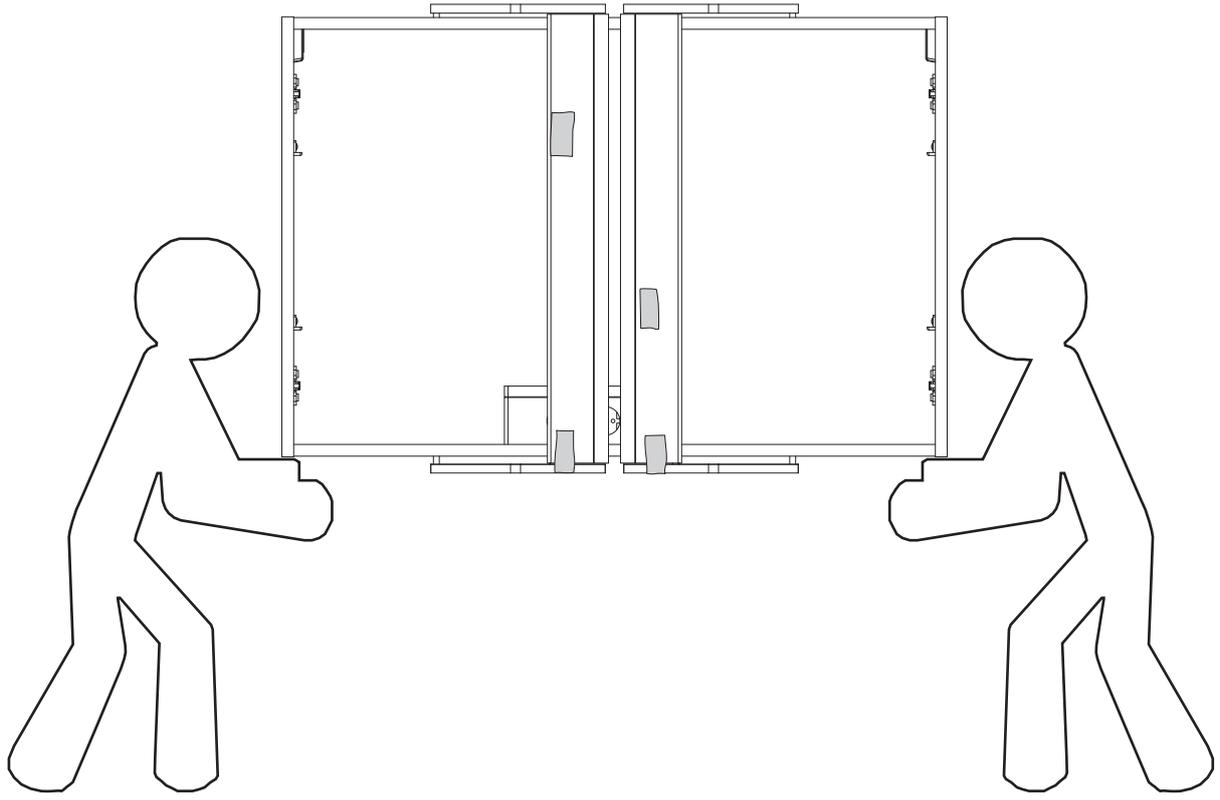


11

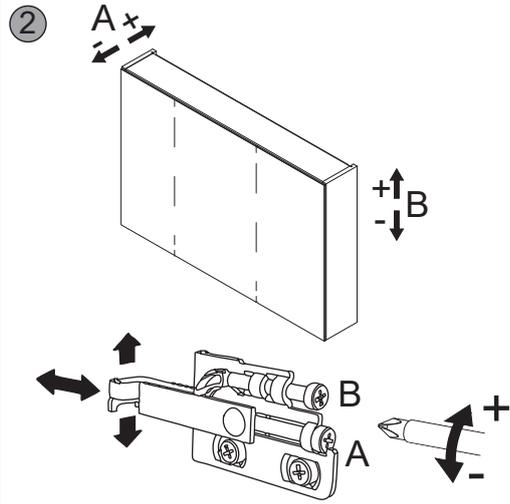



12

Möglichkeit der Feinjustierung
bei Bedarf


-Kreppband zur Sicherung
des Flexilight entfernen

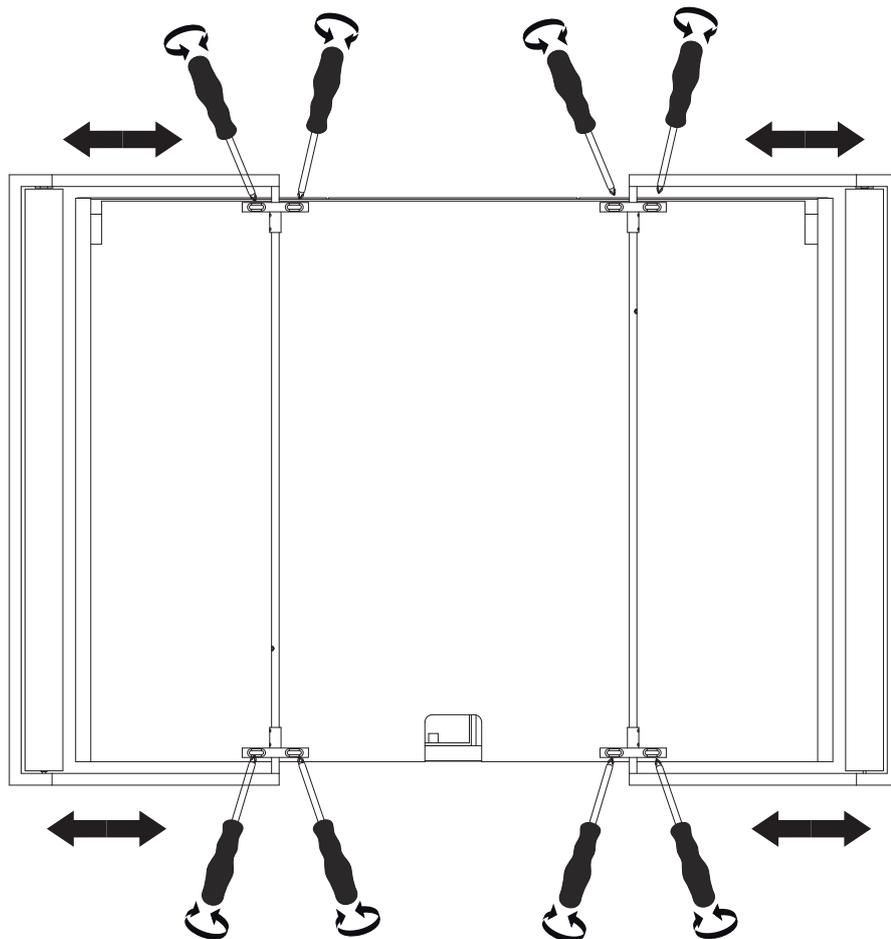



13

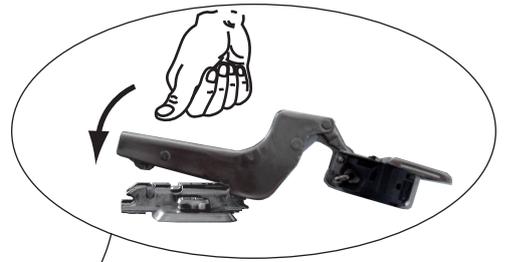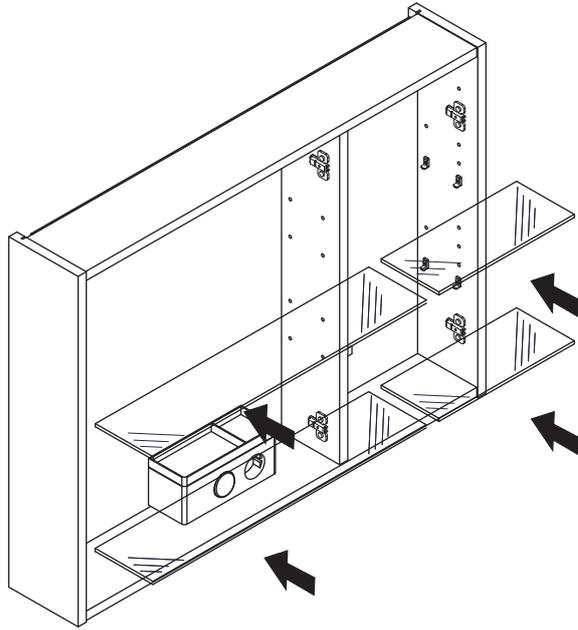


14

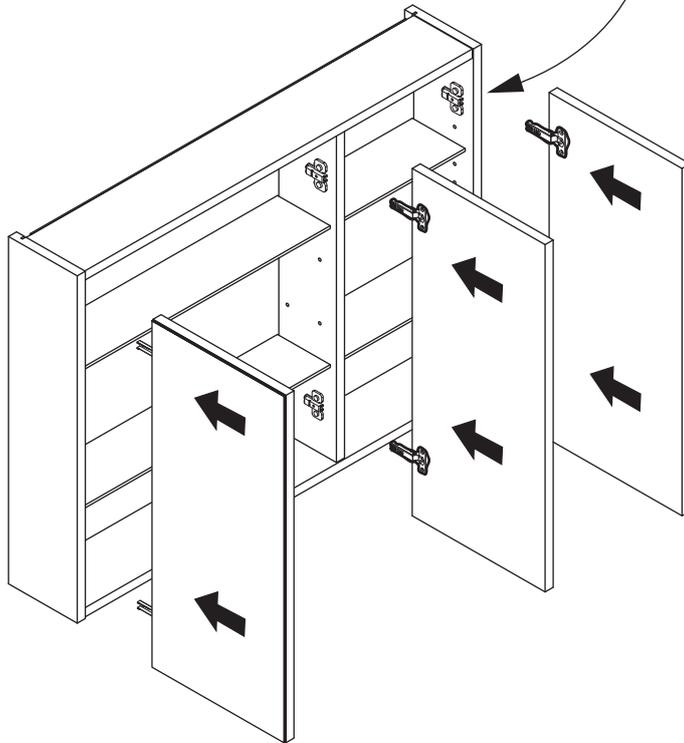


15

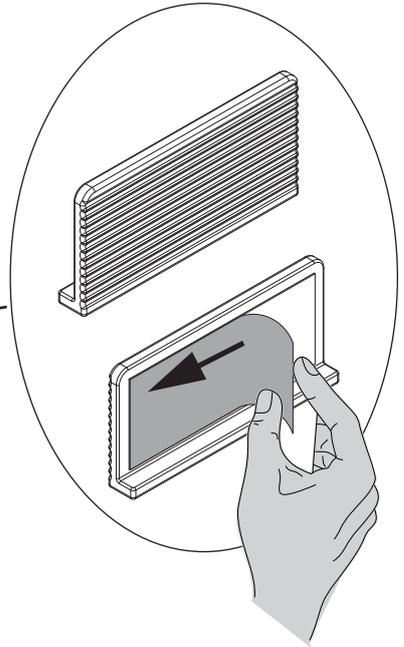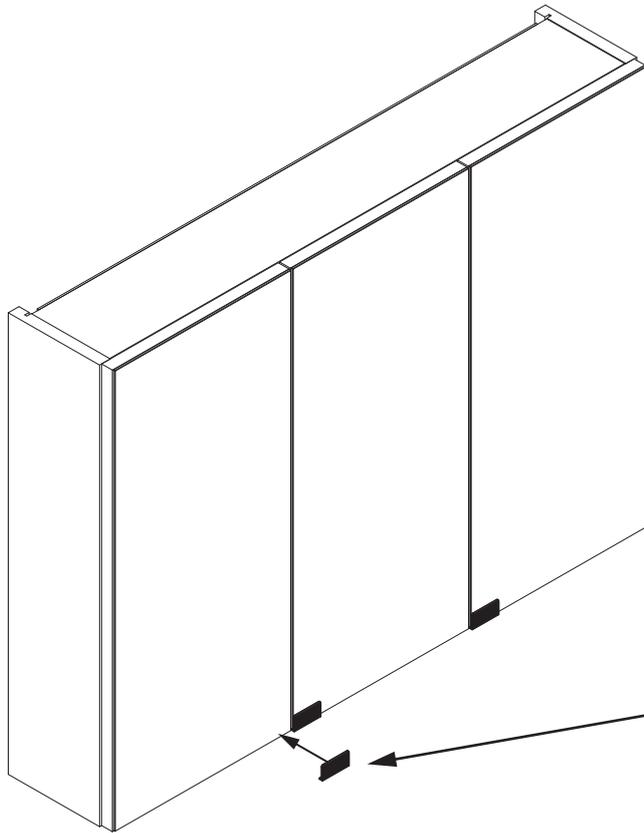


a

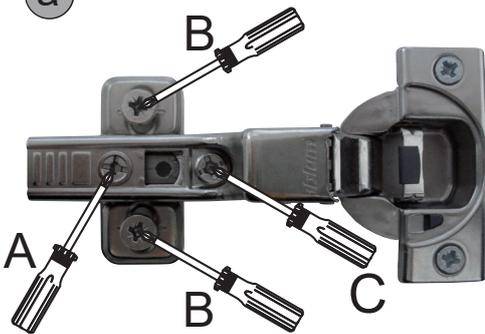

b

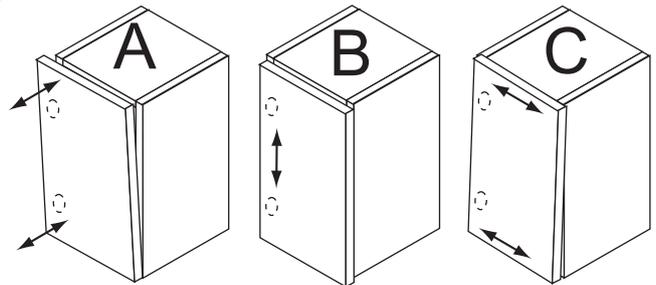

Dämpfung aktiv / attenuation on

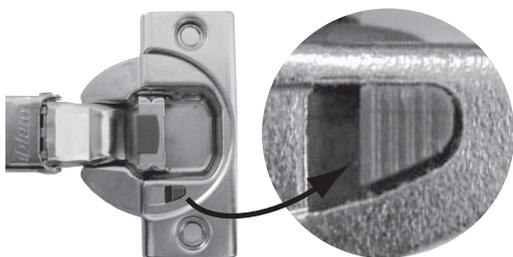

Dämpfung inaktiv / attenuation off

