


Guía de montaje, instalación y uso del producto

Despensa 2 Puertas

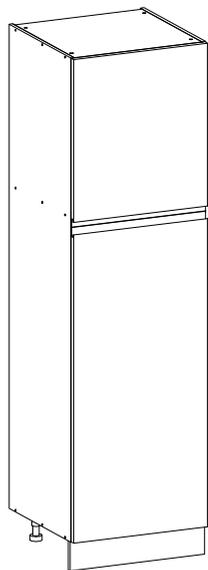

Herramientas Necesarias
(No proporcionadas)

Personal Necesario
para Montaje



Martillo
Caucho



Taladro percutor
con broca



2 personas



Destornillador de
Estrella (Cruz)



Destornillador
de Pala (Plano)



Lápiz y Nivel



45 Mn

ATENCIÓN

- LEA EL MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO Y EL CERTIFICADO DE GARANTÍA, EN CASO DE DUDAS CONSULTE AL PROVEEDOR.

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: Tablero aglomerado con revestimiento de melamina con espesor 16mm.


MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: Tablero aglomerado con revestimiento melamínico con espesor 19mm.

CAPACIDAD DE CARGA/PESO: El peso almacenado en los muebles bases deberá limitarse a un máximo de 350 kg.

Partes del Producto



1- Lateral Izq. (1x)

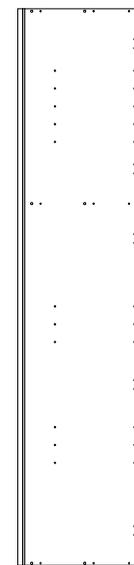

2- Lateral Der. (1x)



3- Fondo (1x)



4- Zócalo (1x)




5- Base/Tapa (2x)




6- Repisa (3x)



7- Divisor (1x)



8- Puerta (1x)

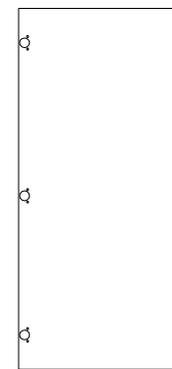

9- Puerta (1x)


Componentes



T4- Tornillo 3,5x16 (14x)



TP1- Tapón (42x)



T2- Tornillo Ø5x50 (18x)



E1- Tarugo Ø8x30 (18x)




L1- Llave (1x)



S1- Soporte Repisa (12x)



T3- Tornillo Unión (2x)



P2- Unión Pata Plástico (2x)



B2- Bisagra (5x)



B1- Base Bisagra (5x)




P1- Pata Plástico (4x)




L1 - Lágrima Silicona (4x)

Pré-Montaje

- 1 Fijar los Tarugos (E1) en la Base/Tapa (5) y en el Divisor (7), conforme al detalle 1
Fijar los Sop. Repisa (S1) en los Laterales (1) y (2) a la altura deseada, conforme al detalle 2
Fijar la Bisagra (B2) en las Puertas (8) y (9), conforme al detalle 3

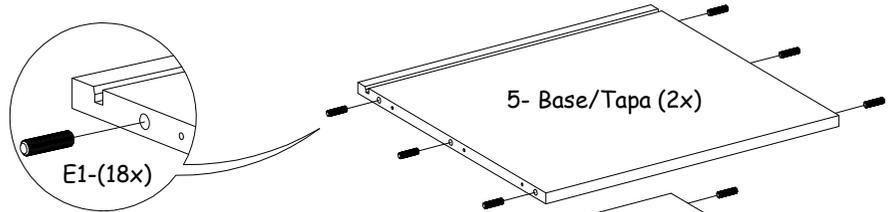


Detalle 1

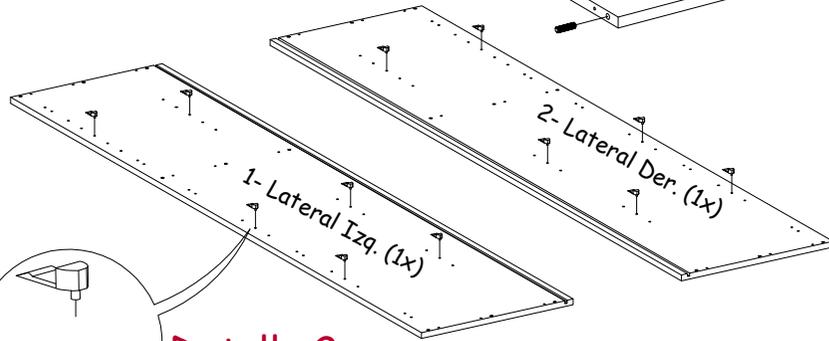


S1-(12x)

Detalle 2

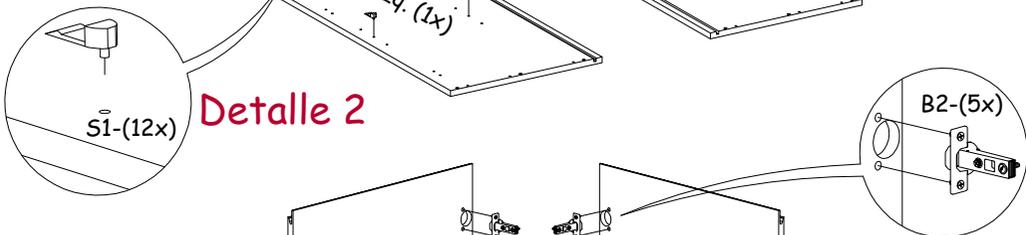

Detalle 3

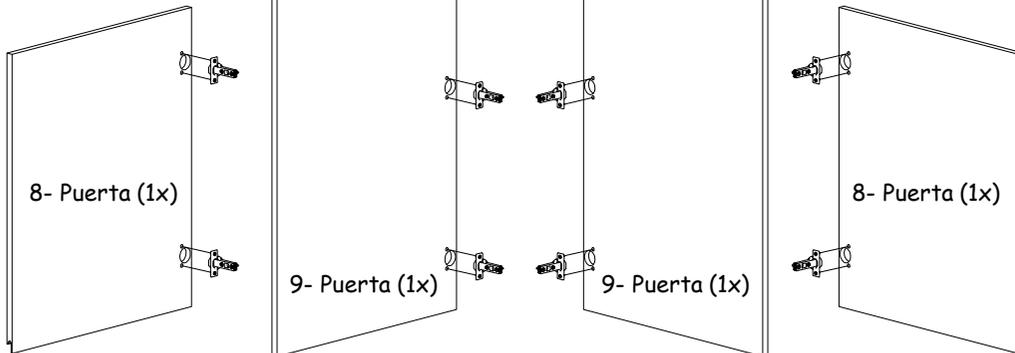


Apertura izquierda

Apertura derecha


Montaje

- 1 Encajar las Base/Tapa (5) y el divisor (7) en el Lateral Izq. (1), utilizando los Tornillos (T2) y la Llave (L1), conforme al detalle 4

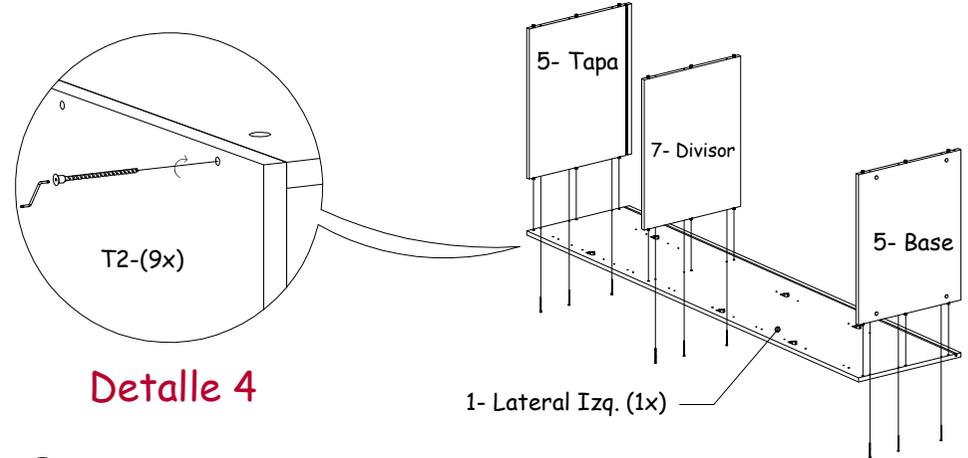


Detalle 4

- 2 Encajar el Fondo (3) en las canales de la Base/Tapa (5) y del Lateral Izq. (1)

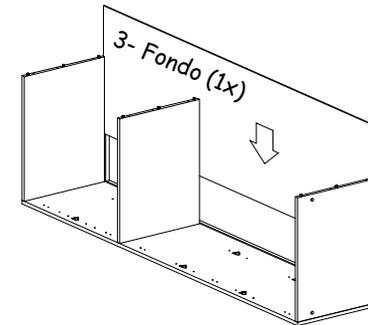


- 3 Encajar el Lateral Der. (2) en la Base/Tapa (5), utilizando los Tornillos (T2) y la Llave (L1), conforme al detalle 5

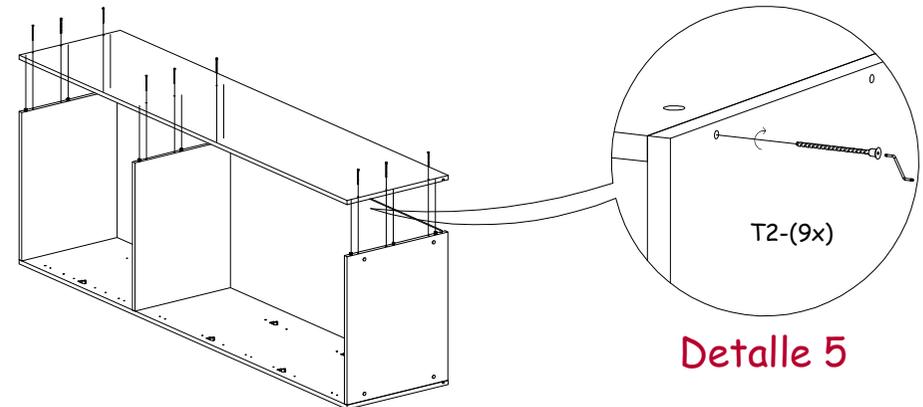

Detalle 5




Montaje

- ④ Encajar las Patas de Plástico (P1) en los agujeros posteriores de la Base (5), utilizando los Tornillos 3,5x16 (T4). Nivelar la altura mediante la rosca de la Pata (P1), conforme al detalle 6

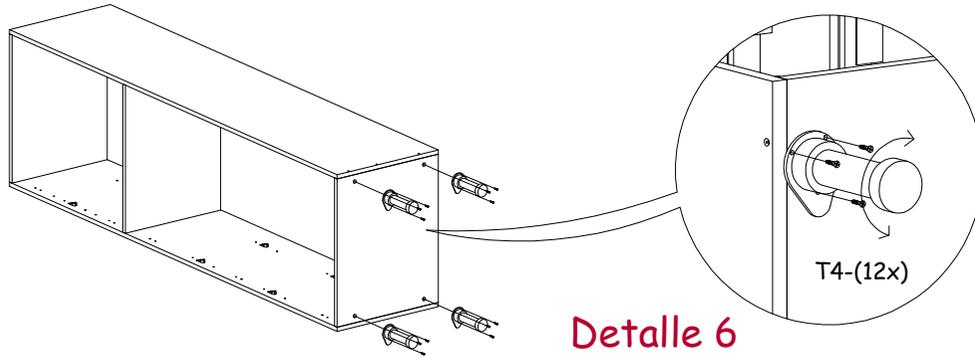


- ⑤ Atornillar la Unión Pata Plástico (P2) en el Zócalo (4), utilizando los Tornillos 3,5x16 (T4), conforme al detalle 7

Unir el Zócalo (4) con las Patas de Plástico (P1), conforme al detalle 8

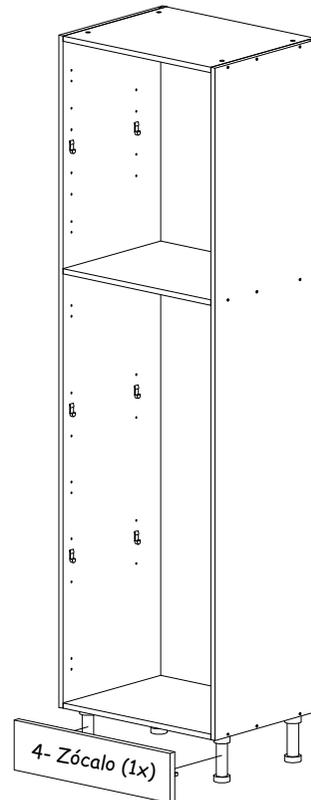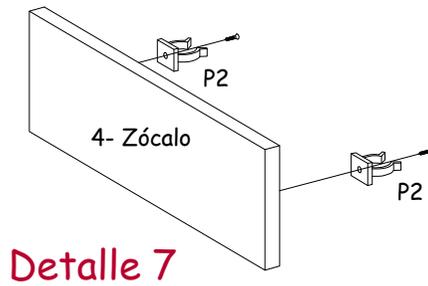

Montaje


- ⑥ En caso de tener la unión entre muebles, la forma correcta de unión es la presentada abajo. Unir la modulación con Tornillos T3, conforme detalle 9. Después fije las Repisas (6) y coloque todos los Tapones (TP1) en todos los agujeros libres.

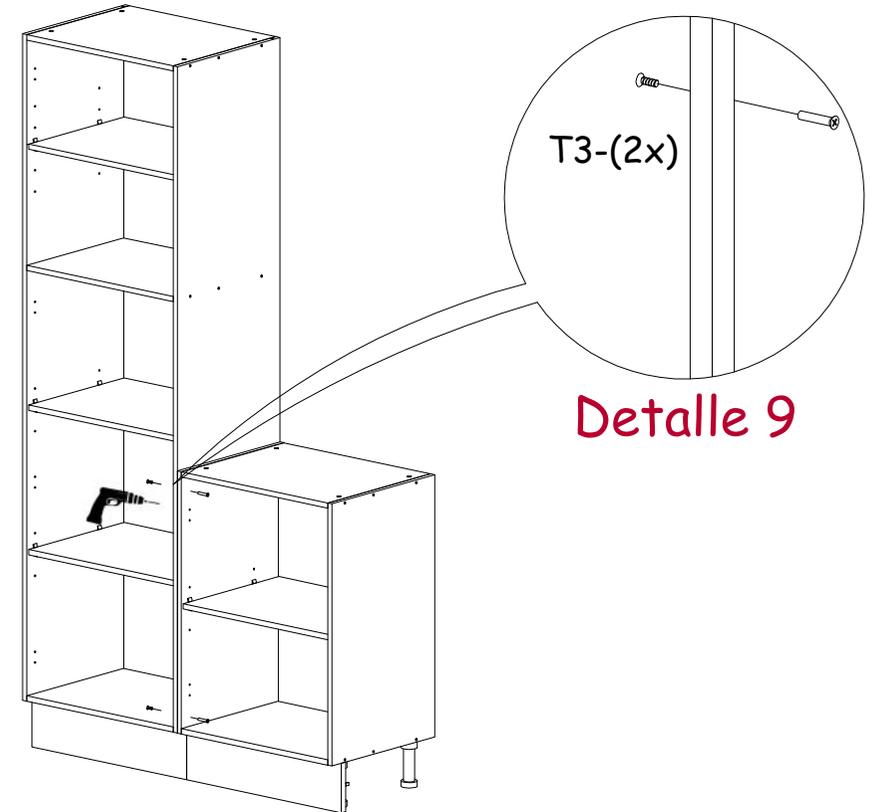

Montaje


- 7 Fijar la Base de la Bisagra (B1) en uno de los Laterales (1) ó (2), dependiendo del lado de apertura de la puerta, conforme al dibujo inferior y detalle 10

Fijar las Puertas (8) y (9), encajonarse la bisagra sobre la base de la bisagra, observe la correcta fijación, conforme al detalle 11.

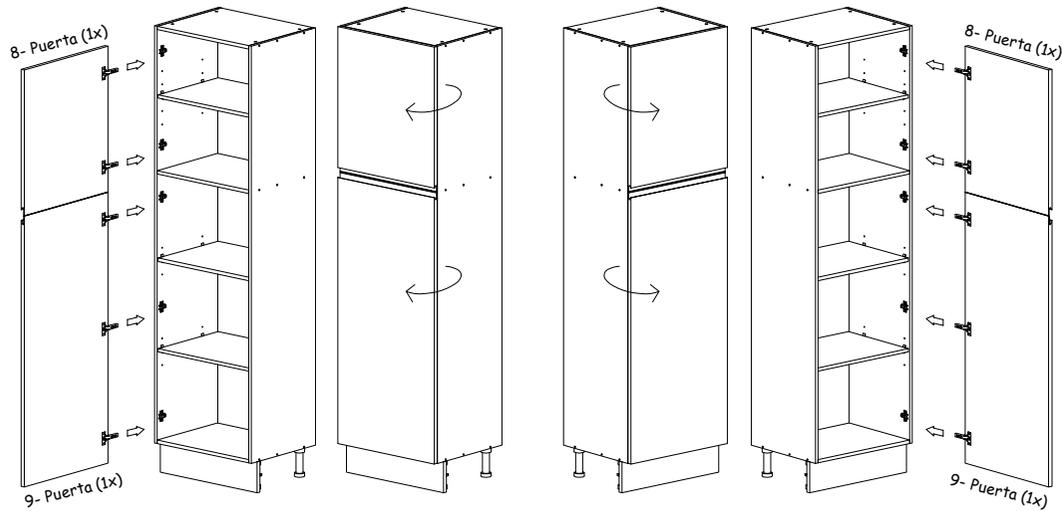


Apertura izquierda

Apertura derecha




Detalle 10




Detalle 11

Montaje


- 8 Si es necesario ajustar las puertas, seguir orientación conforme a los detalles 12, 13 y 14.
Pegar las Lágrimas de Silicona (L1) en el Frente Cajón para amortiguar su cierre




Ajusta la profundidad de la puerta




Ajusta la altura de la puerta

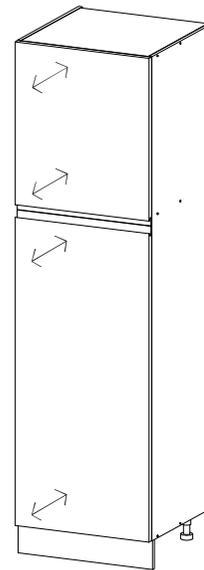

Detalle 12

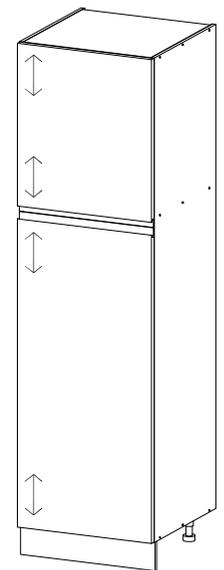

Detalle 13



Ajusta el ancho de la puerta

Detalle 14