



Todas las ilustraciones pueden variar en color respecto al producto original.

## ROBLE NATURAL

- Ahorre costos de calefacción y aire acondicionado
- Adecuado para aislamiento interior
- Certificación FSC® (C017145)
- Superficie de madera real cepillada
- Efecto de absorción acústica eficaz
- Autoadhesivo: muy fácil de instalar
- Paneles grandes: 2500 x 480 x 20 mm
- Capa aislante de 13 mm
- Soporte acústico de fieltro de 4 mm
- Contenido de la caja: 1 panel = 1,2 m<sup>2</sup>
- Hecho en Europa

Para lograr el máximo ahorro energético, se debe cubrir toda la pared exterior (por dentro).




Decoración No.	Referencia	Designación	EAN	Caja/PAL
AC01ES	31590927	ISOL Acústico, Roble Natural, 2500 x 480 x 20 mm	7640370940389	30



# \* Posible cambio en el intercambio de calor a través del aislamiento interno de una pared existente.

Muro	1	2	3	4
Material principal	Ladrillo perforado ≈ 1960	Arena de cal ladrillo perforado ≈ 1970	Concreto ligero ≈ 1975	WSV 95** ≈ 1995

\*\* Paredes exteriores que cumplan con los requisitos del Reglamento de Aislamiento Térmico de 1995 (pequeños edificios residenciales).

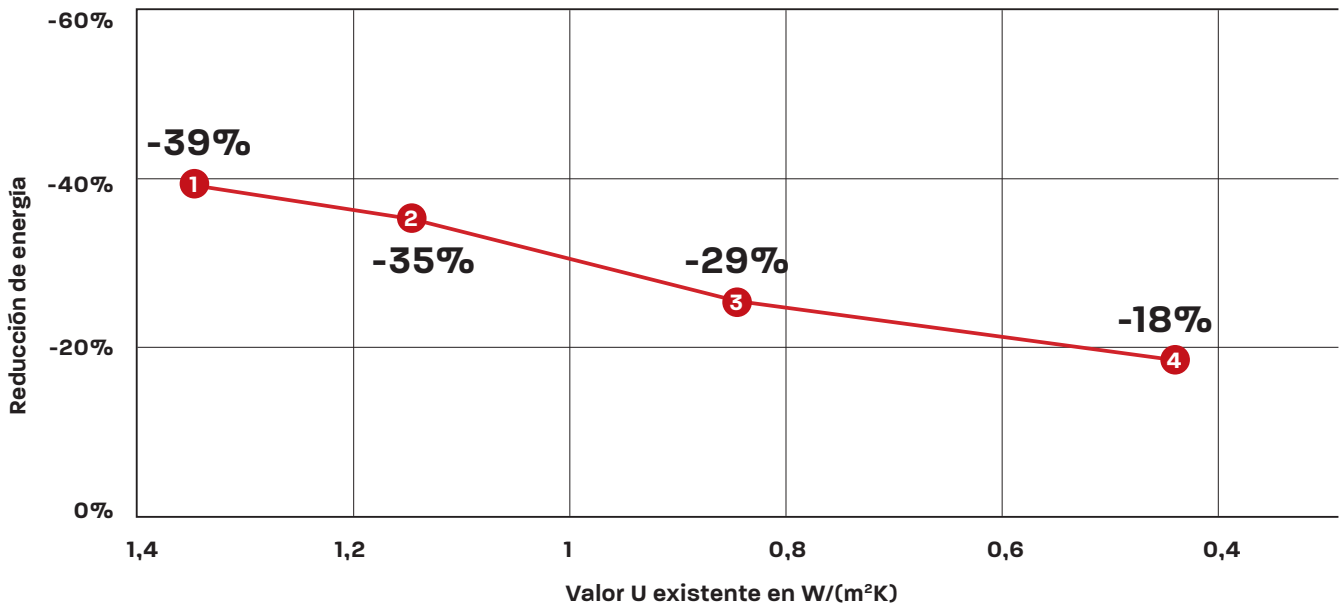

Ahorro de energía



Fono-absorbente



Garantía del fabricante

