




SUELO LAMINADO HIDRO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

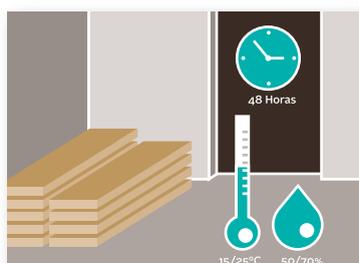

Consulte aquí la Garantía e instrucciones detalladas.












Asegúrese de que la superficie sobre la que se vaya a instalar el suelo laminado se encuentre totalmente SECA, LIMPIA y NIVELADA. Si hubiese desniveles superiores a 3 mm./metro lineal deberán repararse previamente con pasta niveladora.

Deje los embalajes CERRADOS durante un período de, al menos, 48 horas a temperatura

ambiente en la habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes, antes de ser usado.

Use cuñas separadoras para asegurar que se deja un margen hueco entre las paredes y las piezas de laminado de 10 mm. en todo el perímetro del montaje. Este margen quedará cubierto al finalizar la instalación con el zócalo-rodapié

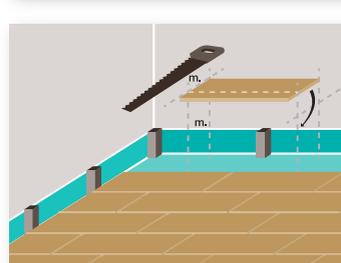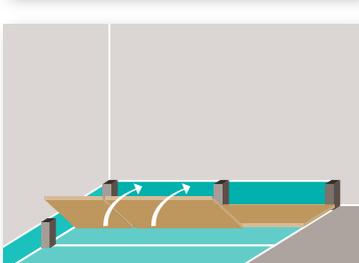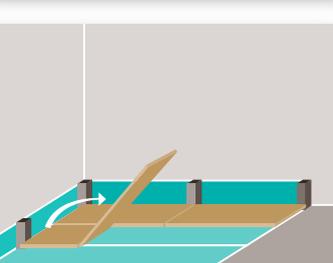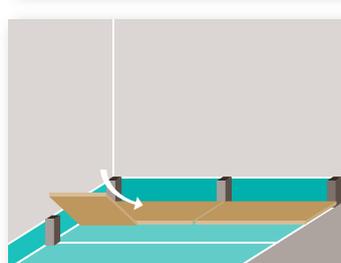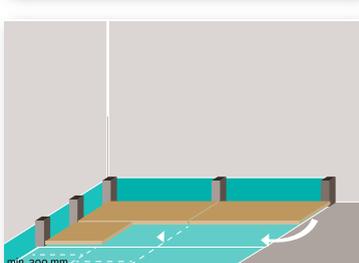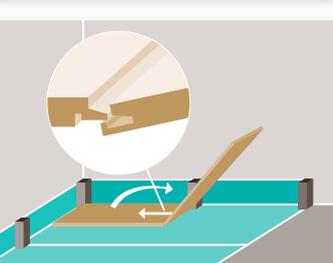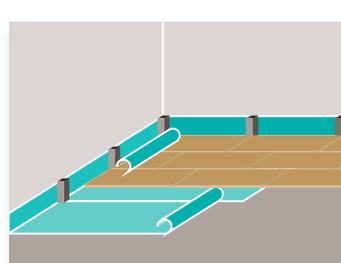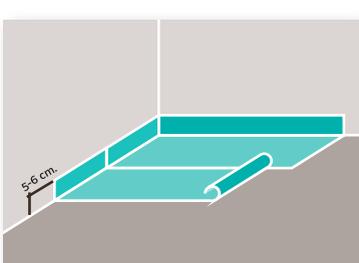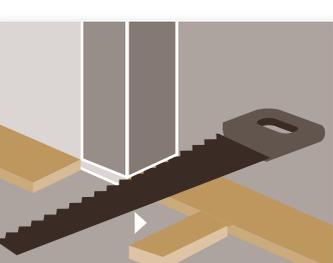



Corte y retire el trozo de marco para introducir sin problemas la lama por debajo de la moldura. Recuerde subir el underlay por las paredes unos 5 cm.

Comience a montar el suelo de izquierda a derecha y con la lengüeta macho frente a la pared. Asegúrese de colocar la lama a 10 mm. de ambas paredes.

Utilice un trozo de lama cortado de la anterior fila para comenzar a montar la siguiente fila. Este trozo debe

tener una longitud mínima de 30 cm. Coloque la pieza en plano delante de la fila contigua, levante la lama un ángulo ($\pm 15^\circ$), presione hacia adelante y hacia abajo ligeramente y las piezas se engancharán automáticamente. Mida y corte la lama.

Deje 10 mm. de distancia con respecto a la pared para la imprescindible junta de dilatación.

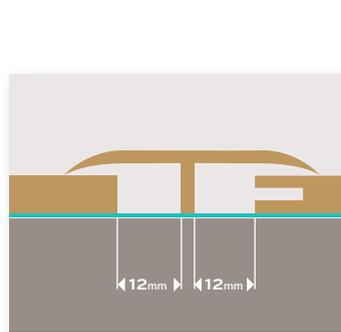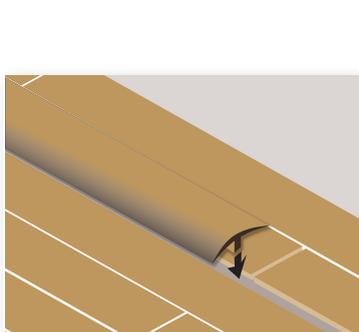

Asegúrese de sellar perfectamente el perímetro del rodapié y las juntas de dilatación para evitar problemas

de humedades. Deje 12 mm. entre la tabla y la junta para una correcta instalación.

INSTRUCCIONES de MANTENIMIENTO





SUELO LAMINADO **HIDRO**

Naturalidad y máxima resistencia



INTASA

INTACLIC[®]

SISTEMA CLIC 4 LADOS



PROTECCIÓN UV
NO SE DECOLORA.

APTO PARA
SUELOS RADIANTES.
MÁXIMO 28°



RESISTENTE A
LA HUMEDAD.

ANTIALÉRGICO.



RESISTENTE A
LAS MANCHAS.

SUELOS
SALUDABLES.



RESISTE QUEMADURAS
DE CIGARRO.

RESPECTAN EL MEDIO
AMBIENTE.



RESISTENTE
AL RAYADO.

FÁCIL DE
LIMPIAR.



RESISTENTE
AL DESGASTE.

MONTAJE
SENCILLO.



SUELO
IGNÍFUGO (BFL-S1).

RESISTENTE
A IMPACTOS.



Valores de una tierra
con tradición maderera