

VELIS TECH DRY WIFI



CONECTIVIDAD WIFI



AHORRO DE ENERGÍA



DOBLE DEPÓSITO
DOBLE RESISTENCIA



TECNOLOGÍA DRY



ANTI-CORROSIÓN
PROFESSIONAL TECH



MULTIPOSICIÓN



PLANO



Termo eléctrico, instalación multiposición, función ECO EVO, modelo plano, doble depósito, conectividad, control remoto, ánodo electrónico, resistencia envainada

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Amplio e intuitivo display frontal LCD táctil
- / Más agua caliente disponible gracias a su doble depósito
- / Mayor rapidez en calentar el agua gracias a su doble resistencia
- / Doble resistencia envainada antical
- / Ánodo electrónico Pro Tech
- / Diseño plano con sólo 27cm de fondo
- / Multiposición: Instalación tanto en vertical como en horizontal
- / Control remoto mediante app Ariston Net
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / Función ECO EVO
- / 3 años de garantía total
- / 7 años de garantía en el calderín (sin mantenimiento)



DATOS TÉCNICOS

| | | VELIS TECH DRY 50 | VELIS TECH DRY 80 | VELIS TECH DRY 100 |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Instalación | | multiposición | multiposición | multiposición |
| Capacidad * | l | 50 | 80 | 100 |
| Tipo de resistencia | | envainada | envainada | envainada |
| Ánodo | | electrónico | electrónico | electrónico |
| Potencia | W | 1.500/1.500 | 1.500/1.500 | 1.500/1.500 |
| Voltaje | V | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo calent. 1ª ducha (T=45°C) ** | h. min. | 46' | 46' | 46' |
| Tiempo calent. (ΔT=45°C) | h. min. | 1h34' | 2h16' | 2h47' |
| Temp. máx. ejercicio | °C | 80 | 80 | 80 |
| Presión máx. ejercicio | bar | 8 | 8 | 8 |
| Peso neto | kg | 21,7 | 28,3 | 32,2 |
| Índice protección | IP | X4 | X4 | X4 |

DIMENSIONES


| | | Pulgadas | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
|----------------------|----|----------|------|-------|-------|
| Tubos entrada/salida | | | | | |
| a | mm | 797 | | 1.087 | 1.272 |
| b | mm | 419 | | 709 | 894 |

VELIS WIFI

| | | VELIS TECH DRY 50 | VELIS TECH DRY 80 | VELIS TECH DRY 100 |
|-------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|
| Clase Erp ACS | ErP | B | B | B |
| Perfil de consumo | ErP | M | M | M |
| Código | | 3100924 | 3100925 | 3100926 |

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

** Se considera una ducha 40 litros a 40°C con temperatura de entrada agua fría a 15°C.

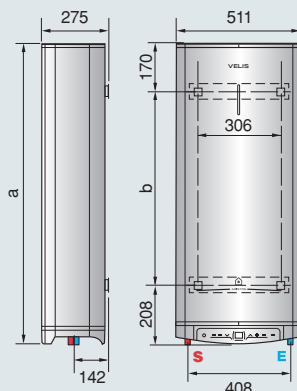

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

Código 2023_P21_TANDA 2023