

Werkstattswagen **RATIO**.

Einer für alles. 7 oder 8 Schubladen. Groß, robust und belastbar.



Unser Erfolgsmodell **RATIO** jetzt wahlweise mit **7 oder 8 Schubladen** in hochwertiger Pulverbeschichtung (**matt-schwarz**, RAL 9005), Schubladenkanten aus Aluminium.

Angenehme Arbeitshöhe (1.030 mm), **solide Arbeitsplatte** aus ABS mit diversen Kleinteilfächern und Aufnahme für drei Dosen. Besonders **stabiler Handgriff**, beidseitig montierbar. **Abgerundete Kanten** und **integrierter Rammschutz** aus Gummi an den Ecksäulen. **Vierkantlochung (10x10)** an beiden Seitenwänden für Zubehör. Große, **kugelgelagerte Schwerlastrollen** für **hohe Belastbarkeit** (500 kg gesamt).

Die Schubladen verfügen über ein bewährtes **3-stufiges Schließsystem** mit Zentralverriegelung, Kippsicherung und Einzelarretierung. **Echter Vollauszug** (100%) durch kugelgelagerte Hochleistungsschienen, einzeln belastbar bis 40 kg. Mit **Piktogrammbogen** zur Schubladenkennzeichnung.



Echter Vollauszug (100%), einzeln belastbare Schubladen bis 40 kg.



Stabile Arbeitsplatte aus ABS mit Schutzkante gegen Wegrollen.





Ausstattung auf Wunsch mit individuellem Aluminium-Namensschild.



Wahlweise mit 7 oder 8 Schubladen.


■ Werkstattwagen **RATIO** mit 7 Schubladen

Schubladen-Innenmaß:

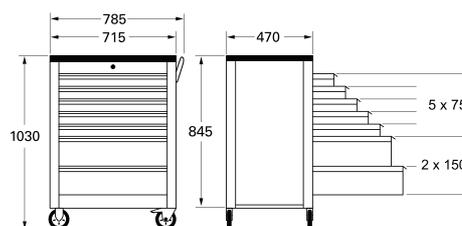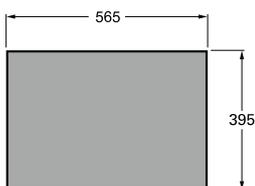

Werkstattwagen ohne Werkzeug und Zubehör. 65 kg

■ Werkstattwagen **RATIO** mit 8 Schubladen

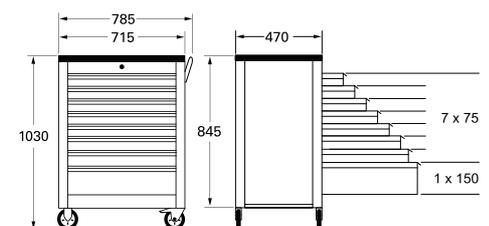

Werkstattwagen ohne Werkzeug und Zubehör. 66 kg

Weitere Werkstattwagen finden Sie im 450-Seiten starken MATADOR-Katalog.

ART. CODE
8163 0020

ART. CODE
8163 0030

MTS
unlimited edition

■ **Zangen-Satz**
9-tlg.



Kombizange, Telefon-Zange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange, Sicherungsringzangen A2 - A21 - J2 - J21, Gripszange 250 MM / 10"

ART. CODE **9**
8164 1510


■ **Mechaniker-Werkzeug-Satz**
19-tlg.



Schlosserhammer 400 g, Schonhammer Ø40 mm, Meißel- und Splintreiber-Satz, Feilensatz, Alu-Cuttermesser, Maßband 5 m, etc.

ART. CODE **19**
8164 1710

■ **Schraubendreher-Satz**
34-tlg.

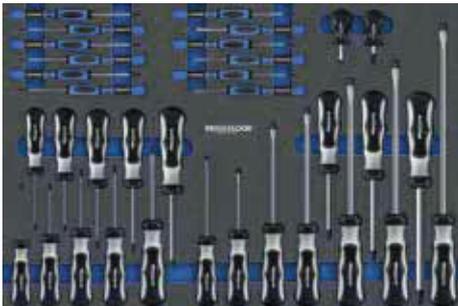

2K-Schraubendreher Schlitz 0,6x4 - 2,0x12, PH 00-3, T6-T30, Spannungsprüfer, Vergaser-Schraubendreher, Feinmechaniker-Satz



ART. CODE **34**
8164 1600

■ **Kfz-Werkzeug-Satz**
24-tlg.



Magnetheber 1000 g, T-Griff-Steckschlüssel 8-13 mm, Schaber, Zündkerzen-einsätze und -zange, Krafteinsätze 32, 36 mm, Reifenheber, etc.

ART. CODE **24**
8164 1800

Details und Bestückungen:



Piktogrammverzeichnis.

Allgemeine Artikelinformationen:		Sechskantantrieb Innen	Abweichung 3% nach DIN EN ISO 6789	
Artikel-Code (Bestellnummer)		Sechskantantrieb Innen	Abweichung 4% nach DIN EN ISO 6789	
Länge		Doppelsechskantantrieb Innen	Abweichung 5% nach DIN EN ISO 6789	
Höhe		Sechskantantrieb Außen	Abweichung 6% nach DIN EN ISO 6789	
Tiefe		Außenantrieb 6,3 mm (1/4")	Zertifikat nach DIN EN ISO 6789	
Außendurchmesser		Außenantrieb 8 mm (5/16")	Gewicht Kraftvervielfältiger	
Gewicht		Außenantrieb 11 mm (7/16")	Kraftübersetzungsverhältnis (Ratio)	
Packeinheit		Innenantrieb 6,3 mm (1/4")	Druckluft-Werkzeuge:	
Zusatzinformation		Innenantrieb 8 mm (5/16")	Empfohlener Schlauchinnendurchmesser	
Schraubprofile:		Innenantrieb 11 mm (7/16")	Betriebsdruck	
Schlitz		Schraubenschlüssel:		
Phillips / Kreuzschlitz (PH)		Schlüsselweite in Millimeter	Luftverbrauch	
Pozidriv (PZ)		Schlüsselweite in Zoll (AF")	Filter	
Innensechskant (Hex)		Schlüsselweite Maul	Öl	
Innen-Vielzahn (XZN)		Schlüsselweite Ring	Gewinde Innen	
Innenkeilprofil RIBE®		SmartDrive-Profil	Gewinde Außen	
Innen-TORX®		Satz 4-teilig	Länge Sicherungsstift	
Innen-TORX® mit Stift (Tamper Resistant)		Schraubengröße	Stift	
Außen-TORX®		Mutterngröße	Gummiring	
5-Stern / IP-Profil		Skala	Maximales Lösemoment	
Antriebe für Steckschlüssel und Bits:		Steckschlüssel:		Maximales Drehmoment
Vierkantantrieb Außen		Anzahl Zähne Knarrengetriebe	Empfohlenes Drehmoment	
Vierkantantrieb Außen 6,3 mm (1/4")		36 Zähne	Schalldruckpegel	
Vierkantantrieb Außen 10 mm (3/8")		48 Zähne	Leerlaufdrehzahl	
Vierkantantrieb Außen 12,5 mm (1/2")		60 Zähne	Durchmesser Blindnieten	
Vierkantantrieb Außen 20 mm (3/4")		72 Zähne	Zugkraft	
Vierkantantrieb Außen 25 mm (1")		Vierkant-Antrieb	Schraubendreher:	
Vierkantantrieb Außen 40 mm (1.1/2")		Drehmoment-Technik:		Klingen-/Schneidenbreite
Vierkantantrieb Außen 63 mm (2.1/2")		Anzeigender Drehmomentschlüssel	Klingenstärke	
Vierkantantrieb Innen		Auslösender Drehmomentschlüssel	Klingenlänge	
Vierkantantrieb Innen 6,3 mm (1/4")		Mit PC-Schnittstelle	Heftlänge	
Vierkantantrieb Innen 10 mm (3/8")		Mit Drehwinkelmessung	Gesamtlänge	
Vierkantantrieb Innen 12,5 mm (1/2")		Abstufung der Anzeigeskala	Klingenlänge	
Vierkantantrieb Innen 20 mm (3/4")		Mit Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789	Heftlänge	
Vierkantantrieb Innen 25 mm (1")		Drehmomentbereich von... bis...	2-Komponenten-Griff	
Vierkantantrieb Innen 40 mm (1.1/2")		Eingangsdrehmoment von...	VDE-Prüfzeichen (Werkzeuge)	
Vierkantantrieb Innen 63 mm (2.1/2")		Ausgangsdrehmoment bis...	Siegel für geprüfte Sicherheit	
Rechteckantrieb Außen		Bedienungsanleitung	Zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt	
Rechteckantrieb Innen		Abweichung nach DIN EN ISO 6789		
Rechteckantrieb Innen 9 x 12 mm		Abweichung 1% nach DIN EN ISO 6789		
Rechteckantrieb Innen 14 x 18 mm		Abweichung 2% nach DIN EN ISO 6789		

Zangen:

	Zangenschnitte Pianodraht
	Zangenschnitte Harter Draht
	Zangenschnitte Mittelharter Draht
	Zangenschnitte Weicher Draht
	Zangenschnitte Schlauch
	Zangenschnitte Rundstahl
	Zangenschnitte Kabel
	Maximaler Kabelquerschnitt
	Minimaler Kabelquerschnitt
	Zangenschnitte Drahtseil
	Backenform
	Zangenform halbrunde Backen
	Zangenform flache Backen
	Zangenform konkave Backen
	Zangenform V-förmige Backen
	Zangenform runde Backen
	Backenform Winkel
	Zangenschnitte Materialstärke
	Zangenschnitte Baustahl
	Zangenschnitte Edelstahl
	Backenform Spannweite
	Backenform Maulbreite
	Backenform Maullänge
	Backenform gezahnte Greiffläche
	Backenform glatte Greiffläche
	Sprengring Innen
	Größter Ø
	Kleinster Ø
	Sprengring Außen
	Größter Ø
	Kleinster Ø
	Schneidenform
	Schneidenform mit halber Wate
	Schneidenform mit Wate
	Schneidenform Mittenschnede
	Schneidenform Draht Haltefeder
	Ø Spitze

Allgemeine Werkzeuge:

	Hammerkopf
	Drahtstärke FE
	Drahtstärke VA
	Dicke
	Kartusche
	Tragkraft
	Schlichthammer
	Meißel 8-kant
	Breite flacher Meißel
	Meißelbreite
	Feilenprofil Flachstumpf
	Feilenprofil Dreikant
	Feilenprofil Rund
	Feilenprofil Vierkant
	Feilenprofil Halbrund
	Außenabzieher Breite
	Innenabzieher Breite
	Abzieher Höhe
Werkstattwagen- und zubehör:	
	Passend für Quadro
	Passend für Ratio
	Passend für Vario
	1/3 Modul
	3/3 Modul
	Vorhanden
	Nicht vorhanden
	Schubladen-Mindesthöhe 50 mm
	Schubladen-Mindesthöhe 75 mm
	Schubladen-Zuladung 35 kg
	Schubladen-Zuladung 70 kg
	Schubladen-Zuladung 100 kg
	Gesamt-Zuladung 240 kg
	Gesamt-Zuladung 300 kg
	Gesamt-Zuladung 500 kg
	Gesamt-Zuladung 750 kg
	Gesamt-Zuladung 1000 kg
	Gesamt-Zuladung 1200 kg
	Gesamt-Zuladung 1250 kg
	Magnetisch
	Linksschneidend
	Rechtsschneidend

Lampen:

	High End LED
	High End Cree LED
	Lumenanzahl
	Fix fokussierte Linse
	Betriebsdauern in Stunden
	Wasserdichte nach IP 54
	Wasserdichte nach IP 67
	Versorgung 2 Batterien LR 14 (Baby), 1,5 Volt
	Versorgung 3 Batterien LR 14 (Baby), 1,5 Volt
	Versorgung 3 Batterien LR 14 (Baby), 4,5 Volt
	Lampendurchmesser
	Länge

