



# INHALT

---

Smartphone-Umgebung und WLAN-Modul .....	1
Download und Installation der App .....	2
Start- und Begrüßungsbildschirm.....	4
Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden .....	4
Kommunikation zwischen WLAN-Modul und Smartphone .....	5
Verbinden mit mehreren Geräten.....	6
Gerätename in der App .....	6
Gerät aus der Geräteliste löschen .....	7
Steuerung der Klimaanlage.....	7
Zurücksetzen des WLAN-Moduls und Version der App.....	12
Update-Erinnerung der App.....	12
Hinweis.....	13
Fehlerbehebung .....	13

## Smartphone-Umgebung und WLAN-Modul

### 1. Mindestanforderungen an das Smartphone:

- Android 2.1-Version oder höher
- IOS 5.0-Version oder höher


### 2. Anforderungen des WLAN-Moduls an das WLAN-Netzwerk

Frequenzbereich	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standardl	EEE 802.11 b/g/n
Ausgangsleistung	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Empfindlichkeit	802.11b:<@1Mbps, 802.11b:<@11Mbps 802.11g:<@6Mbps, 802.11g:<@54Mbps
Datenübertragungsrate	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Sicherheit	WEP/WEPA/WPA2
Zahl der Kanäle	13

### 3. Wo ist das WLAN-Modul und die MAC-Adresse zu finden?

Nach Öffnen der Frontblende finden Sie das WLAN-Modul neben der Tür des Schaltkastens oder auf der Blende.

Bei der MAC-Adresse handelt es sich um die ID eines WLAN-Moduls, die bei Interventionen des Kundendienstes sehr wichtig ist. Etikett nicht entfernen oder zerstören.

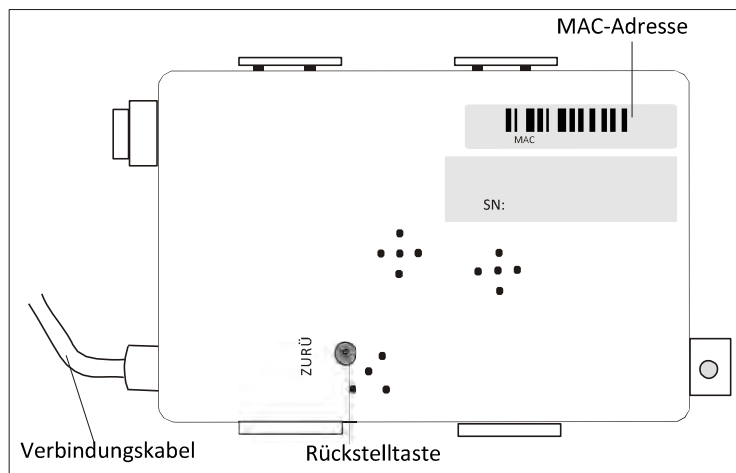

## Download und Installation der App

1. Die App für das Android-Smartphone installieren  
Schritt 1. "Play Store"-Symbol auf dem Smartphone antippen.





Schritt 2. Im Suchfeld "tfiac" eingeben, um die App zu suchen.

Schritt 3. Auf dem TFIAC-Bildschirm „INSTALL“-Feld antippen.

Schritt 4. Auf dem Zugangsbildschirm "ACCEPT"-Feld antippen.

Schritt 5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein „OPEN“-Feld auf dem Bildschirm. Wenn Sie bereit sind, „OPEN“ antippen, um die App zu starten.

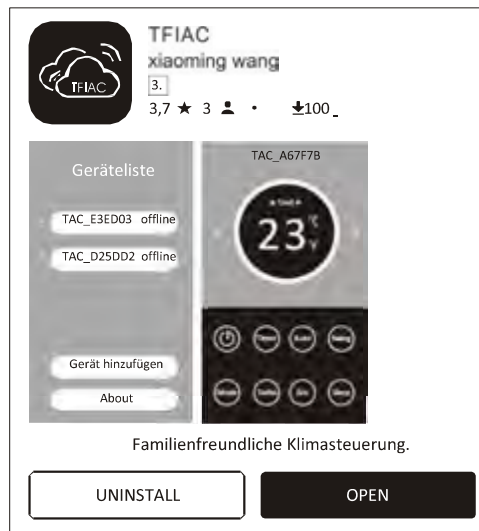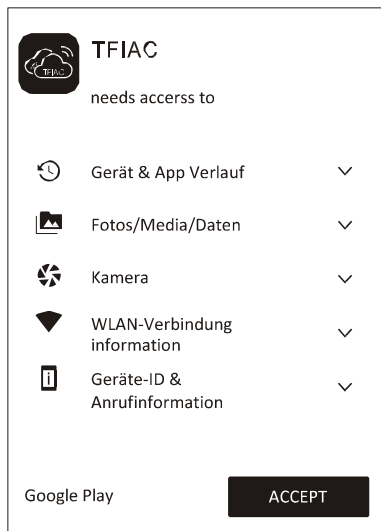

## Download und Installation der App

2. Die App für das iPhone (IOS-Betriebssystem) installieren


Schritt 1: "APP Store"-Symbol auf dem iPhone antippen.




App Store

Schritt 2. Im Suchfeld "tfiac" eingeben, um die App zu suchen.

Schritt 3. Zum Download und der Installation der

App  Taste antippen.

Schritt 4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein „OPEN“-Feld auf dem Bildschirm. Wenn Sie bereit sind, „OPEN“ antippen, um die App zu starten.

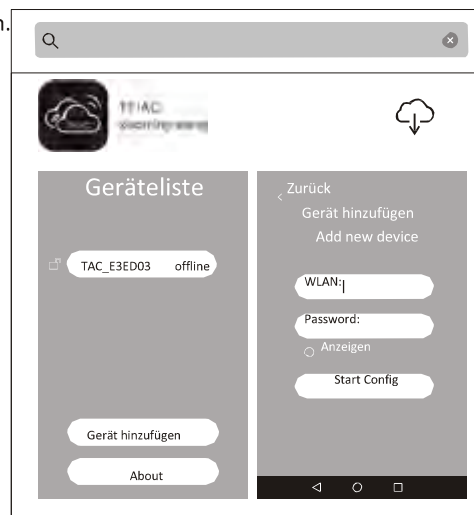

3. Alternative Vorgehensweise zum Download und der Installation der App

Schritt 1. Nachstehenden QR-Code abschnappen.

Schritt 2. „Download“-Feld auf dem Bildschirm antippen (beim iPhone, App Store öffnen und Punkt 2 in diesem Abschnitt ausführen, um die Installation abzuschließen).



Schritt 3. Nach dem Download der App, „Install“-Feld auf dem Bildschirm antippen oder in der Download-Liste Datei „OEMExport.apk“ suchen und öffnen.



Schritt 4. "Ich verstehe das Risiko, Installation fortsetzen" bestätigen.

Schritt 5. Zur Installation der App "Installation fortsetzen" antippen.

Schritt 6. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wenn Sie bereit sind, „OPEN“ antippen, um die App auf dem Bildschirm zu starten.



Hinweis: UC-Browser beziehen, für oben aufgeführte Schritte können andere Programme verwendet werden.




## Start- und Begrüßungsbildschirm

1. TFIAC-Symbol antippen, um die App zu starten.



3. QR-Code und Freischaltcode aktivieren




2. Beim erstmaligen Öffnen der App wird der Startbildschirm eingeblendet, beim nächsten Mal der Begrüßungsbildschirm.

Dieses Feld antippen und den QR-Code mit der Kamera abschnappen

Oder Freischaltcode wie unter Punkt 3 eingeben

Activate-Feld antippen, um die App zu aktivieren

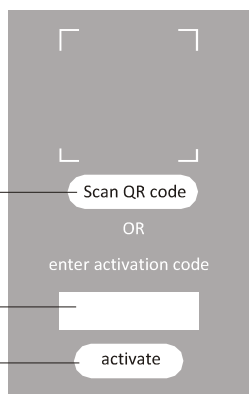

Hinweis: Ohne QR-Code oder Freischaltcode, können Sie die App nicht aktivieren und nutzen, bitte bewahren Sie diese Daten sicher auf.

## Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden

Folgende Schritte befolgen, um das WLAN-Modul mit dem Smartphone zu verbinden:

Schritt 1. Smartphone mit dem WLAN verbinden, Innengerät einschalten (der Start der Klimaanlage ist nicht erforderlich). Überprüfen, ob „CF“ auf dem Display angezeigt wird. (Bedeutet, dass das WLAN-Modul mit dem WLAN verbunden ist).

Schritt 2. In der Anzeige der Geräteliste auf „Gerät hinzufügen“) tippen.

Schritt 3. In der Anzeige „Gerät hinzufügen“ Name des Routers unter „WLAN“ eingeben, anschließend Kennwort eingeben, „Anzeigen“ antippen, falls Sie das Kennwort sehen möchten.

Schritt 4. Für den Konfigurationsprozess „Konfig. starten“-Feld antippen.




## Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden

Schritt 5. Beim Konfigurationsprozess wird „Der Konfigurationsprozess kann bis zu 1 Min. in Anspruch nehmen“ auf dem „Gerät hinzufügen“-Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig wird auf dem Display des Innengerätes der Reihe nach "PP", "SA", "AP" angezeigt.


"PP" bedeutet "Routersuche"

"SA" bedeutet "Verbindung zum Router" und

"AP" bedeutet "Verbindung zum Server"



Schritt 6. Nach ca. 1-3 Minuten wird die Geräteliste automatisch wieder eingeblendet und die Meldung "Konfiguration erfolgreich" wird angezeigt. Auf der Anzeige der Geräteliste wird der Geräteliste ein Balken hinzugefügt.






## Kommunikation zwischen WLAN-Modul und Smartphone

### 1. Lokal und Fernsteuerung, Offline-Kommunikationsmodus

"lokal": Das Smartphone und das WLAN-Modul befinden sich im gleichen WLAN-Home-Netzwerk. Sie können die Klimaanlage ohne Internetverbindung über das WLAN steuern.

"Fernsteuerung": Das Smartphone und das WLAN-Modul befinden sich nicht im gleichen Home-Netzwerk. Sie können die Klimaanlage über das Internet oder das mobile Netzwerk (3G/4G) oder andere WLAN-Anwendungen steuern.

"Offline": Klimaanlage ist ausgeschaltet oder Verbindungsproblem.

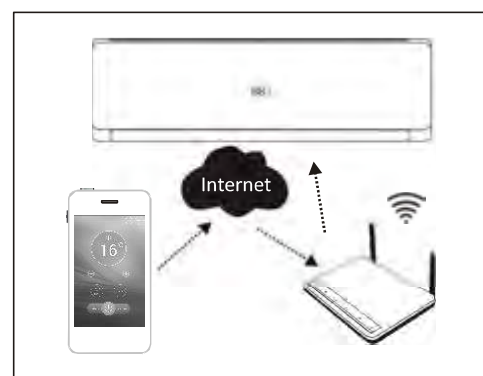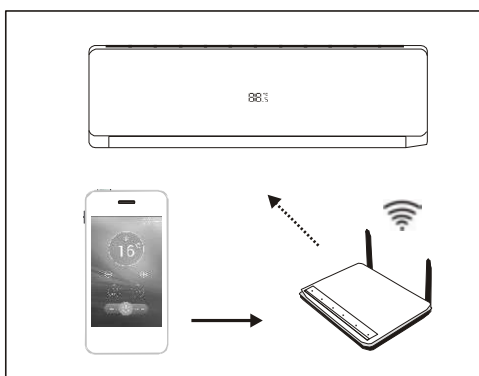


## Verbinden mit mehreren Geräten

1. Ein Gerät kann über mehrere Smartphones gesteuert werden.

Ein Gerät (eine Klimaanlage) kann mit mehreren Smartphones verbunden werden. Sobald das Gerät über das Home-Netzwerk mit einem Smartphone verbunden ist, sehen Sie das Gerät direkt und ohne den Schritt „Gerät hinzufügen“ in der Geräteliste. Falls das Gerät gesperrt wurde, können Sie es nicht sehen.

2. Eine Smartphone-Steuerung, mehrere Klimaanlage Ein Smartphone kann mehrere Klimaanlage steuern, befolgen Sie einfach die Schritte zur Verbindungsherstellung, um verschiedene Klimaanlage hinzuzufügen.

3. Klimaanlage sperren und entsperren  
🔒 oder 📄 antippen, um zwischen Sperren und Entsperren des Gerätes zu wechseln. Sobald das Gerät gesperrt wurde, kann ein neuer Nutzer der App im gleichen WLAN-Home-Netzwerk das Gerät nicht mehr sehen. Nutzer, die bereits mit dem Gerät verbunden waren, sind hiervon nicht betroffen.

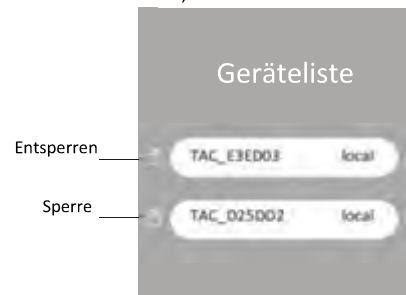


## Gerätename in der App

1. Originalname des Gerätes in der App  
Der Originalname der Klimaanlage in der Geräteliste lautet "TAC\_" verbinden Sie die letzten 6 Ziffern der MAC-Adresse des WLAN-Moduls, zum Beispiel:  
MAC-Adresse lautet "B4:43:0D:E3:ED:03", der Gerätename lautet normalerweise "TAC\_E3ED03".

2. Wie kann ich den Namen des Gerätes in der App ändern?

Balken eines Gerätes in der Geräteliste mehrere Sekunden lang gedrückt halten, bis das Feld „Speichern“ angezeigt wird, Gerätenamen antippen und ändern, dann „Speichern“ tippen. Nach ca. 1-3 Sekunden erscheint die Meldung „Änderung erfolgreich“ und zeigt Ihnen an, dass der Name geändert wurde. Zum Abbrechen vor dem Speichern irgendeine freie Stelle auf den Balken antippen.

(Bsp: Namensänderung von "TAC\_E3ED03" in "test" wie in nachfolgenden Abbildungen).

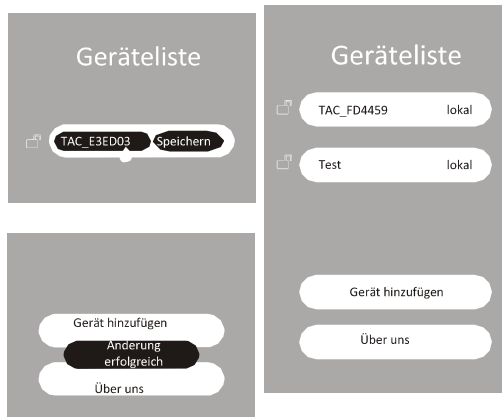



## Gerät aus der Geräteliste löschen

### 1. Wie kann ich ein Gerät löschen?

Balken der Geräteliste von rechts nach links schieben, bis das Feld „Löschen“ erscheint. Feld antippen, um das Gerät zu löschen. Zum Abbrechen der Funktion „Löschen“ irgendeine freie Stelle auf dem Balken antippen.


### 2. Wieso werden die gelöschten Geräte erneut angezeigt?

Die App durchsucht fortlaufend alle Geräte, die im Home-Netzwerk mit dem Router verbunden sind und zeigt diese in der Geräteliste an. Wenn Sie ein Gerät von der Liste löschen, seine Verbindung zum Router aber nicht trennen, wird es erneut angezeigt.



## Hauptsteuerungsanzeige der Klimaanlage


Gerätebalken in der Gerätelisteanzeige antippen, um zur Hauptsteuerungsanzeige zu gelangen.

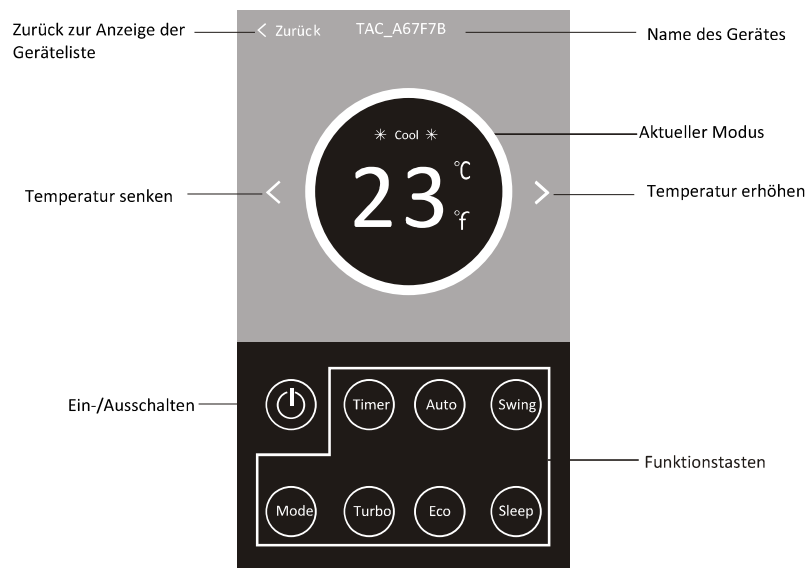

Hinweis: Die Funktionstasten sind in zwei Reihen unten auf der Anzeige angeordnet. Wenn der Rand und die Buchstaben des entsprechenden Felds hell (weiß) aufleuchten, ist die Funktion aktiviert, ansonsten (dunkelgraue Anzeige) ist sie ausgeschaltet.


## Steuerung der Klimaanlage-Modus

1. Modus-Taste antippen, um zur Modusanzeige zu gelangen.



2. In der Modusanzeige gibt es 5 Betriebsmodi, tippen Sie jeweils ein Feld an, um den entsprechenden Modus für die Klimaanlage zu aktivieren. Zur besseren Steuerung lesen bitte Sie die genauen Angaben zu den einzelnen Modi im Benutzerhandbuch durch.

3. Zurück-Feld antippen, um ohne Änderung zur Hauptsteuerungsanzeige zurückzukehren.

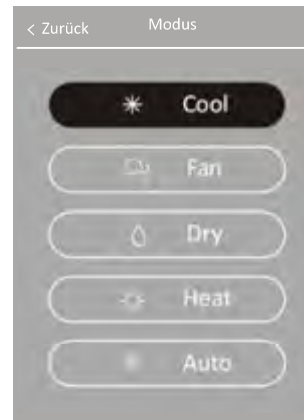

## Steuerung der Klimaanlage-Zeitvorwahl

1. "Einstellung Zeitvorwahl" Hauptbildschirm

Zeitvorwahl-Feld antippen, um zum Hauptbildschirm der Zeitvorwahleinstellung zu gelangen und die Klimaanlage nach Wunsch ein- und auszuschalten. Felder "Zeitvorwahl an" oder "Zeitvorwahl aus" antippen, um Zeitvorwahl umzuschalten.



Zurück zur Anzeige der Hauptsteuerung

Antippen, um Zeitvorwahlliste anzuschalten

Zeitvorwahlliste, ein Mal ausführen, deaktivieren und nach Ausführung auf grau schalten.

Zeitvorwahl einmal antippen, um zur Einstellungsanzeige (Punkt 2 in diesem Abschnitt) zu gelangen.

Antippen, um neue Zeitvorwahl hinzuzufügen

Antippen, um Zeitvorwahlliste auszuschalten

Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung

Wöchentliche Zeitvorwahl ein-/ ausschalten

19:30 Woche Mo Di Mi Do Fr

## Timersteuerung der Klimaanlage

### 2. Zeitvorwahl an

In der Liste "Zeitvorwahl an" anwählen, um die „Zeitvorwahl an“-Liste anzuzeigen. ☺ Antippen, um auf der nächsten Anzeige eine neue Zeitvorwahl hinzuzufügen, Oder eine Zeitvorwahl in der Liste antippen, um die Einstellungen dieser Zeitvorwahl auf der gleichen Seite nach Wunsch zu ändern.

The screenshot shows the 'Zeitvorwahl an' settings screen. The title bar includes '< Zurück', 'Zeitvorwahl Einstellung', and 'Speichern'. The main content area is divided into several sections:

- Time Selection:** A grid of numbers from 18 to 31. A horizontal line is drawn across the numbers 19 and 30, indicating the selected time.
- Temp:** A vertical temperature scale from 18 to 27 °C. A horizontal line is drawn across the number 26.
- Modus:** A row of five buttons: 'Heizen', 'Kühlen', 'Ventilator', 'Trocknen', and 'Auto'. The 'Kühlen' button is highlighted with a dark background.
- Lüfterdrehzahl:** A row of four buttons: 'Hoch', 'Mittel', 'Niedrig', and 'AUTO'. The 'Hoch' button is highlighted with a dark background.
- Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung:** A row of seven buttons for the days of the week: 'Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', and 'So'. The 'Mi', 'Do', and 'Fr' buttons are highlighted with dark backgrounds.

Annotations on the left side:

- Zurück zum Hauptmenü (points to the '< Zurück' button)
- Einstellung Zeitvorwahl (points to the time selection area)
- Seite ohne Speichern (points to the top right area)
- Zur Auswahl der Zeit hoch oder runterschieben (points to the time selection area)
- Eine der Tasten antippen zur Modusauswahl (points to the 'Modus' buttons)
- Wocheneinstellung, die Klimaanlage startet an den Tagen, sie Sie auswählen (points to the 'Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung' buttons)

Annotations on the right side:

- Nach der Einstellung auf Speichern tippen (points to the 'Speichern' button)
- Diese Zeitvorwahl automatisch aktivieren und zurück zur Hauptseite der Zeitvorwahleinstellung (points to the top right area)
- Zur Einstellung Ihrer Wunschtemperatur hoch- oder runterschieben (16°C ~31°C) (points to the 'Temp' scale)
- Zur Auswahl ein Feld antippen, Um Ihre bevorzugte Lüftereinstellung auszuwählen (points to the 'Lüfterdrehzahl' buttons)

### 3. Zeitvorwahl aus

"Zeitvorwahl aus" anwählen, um die Liste „Zeitvorwahl aus“ anzuzeigen.

Antippen und auf der nächsten Seite eine neue Zeitvorwahl hinzuzufügen; oder eine Zeitvorwahl in der Liste antippen, um die Einstellungen dieser Zeitvorwahl auf der gleichen Seite nach Wunsch zu ändern.

Gleiches Vorgehen wie bei „Zeitvorwahl an“.

The screenshot shows the 'Zeitvorwahl aus' settings screen. The title bar includes '< Zurück', 'Einstellung Zeitvorwahl', and 'Speichern'. The main content area is divided into several sections:

- Time Selection:** A grid of numbers from 23 to 01. A horizontal line is drawn across the numbers 23 and 59, indicating the selected time.
- Temp:** A vertical temperature scale from 18 to 27 °C. A horizontal line is drawn across the number 26.
- Modus:** A row of five buttons: 'Heizen', 'Kühlen', 'Ventilator', 'Trocknen', and 'Auto'. The 'Kühlen' button is highlighted with a dark background.
- Lüfterdrehzahl:** A row of four buttons: 'Hoch', 'Mittel', 'Niedrig', and 'AUTO'. The 'Hoch' button is highlighted with a dark background.
- Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung:** A row of seven buttons for the days of the week: 'Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', and 'So'. The 'Mi', 'Do', and 'Fr' buttons are highlighted with dark backgrounds.

## Timersteuerung der Klimaanlage



### 4. Zeitvorwahl löschen

#### Bei Android Smartphone

Einen Balken in der Zeitvorwahlliste drücken, Finger nicht lösen und von rechts nach links wischen, bis „Löschen“ angezeigt wird. Dieses Feld antippen; danach erscheint die Anzeige „Löschen bestätigen“, wählen Sie „Ja“, um diese Zeitvorwahl zu löschen oder wählen Sie „Abbrechen“, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.

#### Beim iPhone

Einen Balken in der Zeitvorwahlliste drücken, Finger nicht lösen von rechts nach links wischen, bis „Löschen“ angezeigt wird. Feld antippen, um diese Zeitvorwahl sofort zu löschen.

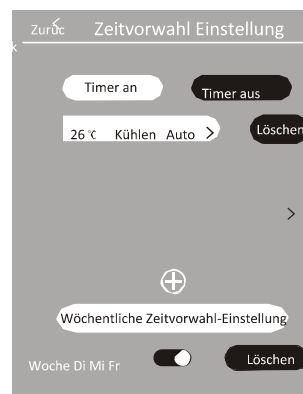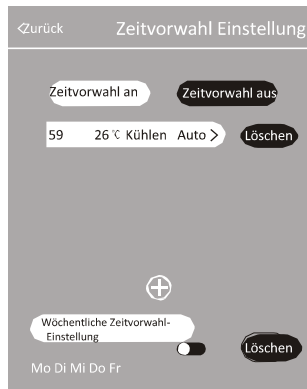

Hinweis: Zum Abbrechen des Vorgangs und Verbergen des „Löschen“-Feldes, Balken der Zeitvorwahlliste von links nach rechts schiebe

## Steuerung der Klimaanlage-Schwenkfunktion


1. Schwenk-Taste antippen, um die Seite zur Gebläseeinstellung zu öffnen.
2. „Vertikal-Wind“ antippen, um das Automatik-Gebläse von links nach rechts einzustellen, „Horizontal-Wind“ antippen, um das Automatik-Gebläse von oben nach unten auszuwählen. (Grünes Licht bestätigt Aktivierung, ansonsten ist die Funktion ausgeschaltet)
3. Zum Speichern der Änderungen und der Rückkehr auf die Hauptsteuerungsanzeige "Speichern" antippen.
4. "Zurück"-Feld antippen, um ohne Änderung zur Hauptsteuerungsseite zurückzukehren.

Hinweis: Bei einigen Modellen ohne automatische vertikale Schwenkfunktion, hören Sie beim Antippen von „Vertikal-Wind“ einen Piepton, die Einstellung bleibt jedoch unverändert.




## Steuerung der Klimaanlage-Lüfterdrehzahl/Eco/Turbo/Schlaf

1. Auf der Hauptsteuerungsseite stehen Ihnen 4 Gebläsestufen zur Auswahl zur Verfügung. Dieses Feld antippen, die Gebläsestufen werden in der untenstehenden Reihenfolge angezeigt. Einige Gebläsestufen werden nicht in jedem Modus angezeigt, näheres hierzu entnehmen Sie im nächsten Abschnitt.



2. Bei den Funktionstasten Eco/Turbo/Schlaf, Taste antippen, um die Funktion zu aktivieren. Erneut antippen, um die Funktion zu beenden. Zur besseren Steuerung lesen bitte Sie die genauen Angaben zu den einzelnen Funktionen im Benutzerhandbuch durch. In einigen Betriebsmodi sind die Funktionen nicht vollständig verfügbar. Näheres entnehmen Sie dem nächsten Abschnitt.



## Steuerung der Klimaanlage-Modus-Ausnahmen

In jedem Modus gibt es einige Funktionen, die nicht genutzt werden können. Beachten Sie die nachstehende Tabelle zur einfacheren Steuerung. "Ja" bedeutet, dass die entsprechende Funktion in diesem Modus genutzt werden kann. Ein leeres Feld bedeutet, dass die Funktion in diesem Modus nicht verfügbar ist. Wenn Sie die Funktionstaste antippen, erscheint die Meldung „Nicht verfügbar“.

Modus	Lüfterdrehzahl	Timer	Schwenken	TURBO	Eco	Schlafmodus
Kühlung	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebläse	Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja		
Trocknen	Auto	Ja	Ja			
Heizen	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja			



## Zurücksetzen des WLAN-Moduls und Version der App

1. Falls die Klimaanlage über Ihr Smartphone nicht regulär zu steuern ist oder falls Sie den Router wechseln möchten oder das WLAN-Kennwort ändern oder aus anderen Gründen können Sie das WLAN-Modul zur Neukonfiguration zurücksetzen. Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist, bevor Sie das WLAN-Modul zurücksetzen.  
Verfahren 1: „DISPLAY“-Taste auf der Fernbedienung 6 Mal innerhalb von 20 Sekunden drücken (diese Taste ist bei einigen Modellen nicht vorhanden), bis Sie einen Brummtönen hören und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.  
Verfahren 2: Frontblende des Innengerätes öffnen, dort finden Sie das WLAN-Modul. Ein geeignetes Hilfsmittel verwenden, um die „Reset“-Taste zu drücken, bis die Anzeige des WLAN-Moduls weiter aufblinkt und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.
2. In der Geräteanzeige auf „Über uns“ tippen, um zur „Über uns“-Seite zu gelangen. Hier sehen Sie die Version der App und den Hinweis „Wie kann ich das WLAN zurücksetzen?“.

Über uns

Über uns



Aktuelle Version:1.2.4  
APP Version:1.2.4

Wie kann ich das WLAN zurücksetzen?

Verfahren 1:

Display-Taste auf der Fernbedienung 6 Mal innerhalb von 20 Sekunden drücken, bis Sie einen Brummtönen hören.

Verfahren 2:

Ein geeignetes Hilfsmittel verwenden, um die WLAN-Rückstaltaste zu betätigen (Taste befindet sich unter der Blende), bis die Anzeige des WLAN-Moduls weiter aufblinkt und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.

## Erinnerung an App-Updates

Wenn Sie die Geräteanzeige öffnen, erhalten Sie eine Meldung „Neue App-Version suchen“, falls eine neue App-Version verfügbar ist. Um den Hinweis zu ignorieren und Ihre Version weiter zu nutzen, tippen Sie „Ignorieren“. Wenn Sie ein Update der App vornehmen möchten tippen Sie auf das „Update“-Feld. Die neue App wird nun heruntergeladen,

Danach öffnet sich die Installationsseite. Installieren Sie die App wie in Abschnitt 3

"Download und Installation der App" beschrieben. Alternativ Sie auch den App Store öffnen und die App dort wie unter "Download und Installation der App" beschrieben, aktualisieren.

Geräteliste

- TAC\_E3ED03 lokal
- TAC\_D25DD2 lokal
- kNeue App-Version suchen
- ignorieren Update  
neue APP-Version:1.2.3 Update möglich
- Gerät hinzufügen
- Über uns

## Hinweis

1. Bei technischen Updates kann es zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Funktionen und den Angaben im Handbuch kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Orientieren Sie sich am vorliegenden Produkt und der App.
2. Im Sinne der Qualitätsverbesserung können Änderungen an der „Smart Air Conditioner“ App ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Durch besondere Umstände aufseiten der Herstellerfirmen kann die App möglicherweise gelöscht werden.
3. Bei einem schwachen WLAN-Signal kann die Verbindung zur Smart App getrennt werden. Achten Sie daher darauf, dass sich das Innengerät in der Nähe des WLAN-Routers befindet.
4. Die DHCP-Serverfunktion sollte bei WLAN-Routern aktiviert sein.
5. Die Verbindung zum Internet kann aufgrund eines Problems mit der Firewall fehlschlagen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Internetdienstleister.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Smart Air Conditioner App in den Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen Ihres Smartphone-Systems als vertrauenswürdig eingestuft ist.

## Fehlerbehebung

Beschreibung	Mögliche Ursache
Klimaanlage kann nicht erfolgreich konfiguriert werden.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob die eingegebene WLAN-Adresse und das Kennwort korrekt ist;</li><li>2. Überprüfen Sie die Klimaanlage im Konfigurationsstatus;</li><li>3. Ist eine Firewall eingerichtet oder bestehen andere Sperren;</li><li>4. Prüfen, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert;</li><li>5. Sicherstellen, dass die Klimaanlage, der Router und das Smartphone innerhalb der Signalreichweite liegen;</li><li>6. Prüfen Sie, ob der Router die App blockiert;</li></ol>
Das Mobiltelefon kann die Klimaanlage nicht steuern	Software-Display: Identifizierung fehlgeschlagen, Dies bedeutet, dass die Klimaanlage zurückgesetzt wurde und das Mobiltelefon die Steuerungsberechtigung verloren hat. Erneut mit dem WLAN verbinden, um die Berechtigung zu erneuern. Mit lokalem Netzwerk verbinden und erneuern. Falls das Problem weiter auftritt, Klimaanlage löschen und auf Erneuerung warten.

Mobiltelefon kann die Klimaanlage nicht finden	<p>Software-Display: Klimaanlage offline. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk korrekt funktioniert;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Klimaanlage wurde neu konfiguriert;</li><li>2. Klimaanlage ausgeschaltet;</li><li>3. Router ausgeschaltet;</li><li>4. Klimaanlage kann keine Verbindung zum Router aufbauen;</li><li>5. Klimaanlage kann sich über den Router nicht mit dem Netzwerk verbinden (Im Fernsteuerungsmodus);</li><li>6. Smartphone kann sich nicht mit dem Router verbinden (Im lokalen Steuerungsmodus);</li><li>7. Mobiltelefon kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden (im Fernsteuerungsmodus).</li></ol>
--	---





# CONTENTS

---

Smart phone Environment and Wi-Fi Module .....	1
Downloading and Installing the App.....	2
Activate and Welcome screen.....	4
Connecting Wi-Fi module to smart phone .....	4
Communication between Wi-Fi module with smart phone .....	5
Multi connecting .....	6
Device name on APP .....	6
Delete device in the Device list .....	7
Air conditioner control .....	7
Wi-Fi Module Reset and APP version .....	12
App update reminder .....	12
Notice .....	13
Trouble Shooting .....	13

## Smart phone Environment and Wi-Fi Module

### 1. Minimum specifications on a Smart phone:


Android 2.1 version or higher  
IOS 5.0 version or higher

### 2. Wireless Network Requirements of Wi-Fi module

Frequency Range	2.412 GHz - 2.472 Ghz
StandardI	EEE 802.11 b/g/n
Output Power	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Sensitivity	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Data Rate	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Security	WEP/WEPA/WPA2
Number of Channels	13

### 3. Where is the Wi-Fi module and The MAC address

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.  
The MAC address is the ID of a Wi-Fi module, it's very important for after service, please don't remove or destroy the MAC address label.

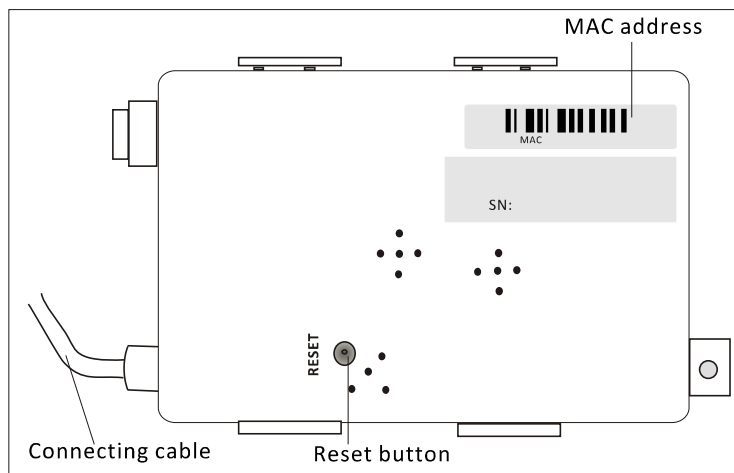

## Downloading and Installing the App

### 1. Install the APP for Android Smart phone

**Step1.** Tap the "Play Store" icon on the Smart phone.





Play Store

**Step2.** Type "tfiac" in the search window and search the app.

**Step3.** Tap the "INSTALL" button on the TFIAC screen.

**Step4.** Tap the "ACCEPT" button on the access screen.

**Step5.** When finished installing, an "OPEN" button will display on the screen, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP.

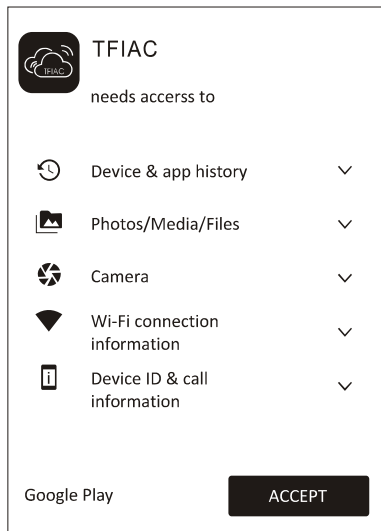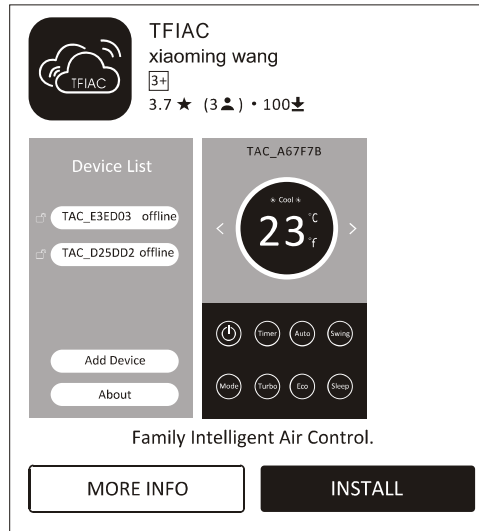

## Downloading and Installing the App


### 2. Install the APP for iPhone (IOS system)

**Step1.** Tap the "APP Store" icon on the iPhone.




App Store

**Step2.** Type "tfiac" in the search window and search the app.

**Step3.** Tap the button  to download and install the APP.

**Step4.** When finished installing, an "OPEN" button will display on the screen, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP.

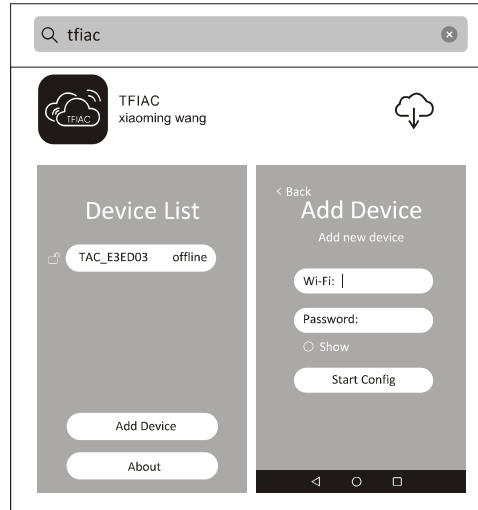

### 3. Another way to download and Install the APP

**Step1.** Scan the following QR code.

**Step2.** Tap "Download" on the screen (for iPhone, please enter into the App Store and follow item2 of this topic to finish the installing).



**Step3.** After downloaded the APP, tap "Install" button on the screen or find the "OEMExport.apk" in the download lists and open it.




**Step4.** Select "I understand the risk, install anyway".

**Step5.** Tap "Install anyway" to install APP.

**Step6.** When finished installing, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP on the successful screen.



*Note: Source UC Browser for above steps, you can choose other tools.*




## Activate and Welcome screen

1. Launch the APP by tapping the TFIAC icon.



3. Activate QR code and activation code




2. The first time to use the app will pop up the activate screen, in the next time it will pop up the welcome screen.

Tap this button and use the camera to scan the QR code

Or Input the activation code as item 3

Tap the activate button to activate the APP

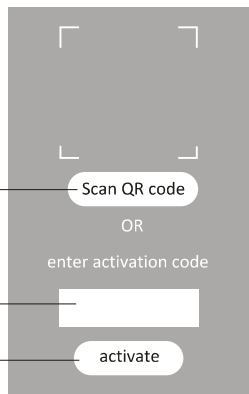

*Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.*

## Connecting Wi-Fi module to smart phone


Connecting Wi-Fi module to smart phone as these steps:

**Step1.** Connect smart phone to the Wi-Fi, power on the indoor unit (Launching the Air conditioner is not necessary). Check if it shows "CF" on the display. (Means the Wi-Fi module is disconnected from Wi-Fi).

**Step2.** Tap "Add Device" button on the Device List screen.

**Step3.** On the Add Device screen, type the router name in text "Wi-Fi:", then type the password, select "Show" if you want to see the password.


**Step4.** Tap the "Start Config" button to configuration process.

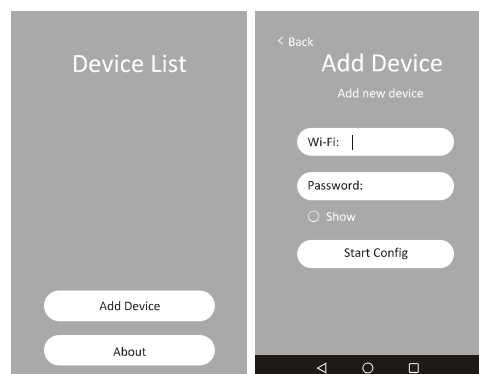



## Connecting Wi-Fi module to smart phone

**Step5.** In the configuration process, it appears "The connection process may take up to 1min.." on the Add device screen, and at the same time it shows "PP", "SA", "AP" in turn on the indoor display.

"PP" means "searching the router"  
 "SA" means "connected to the router"  
 "AP" means "connected to the server"



**Step6.** After 1~3 minutes, it back to the Device List screen automatically and appears "Configuration success", a device list bar will appear on the Device List screen.






## Communication between Wi-Fi module with smart phone

### 1. Local and remote, offline communication mode

**"local":** The smart phone and Wi-Fi module are in the same Wi-Fi home network, you can control the air conditioner through Wi-Fi without Internet.

**"Remote":** The smart phone and Wi-Fi module are not in the same home network, you can control the air conditioner through Internet base on mobile network (3G/4G) or other Wi-Fi resources.

**"Offline":** The air conditioner is off or connecting issue.

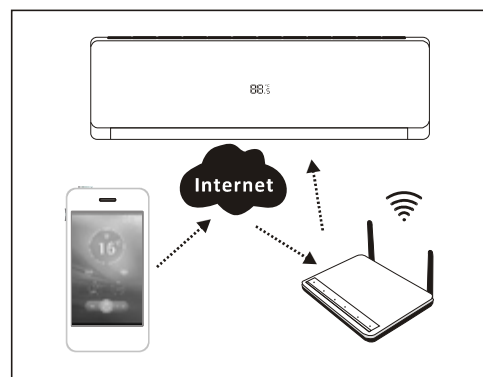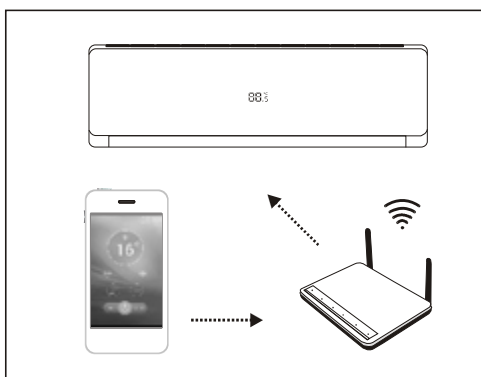

## Multi connecting



### 1. One device can be controlled by different smart phones.


One device (one air conditioner) can be connected to different smart phones. In the same home network, once the device is connected to one smart phone, you will see the device in the Device List directly without "Add Device". But if someone locked the device, you can't see it.

### 2. One smart phone control more air conditioners

One smart phone can control different air conditioners, just follow connecting steps to add different Air conditioners.

### 3. Lock and Unlock the air conditioner

Tap  or  to switch locking or unlocking the device. Once the device is locked by someone, a new APP user in the same WIFI home network can't see the device anymore, but the users have connected to the device before are not affected.

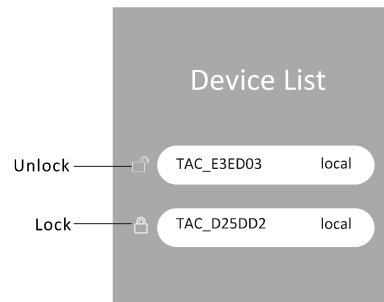

## Device name on APP


### 1. Original name of the device on APP

The original name of an air conditioner in the Device List is "TAC\_" link the last 6 numbers of the MAC address of the Wi-Fi module, for example:

MAC address is "B4:43:0D:E3:ED:03 ", the device name should be "TAC\_E3ED03".

### 2. How to change the name of the device on APP?

Keep pressing the list bar of one device in a few seconds until pop up the "Save" button, tap the name of the device and change it , then tap "Save" button, after 1~3 seconds it pop up "update successful " means the name was changed. You can tap any blank place of the bar to cancel the change before saving. (exp: Change name from "TAC\_E3ED03" to "test" as below pictures).

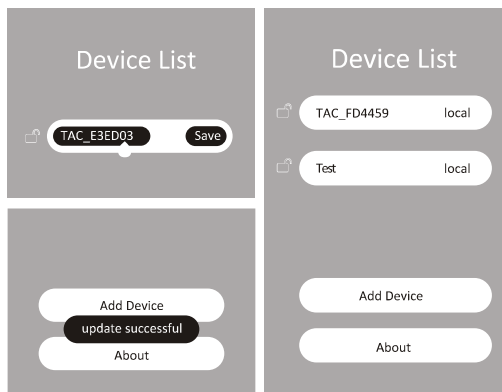




## Delete device in the Device list

### 1. How to delete one device?

Slide the device list bar from right to left until pop up "Delete" button, then tap it to delete the device. Tap any other place of the bar to cancel "delete".


### 2. Why the deleted devices pop up again?

In the home network, the APP will search all devices connected to the router constantly and show it in the Device list, you just delete the device list but don't disconnect the device to the router, so it will pop up again.

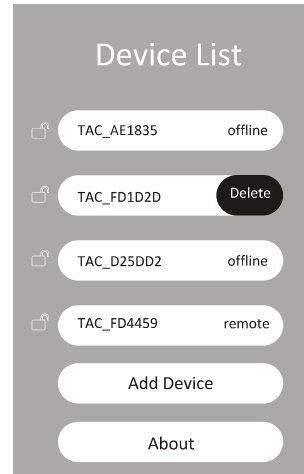

## Air conditioner control-Main control screen


Tap the device List bar on Device List screen to enter the main control screen.

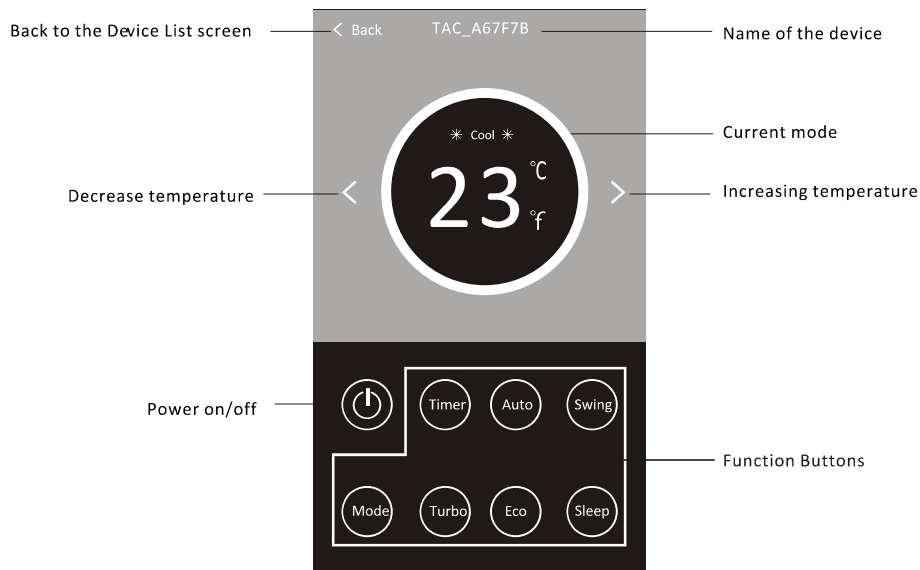

**Note:** The function buttons are in two rows on the bottom of this screen, if the circle and the words of the button change to bright (in white colour), it means it is working, otherwise (dark in gray colour) means it's out of gear.


## Air conditioner control-Mode

1. Tap the Mode button to enter the mode screen.



2. There are 5 modes on the Mode screen, tap each button to control the AC to work on the corresponding mode. And please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.



3. Tap the Back button to back to the main control screen without change.

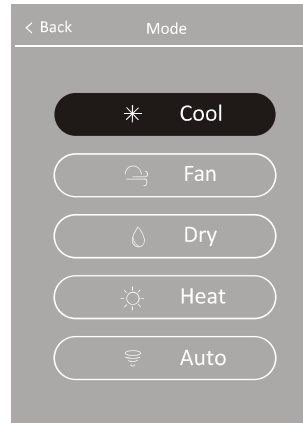

## Air conditioner control-Timer

1. "Timer Setting" main screen

Tap the Timer button to enter the Timer Setting main screen, you can turn on or off the air conditioner freely. Tap "Timer on" or "Timer off" button to switch the Timer list.

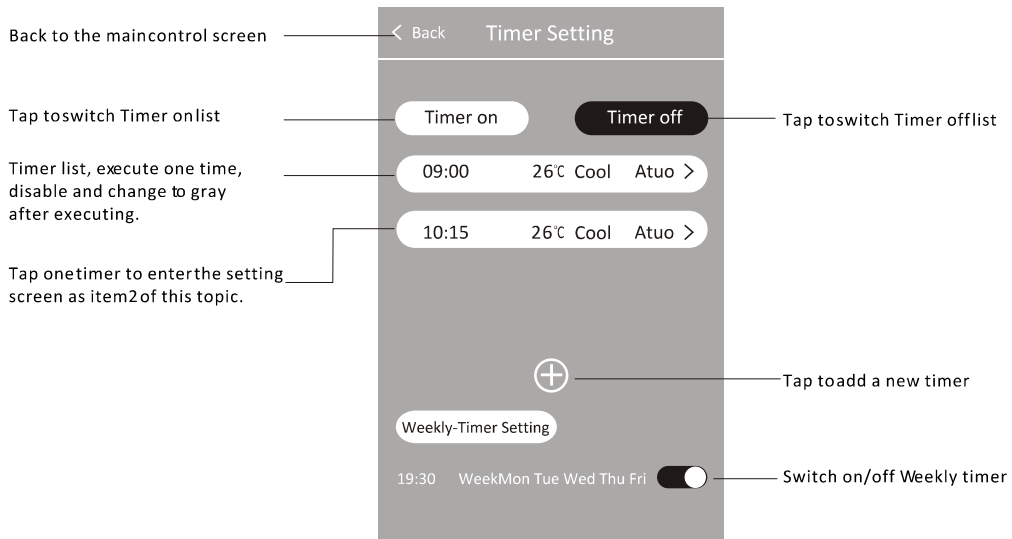

# Air conditioner control-Timer

## 2. Timer on

Switch "Timer on" to show the Timer on list. Tap ⊕ and pop up the following screen to add a new timer, Or tap one of the timers in the list to enter the same screen to change the timer settings as your favourite.

Back to the main timer setting screen without saving

Slide down or up to choose the time

Temp

Tap one of the buttons to choose the mode

Weekly setting, the AC will launch on each date your chose

After setting, tap Save button to activate this timer and back to the main timer setting screen

Slide down or up to choose your favourite temperature (16°C~31°C)

Tap one of the buttons to choose your favourite fan speed

## 3. Timer off

Switch "Timer off" to show the Timer off list. Tap ⊕ and pop up the following screen to add a new timer; Or tap one of the timers in the list to enter the same screen to change the timer settings as your favourite. The operations are the same as Timer on.

Off time set

Weekly-Timer Setting

## Air conditioner control-Timer




### 4. Delete timer

#### For Android smart phone

Press one timer list bar and don't loosen your finger, slide it from right to left until "Delete" button appears. Tap this button and will pop up "Sure to delete" screen, choose "Yes" to delete this timer or choose "Cancel" to cancel the operation.

#### For iPhone

Press one timer list bar and don't loosen your finger, slide it from right to left until "Del" button appears. Tap this button to delete this timer directly.

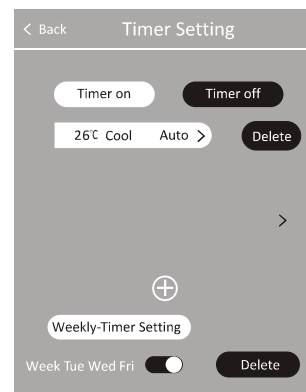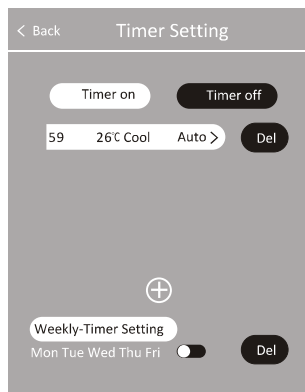


*Note:* You can slide the Timer list bar from left to right to cancel the operation and hide the "Delete" or "Del" button.

## Air conditioner control-Swing


1. Tap the Swing button to enter the Wind setting screen.
2. Tap the "Vertical-Wind" to switch auto wind from left to right, and tap "Horizontal-Wind" to switch auto wind from up to down. (Lighten green means activate, otherwise means off)
3. Tap "Save" button to save the changes and back to the main control screen.
4. You can tap "Back" button to back the main control screen without change.

*Note:* For some models without auto vertical wind, if you active "Vertical-Wind", you will hear a beep, but no any actions.



## Air conditioner control-Fan speed/Eco/Turbo/Sleep

1. There are 4 type fan speeds for your choosing on the main control screen. Tap this button, the fan speed will turn around in the order as below, as some mode limit, some of the Fan speed type will not appear in each mode, check the details in the next topic.




2. For function buttons Eco/Turbo/Sleep, just tap the button to activate the function, tap again to disable the function. And please read the details of each function in the user manual to control more comfortable. As mode limit, it's not available in some mode, check the details in the next topic.



## Air conditioner control-Mode limit

In each mode, there are some functions can't be used, follow below table to operate much better. "Yes" means this function can be used in this mode. The blank means the function is not available in this mode, when you tap the function button, it will pop up "Not Available" on the screen.

Mode	Fan Speed	Timer	Swing	Turbo	Eco	Sleep
Cool	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fan	Low, Med, High	Yes	Yes	Yes		
Dry	Auto	Yes	Yes			
Heat	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Auto	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes			

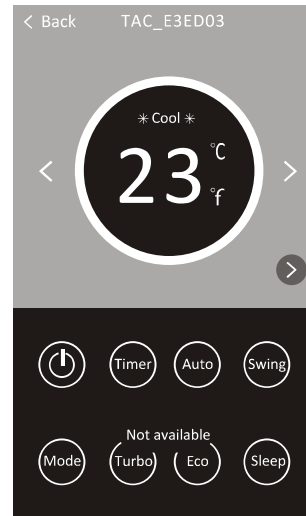

## Wi-Fi Module Reset and APP version

1. If the AC can't be normally controlled by your smart phone, or in case you want change the router, or change the Wi-Fi password, or in other case, you can reset the Wi-Fi Module to reconfiguration. Before reset the Wi-Fi module, make sure the AC is power on.

**Method 1 :** Press "DISPLAY" button on the remote controller (Some models don't have this button)6 times within 20 seconds until the buzzing is heard and show "CF" on the display.

**Method 2:** Open the front panel of the indoor unit, you will soon find the Wi-Fi module. Use a suitable tool to press "Reset" button, until the light of the Wi-Fi module continues flashing and show "CF" on the display.

2. Tap "About" button on Device List screen to enter "About" screen, you will see the APP version and a tip "How to reset the Wi-Fi".



## App update reminder

When you enter the Device List screen, if there is a new APP version, it pop up "Find new app version", in this case, tap "ignore" to ignore this tip and go ahead to use the APP. If you want to update the APP, tap "Update" button, it will download the new app and then pop up install screen, install the APP as item3 of topic "Downloading and Installing the App". Also you can get into the official APP store to update the APP as mentioned in topic "Downloading and Installing the App".



## Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

## Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
<b>Air conditioner can't be configured successfully</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct;</li> <li>2. Check the air conditioner under configuration status;</li> <li>3. There are any firewall or other restrictions have been set or not;</li> <li>4. check the router work normally;</li> <li>5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope;</li> <li>6. Check router shielding App or not;</li> </ol>
<b>Mobile can't control air conditioner</b>	<p>Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the mobile phone lost control permission.</p> <p>You need to connect Wi-Fi to get permission again. Please connect the local network and refresh it. After all still can't work, please delete air conditioner and wait its refresh.</p>
<b>Mobile can't find air conditioner</b>	<p>Software display: Air conditioner out of line. Please check network working;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The air conditioner has been reconfiguration;</li> <li>2. Air conditioner out of power;</li> <li>3. Router out of power;</li> <li>4. Air conditioner can't connect to router;</li> <li>5. Air conditioner can't connect to network through the router (under remote control mode);</li> <li>6. Mobile can't connect to router(Under local control mode);</li> <li>7. The mobile phone can't connect to network (under remote control mode).</li> </ol>







## TABLE DES MATIÈRES

Environnement du téléphone portable et module Wi-Fi .....	1
Téléchargement et installation de l'application.....	2
Activation et écran de bienvenue.....	4
Connexion du module Wi-Fi au téléphone portable .....	4
Communication entre le module Wi-Fi et le téléphone portable .....	5
Multi-connexion.....	6
Nom du périphérique sur l'application .....	6
Supprimer le périphérique dans la liste des périphériques .....	7
Contrôles du climatiseur .....	7
Réinitialisation du module Wi-Fi et version de l'application .....	12
Rappel de mise à jour de l'application.....	12
Remarque :.....	13
Guide de dépannage .....	13

## Environnement du téléphone portable et module Wi-Fi

### 1. Spécifications minimales sur un téléphone portable :

Version Android 2.1 ou version supérieure

Version IOS 5.0 ou version supérieure


### 2. Configuration réseau sans fil du module Wi-Fi

Echelle de fréquences	2.412 GHz - 2.472 Ghz
StandardI	EEE 802,11 b/g/n
Puissance de sortie	802,11b:18dBm, 802,11g:16dBm 802,11n:16dBm
Sensibilité	802,11b<@1Mbps, 802,11b<@11Mbps 802,11g<@6Mbps, 802,11g<@54Mbps
Taux des données	11M@802,11b, 54M@802,11g, MCS7@802,11n
Sécurité	WEP/WEPA/WPA2
Nombre de canaux	13

### 3. Où se trouve le module Wi-Fi et l'adresse MAC ?

Ouvrez le panneau avant, le module Wi-Fi est à proximité du couvercle de la boîte électrique ou sur le panneau.

L'adresse MAC est l'identité d'un module Wi-Fi, il est très important pour le service après-vente, veuillez ne pas supprimer ou détruire l'étiquette de l'adresse MAC.

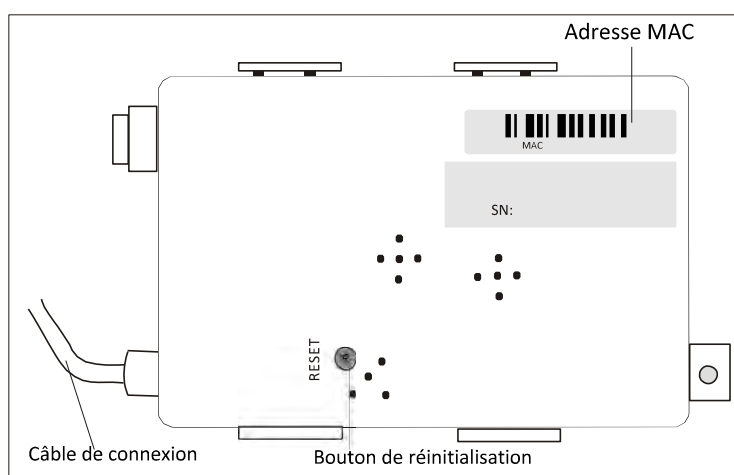

## Téléchargement et installation de l'application


1. Installez l'application sur un téléphone portable Android

Étape 1 : Appuyez sur l'icône "Play Store" sur le téléphone portable.





Étape 2 : Tapez "tfiac" dans la fenêtre de recherche et recherchez l'application.

Étape 3. Appuyez sur le bouton "INSTALLER" sur l'écran TFIAC.

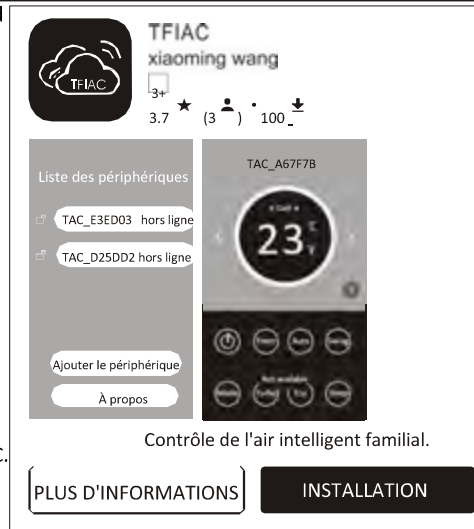

Étape 4. Appuyez sur le bouton "ACCEPTER" sur l'écran d'accès.

Étape 5. Une fois l'installation terminée, un bouton «OUVRIR» s'affiche à l'écran. Si vous êtes prêt(e), appuyez sur «OUVRIR» pour lancer l'application

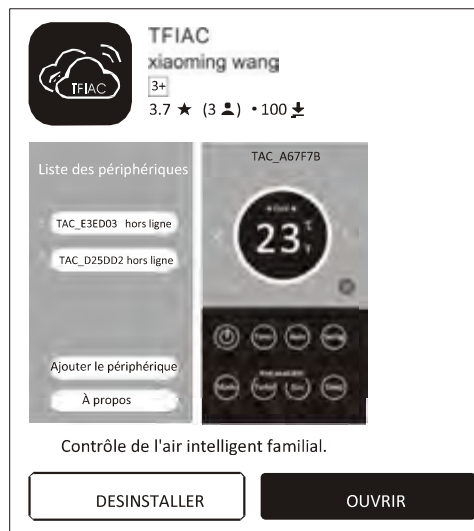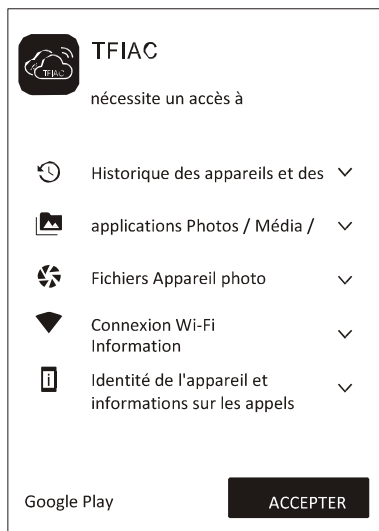

## Téléchargement et installation de l'application


2. Installez l'application pour iPhone (système IOS)

Étape 1 : Appuyez sur l'icône "APP Store" sur l'iPhone.



App Store

Étape 2 : Tapez "tfiac" dans la fenêtre de recherche et recherchez l'application.

Étape 3. Appuyez sur le bouton  pour télécharger et installer l'application.

Étape 4. Une fois l'installation terminée, un bouton «OUVRIR» s'affiche à l'écran. Si vous êtes prêt(e), appuyez sur «OUVRIR» pour lancer l'application



3. Une autre façon de télécharger et d'installer l'application

Étape 1 : Scannez le code QR suivant.

Étape 2 : Appuyez sur "Télécharger" sur l'écran (pour l'iPhone, veuillez entrer dans l'App Store et suivez le point 2 pour terminer l'installation).



Étape 3. Après avoir téléchargé l'application, appuyez sur le bouton "Installer" sur l'écran ou cherchez "OEMExport.apk" dans les listes de téléchargement et ouvrez le fichier.


Étape 4. Sélectionnez "Je comprends le risque, installer de toute façon".

Étape 5. Appuyez sur "Installer de toute façon" pour installer l'application.

Étape 6. Une fois l'installation terminée, si vous êtes prêt(e), appuyez sur «OUVRIR» pour démarrer l'application sur l'écran.



Remarque: Utilisez le UC Browser pour les étapes ci-dessus ou vous pouvez choisir d'autres outils.



## Activation et écran de bienvenue

1. Lancez l'application en appuyant sur l'icône TFIAC.




TFIAC

2. La première fois que vous utiliserez l'application, l'écran d'activation apparaîtra et la fois suivante, l'écran d'accueil s'affichera.


Appuyez sur ce bouton et utilisez l'appareil photo pour scanner le code QR

Ou entrez le code d'activation comme point 3

Appuyez sur le bouton Activer pour activer l'application

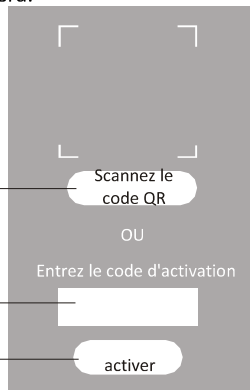

3. Activez le code QR et le code d'activation

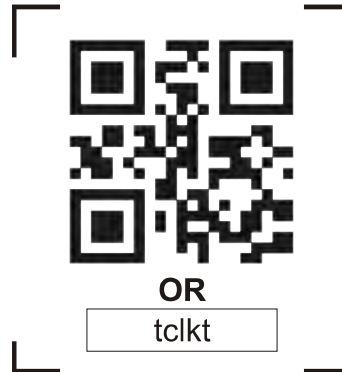

Remarque Sans le code QR ou le code d'activation, vous ne pouvez pas activer l'application et l'utiliser, veuillez les garder en sécurité.

## Connexion du module Wi-Fi au téléphone portable

Connexion du module Wi-Fi au téléphone portable comme suit:

- Étape 1 Connectez le téléphone portable au Wi-Fi, mettez l'unité intérieure en marche (le démarrage du climatiseur n'est pas nécessaire) .Vérifiez si le message «CF» s'affiche à l'écran. (Signifie que le module Wi-Fi est déconnecté du Wi-Fi).
- Étape 2 : Appuyez sur le bouton "Ajouter un périphérique" dans la liste des périphériques.
- Étape 3. Sur l'écran "Ajouter un périphérique", tapez le nom du routeur dans le texte "Wi-Fi:", puis entrez le mot de passe, sélectionnez "Afficher" si vous voulez voir le mot de passe.
- Étape 4. Appuyez sur "Démarrer la configuration" pour démarrer le processus de configuration.




## Connexion du module Wi-Fi au téléphone portable

Étape 5. Dans le processus de configuration, ce message apparaît "Le processus de connexion peut prendre jusqu'à 1 minute .." sur l'écran "Ajouter un périphérique", et en même temps défilent "PP", "SA", "AP" sur l'écran intérieur.


"PP" signifie "recherche du routeur"

"SA" signifie "connecté au routeur"

"AP" signifie "connecté au serveur"



Étape 6. Après 1 à 3 minutes, l'écran affiche de nouveau automatiquement "Liste des périphériques". "Configuration réussie", une barre de liste de périphériques apparaît sur l'écran "Liste des périphériques".





## Communication entre le module Wi-Fi et le téléphone portable

1. Mode de communication local, à distance, hors ligne

"local" : Le téléphone portable et le module Wi-Fi font partie du même réseau domestique Wi-Fi; vous pouvez ainsi contrôler le climatiseur via Wi-Fi sans Internet.

"A distance": Le téléphone portable et le module Wi-Fi ne font pas partie du même réseau domestique; vous pouvez contrôler le climatiseur par une base Internet sur le réseau mobile (3G / 4G) ou d'autres ressources Wi-Fi.

"Hors ligne": Le climatiseur est éteint ou il y a un problème de connexion.

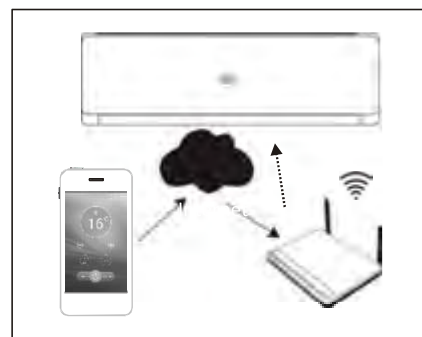
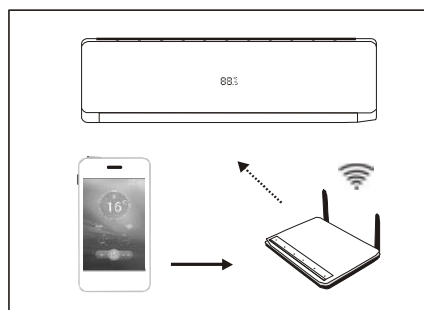



## Multi-connexion

1. Un appareil peut être contrôlé par différents téléphones portables.

Un appareil (un climatiseur) peut être connecté à différents téléphones portables. Dans le même réseau domestique, une fois que l'appareil est connecté à un téléphone portable, l'appareil apparaît directement dans la liste des périphériques sans "Ajouter un périphérique". Mais si quelqu'un a verrouillé le périphérique, vous ne pouvez pas le voir.

2. Un téléphone portable peut contrôler plusieurs climatiseurs. Un téléphone portable peut contrôler différents climatiseurs, il suffit de suivre les étapes de connexion pour ajouter différents climatiseurs.

3. Verrouiller et déverrouiller le climatiseur  
Appuyez sur  ou  pour activer le verrouillage ou le déverrouillage de l'appareil. Une fois que l'appareil est verrouillé par quelqu'un, un nouvel utilisateur de l'application dans le même réseau domestique WIFI ne peut plus voir l'appareil, mais les utilisateurs qui se sont connectés à l'appareil auparavant ne seront pas affectés.

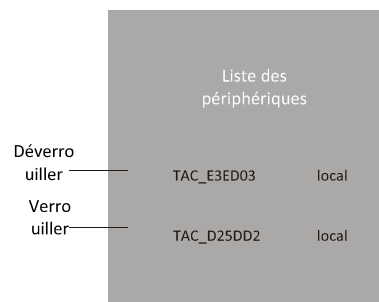


## Nom de l'appareil sur l'application

1. Nom d'origine de l'appareil sur l'application

Le nom d'origine du climatiseur dans la Liste des périphériques est "TAC\_" lié aux 6 derniers numéros de l'adresse MAC du module Wi-Fi, par exemple:  
L'adresse MAC est "B4:43:0D:E3:ED:03", le nom du périphérique doit être "TAC\_E3ED03".

2. Comment changer le nom du périphérique sur l'application ?

Appuyez et maintenez pressé le nom de l'appareil sur la barre de la liste durant quelques secondes jusqu'à ce que s'affiche "Sauvegarder"; appuyez sur le nom de l'appareil et changez-le, puis appuyez sur "Sauvegarder". Après 1 à 3 secondes, "Mise à jour réussie" apparaîtra indiquant que le nom a été changé. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel endroit vide de la barre pour annuler la modification avant de sauvegarder. (ex : Changez le nom de "TAC\_E3ED03" en "test" comme ci-dessous).

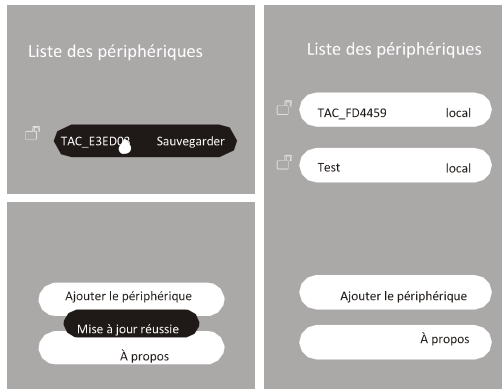



## Supprimer un appareil de la liste des périphériques

### 1. Comment supprimer un appareil ?

Faites glisser la barre de la liste des périphériques de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton "Supprimer" apparaisse, puis appuyez dessus pour supprimer l'appareil. Appuyez sur n'importe quel autre endroit de la barre pour annuler "supprimer".


### 2. Pourquoi les périphériques supprimés apparaissent à nouveau ?

Dans le réseau domestique, l'application recherche en permanence tous les appareils connectés au routeur et les affiche dans la liste des périphériques; il vous suffit de supprimer la liste des périphériques mais ne déconnectez pas l'appareil du routeur, il apparaîtra à nouveau.



## Contrôles du climatiseur - Écran de contrôle principal


Appuyez sur la barre de la liste des périphériques sur l'écran "Liste des périphériques" pour accéder à l'écran de contrôle principal.

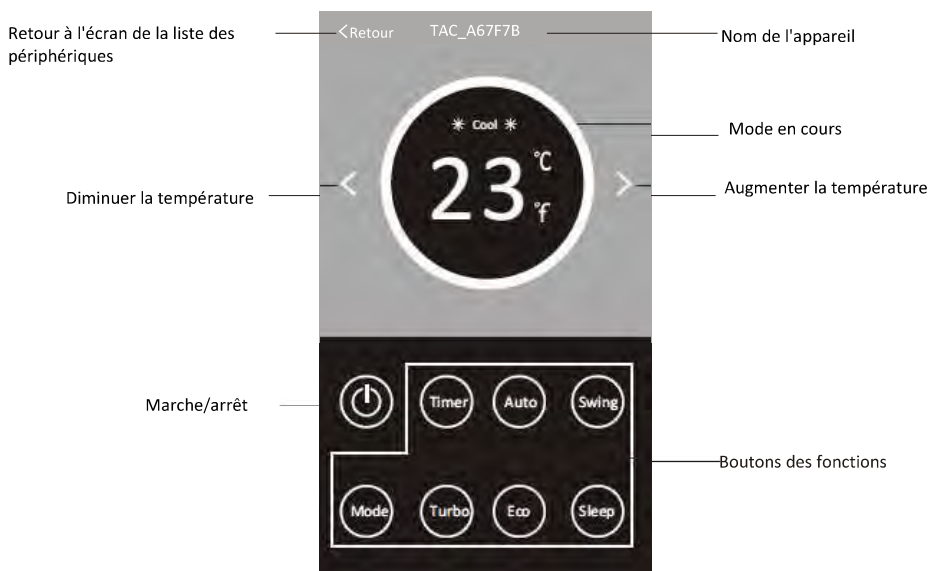

Remarque: Les boutons des fonctions sont affichés dans deux rangées en bas de cet écran; si le cycle et les mots du bouton deviennent lumineux (de couleur blanche), cela signifie que la fonction est disponible, sinon (de couleur gris sombre) cela signifie que la fonction n'est pas disponible.

## Contrôles du climatiseur - Mode

1. Appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l'écran des modes.



2. Il y a 5 modes sur l'écran des modes, appuyez sur un bouton du mode désiré pour faire fonctionner le climatiseur. Veuillez lire les détails de chaque mode dans le manuel d'instructions pour contrôler l'appareil de manière optimale.

3. Appuyez sur le bouton Retour sur l'écran de contrôle principal pour retourner sans changement.



## Contrôles du climatiseur - Minuteur

1. Ecran principal des réglages du minuteur

Appuyez sur le bouton du minuteur pour accéder à l'écran principal des réglages du minuteur afin de mettre en marche ou arrêter le climatiseur librement. Appuyez sur le bouton "Mise en marche différée du minuteur" ou "Arrêt différé du minuteur" pour choisir l'option désirée.



Retour à l'écran de contrôle principal

Appuyez pour choisir l'option de Mise en marche différée du minuteur dans la liste

Appuyez pour choisir l'option d'arrêt différé du minuteur dans la liste

Dans la liste des options du minuteur, l'affichage de l'option sélectionnée passe au gris après l'exécution.

Appuyez sur une option de minuteur pour accéder à l'écran de réglage en tant que point 2.

Appuyez pour ajouter un nouveau minuteur

Pour activer / désactiver le minuteur hebdomadaire

## Contrôles du climatiseur - Minuteur

### 2. Minuteur différé de mise en marche

Permutez sur "Minuteur différé de mise en marche" et l'écran suivant s'affichera pour ajouter un nouveau minuteur.

Ou appuyez sur l'un des minuteurs de la liste pour accéder au même écran afin de modifier les réglages du minuteur comme votre favori.

The screenshot shows the 'Réglage du minuteur' (Timer Settings) screen. At the top, there are three buttons: 'Retour' (Back), 'Réglage du minuteur' (Timer Settings), and 'Sauvegarder' (Save). Below these are two digital displays for hours and minutes, currently showing 18:29 and 19:30. A vertical scroll bar is positioned between these displays. Below the displays is a temperature control section with a '°C' symbol and a scroll bar, showing 25, 26, and 27. The 'Mode' section includes buttons for 'Chauffage', 'Climatisation', 'Deshumidification', 'Ventilation', and 'Auto'. The 'Vitesse de ventilation' (Fan Speed) section includes buttons for 'Rapide', 'Moyenne', 'Lente', and 'Auto'. At the bottom, the 'Réglage du minuteur hebdomadaire' (Weekly Timer Settings) section shows buttons for 'Lun', 'Mar', 'Mer', 'Jeu', 'Ven', 'Sam', and 'Dim'. Annotations with arrows point to these various elements, explaining their functions.

Annotations:

- Retour à l'écran principal Réglage du minuteur
- à l'écran sans sauvegarder
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir l'heure désirée Minuteur différé de mise en marche
- Appuyez sur l'un des boutons pour choisir le mode
- Réglage hebdomadaire, le climatiseur s'activera à chaque date choisie
- Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton Sauvegarder, pour activer ce minuteur et retourner vers l'écran de réglage du minuteur principal
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir votre température favorite (16°C~31°C)
- Appuyez sur l'un des boutons pour choisir votre vitesse de ventilation favorite

### 3. Minuteur d'arrêt

Permutez sur "Minuteur différé d'arrêt" pour afficher la liste des minuteurs d'arrêt.

Appuyez sur pour faire apparaître l'écran suivant pour ajouter un nouveau minuteur; ou appuyez sur l'un des minuteurs de la liste pour accéder au même écran afin de modifier les réglages du minuteur comme votre favori.

Les opérations sont les mêmes que celles pour le démarrage différé du minuteur.

The screenshot shows the 'Réglage du minuteur différé d'arrêt' (Timer Settings - Stop) screen. At the top, there are three buttons: 'Retour' (Back), 'Réglage du minuteur' (Timer Settings), and 'Sauvegarder' (Save). Below these are two digital displays for hours and minutes, currently showing 23:59 and 00:00. Below the displays are two more digital displays for hours and minutes, currently showing 01:01. Below these displays is a section for 'Réglage du minuteur hebdomadaire' (Weekly Timer Settings) with buttons for 'Lun', 'Mar', 'Mer', 'Jeu', 'Ven', 'Sam', and 'Dim'. The 'Sam' and 'Dim' buttons are highlighted with a light blue background.

## Contrôles du climatiseur - Minuteur




### 4. Supprimer le minuteur

Pour un téléphone Android

Appuyez sur la barre de la liste des minuteurs et ne relevez pas votre doigt, faites-le glisser de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton "Supprimer" apparaisse. Appuyez sur ce bouton et "Confirmer la suppression" apparaîtra; choisissez "Oui" pour supprimer ce minuteur ou choisissez "Annuler" pour annuler l'opération.

Pour iPhone

Appuyez sur la barre de la liste des minuteurs et ne relevez pas votre doigt, faites-le glisser de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton "Supprimer" apparaisse. Tapez sur ce bouton pour supprimer directement ce minuteur.

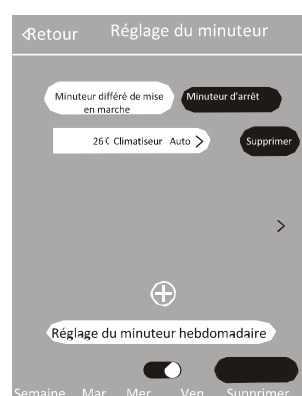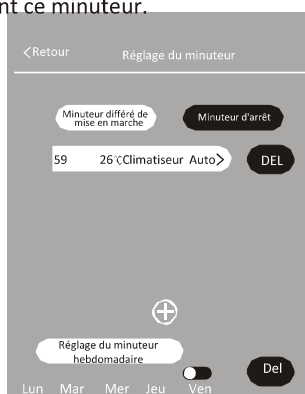


Remarque : Vous pouvez faire glisser la barre de la liste des minuteurs de gauche à droite pour annuler l'opération et masquer la "Suppression" ou le bouton "Supprimer".

## Contrôles du climatiseur - Oscillation

1. Appuyez sur le bouton Oscillation pour accéder à l'écran des réglages d'oscillation.
2. Appuyez sur "Flux d'air vertical" pour régler le flux d'air automatique de gauche à droite, et appuyez sur "Flux d'air horizontal" pour régler le flux d'air automatique de haut en bas (l'indicateur vert signifie qu'il est activé, sinon cela signifie qu'il est désactivé).
3. Appuyez sur le bouton "Sauvegarder" pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran de contrôle principal.
4. Appuyez sur le bouton "Retour" pour retourner à l'écran de contrôle principal sans changement.


Remarque: Pour certains modèles sans flux d'air vertical, si vous activez le "flux d'air vertical", vous entendrez un bip sonore, mais aucune action ne sera réalisée.

10

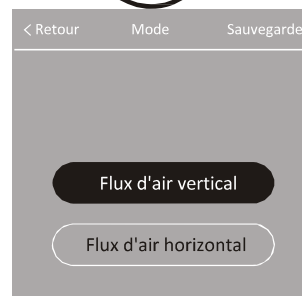


## Contrôles du climatiseur - Vitesse du ventilateur / Eco / Turbo / Sommeil

1. Il y a 4 types de vitesses de ventilation pour votre choix sur l'écran de contrôle principal. Appuyez sur ce bouton, les vitesses de ventilation défileront dans l'ordre comme ci-dessous; comme pour certaines limites de mode, certains types de vitesses de ventilation n'apparaîtront pas dans chaque mode, vérifiez les détails dans la rubrique suivante.




2. Pour les boutons des fonctions Eco / Turbo / Sommeil, appuyez simplement sur le bouton pour activer la fonction, appuyez à nouveau pour désactiver la fonction. Veuillez lire les détails de chaque fonction dans le manuel d'instructions pour contrôler l'appareil de manière optimale. Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, vérifiez les détails dans la rubrique suivante.



## Contrôles du climatiseur - Limites des modes

Dans chaque mode, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées, suivez le tableau ci-dessous pour faire fonctionner l'appareil de manière optimale. "Oui" signifie que cette fonction peut être utilisée dans ce mode. Le surlignage en blanc signifie que la fonction n'est pas disponible dans ce mode; lorsque vous appuyez sur le bouton de cette fonction, "Non disponible" apparaîtra sur l'écran.

Mode	Vitesse de ventilation	Minuteur	Oscillation	TURBO	Eco.	Sommeil
Climatisation	Auto, Lente, Moyenne, Rapide	oui	oui	oui	oui	oui
Ventilation	Lente, Moyenne, Rapide	oui	oui	oui		
Déshumidification	Auto	oui	oui			
Chauffage	Auto, Lente, Moyenne, Rapide	oui	oui	oui	oui	oui
Auto	Auto, Lente, Moyenne, Rapide	oui	oui			

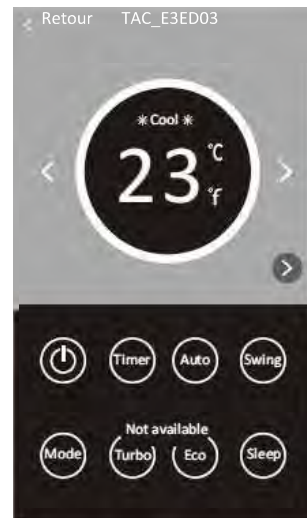

## Réinitialisation du module Wi-Fi et version de l'application

1. Si le climatiseur ne peut pas être normalement contrôlé par votre téléphone portable, ou si vous voulez changer de routeur ou changer le mot de passe Wi-Fi, vous pouvez réinitialiser le module Wi-Fi pour le reconfigurer. Avant de réinitialiser le module Wi-Fi, assurez-vous que le climatiseur est sous tension.

### Méthode 1:

Appuyez 6 fois sur le bouton "AFFICHAGE" de la télécommande (certains modèles n'ont pas ce bouton) dans les 20 secondes jusqu'à ce que le bourdonnement se fasse entendre et que "CF" s'affiche.

- Méthode 2 : Ouvrez le panneau avant de l'unité intérieure afin d'accéder au module Wi-Fi. Utilisez un outil approprié pour appuyer sur le bouton "Reset" jusqu'à ce que l'indicateur clignote et que "CF" s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton "A propos" sur l'écran de la liste des périphériques pour voir la version de l'application et des conseils sur "Comment réinitialiser le Wi-Fi".

### À propos

#### À propos



Version en cours : 1.2.4

Version de l'application : 1.2.4

Comment réinitialiser le WIFI ?

#### Méthode 1 :

Appuyez 6 fois sur le bouton "affichage" de la télécommande dans les 20 secondes jusqu'à ce que le bourdonnement soit entendu.

#### Méthode 2 :


Utilisez un outil approprié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du module Wi-Fi (Ouvrez le panneau pour le trouver), jusqu'à ce que l'indicateur clignote et que CF s'affiche.

## Rappel de la mise à jour de l'application

Lorsque vous accédez à l'écran de la Liste des périphériques, s'il y a une nouvelle version de l'application, "Trouver une nouvelle version de l'application" apparaît; appuyez sur "Ignorer" si vous ne désirez pas cette nouvelle version et pour continuer d'utiliser l'application. Si vous voulez mettre à jour l'application, appuyez sur le bouton "Mettre à jour", la nouvelle application se téléchargera, puis s'affichera.

l'écran d'installation, installez l'application comme point 3 "Téléchargement et installation de l'application" Vous pouvez également l'obtenir dans l'AP store officiel pour mettre à jour l'application comme mentionné dans le paragraphe "Téléchargement et installation de l'application".

#### Liste des périphériques



Ajouter le périphérique

À propos

## Remarque :

1. Pour la mise à jour technique, il existe peut-être des différences entre les éléments réels et les instructions décrites dans le manuel. Nous nous en excusons. Veuillez vous reporter au produit réel et à l'application.
2. L'application du climatiseur peut être modifiée sans préavis pour en améliorer la qualité et peut aussi être supprimée en fonction des circonstances des entreprises manufacturières.
3. Si la puissance du signal Wi-Fi est affaiblie, l'application pourra être déconnectée. Assurez-vous ainsi que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.
4. La fonction du serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La fonction du serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour la sécurité du système du téléphone portable et le réglage du réseau, assurez-vous que l'application du climatiseur est fiable.

## Guide de dépannage

Description	Analyse des causes
Le climatiseur ne peut pas être configuré.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que l'adresse Wi-Fi mobile et le mot de passe sont corrects;</li><li>2. Vérifiez la configuration du climatiseur;</li><li>3. Il y a un pare-feu ou d'autres restrictions ont été définies;</li><li>4. Vérifiez si le routeur fonctionne normalement;</li><li>5. Assurez-vous que le climatiseur, le routeur et le téléphone portable fonctionnent au sein de l'échelle de portée du signal;</li><li>6. Vérifiez l'application du routeur;</li></ol>
Le téléphone portable ne peut pas contrôler le climatiseur	<p>Affichage du logiciel : l'identification a échoué Cela signifie que le climatiseur a été réinitialisé et que le téléphone portable n'est plus connecté.</p> <p>Vous devez vous connecter au Wi-Fi pour effectuer de nouveau la connexion. Veuillez connecter le réseau local et réactualisez-le.</p> <p>Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez supprimer le climatiseur et réactualisez-le à nouveau.</p>

<p>Le téléphone portable ne trouve pas le climatiseur.</p>	<p>Affichage du logiciel : Climatiseur hors ligne. Vérifiez le fonctionnement du réseau;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le climatiseur a été reconfiguré;</li><li>2. Le climatiseur n'est pas alimenté;</li><li>3. Le routeur n'est pas alimenté;</li><li>4. Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur;</li><li>5. Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur (en mode télécommande);</li><li>6. Le téléphone portable ne peut pas se connecter au routeur (en mode de contrôle local);</li><li>7. Le téléphone portable ne peut pas se connecter au réseau (en mode télécommande).</li></ol>
--	--





## INDICE

---

Ambiente dello smartphone e modulo Wi-Fi .....	1
Download e installazione dell'App .....	2
Attivazione e schermata di benvenuto.....	4
Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone .....	4
Comunicazione tra il modulo Wi-Fi e lo smartphone .....	5
Connessione multipla.....	6
Nome del dispositivo sull'APP .....	6
Cancellazione del dispositivo dall'elenco dei dispositivi .....	7
Dispositivo di controllo del condizionatore .....	7
Reset del modulo Wi-Fi e versione dell'APP .....	12
Promemoria di aggiornamento dell'App.....	12
Nota.....	13
Risoluzione di problemi .....	13

## Ambiente dello smartphone e modulo Wi-Fi

### 1. Requisiti minimi dello smartphone:


Android 2.1 o superiore  
IOS 5.0 o superiore

### 2. Requisiti di rete wireless del modulo Wi-Fi

Intervallo di frequenza	2.412 GHz - 2.472 GHz
Standardl	EEE 802.11 b/g/n
Potenza di uscita	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Sensibilità	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Frequenza dati	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Sicurezza	WEP/WEPA/WPA2
Numero di canali	13

### 3. Aprire il modulo Wi-Fi e l'indirizzo MAC

Aprire il pannello anteriore. Il modulo Wi-Fi si trova accanto al coperchio del quadro elettrico sul pannello. L'indirizzo MAC è l'ID di un modulo Wi-Fi ed è molto importante per il servizio di assistenza post-vendita: non rimuovere o danneggiare l'etichetta recante l'indirizzo MAC

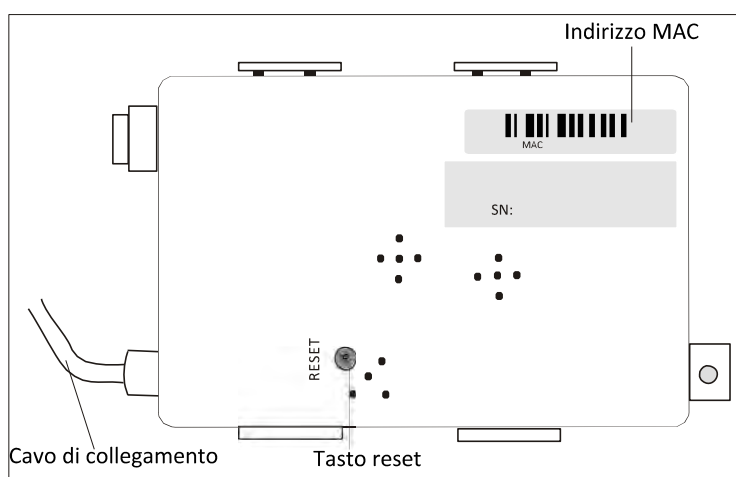

## Download e installazione dell'App

1. Installare l'APP per Smartphone Android

Fase 1. Toccare l'icona "Play Store" sullo Smartphone.




Fase 2. Digitare "tfiac" nella finestra di ricerca e cercare la app.

Fase 3. Toccare il tasto "INSTALL" sulla schermata TFIAC.

Fase 4. Toccare il tasto "ACCEPT" sulla schermata di accesso.

Fase 5. Una volta completata l'installazione, a display compare un tasto "OPEN". Una volta pronti, toccare "OPEN" per lanciare l'APP.

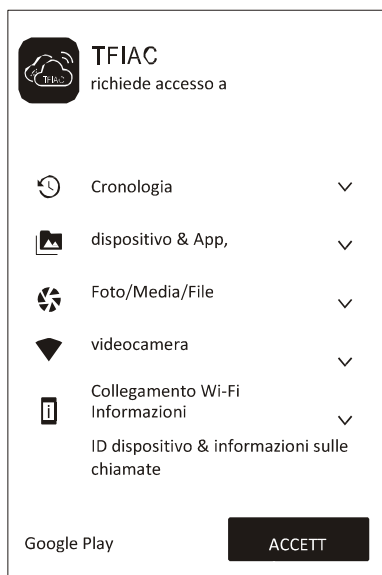

## Download e installazione dell'App

2. Installazione dell'APP per iPhone (sistema IOS)

Fase 1. Toccare l'icona "APP Store" sull'iPhone.



App Store

Fase 2. Digitare "tfiac" nella finestra di ricerca e cercare la app.

Fase 3. Toccare il tasto  per scaricare e installare l'APP.

Fase 4. Una volta completata l'installazione, a display compare un tasto "OPEN". Una volta pronti, toccare "OPEN" per lanciare l'APP.

3. Un altro modo per scaricare e installare l'APP

Fase 1. Effettuare la scansione del seguente codice QR.

Fase 2. Toccare "Download" sullo schermo (per iPhone, entrare nell'App Store e seguire la Fase 2 per completare l'installazione).



Fase 3. Dopo aver scaricato l'APP, toccare il tasto "Install" sullo schermo o trovare "OEMExport.apk" nell'elenco dei download e aprirlo.


Fase 4. Selezionare "Sono consapevole del rischio, installa comunque".

Fase 5. Toccare "Installa comunque" per installare l'APP.

Fase 6. Una volta completata l'installazione, se si è pronti, toccare "APRI" per avviare l'APP nella schermata di conferma.



Nota: Con il browser UC per le fasi precedenti è possibile scegliere altri strumenti.

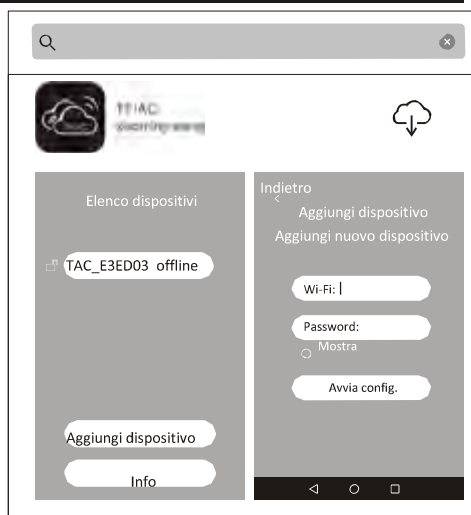

### Notifica di download

Nome file: OEMExport.apk  
Salvato in: Memoria Interna/Downloads  
Dimensioni: 3.7M

Annulla

Download



OEMExport.apk  
Scaricato. Sicuro.

Annulla

Installa

Sono consapevole del rischio, installa comunque



Annulla

Versione ufficiale

### Avverten



Questa app non è stata sottoposta ai test di compatibilità e sicurezza HiApp. Installa a tuo rischio e pericolo.

Annulla


Installa comunque

## Attivazione e schermata di benvenuto

1. Lanciare l'APP toccando l'icona TFIAC.



3. Attivare il codice QR e il codice di attivazione



2. La prima volta che si utilizza l'app comparirà la schermata di attivazione; la volta successiva comparirà la finestra di benvenuto.

Toccare questo tasto e servirsi della videocamera per effettuare la scansione del codice QR

Effettua scansione codice QR  
OPPURE  
Inserisci il codice di attivazione

Oppure inserire il codice di attivazione come al punto 3

Attiva

Toccare il tasto di attivazione per attivare l'APP

Nota: bene Senza il codice QR o il codice di attivazione, non sarà possibile attivare l'APP e utilizzarla. Conservarli in un luogo sicuro.

## Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone

Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone come segue:

Fase 1. Collegare lo smartphone al Wi-Fi, accendere l'apparecchio indoor (lanciare il condizionatore non è necessario). Verificare che a display compaia "CF". (Significa che il modulo Wi-Fi è scollegato dal Wi-Fi).

Fase 2. Toccare il tasto "Aggiungi dispositivo" nella schermata Elenco dispositivi.

Fase 3. Nella schermata Aggiungi Dispositivo, digitare il nome del router, sotto "Wi-Fi", quindi digitare la password e selezionare "Mostra" se si desidera vederla.


Fase 4. Toccare il tasto "Avvia Config" per avviare il processo di configurazione.





## Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone

Fase 5. Nel processo di configurazione, compare "Il processo di collegamento può richiedere fino a 1 min" nella schermata Aggiungi Dispositivo e contemporaneamente mostrerà "PP", "SA", "AP" nell'accensione del display indoor.

"PP" significa "ricerca router in corso",  
"SA" significa "collegato al router" e  
"AP" significa "collegato al server"



Fase 6. Dopo 1~3 minuti torna automaticamente alla schermata Elenco dispositivi e appare "Configurazione riuscita", una barra dell'elenco dispositivi compare nella schermata dell'Elenco dispositivi.





## Comunicazione tra il modulo Wi-Fi e lo smartphone

1. Modalità di comunicazione offline, locale e remota

"Locale": Lo smartphone e il modulo Wi-Fi si trovano nella stessa rete Wi-Fi domestica ed è possibile controllare il condizionatore tramite Wi-Fi senza Internet.

"Remota": Lo smartphone e il modulo Wi-Fi non si trovano nella stessa rete Wi-Fi domestica e non è possibile controllare il condizionatore tramite Internet in base alla rete mobile (3G/4G) o altre risorse Wi-Fi.

"Offline": Il condizionatore è spento o presenta problemi di collegamento.

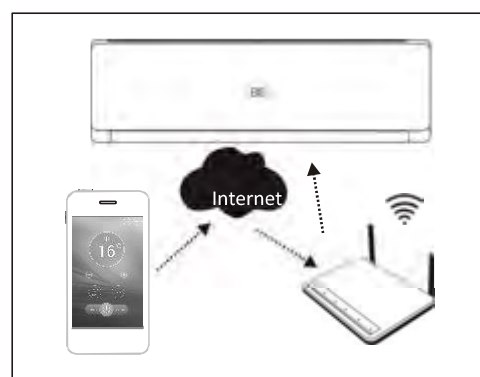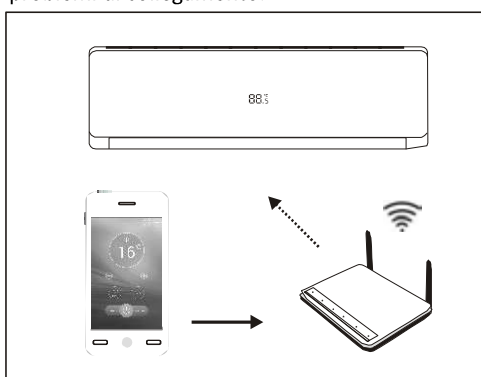




## Connessione multipla

1. Un singolo dispositivo può essere controllato da più smartphone.

Un singolo dispositivo (condizionatore) può essere collegato a diversi smartphone. Nella stessa rete domestica, una volta che il dispositivo è collegato a uno smartphone, comparirà nell'Elenco dispositivi direttamente senza dover fare "Aggiungi dispositivo". Se però qualcuno ha bloccato il dispositivo, non si vede.

2. Uno smartphone controlla più condizionatori  
Uno smartphone può controllare diversi condizionatori, basterà seguire i passaggi di cui sotto per farlo.

3. Bloccare e sbloccare il condizionatore  
Toccare  o  per bloccare o sbloccare il dispositivo. Una volta che il dispositivo è stato bloccato da qualcuno, un nuovo utente dell'APP nella stessa rete WIFI domestica non può più vederlo, ma gli utenti che si erano collegati al dispositivo in precedenza non saranno coinvolti.

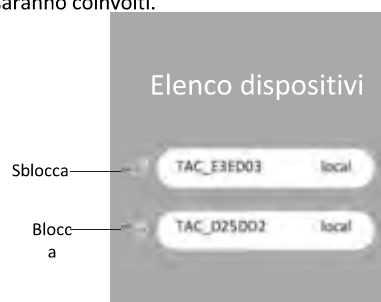

## Nome del dispositivo sull'APP

1. Nome originale del dispositivo sull'APP

Il nome originale di un condizionatore nell'elenco dispositivi è "TAC\_" con le ultime 6 cifre

Dell'indirizzo MAC del modulo Wi-Fi.

Ad esempio:


Se l'indirizzo MAC "B4:43:0D:E3:ED:03",  
Il nome del dispositivo è "TAC\_E3ED03".

2. Come si cambia il nome del dispositivo nell'APP?

Tenere premuta la barra dell'elenco di un dispositivo; in alcuni

Secondi compare il tasto "Save". Toccare il nome del dispositivo e cambiarlo, quindi toccare il tasto "Save"; dopo 1~3 secondi compare la scritta "aggiornamento riuscito" a indicare che il nome è stato cambiato. Prima di salvare è possibile toccare qualsiasi parte vuota della barra per annullare la modifica.

(esp: Cambiare il nome da "TAC\_E3ED03" a "test" come nelle immagini sottostanti).

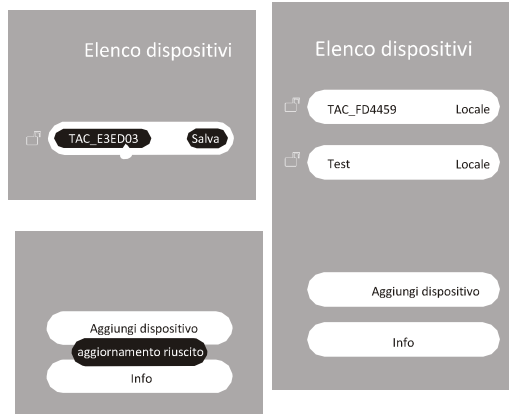



## Cancellazione del dispositivo dall'elenco dei dispositivi

### 1. Come si cancella un dispositivo?

Far scorrere la barra dell'elenco dei dispositivi da destra a sinistra fino a quando non compare il tasto "Cancella", quindi toccarlo per cancellare il dispositivo. Toccare in qualsiasi altro punto della barra per annullare l'operazione.


### 2. Perché i dispositivi cancellati compaiono di nuovo?

Nella rete domestica, l'APP cercherà tutti i dispositivi collegati al router costantemente e li mostrerà nell'elenco dispositivi. Si cancella dall'elenco, ma non si scollega il dispositivo dal router, quindi compare di nuovo.



## Schermata principale di controllo del condizionatore

Toccare la barra dell'elenco nella schermata dell'Elenco dispositivi per accedere alla schermata principale di controllo.

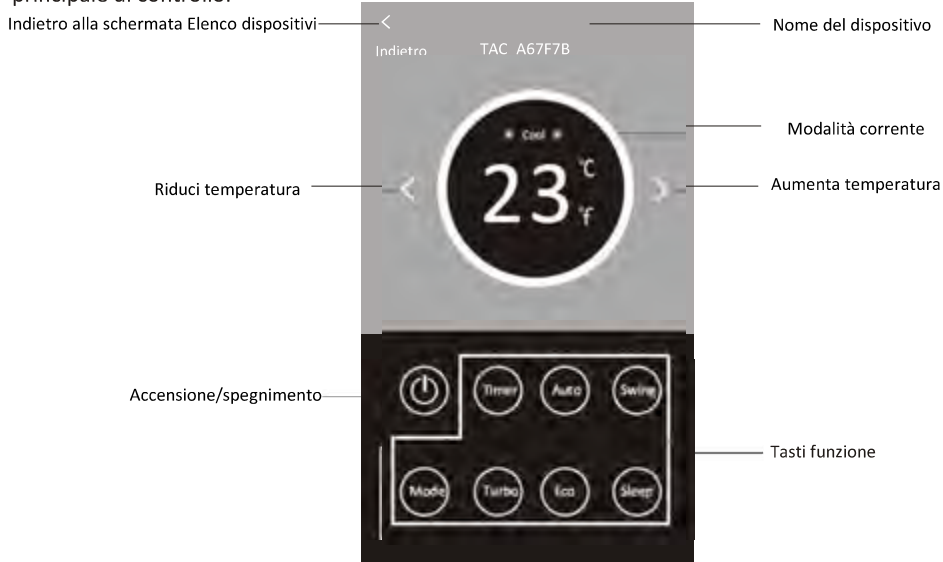


Nota: I tasti funzione sono disposti in due file sulla parte inferiore dello schermo. Se il ciclo e le voci dei tasti diventano luminosi (di colore bianco) significa che sono attivi, in caso contrario (di colore grigio) significa che non sono disponibili.

## Modalità di controllo del condizionatore

1. Toccare il tasto Mode per entrare nella schermata Modalità.
3. Toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata principale senza modificare alcunché.




2. Nella schermata modalità sono presenti 5 modalità; toccare ciascun tasto per controllare l'AC affinché funzioni nella modalità corrispondente. Leggere i dettagli di ciascuna modalità nel manuale utente per maggiore comodità di utilizzo.

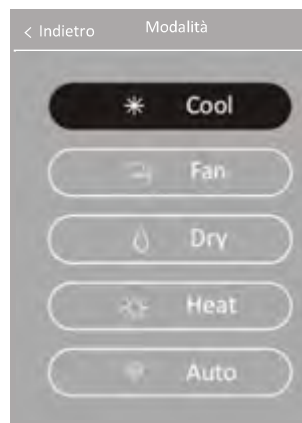

## Timer di controllo del condizionatore

1. Schermata principale "Impostazioni timer"

Toccare il tasto Timer per entrare nella schermata principale di Impostazione del timer. Si potrà accendere o spegnere il condizionatore liberamente. Toccare il tasto "Timer on" o "Timer off" per accedere all'elenco Timer.



Indietro alla schermata di controllo principale

Toccare per accedere all'elenco Timer on

Toccare per accedere all'elenco Timer off

Elenco timer, esegui una volta, si disabilita e torna grigio dopo l'esecuzione.

Toccare Timer una volta per entrare nella schermata di configurazione come descritto al punto 2.

Toccare per aggiungere un nuovo timer


Accendere/spegnere timer settimanale

## Attivazione e schermata di benvenuto

1. Lanciare l'APP toccando l'icona TFIAC.



3. Attivare il codice QR e il codice di attivazione



2. La prima volta che si utilizza l'app comparirà la schermata di attivazione; la volta successiva comparirà la finestra di benvenuto.

Toccare questo tasto e servirsi della videocamera per effettuare la scansione del codice QR

Effettua scansione codice QR  
OPPURE  
Inserisci il codice di attivazione

Oppure inserire il codice di attivazione come al punto 3

Toccare il tasto di attivazione per attivare l'APP

Attiva

Nota: bene Senza il codice QR o il codice di attivazione, non sarà possibile attivare l'APP e utilizzarla. Conservarli in un luogo sicuro.

## Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone

Collegamento del modulo Wi-Fi allo smartphone come segue:

Fase 1. Collegare lo smartphone al Wi-Fi, accendere l'apparecchio indoor (lanciare il condizionatore non è necessario). Verificare che a display compaia "CF". (Significa che il modulo Wi-Fi è scollegato dal Wi-Fi).

Fase 2. Toccare il tasto "Aggiungi dispositivo" nella schermata Elenco dispositivi.

Fase 3. Nella schermata Aggiungi Dispositivo, digitare il nome del router, sotto "Wi-Fi", quindi digitare la password e selezionare "Mostra" se si desidera vederla.

Fase 4. Toccare il tasto "Avvia Config" per avviare il processo di configurazione.



## Timer di controllo del condizionatore



### 4. Cancella timer

Per smartphone Android

Premere un elenco di timer e farlo scorrere da destra a sinistra fino a quando non compare il tasto "Cancella". Toccare questo tasto. Compare la schermata che chiede conferma: scegliere "Sì" per cancellare questo timer o "Annulla" per annullare l'operazione.

Per iPhone

Premere un elenco timer e farlo scorrere da destra a sinistra fino a quando non compare il tasto "Canc". Toccare questo tasto per cancellare direttamente questo timer.

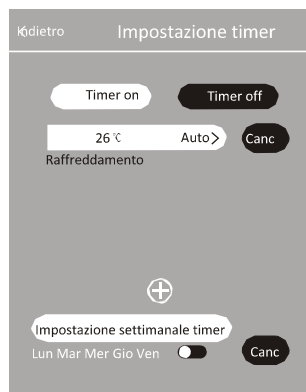

Nota bene: si può far scorrere la barra dell'elenco Timer da sinistra a destra per annullare l'operazione e nascondere il tasto "Cancella" o "Canc".

## Modalità di controllo del condizionatore- Oscillazione


1. Toccare il tasto Oscillazione per entrare nella schermata di impostazione Ventole (Wind).
2. Toccare "Vertical-Wind" per commutare le ventole automatiche da sinistra a destra e "Horizontal-Wind" per commutare le ventole automatiche dall'alto al basso. (La luce verde significa attivo, in caso contrario significa spento)
3. Toccare il tasto "Save" per salvare le modifiche e tornare alla schermata di controllo principale.
4. Toccare il tasto "Indietro" per tornare alla schermata principale senza modificare alcunché.

Nota: In alcuni modelli privi di alette verticali, se si attiva "Vertical-Wind" si sente un suono, ma non succede niente.




## Modalità di controllo del condizionatore - Velocità ventola/Eco/Turbo/Sleep

1. È possibile scegliere tra 4 impostazioni di velocità della ventola nella schermata principale. Toccando questo tasto, le velocità della ventola commutano nell'ordine indicato in basso. Non tutti i tipi di velocità compaiono in ciascuna modalità. Per maggiori dettagli, leggere di seguito.




2. Per i tasti funzione Eco/Turbo/Sleep, basta toccare il tasto per attivare la funzione e toccarlo nuovamente per disattivarla. Leggere i dettagli di ciascuna funzione nel manuale utente per maggiore comodità di utilizzo. Per quanto riguarda i limiti di alcune modalità, leggere qui di seguito.



## Modalità di controllo del condizionatore - Limiti

In ciascuna modalità non è possibile utilizzare alcune funzioni. Si veda la seguente tabella. "Sì" significa che la funzione può essere utilizzata in quella modalità. Lo spazio vuoto significa che la funzione non è disponibile in quella modalità. Se si tocca il tasto funzione, sullo schermo comparirà "Non disponibile".

Modalità	Velocità ventola	Timer	Oscillazione	Turbo	Eco	Sleep
Raffreddamento	Auto, bassa, media, alta	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Ventola	Bassa, media, alta	Sì	Sì	Sì		
Asciugatura	Auto	Sì	Sì			
Riscaldamento	Auto, bassa, media, alta	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Auto	Auto, bassa, media, alta	Sì	Sì			

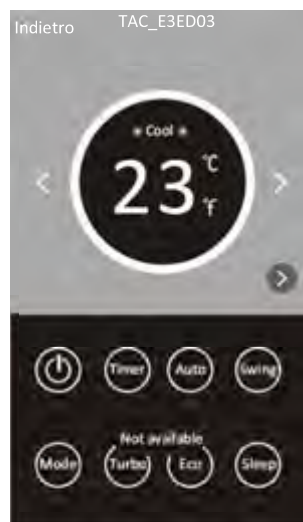

## Reset del modulo Wi-Fi e versione dell'APP

1. Se l'AC non può essere controllata normalmente dallo smartphone o qualora si desiderasse cambiare router o cambiare la password del Wi-Fi o in altri casi, è possibile eseguire il reset del modulo Wi-Fi per riconfigurarla. Prima di resettare il modulo Wi-Fi, assicurarsi che l'AC sia accesa.

**Modalità 1:** Premere il tasto "DISPLAY" sul telecomando (alcuni modelli non hanno questo tasto) 6 volte entro 20 secondi fino a quando non si sente un ronzio e a display non compare "CF".


**Modalità 2:** Aprire il pannello anteriore del dispositivo indoor e individuare il modulo Wi-Fi. Servendosi di uno strumento adeguato, premere il tasto "Reset" fino a quando la luce sul modulo Wi-Fi non continua a lampeggiare e a display compare "CF".

2. Toccare il tasto "Info" sulla schermata recante l'elenco dei dispositivi. Verrà visualizzata la versione dell'APP e un consiglio su "Come resettare il Wi-Fi".



## Promemoria di aggiornamento dell'App

Quando si entra nella schermata Elenco dispositivi, se è presente una nuova versione dell'APP compare "Trova nuova versione dell'app"; si può toccare "ignora" e continuare a utilizzare l'APP. Se si desidera aggiornare l'APP, toccare il tasto "Aggiorna": scaricherà la nuova versione e poi comparirà la schermata di installazione. Installare l'APP come indicato al punto 3 di "Download e installazione dell'App". Si può anche andare nell'APP store ufficiale per aggiornare l'APP come indicato sotto "Download e installazione dell'App".

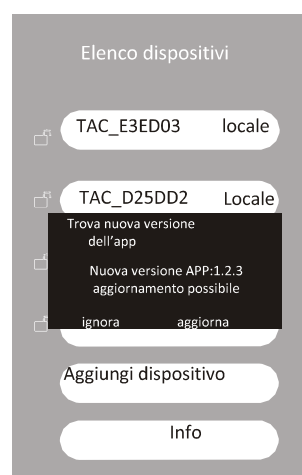

## Nota

1. In caso di aggiornamenti delle specifiche tecniche, alcune voci potrebbero differire da quanto indicato nel manuale. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. Fare riferimento al proprio prodotto effettivo e all'APP.
2. L'APP condizionatore intelligente può essere modificata senza preavviso per apportare miglioramenti e può anche essere cancellata dalla ditta produttrice qualora le circostanze lo richiedessero.
3. In caso di debolezza del segnale Wi-Fi, l'App intelligente si può scollegare. Assicurarsi che il dispositivo indoor sia vicino al router wireless.
4. La funzione di server DHCP deve essere attivata in caso di router wireless.
5. In caso di problemi di firewall, il collegamento a Internet può cadere. In questo caso, rivolgersi al proprio provider di servizi Internet.
6. Per la sicurezza del sistema dello smartphone e dell'impostazione di rete, assicurarsi che l'APP condizionatore intelligente sia fidata.

## Risoluzione di problemi

Descrizione	Causa
Non si riesce a configurare il condizionatore	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che l'indirizzo del Wi-Fi collegato e la password siano corretti;</li><li>2. Controllare il condizionatore in stato di configurazione;</li><li>3. Verificare la presenza o meno di firewall o di altri limiti impostati;</li><li>4. Assicurarsi che il router funzioni regolarmente;</li><li>5. Assicurarsi che condizionatore, router e cellulare siano entro la portata.</li><li>6. Verificare la presenza o meno di App di schermatura del router;</li></ol>
Il cellulare non controlla il condizionatore	<p>Display del software: Identificazione non riuscita, Significa che il condizionatore è stato resettato e che il cellulare ha perso l'autorizzazione al controllo.</p> <p>Occorre collegarsi al Wi-Fi per ottenere nuovamente l'autorizzazione. Collegare la rete locale e aggiornarla.</p> <p>Se ancora non dovesse funzionare, cancellare il condizionatore e attendere che si aggiorni.</p>

Il cellulare non trova il condizionatore	<p>Display del software: Condizionatore fuori linea. Verificare il funzionamento della rete.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il condizionatore è stato riconfigurato;</li><li>2. Condizionatore senza corrente;</li><li>3. Router senza corrente;</li><li>4. Il condizionatore non si collega al router.</li><li>5. Il condizionatore non si collega alla rete tramite il router (in modalità di controllo con telecomando);</li><li>6. Il cellulare non si collega al router (in modalità di controllo locale);</li><li>7. Il cellulare non si collega alla rete (in modalità di controllo con telecomando);</li></ol>
--	--





## INHOUDSOPGAVE

---

Smartphone omgeving en Wi-Fi-module .....	1
De app downloaden en installeren .....	2
Activerings- en welkomstschermb.....	4
De Wi-Fi-module aansluiten op de smartphone .....	4
Communicatie tussen Wi-Fi-module en smartphone .....	5
Meerdere aansluitingen.....	6
Apparatennaam in de app .....	6
Apparaat uit de apparatenlijst wissen .....	7
Airconditioning bediening .....	7
Wi-Fi-module en app-versie .....	12
App-update herinnering.....	12
Opmerking.....	13
Problemen oplossen .....	13

## Smartphone omgeving en Wi-Fi-module

### 1. Minimum specificaties van een smartphone:

Android 2.1 versie of hoger

IOS 5.0 versie of hoger


### 2. Voorwaarden voor het draadloos netwerk: van de Wi-Fi-module

Frequentiebereik	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standaard	EEE 802.11 b/g/n
Uitgangsvermogen	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Gevoeligheid	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Datasnelheid	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Beveiliging	WEP/WEPA/WPA2
Aantal kanalen	13

### 3. Waar bevindt zich de Wi-Fi-module en het MAC-adres

Open de voorste afdekking. De Wi-Fi-module bevindt zich in de buurt van de afdekking voor de elektrische doos of op het paneel.

Het MAC adres is de ID van een Wi-Fi-module. Het is erg belangrijk voor de service, verwijder of vernietig het MAC adreslabel alstublieft niet.

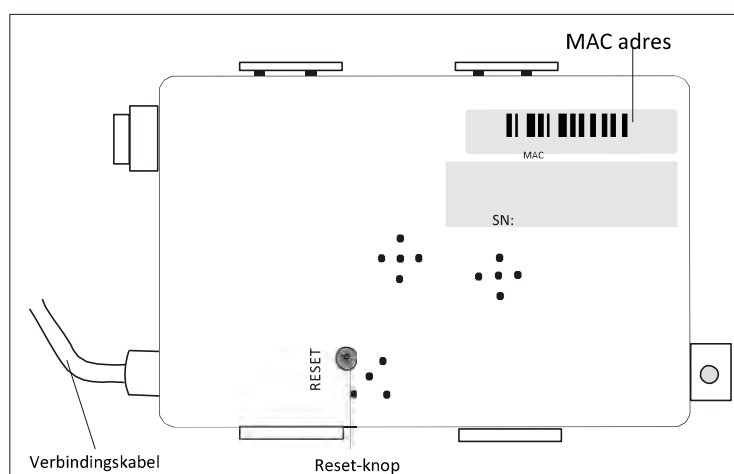

## De app downloaden en installeren

1. Installeer de app voor de Android smartphone

Stap 1. Tik op het 'Play Store' icoon op uw smartphone.





Stap 2. Schrijf 'tfiac' in het zoekvenster en zoek de app.

Stap 3. Tik op 'INSTALLEREN' op het TFIAC scherm.

Stap 4. Tik op 'ACCEPTEREN' op het toegangsscherm.

Stap 5. Als u klaar bent met de installatie, verschijnt een 'OPEN' knop op het scherm. Als u klaar bent, tikt u op 'OPEN' om de app te starten.

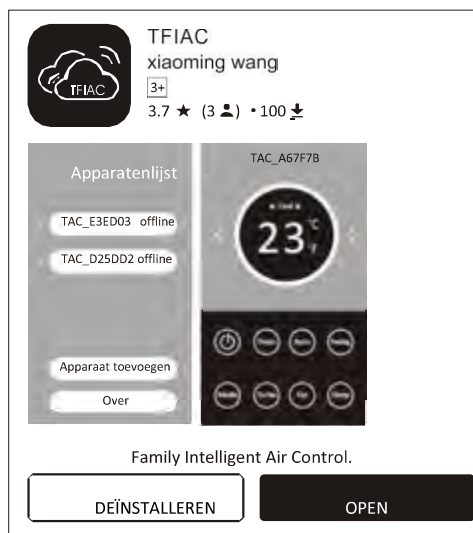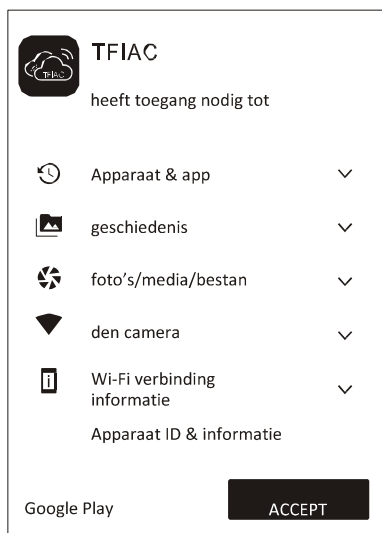

## De app downloaden en installeren


2. Installeer de APP voor iPhone (IOS systeem)

Stap 1. Tik op het 'App Store' icoon op uw iPhone.



App Store

Stap 2. Schrijf 'tfiac' in het zoekvenster en zoek de app.

Stap 3. Tik op de knop  om de APP te downloaden en installeren.

Stap 4. Als u klaar bent met de installatie, verschijnt een 'OPEN' knop op het scherm. Als u klaar bent, tikt u op 'OPEN' om de app te starten.

3. Een andere manier om de app te downloaden en installeren

Stap 1. Scan de volgende QR-code.

Stap 2. Tik op 'Download' op het scherm (voor iPhone gaat u alstublieft naar de App Store en volgt u item 2 van dit onderwerp om de installatie af te sluiten).



Stap 3. Na het downloaden van de app, tikt u op de 'Installeren'-knop of zoek de 'OEMExport.apk' in de lijst met downloads en open deze.




Stap 4. Kies 'Ik begrijp het risico en installeer desalniettemin'.

Stap 5. Tik op 'Desalniettemin installeren' om de app te installeren.

Stap 6. Als u klaar bent met de installatie, als u gereed bent, tikt u op 'OPEN' om de app op het succesvolle scherm te starten.



Opmerking: Bron UC browser voor bovenstaande stappen. U kunt ook andere tools kiezen.

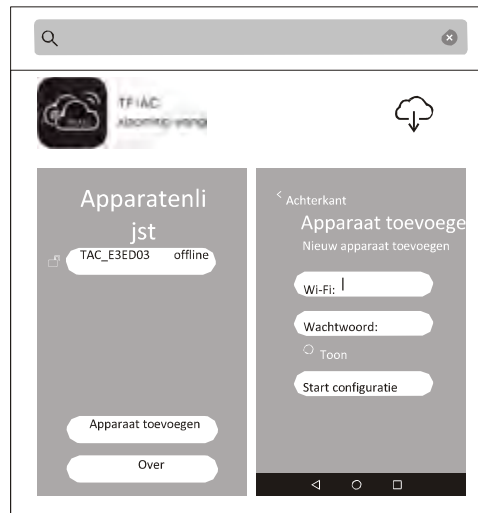

## Activerings- en welkomstschermb

1. Start de app door op het TFIAC icoon te tikken.




2. Als u de app voor het eerst gebruikt, verschijnt een activeringsschermb. De volgende keer verschijnt een welkomstschermb.


Tik op deze knop en gebruik de camera om de QR-code te scannen.

Of voer de activeringscode in zoals onder punt 3

Tik op de activeringsknop om de app te activeren

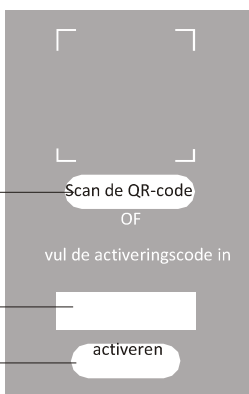

3. Activeer de QR-code en activeringscode



Opmerking Zonder de QR-code of activeringscode kunt u de app niet activeren en gebruiken. Bewaar deze goed.

## De Wi-Fi-module aansluiten op de smartphone

De Wi-Fi-module aansluiten op de smartphone met de volgende stappen:

Stap 1. Verbind de smartphone met het Wi-Fi, schakel de eenheid voor binnenshuis in (het starten van de airconditioning is niet nodig). Controleer of 'CF' op het display verschijnt.

(Betekent dat de Wi-Fi-module niet is verbonden met het Wi-Fi).

Stap 2. Tik op 'Apparaat toevoegen' op de lijstweergave van de apparaten.

Stap 3. Op het Apparaat toevoegen-schermb schrijft u de routernaam in de tekst 'Wi-Fi:'. Vul vervolgens het wachtwoord in. Kies voor 'Tonen' als u het wachtwoord wilt zien.

Stap 4. Tik op 'Configuratie starten' om het configuratieproces te starten.





## De Wi-Fi-module aansluiten op de smartphone

Stap 5. In het configuratieproces verschijnt 'Het verbindingsproces kan tot wel 1 min. Duren..' op het scherm van het apparaat. En tegelijkertijd verschijnt 'PP', 'SA', 'AP' afwisselend op het display binnenshuis.

'PP' betekent 'zoeken naar de router',  
'SA' betekent 'verbonden met de router' en  
'AP' betekent 'verbonden met de server'



Stap 6. Na 1 tot 3 minuten wordt automatisch gewisseld naar het scherm met de apparatenlijst en verschijnt 'Configuratie succesvol', een balk met een apparatenlijst verschijnt op het scherm met de apparatenlijst.






## Communicatie tussen Wi-Fi-module en smartphone

### 1. Lokaal en op afstand, offline communicatie-modus

'lokaal': De smartphone en Wi-Fi-module bevinden zich in hetzelfde Wi-Fi thuisnetwerk; u kunt de airconditioning via Wi-Fi zonder internet bedienen.

'Afstand': De smartphone en Wi-Fi-module bevinden zich niet in hetzelfde thuisnetwerk. U kunt de airconditioning via het internet (3G/4G) of andere Wi-Fi-bronnen bedienen.

'Offline': De airconditioning is uit of er bestaan problemen met de verbinding.

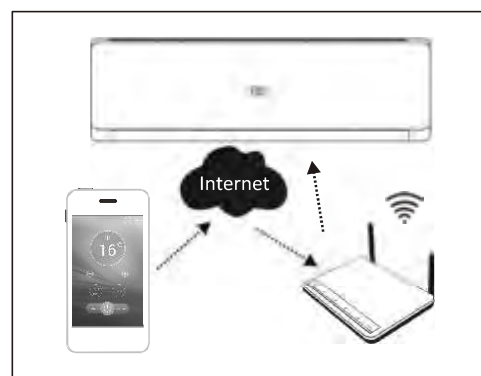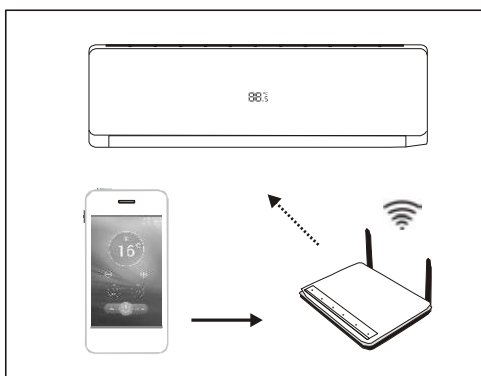



## Meerdere aansluitingen


1. Een apparaat kan door meerdere smartphones worden bediend.

Een apparaat (een airconditioning) kan worden verbonden met verschillende smartphones. In hetzelfde thuisnetwerk, zodra het apparaat is verbonden met een smartphone, ziet u het apparaat direct in de apparatenlijst zonder 'Apparaat toevoegen'. Maar als iemand het apparaat heeft geblokkeerd, kunt u het niet zien.

2. Een smartphone kan meerdere airconditionings bedienen. Een smartphone kan verschillende airconditionings bedienen, volg gewoon de stappen voor het verbinden met andere airconditionings.

3. De airconditioning vergrendelen en ontgrendelen


Tik  of  om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Zodra het apparaat door iemand is vergrendeld, kan een nieuwe app-gebruiker in hetzelfde Wi-Fi thuisnetwerk het apparaat niet meer zien. Maar de gebruikers die voorheen al een verbinding met het apparaat hadden, zijn hier niet door betroffen.

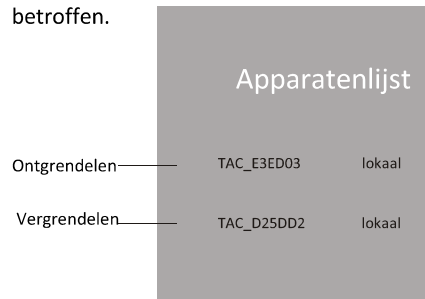

## Apparaatnaam in de app

1. Originale naam van het apparaat in de app  
De originele naam van een airconditioning in de apparatenlijst is 'TAC\_' link de laatste 6 cijfers van het MAC adres van de Wi-Fi-module. Als voorbeeld:  
Het MAC adres luidt 'B4:43:0D:E3:ED:03', de naam van het apparaat is dan 'TAC\_E3ED03'.

2. Hoe kan ik de naam van het apparaat in de app veranderen?  
Druk een paar seconden lang op een apparaat op de apparatenlijst totdat de 'Opslaan' button verschijnt. Tik op de naam van het apparaat en verander deze. Tik vervolgens op 'Opslaan'. Na ongeveer 1 tot 3 seconden verschijnt 'update geslaagd', wat betekent dat de naam is veranderd. U kunt op een willekeurige lege plek op de balk tikken om de verandering voor het opslaan te annuleren.  
(behalve: Verander de naam van 'TAC\_E3ED03' naar 'test' zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen).

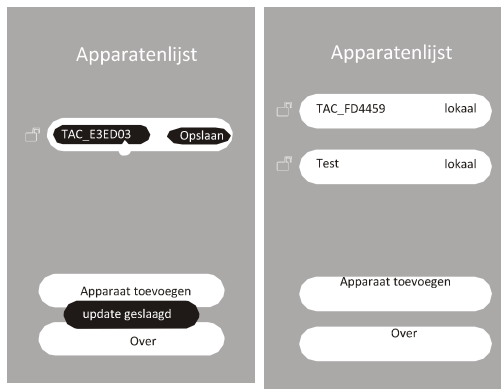



## Apparaat uit de apparatenlijst wissen


1. Hoe kan ik een apparaat wissen?  
Schuif de apparatenlijst van rechts naar links totdat de 'Wissen' knop verschijnt. Tik dan op het te wissen apparaat. Tik op een willekeurige lege plek op de balk om het 'wissen' te annuleren.

2. Waarom verschijnen de verwijderde apparaten weer?  
In het thuisnetwerk zoekt de app alle met de router verbonden apparaten en toont deze in de apparatenlijst. U wist het apparaat uit de apparatenlijst maar u heeft de verbinding van het apparaat met de router niet gewist, daarom verschijnt hij weer.



## Airconditioning bediening-primair bedieningsscherm


Tik op de apparatenlijst op het scherm om naar het primair bedieningsscherm te gaan.

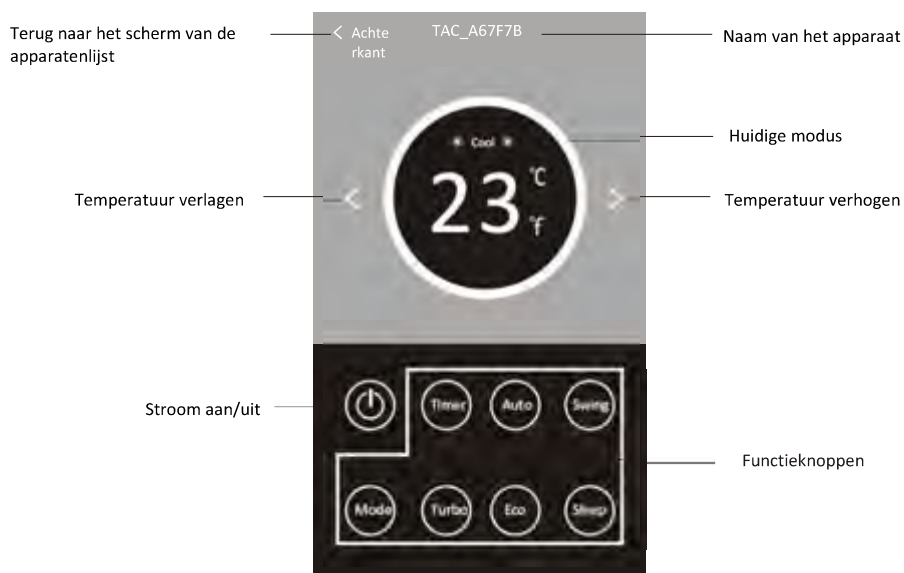

Opmerking: De functieknoppen zijn gerangschikt in twee rijen knoppen op dit scherm. Als de cyclus en de woorden van de knoppen helder worden (witte kleur), betekent dat dat ze werken, anders (donkergrijze kleur) zijn ze buiten werking.

## Airconditioning bedieningsmodus

1. Tik op de modus-knop om naar het modus-scherm te gaan.



2. Er zijn 5 modi op het modusscherm, tik op elke knop om de airconditioning volgens de desbetreffende modus te laten werken. En lees alstublieft de details van elke modus in de gebruiksaanwijzing voor meer bedieningsgemak.


3. Tik op de terug-knop om terug te gaan naar het primair bedieningsscherm zonder veranderingen.



## Airconditioning bedieningstimer

1. 'Timer instellen' hoofdscherm

Tik op de timer-knop om naar de timerinstellingen op het hoofdscherm te gaan. U kunt de airconditioning zonder problemen aan- en uitschakelen. Tik op 'Timer aan' of 'Timer uit' om naar de timer-lijst te gaan.



Terug naar het primair bedieningsscherm

Tik om naar de 'Timer on'-lijst te gaan

Timerlijst, voert een tijd uit, uitschakelen, wordt grijs na het uitvoeren.

Tik op de timer om naar het instellingscherm te gaan zoals bij item 2 van dit onderwerp.


Tik om naar de 'Timer off'-lijst te gaan


Tik om een nieuwe timer toe te voegen

De wekelijkse timer aan-/uitschakelen

## Airconditioning bedieningstimer

### 2. Timer aan

Schakel 'Timer aan' om de timer op de lijst te tonen. Tik op  en ga naar het volgende scherm om een nieuwe timer toe te voegen, of tik op een van de timers in de lijst om naar hetzelfde scherm te gaan en de tijdsinstellingen te veranderen.

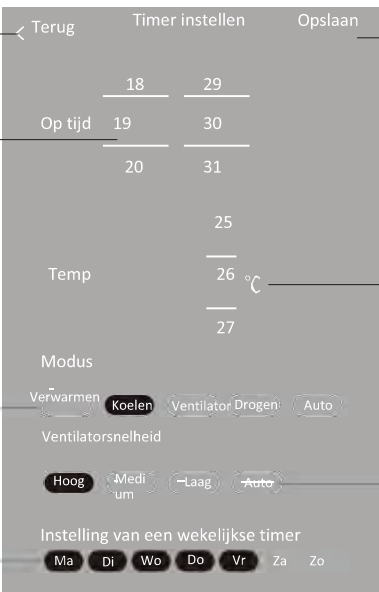

Terug naar het hoofdscherm timer instellen

Na het instellen tikt u op de opslaan-knop om deze timer te activeren en terug te gaan naar het hoofdscherm voor de timer-instelling

scherm zonder op te slaan

Naar boven of beneden vegen om de tijd in te stellen

Temp


Veeg naar beneden of boven om uw favoriete temperatuur uit te kiezen (16°C ~31°C)

Tik op een van de knoppen om de modus te kiezen

Tik op een van de knoppen om uw favoriete ventilatorsnelheid te kiezen

Wekelijkse instelling, de airconditioning gaat op iedere datum aan die u kiest

### 3. Timer uit

Schakel 'Timer uit' om de timer uit-lijst te tonen. Tik op  en pop-up het volgende scherm om een nieuwe timer toe te voegen; of tik op een van de timers uit de lijst om naar hetzelfde scherm te gaan en de tijdsinstellingen als uw favoriet in te stellen.

Het proces is hetzelfde als bij timer inschakelen.



Uitschakelingstijd

Instelling van een wekelijkse timer

## Airconditioning bedieningstimer

### 4. Timer wissen

Voor Android smartphone

Druk op de timerlijst balk en laat de vinger niet los. Schuif hem van rechts naar links totdat de 'Wissen' knop verschijnt. Tik op deze knop en er verschijnt 'Weet u zeker dat u wilt wissen' op het scherm. Kies 'Ja' om deze timer te wissen of op 'Annuleren' om deze voorgang af te breken.

Voor iPhone

Druk op een timerlijst balk en laat de vinger niet los. Schuif hem van rechts naar links totdat de 'Wissen' knop verschijnt. Tik op deze knop om deze timer direct te wissen.



Opmerking: u kunt de balk van de timerlijst van links naar rechts vegen om de voorgang te annuleren en het 'Wissen' te verbergen of 'Wissen' knop.

## Airconditioning bediening-zwaaien


1. Tik op de zwaaien-knop om naar het windinstellingsscherm te gaan.
2. Tik op 'Verticale wind' om de automatische wind van links naar rechts in te stellen en tik op 'Horizontale wind' om de automatische wind van boven naar beneden in te stellen. (Groen licht betekent geactiveerd, anders is hij uit)
3. Tik op 'Opslaan' om de veranderingen op te slaan en terug te gaan naar het hoofdscherm.
4. Tik op de 'terug'-knop om terug te gaan naar het hoofdscherm zonder veranderingen.

Opmerking: Voor sommige modellen zonder verticale wind hoort u bij het activeren van de 'Verticale wind' een geluidssignaal, maar er gebeurt verder niets.




## Airconditioning bediening ventilatorsnelheid /eco/turbo/slapen

1. U kunt uit 4 verschillende ventilatorsnelheden kiezen vanuit het hoofdscherm. Tik op deze knop, waarna de ventilatorsnelheid verandert. Omdat sommige modi een limiet hebben, kunnen sommige soorten ventilatorsnelheden niet in elke modus verschijnen. Kijk in de details in het volgende onderwerp.




2. Voor de functieknoppen eco/turbo/slapen tikt u op de knop om de functie te activeren. Tik nogmaals op de knop om de functie te deactiveren. En lees alstublieft de details van elke functie in de gebruiksaanwijzing voor meer bedieningsgemak. In geval van een modusbeperking staat dit in sommige modi niet ter beschikking. Kijk in de details in het volgende onderwerp.



## Airconditioning bediening-moduslimiet

In elke modus zijn er enkele functies die niet kunnen worden gebruikt. Kijk in de volgende tabel voor een beter gebruik. 'Ja' betekent dat deze functie in deze modus kan worden gebruikt. Leeg betekent dat de functie in deze modus niet ter beschikking staat. Als u op deze functieknop drukt, verschijnt er 'Niet beschikbaar' op het scherm.

Modus	Ventilatorsnelheid	Timer	Schommelen	Turbo	Eco	Slapen
Koelen	Auto, laag, medium, hoog	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventilator	Laag, medium, hoog	Ja	Ja	Ja		
Drogen	Auto	Ja	Ja			
Verwarmen	Auto, laag, medium, hoog	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto	Auto, laag, medium, hoog	Ja	Ja			

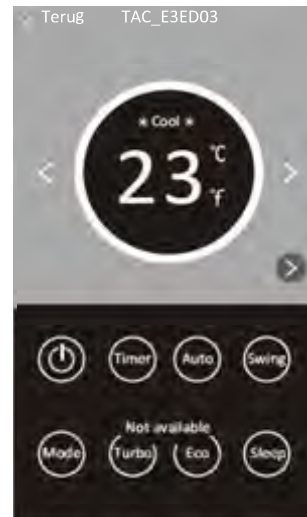

## Wi-Fi-module en app-versie

1. Als de airconditioning niet normaal kan worden bediend met uw smartphone, of als u de router wilt veranderen, of het Wi-Fi-wachtwoord, of in andere gevallen kunt u de Wi-Fi-module resetten voor een hernieuwde configuratie. Voordat u de Wi-Fi-module reset, dient u ervoor te zorgen dat de stroom van de airconditioning is ingeschakeld.

Methode 1: Druk 6 keer binnen 20 seconden op de 'DISPLAY' knop op de afstandsbediening (sommige modellen hebben deze knop niet) totdat u een zoemen hoort en 'CF' op het display verschijnt.

Methode 2: Open het frontpaneel van de eenheid binnenshuis. Hier vindt u de Wi-Fi-module. Gebruik een geschikt gereedschap om de 'Reset'-knop te drukken. Druk zolang totdat het lampje van de Wi-Fi-module continu knippert en 'CF' op het display verschijnt.

2. Tik op de 'Over' knop op het scherm van de apparatenlijst om naar het 'Over' scherm te gaan. Hier ziet u de app-versie en een tip over 'Hoe kan het Wi-Fi worden gereset'.



## App-update herinnering

Als u naar het scherm met apparatenlijst gaat en als er een nieuwe app-versie ter beschikking staat, ziet u 'Zoeken naar een nieuwe app-versie'. In dit geval tikt u op 'negeren' om deze tip te negeren en door te gaan met het gebruik van de app. Als u de app wilt updaten, tikt u op de 'Update' knop. Hierdoor wordt de nieuwe app gedownload en verschijnt vervolgens installatiescherm, installeer de app zoals beschreven in punt 3 van het onderwerp 'De app downloaden en installeren'. U kunt ook naar de officiële app-store gaan om de app te updaten zoals beschreven in het onderwerp 'De app downloaden en installeren'.



## Opmerking

1. Door technische updates kan er een afwijking zijn van de daadwerkelijke onderwerpen en wat er in de handleiding staat. Hiervoor willen wij u onze excuses aanbieden. Zie uw daadwerkelijke product en app.
2. Smart airconditioning app kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd voor een verbeterde kwaliteit en eveneens verwijderd worden afhankelijk van de producerende bedrijven.
3. Indien er sprake is van een zwak Wi-Fi-signaal kan de smart-app misschien worden ontkoppeld. Zorg er daarom voor dat de eenheid binnenshuis in de buurt van de draadloze router is.
4. DHCP server functie dient te worden geactiveerd voor de draadloze router.
5. De internetverbinding kan mislukken door een probleem met de firewall. Als dat het geval is, dient u contact op te nemen met uw internet serviceprovider.
6. Voor de veiligheid van het smartphone-systeem en de netwerkinstellingen, dient u ervoor te zorgen dat de smart airconditioning app betrouwbaar is.

## Problemen oplossen

Beschrijving	Analyse van de oorzaak
De airconditioning kan niet succesvol worden geconfigureerd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of het mobiel verbonden Wi-Fi adres en wachtwoord correct is;</li><li>2. Controleer de configuratiestatus van de airconditioning;</li><li>3. Bestaan er firewalls of andere beperkingen;</li><li>4. Controleer of de router naar behoren werkt;</li><li>5. Zorg ervoor dat de airconditioning, router en het mobiele netwerk binnen het ontvangstsignaal liggen;</li><li>6. Controleer of de router is afgeschermd of niet;</li></ol>
De smartphone kan de airconditioning niet bedienen	<p>Software weergave: Identificatie mislukt, Dat betekent dat de airconditioning is gereset en dat de mobiele telefoon geen permissie meer heeft.</p> <p>U moet met het Wi-Fi verbinden om weer permissie te krijgen. Verbind alstublieft met het lokale netwerk en ververs.</p> <p>Als het nog altijd niet werkt, dient u de airconditioning te wissen en te wachten totdat deze wordt ververs.</p>

<p>De smartphone kan de airconditioning niet vinden</p>	<p>Software weergave: De airconditioning is buiten bereik. Controleer alstublieft de werking van uw netwerk;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De airconditioning is opnieuw geconfigureerd;</li><li>2. De airconditioning heeft geen stroom;</li><li>3. De router heeft geen stroom;</li><li>4. De airconditioning kan niet worden gekoppeld met de router;</li><li>5. De airconditioning kan geen verbinding maken met het netwerk door de router (in de afstandsbedieningsmodus);</li><li>6. De smartphone kan de router niet bereiken (in de lokale bedieningsmodus);</li><li>7. De smartphone kan het netwerk niet bereiken (in de afstandsbedieningsmodus).</li></ol>
---	--





## TARTALOM

---

Okostelefon környezet és Wi-Fi modul.....	1
Az alkalmazás letöltése és telepítése.....	2
Aktiválás és üdvözlő képernyő.....	4
A Wi-Fi modul csatlakoztatása az okostelefonhoz .....	4
Kommunikáció a Wi-Fi modul és az okostelefon között .....	5
Többszörös csatlakozás.....	6
Eszköz neve az APP-ban.....	6
Eszköz törlése az eszközlístából.....	7
Légkondicionáló-vezérlő.....	7
Wi-Fi modul visszaállítása és az APP verziója.....	12
Alkalmazásfrissítési emlékeztető.....	12
Megjegyzés.....	13
Hibaelhárítás.....	13

## Okostelefon környezet és Wi-Fi modul

### 1. Az okostelefonra vonatkozó minimumkövetelmények:


Android 2.1 vagy újabb verzió  
IOS 5.0 vagy újabb verzió

### 2. A Wi-Fi modul vezeték nélküli hálózati követelményei

Frekvenciatartomány	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standard	EEE 802.11 b/g/n
Kimeneti teljesítmény	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Érzékenység	802.11b:<@1Mbps, 802.11b:<@11Mbps 802.11g:<@6Mbps, 802.11g:<@54Mbps
Adatsebesség	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Biztonság	WEP/WEPA/WPA2
Csatornák száma	13

### 3. Wi-Fi modul és a MAC-cím helye

Nyissa fel az előlapot. A Wi-Fi modul az elektromos doboz fedelének a közelében vagy a panelen található. A MAC-cím a Wi-Fi modul azonosítója. Ez nagyon fontos a szervizeléshez, kérjük, ne távolítsa el vagy semmisítse meg a MAC-címet tartalmazó címkét.

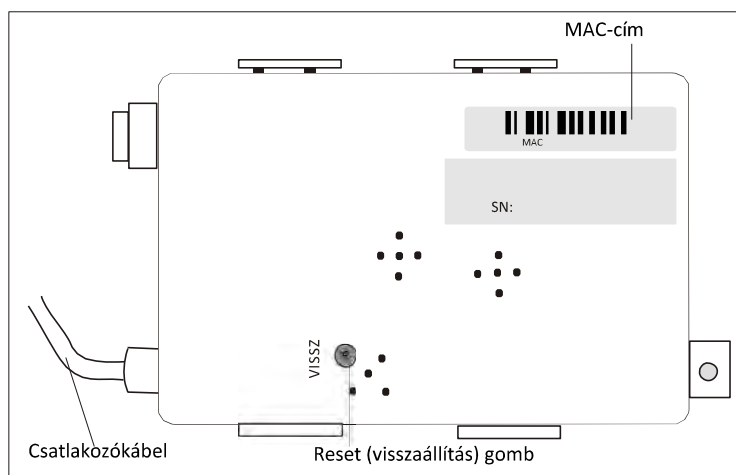


## Az alkalmazás letöltése és telepítése

1. Az APP telepítése Android okostelefonra  
1. lépés Érintse meg a „Play Store” ikont az okostelefonon.



2. lépés Érintse meg a „tfiac” opciót a keresési ablakban, és keresse meg az alkalmazást.
3. lépés Érintse meg az „TELEPÍTÉS” gombot a TFIAC képernyőn.
4. lépés Érintse meg az „ELFOGAD” gombot a TFIAC képernyőn.
5. lépés A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az „OPEN” gomb. Az APP indításához érintse meg az „OPEN” gombot.

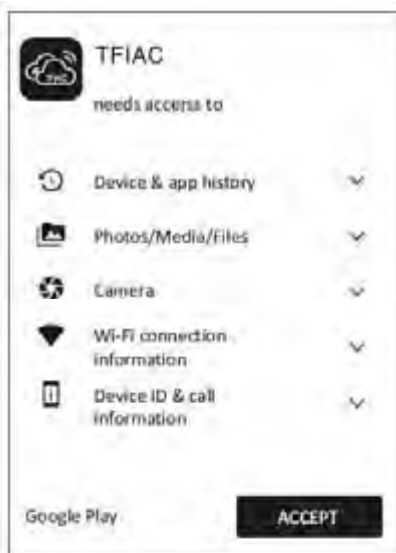

## Az alkalmazás letöltése és telepítése

2. APP telepítése iPhone-ra (iOS rendszer)
1. lépés Érintse meg az „App Store” ikont az iPhone-on.



2. lépés Érintse meg a „” opciót a keresési ablakban, és keresse meg az alkalmazást.
3. lépés Az APP letöltéséhez és telepítéséhez érintse meg a gombot
4. lépés A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az „OPEN” gomb. Az APP indításához érintse meg az „OPEN” gombot.





3. Az APP telepítésének másik módja
1. lépés Olvassa be a következő QR-kódot.
2. lépés Érintse meg a képernyőn a „Letöltés” gombot (iPhone esetén lépjen be az App Store-ba, és kövesse a jelen fejezet 2. lépését a telepítés befejezéséhez).



3. lépés Az APP letöltés után érintse meg az „Telepítés” gombot a képernyőn, vagy keresse meg az „OEMExport.apk” fájlt a letöltési listában és nyissa meg.
4. lépés Válassza a „Megérttem a kockázatot és letöltöm” opciót.
5. lépés Érintse meg az „Letöltöm most” lehetőséget az APP telepítéséhez.
6. lépés A telepítés befejezése után érintse meg az „OPEN” gombot a képernyőn az APP indításához.



Megjegyzés: Az UC Browser segítségével már eszközöket is választhat.



## Aktiválás és üdvözlő képernyő

1. Az APP indításához érintse meg a TFIAC ikont




TFIAC

2. Az alkalmazás első használatakor felugrik az aktiválóképernyő. A következő használatkor helyett az üdvözlő képernyő jelenik meg.


Érintse meg ezt a gombot, és használja a kamerát a QR-kód beolvasásához

Vagy vigye be az aktiválókódot a 3. lépésnek megfelelően

Az APP aktiválásához érintse meg az aktiválás gombot

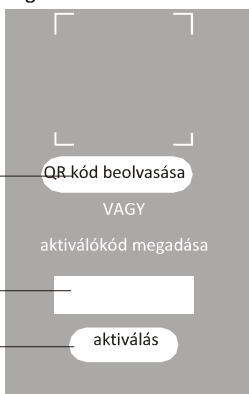

3. QR kód beolvasása és az aktiválókód használata

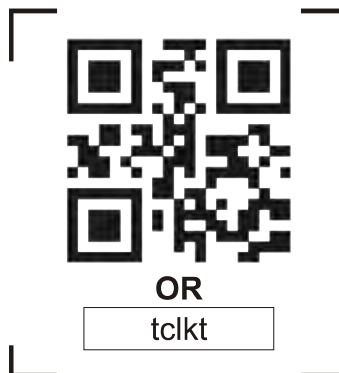

**Megjegyzés** A QR-kód vagy aktiválókód nélkül az APP nem aktiválható és nem használható. Kérjük, tartsa a kódokat biztonságban.

## A Wi-Fi modul csatlakoztatása az okostelefonhoz

A Wi-Fi modult az alábbi lépésekben csatlakoztassa az okostelefonhoz

1. lépés Csatlakoztassa az okostelefont a WiFi-hez, kapcsolja be a beltéri egységet (a klímaberendezés elindítása nem szükséges). Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a „CF” felirat. (Azt jelenti, hogy a Wi-Fi modul le van választva A Wi-Fi hálózatról)
2. lépés Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” opciót az eszközlis táblában a képernyőn.
3. lépés Az „Eszköz hozzáadása” képernyőn adja meg a router nevét a „Wi-Fi”: szöveg után, majd írja be a jelszót. Válassza a „Megjelenítés” lehetőséget, ha meg szeretné jeleníteni a jelszót.
4. lépés Érintse meg a „Konfigurálás” gombot a konfiguráció megkezdéséhez.



## A Wi-Fi modul csatlakoztatása az okostelefonhoz



5. lépés A konfigurációs folyamat során megjelenik „A kapcsolódás akár 1 percet is igénybe vehet” üzenet a képernyőn. Ugyanakkor a beltéri kijelzőn megjelennek a „PP”, „SA”, „AP” feliratok.

A „PP” jelentése: a router keresése „SA”  
jelentése: csatlakozik a routerhez”  
„AP” jelentése: csatlakozik a szerverhez.

< Eszköz hozzáadása

A kapcsolódás akár 1 percet is igénybe vehet...

6. lépés 1-3 perc múlva visszajut az Eszközlista képernyőre, és megjelenik a „Sikeres konfiguráció” üzenet, majd az Eszközlista képernyőn láthatóvá válik az eszközlista sáv.





## Kommunikáció a Wi-Fi modul és az okostelefon között

1. Helyi, távoli és offline kommunikációs mód

„Helyi”: Az okostelefon és a Wi-Fi modul ugyanabban az otthoni Wi-Fi hálózatban található. Ilyenkor internet nélkül, a Wi-Fi-n keresztül vezérelheti a klímaberendezést.

„Távoli”: Az okostelefon és a Wi-Fi modul nem ugyanahhoz az otthoni hálózathoz csatlakoznak. Ilyenkor a klímaberendezést az internet keresztül, a mobilhálózaton (3G / 4G) vagy más Wi-Fi csatlakozáson keresztül vezérelheti.

„Offline”: A légkondicionáló ki van kapcsolva, vagy csatlakozási hiba lépett fel.

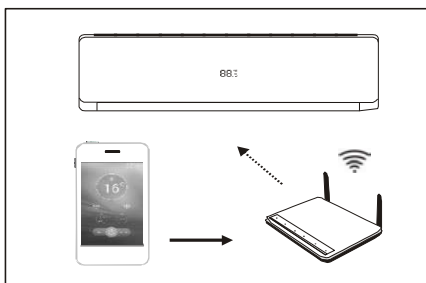



## Többszörös csatlakozás


### 1. Egy eszközt több okostelefon is vezérelhet.

Egy készülék (klímaberendezés) több okostelefonhoz csatlakoztatható. Az otthoni hálózatban, ha a készülék csatlakozik egy okos telefonhoz, Ön láthatja a készüléket az eszközlístában anélkül, hogy az „Eszköz hozzáadása” opció megjelenne. De ha valaki lezárta a készüléket, akkor az nem látható a listában.

### 2. Egy okostelefon több klímaberendezést vezérelhet. Egy okostelefon különböző klímaberendezéseket vezérelhet. Kövesse a csatlakozáshoz szükséges lépéseket különböző klímaberendezések hozzáadásához.

### 3. A klímaberendezés zárolása és a zárolás feloldása

Érintse meg a  vagy a  ikont a készülék zárolásához vagy a zárolás feloldásához. Miután a készüléket valaki zárolta, az APP új, ugyanazon otthoni WiFi hálózathoz csatlakozó felhasználója nem láthatja a készüléket. Ha a zárolás előtt csatlakozott a hálózathoz, a készülék továbbra is látható a listában.

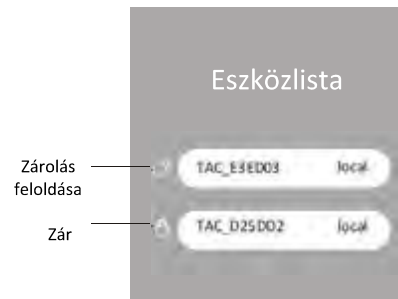


## Eszköz neve az APP-ban

### 1. Az eszköz eredeti neve az APP-ban

A klímaberendezés eredeti neve az Eszközlístában „TAC\_” és 6 szám  
A Wi-Fi modul MAC-címe például:  
A MAC-cím „B4:43:0D:E3:ED:03”,  
az eszköz neve pedig „TAC\_E3ED03”.

### 2. A készülék nevének megváltoztatása az APP-ban

Néhány másodpercig tartsa lenyomva az egyik eszközt a listában amíg a „Mentés” gomb fel nem ugrik. Érintse meg az eszköz nevét és változtassa meg, majd érintse meg a „Mentés” gombot. 1-3 másodperc elteltével megjelenik a „sikeres frissítés” üzenet, ami azt jelenti, hogy a név megváltozott. Érintse meg a sáv bármelyik üres helyét, hogy megszakítsa a módosítást a mentés előtt.  
(pl: a „TAC\_E3ED03” nevet „teszt” névre akarja változtatni).

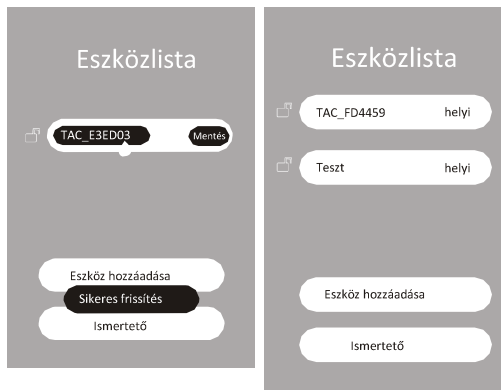



## Eszköz törlése az eszközlístából

### 1. Hogyan törölhet egy eszközt?

Csúsztassa az eszközlísta sávját jobbról balra, amíg meg nem jelenik a „Törlés” gomb. Ezután érintse meg a törléshez. Érintse meg a sáv bármely más helyét a „törlés” megszakításához.


### 2. Miért jelenik meg ismét a törölt eszköz?

Az otthoni hálózatban az APP folyamatosan keresi a routerhez csatlakozó eszközöket és megjeleníti őket az eszközlístában. Ön csak az eszközt törli a listából, de nem választja le azt a routerről, így az eszköz újra megjelenik.



## Légkondicionáló-vezérlő - Fő képernyő

Érintse meg az eszközlístasávot a fő képernyő megnyitásához.

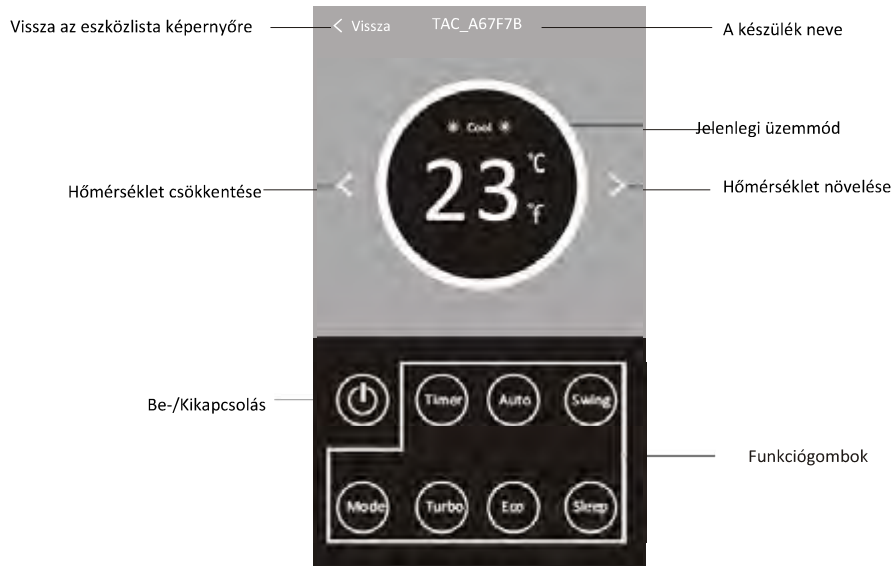

Megjegyzés: A függőgombok két sorban jelennek meg a képernyő alsó részén. Ha a ciklus és a gombszöveg világosra vált (fehér szín), ez azt jelenti, hogy a funkció működik. Ellenkező esetben (sötétszürke) nem elérhető.

## Légkondicionáló-vezérlő --Üzem mód

1. Érintse meg az üzemmód gombot az üzemmód képernyő megnyitásához.



2. Az Üzem mód képernyőn 5 üzemmód van. A gombok megnyomásával vezérelheti a klímaberendezés megfelelő üzemmódját. Kérjük, a készülék kényelmesebb működtetése érdekében olvassa el az egyes üzemmódokra vonatkozó információkat a használati utasításban.

3. Érintse meg a Vissza gombot a fő képernyőbe történő visszalépéshez



## Légkondicionáló-vezérlő --időzítő

1. „Időzítő beállítása” fő képernyő

Érintse meg az Időzítő gombot az Időzítő beállítás képernyő eléréséhez. A klímaberendezést kívánság szerint be- vagy kikapcsolhatja. Érintse meg az „Időzítő bekapcsolva” vagy az „Időzítő kikapcsolva” gombot az időzítő listájának megváltoztatásához




Vissza a fő vezérlőképernyőre

Érintse meg az Időzítőlisták közötti váltáshoz

Beállított időzítés, időpont - a végrehajtás után szürkére vált.

Érintse meg az egyik időzítőt a beállítási képernyő eléréséhez.

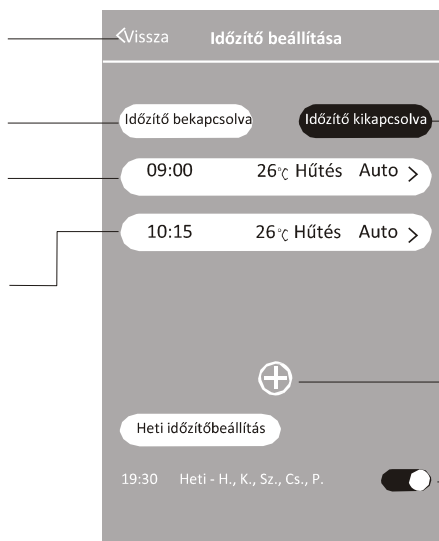

Érintse meg az Időzítő kikapcsolva opcióhoz

Érintse meg és adjon meg egy új időpontot az alábbi 2. fejezetben leírt módon.

Heti időzítő be-/kikapcsolása

## Légh Kondicionáló-vezérlő --időzítő

### 2. Bekapcsolás időzítése

Váltson az „Időzítő bekapcsolva” opcióra, majd érintse meg a jelet. Ekkor megjelenik az új időpont hozzáadása képernyő.

Vagy érintse meg a lista egyik időzítőjét, hogy ugyanerre a képernyőre ugorjon és az időzítőbeállítást elmentse.

Vissza a fő képernyőre időzítő beállításának mentése nélkül

A beállítás után érintse meg a Mentés gombot az időzítő aktiválásához és a fő időzítőbeállítás képernyőre ugráshoz

Csúsztassa le vagy fel az idő kiválasztásához

Csúsztassa le vagy fel a hőmérséklet kiválasztásához (16 °C-31 °C)

Érintse meg az egyik gombot az üzemmód kiválasztásához

Érintse meg az egyik gombot a sebesség kiválasztásához

Heti beállítás, a klímaberendezés a választott dátumokon indul el.

The screenshot shows the 'Időzítő beállítás' screen with the following elements: 'Vissza' (back), 'Időzítő beállítás' (timer settings), and 'Mentés' (save) buttons at the top. Below are two digital displays: the first shows '18' and '29', the second shows '19' and '30'. A 'Hőm.' (temp.) label is next to a temperature display showing '26 °C'. There are two rows of mode buttons: 'Melegítés', 'Hűtés', 'Ventilátor', 'Szárítás', 'Auto' and 'Magas', 'Köz.', 'Alacsony', 'Auto'. At the bottom, there is a 'Heti időzítőbeállítás' section with buttons for 'Hét.', 'Kedd', 'Szer', 'Csüt.', 'Pén', 'Szo', 'Vas'.

### 3. Időzítő kikapcsolása

Váltson az „Időzítő kikapcsolása” opcióra. Érintse meg a ⊕ ikont.

A következő képernyőn adjon meg egy új időpontot, vagy érintse meg valamelyiket a listában a kiválasztáshoz vagy a módosításhoz. A műveletek megegyeznek az időzítő bekapcsolásának műveleteivel.

The screenshot shows the 'Időzítő kikapcsolása' screen with the following elements: 'Vissza' (back), 'Időzítés beállítás' (timer settings), and 'Mentés' (save) buttons at the top. Below is a digital display showing '23' and '59', and another showing '00 : 00'. Below that is another digital display showing '01' and '01'. At the bottom, there is a 'Heti időzítőbeállítás' section with buttons for 'Hét.', 'Kedd', 'Szer', 'Csüt.', 'Pén', 'Szo', 'Vas'.

## Légkondicionáló-vezérlő --időzítő



### 4. Időzítő törlése

Android okos telefonhoz

Nyomja meg az egyik időzítő sávját, és lenyomva tartva csúsztassa jobbról balra, amíg a „Törlés” gomb meg nem jelenik. Nyomja meg a gombot, majd a „Biztosan törli?” kérdésre válassza az „Igen” választ az időzítő törléséhez. A művelet megszakításához válassza a „Visszavonás” opciót.

### iPhone esetén

Nyomja meg az egyik időzítő sávját, és lenyomva tartva csúsztassa jobbról balra, amíg a „Törlés” gomb meg nem jelenik. Érintse meg ezt a gombot az időzítés közvetlen törléséhez.

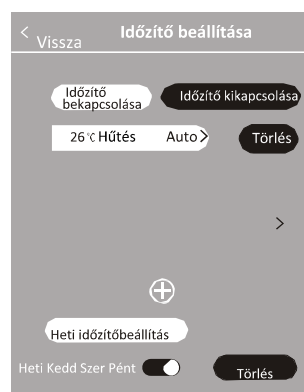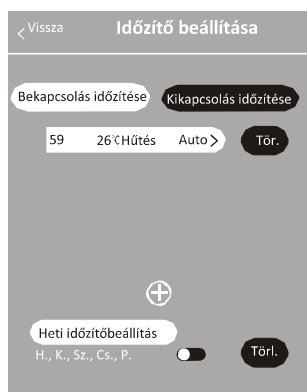


Megjegyzés: az időzítőlista sávját balról jobbra csúsztatva törölheti a műveletet és elrejtetheti a „Törlés” vagy a „Tör!” gombot.

## Légkondicionáló-vezérlő --Swing


1. Érintse meg az üzemmód gombot az Áramlat beállítás képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a „Függőleges áramlat” gombot az oldalirányú áramlat megváltoztatásához. Érintse meg a „Vízszintes áramlat” gombot az áramlat oldalirányú beállításához. (A világosabb zöld azt jelenti, hogy a funkció aktíválva van).
3. Érintse meg a „Mentés” gombot a módosítások elmentéséhez és a fő vezérlő képernyőre ugráshoz.
4. Érintse meg a „Vissza” gombot a fő vezérlő képernyőre ugráshoz a változtatások mentés nélkül.

Megjegyzés: Egyes automatikus függőleges áramlat nélküli modellek esetében a „Függőleges áramlat” aktiválásakor egy hangjelzés hallható, de utána nem történik semmi.




## Légkondicionáló-vezérlő -- Ventilátorsebesség/Eco/Turbo/Alvó

1. A fő vezérlő képernyőn 4 ventilátorsebesség áll rendelkezésre. Érintse meg ezt a gombot a ventilátorsebesség alábbi sorrendben történő léptetéséhez. Nem minden üzemmódban érhető el minden sebesség. Tekintse meg a következő fejezetet a pontos részletekért.




2. Az Eco/Turbo/Alvó funkciógombokat csak meg kell érintenie az adott funkció aktiválásához. Ha újra megérinti ugyanazt a gombot, a funkció kikapcsol. Kérjük, a készülék kényelmesebb működtetése érdekében olvassa el az egyes funkciókra vonatkozó információkat a használati utasításban. Bizonyos üzemmódok nem érhetőek el. Kérjük olvassa el a következő fejezetben szereplő információkat.



## Légkondicionáló-vezérlő - Üzemmódok

Az egyes üzemmódokban bizonyos funkciók nem használhatók. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot. Az „igen” azt jelenti, hogy a jelzett funkció az adott üzemmódban használható. Az üres mező azt jelenti, hogy a funkció az adott üzemmódban nem érhető el. Ha megérinti a vonatkozó gombot, a képernyőn a „Nem elérhető” felirat jelenik meg.

Üzemmód	Ventilátorsebesség	Időzítő	Swing	Turbo	Eco	Alvó üzemmód
Hűtés	Auto, Alacsony, Köz., Magas	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Ventilátor	Alacsony, Köz., Magas	Igen	Igen	Igen		
Száritás	Auto	Igen	Igen			
Fűtés	Auto, Alacsony, Köz., Magas	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto	Auto, Alacsony, Köz., Magas	Igen	Igen			

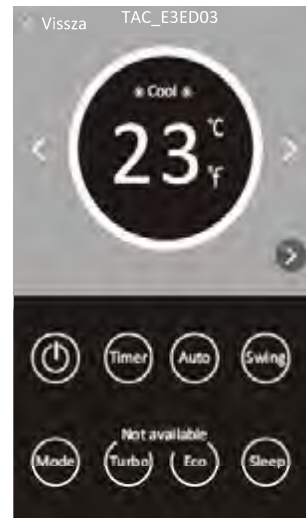

## Wi-Fi modul újraindítása és az APP verziója

1. Ha az okostelefon nem vezérli megfelelően a klímaberendezést, vagy Ön meg szeretné változtatni a router vagy a WiFi jelszavát, újraindíthatja a Wi-Fi modult az újrakonfiguráláshoz. Az újraindítás előtt győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés be van kapcsolva.
  1. módszer: 20 másodpercen belül nyomja meg 6-szor a távirányítón a „DISPLAY” (Kijelző) gombot addig, amíg hangjelzést nem hall és a kijelzőn megjelenik a „CF” felirat. (Egyes modellek nem rendelkeznek ezzel a gombbal).
  2. módszer: Nyissa ki a beltéri egység előlapját, ahol megtalálja a Wi-Fi modult. Egy megfelelő eszközzel nyomja meg a Wi-Fi-modul „Reset” (visszaállítás) gombját amíg a jelzőfény villog, és a kijelzőn a „CF” felirat látható.
2. Érintse meg az „Ismerető” gombot az eszközlístában a képernyőn. Ekkor megjelenik az APP verziója és a Wi-Fi újraindítására vonatkozó információ.

### Ismerető

#### Ismerető



Jelenlegi verzió: 1.2.4  
APP verzió: 1.2.4

#### Hogyan lehet újraindítani a WiFi-t?

1. módszer:  
20 másodpercen belül nyomja meg 6-szor a távirányítón található „display” (kijelző) gombot, amíg hangjelzést nem hall.
2. módszer:  
Egy megfelelő eszközzel nyomja meg a Wi-Fi-modul „Reset” (visszaállítás) gombját (nyissa fel a panelt, a gomb alatta található) addig amíg a jelzőfény folyamatosan villog és a kijelzőn a „CF” felirat látható.

## Alkalmazásfrissítési emlékeztető

Ha az eszközlístába lépve egy felugró ablakban megjelenik az „Új alkalmazásverzió keresése”, érintse meg a „figyelmelen kívül hagy” opciót, és használja az APP-ot. Ha frissíteni szeretné az APP-ot, érintse meg a „Frissítés” gombot. Az új verzió letöltődik, és megjelenik a telepítési képernyő. Telepítse az APP-ot a fenti, „Az alkalmazás letöltése és telepítése” fejezetben leírtak szerint. Ehhez beléphet a

hivatalos App Store-ba is, és frissítheti az alkalmazást „Az alkalmazás letöltése és telepítése” fejezetben leírtak szerint.

### Eszközlísta

TAC\_E3ED03 helyi

TAC\_D25DD2 helyi

Új alkalmazásverzió keresése

Az új APP verzió 1.2.3 frissíthető

Figyelmelen kívül hagyFrissítés

Eszköz hozzáadása

Ismerető

## Megjegyzés

1. A készülék műszaki fejlesztése miatt, a használati utasításban leírtak eltérhetnek az Ön által vásárolt készülék használati útmutatójától. Az okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük. Kérjük, alkalmazza a leírtakat az Ön birtokában lévő termékekre.
2. A minőség javítása érdekében az intelligens klímaberendezés APP előzetes értesítés nélkül megváltoztatható és a gyártó döntése alapján törölhető.
3. A Wi-Fi jelerősségének gyengülése miatt előfordulhat, hogy az alkalmazás lecsatlakozik a hálózatról. Ügyeljen arra, hogy a beltéri egység a vezeték nélküli router közelében legyen.
4. A vezeték nélküli routerhez aktiválni kell a DHCP szerver funkciót.
5. Az internetkapcsolat létrehozása tűzfalprobléma miatt meghiúsulhat. Ebben az esetben forduljon az internetszolgáltatóhoz.
6. Az okostelefon-rendszer biztonságának és a hálózat beállításának érdekében győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés APP megbízható.

## Hibaelhárítás

Leírás	A hiba oka
A klímaberendezést nem lehet konfigurálni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ellenőrizze a hálózati jelszót, és hogy a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz;</li><li>2. Ellenőrizze a klímaberendezés konfigurációs állapotát;</li><li>3. Győződjön meg arról, hogy a tűzfal vagy egyéb korlátozás nem blokkolja a konfigurálást;</li><li>4. Ellenőrizze, hogy a router megfelelően működik.</li><li>5. Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés, a router és a mobiltelefon egymás hatótávolságán belül található;</li></ol>
A mobiltelefon nem vezérli a klímaberendezést	<p>Megjelenő üzenet: Az azonosítás sikertelen volt, Ez azt jelenti, hogy a klímaberendezést újraindították, a mobiltelefon pedig elvesztette a hozzáférési engedélyt. Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz a hozzáférés megteremtéséért. Csatlakozzon a helyi hálózathoz, vagy frissítse azt. Ha ezek után sem működik, törölje a listából a klímaberendezést, majd adja a listához újra.</p>

A mobiltelefon nem találja a klímaberendezést	<p>Megjelenő üzenet: A klímaberendezés nem található. Kérjük, ellenőrizze a hálózat működését;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A klímaberendezést átkonfigurálták;</li><li>2. A klímaberendezés ki van kapcsolva vagy nem kap tápellátást;</li><li>3. A router ki van kapcsolva vagy nem kap tápellátást;</li><li>4. A klímaberendezés nem tud csatlakozni a routerhez;</li><li>5. A klímaberendezés nem tud csatlakozni a hálózathoz a routeren keresztül (távvezérlés üzemmódban);</li><li>6. A mobiltelefon nem tud csatlakozni a routerhez (helyi vezérlés üzemmódban).</li><li>7. A mobiltelefon nem tud csatlakozni a hálózathoz (távvezérlés üzemmódban).</li></ol>
---	---