

# Schnellbauschrauben TN

Produktträger

08/17

Trompetenkopfschrauben mit Nagelspitze


## Einsatzbereich

Für die Befestigung von Knauf Platten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen.

Geeignet für: Decke, Wand, Dachausbau, Feuchtraum, Feuerschutz, Innenwände.

## Produktdetails

- Leichtes und schnelles Einschrauben
- Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z. B. während Bauphase und Transport
- Selbstschneidend

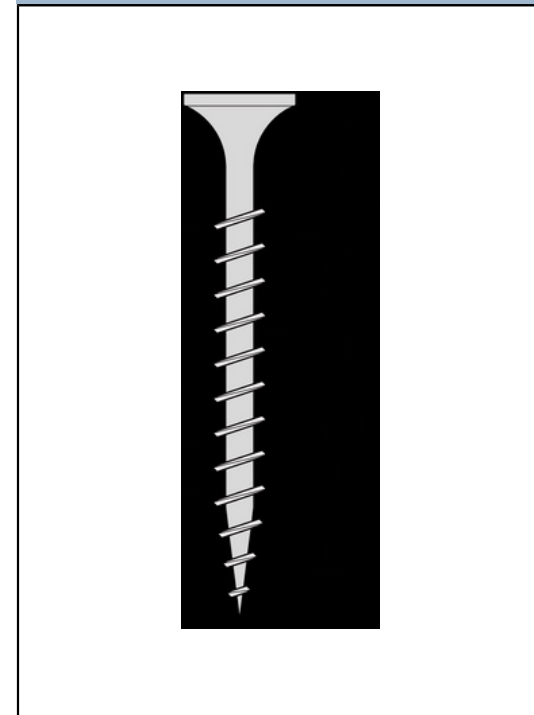

## Ergänzende Hinweise

Knauf Schnellbauschrauben TN sind nicht für den Außenbereich bestimmt, gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke

## Anwendungstechnische Daten

- Verbrauch ca. 20 Stk./m<sup>2</sup>

## Lieferform/Verbrauch

515408	4003982338020	TN 3,5 x 25 mm
515410	4003982338044	TN 3,5 x 35 mm
515412	4003982338068	TN 3,5 x 45 mm
515414	4003982338075	TN 3,5 x 55 mm

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.