

Ytong Verbundstein

10 cm / Zwischenwandplatte 10 cm
PV 4-0,60

YTONG



Kennwerte allgemein

Dicke	10	Zwischenwandplatte 10	(cm)
Abmessungen (L x D x H)	62,5 x 10 x 25	62,5 x 10 x 50	(cm)
Stückgewicht	9,4	18,8	(kg)
Steinbedarf	6,4	3,2	(Stk/m ²)
Mörtelbedarf ¹	1,5	0,8	(kg/m ²)



Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse	0,60	
Mittlere Trockenrohddichte ρ	600	(kg/m ³)
Festigkeitsklasse	4	
Mittlere Steindruckfestigkeit f_b	5	(N/mm ²)
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f_k	2,95	(N/mm ²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{design,unit}}$	0,16	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)



Kennwerte Schallschutz


Bewertetes Schalldämmmaß R_w

unverputzt ²	32,3	(dB)
verputzt ³	36,8	(dB)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ²	EI 180
Brandverhaltensklasse ²	A1 s1-d0

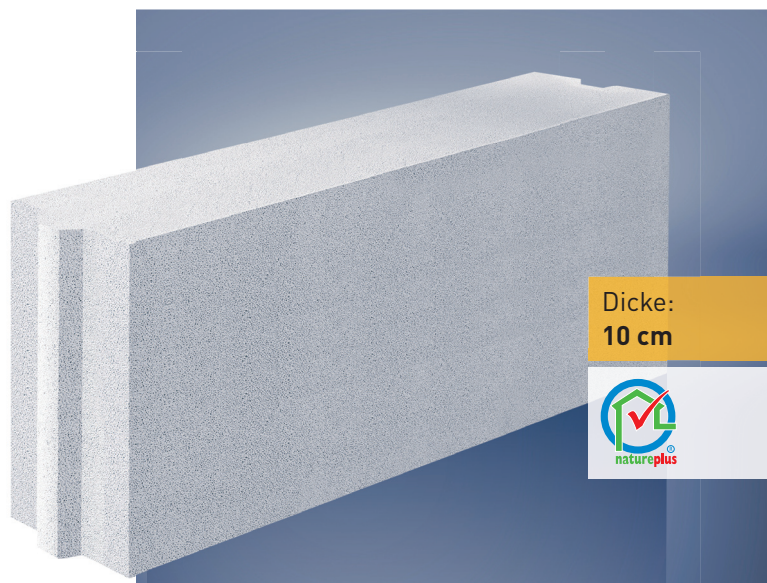

Die Ytong Verbundsteine

lassen sich vielseitig für jede Art von Wand einsetzen: tragende und nicht-tragende Außen- und Innenwände, aussteifende Wände und Ausfachungswände.

Die Güteklasse PV2 ist ideal für Wände, die auf Wärmedämmung optimiert sind, die Güteklasse PV4 eignet sich besonders für Einsatzgebiete, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen.

Ytong-typisch lassen sich Verbundsteine einfach und schnell be- und verarbeiten.

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemäß ÖNORM EN 771-4, ÖNORM B 3209
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-4, Tabelle 2 für Dünnbettmörtel TLMB

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“ sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP

¹Dünnbettmörtel

²unverputzt

³innen: 10mm Innenputz, innen: 10mm Innenputz