


PHILIPS

WelcomeEye Connect 2 DES 9901 VDP

Videoportero 7" táctil con alta calidad de imagen y siempre conectado



Diseño cuidado, pantalla táctil en color 7" ultraplana, el videoportero Philips Welcome Eye Connect 2 es un producto sencillo. Conectado mediante 2 cables a la placa externa, este videoportero se convertirá en un auténtico accesorio imprescindible en su día a día. Toque ligeramente la pantalla táctil y acceda a las diferentes funciones: visualizar y dialogar con los visitantes, controlar la apertura de una portilla o de una cancela motorizada... Puede controlar la apertura de una portilla con las llaves de proximidad RFID y también visualizar a los visitantes desde el teléfono móvil. En caso de ausencia, Welcome Eye Connect 2 graba las imágenes de los visitantes.

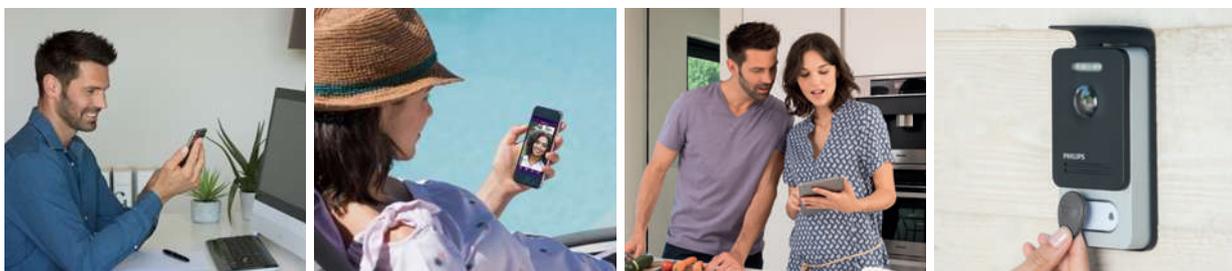

+ producto



- Instalación sencilla y rápida con 2 cables entre la placa externa y el monitor
- Reciba y abra a sus visitantes desde su domicilio y desde cualquier lugar a través de su teléfono inteligente
- Muy alta calidad de imagen y ángulo de visión muy grande (130°)
- Control de acceso RFID integrado en la placa externa para abrir el cerradero y cancela con su llave de proximidad RFID (máx. 20 llaves de proximidad)
- Función mensaje de ausencia para informar a sus visitantes en caso de indisponibilidad
- Grabación de foto y vídeo de los visitantes en memoria interna
- Función monitoreo para vigilar la entrada fácilmente
- Función intercomunicación entre los monitores de una misma familia
- Plataforma para dos familias evolutiva con hasta 3 pantallas, 2 placas externas y una cámara por familia
- Doble control de cerradura y cancela
- Visión nocturna en blanco y negro
- Portaetiquetas y botón iluminado
- Placa externa y visera de aluminio
- Función polarity protect para proteger el videoportero de los errores de cableado

Contenido del kit:

- 1 monitor en color 7" táctil WiFi
- 1 placa externa con opción RFID integrada
- 1 visera para la lluvia de aluminio
- 1 soporte de pared para el monitor
- 1 alimentación (+adaptador de Reino Unido)
- 3 llaves de proximidad RFID (administrador)
- 2 llaves de proximidad RFID (usuario)



PHILIPS

Características técnicas

		accesorios opcionales
garantía	2 años	
cableado	2 cables	
distancia máx.	con cable: 120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación) WiFi: requiere una red WiFi 2,4 GHz (IEEE 8111 b/g/n) accesible en el sitio de la instalación del monitor	
control	cerradura y cancela	
timbre	6 timbres nivel sonoro: 85 dB	
características de pantalla	diagonal: 7" (18 cm) resolución: 800 x 480 px memoria externa incluida en la pantalla WiFi: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n fijación: de pared	 WelcomeEye AddConnect Monitor adicional conectado 7"
características placa externa	sensor: C-MOS color 900TVL ángulo de visión: H130°/V90° objetivo: no orientable visión nocturna: ledes blancos (2,5 m) botón de llamada luminoso: Sí portaetiquetas luminoso: Sí control de cerradero: 12V, 1.1A, 1.5S control de cancela: poder de corte de 12 V / 2 A máx. RFID: 125 kHz - 20 llaves de proximidad máx. fijación: en saliente	 WelcomeEye AddComfort Monitor adicional 7"  WelcomeEye AddCompact Monitor adicional 4,3" compacto
compatibilidad con teléfono inteligente	aplicación: WelcomeEye (requiere un teléfono inteligente con conexión a la red (3G/4G/5G/WiFi) compatibilidad OS: Android 5.0 o posterior / IOS 9.0 o posterior notificación: PUSH en caso de llamada de un visitante	 WelcomeEye Outdoor Placa externa adicional
ajustes	color + luminosidad + contraste + volumen timbre	 WelcomeEye Cam Cámara adicional
acabado	monitor: plástico negro y aluminio placa externa: aluminio negro y aluminio	 WelcomeEye Power Alimentation modulaire 24V
características eléctricas	24 V CC / 550 mA / 13,2 W	
conexión eléctrica	alimentación modular con carril DIN (incluida) para integrar directamente en un panel eléctrico	
temperatura de funcionamiento	-15 °C / +50 °C	
uso	monitor: interior placa externa: exterior (IP44)	
características producto solo	dimensiones monitor: 142 (alto) x 210 (largo) x 15 (ancho) mm dimensiones placa externa: 168 (alto) x 82 (largo) x 38 (ancho) mm peso: 0,89 kg	
características kit	dimensiones: 210 (alto) x 315 (largo) x 78 (ancho) mm peso: 1,31 kg	
norma y certificación	CE, RoHS, REACH	



Evolutiva
2 familias

