


ONDULINE® BASE

FICHA TÉCNICA

Características Producto

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Largo | L | 200 cm |
| Ancho | w | 85,5 cm |
| Espesor | t | 2,6 mm |
| Alto de onda | H | 38 mm |
| Paso de onda | P | 95 mm |
| Superficie total | | 1,71 m ² |
| Peso por placa | | 5,1 kg |
| Peso por m ² | | 3 kg/m ² |
| Nº de ondas | | 9 |

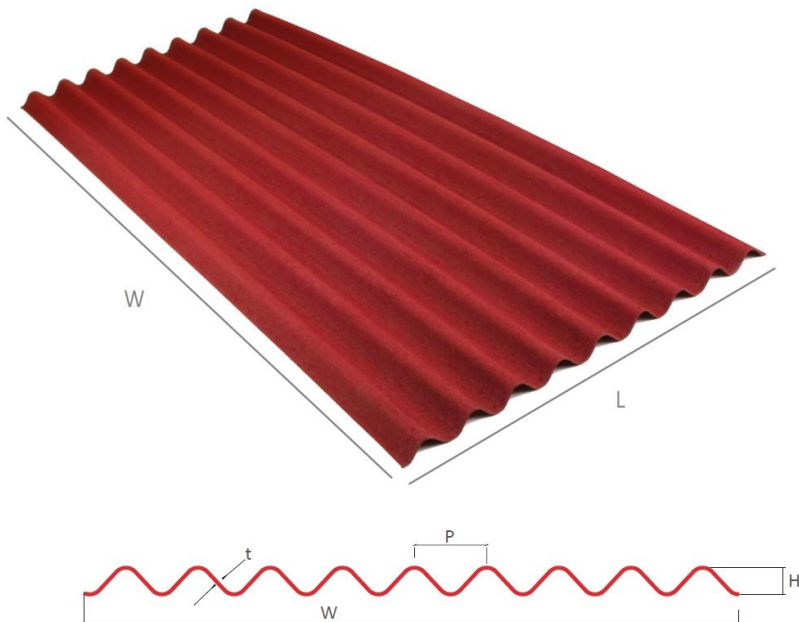

Información General

► Campo de aplicación

Impermeabilización y acabado exterior de cubiertas inclinadas y paramentos.

► Descripción del material

Las placas BASE están compuestas por una armadura base de fibras minerales y vegetales y resinas termo-estables, saturadas en asfalto a alta temperatura. La mezcla está pintada con pigmentos inorgánicos.

► Gama de colores:

Negro Rojo
Marrón Verde

► Instalación

Consultar Manual de Instalación Onduline.

► Marcado CE:

EN 534:2010 - Placas onduladas bituminosas para cubiertas y paramentos

Categoría S

DOP: 06-002 2016-12-12



Ficha Técnica

► Propiedades Físicas y Mecánicas

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Flexión bajo carga descendente | > 700 N/m ² |
| Resistencia al impacto | 250 mm |
| Resistencia al desgarro | > 150 N |
| Impermeabilidad al agua | Pasa ¹ |
| Proporción de bitumen | > 40% |
| Homogeneidad | Pasa ² |
| Absorción de agua | < 20% |

¹ Sin goteo bajo las placas tras 48 horas

² Inexistencia de áreas >1 cm² sin bitumen

► Durabilidad

| | |
|---|-------------------|
| Impermeabilidad al agua tras envejecimiento | Pasa ¹ |
| Resistencia al desgarro tras envejecimiento | > 150 N |
| Coefficiente térmico | < 100.10-6 1/K |

► Comportamiento al fuego

| | |
|--|------|
| Reacción al fuego - EN 13501-1 | E |
| Comportamiento frente a fuego externo - EN 13501-5 | Roof |

Esta ficha técnica se ha diseñado en base a la información disponible actualmente. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero tanto el fabricante como el distribuidor no pueden anticipar ningún cambio futuro, ni el cambio de regulaciones. Es responsabilidad del consumidor, usar el producto de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el fabricante/distribuidor y con sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de uso emitidas por Onduline.

www.onduline.es

Onduline Materiales de Construcción S.A.
Pol. Industrial El Campillo Fase II P-12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA
946 361 86 - tecnico-onduline@onduline.es

Ref. T06024 - V01 - 11/2017