



la verdadera llama para tu hogar



Manual de instalación
Installation Instructions
Manuel d'installation
Installationsanleitung
Manual de instalação
Manuale d'installazione

Hecate



Biochimenea

Bio-ethanol Fireplace

Cheminée Bio Éthanol

Bioethanol Kamin

Lareira de Bioetanol

Caminetto a Bioetanolo



¡Lea este manual antes de la instalación y uso!

Este documento es parte del aparato.

Debe leer y respetar además las instrucciones del manual de usuario.

MEDIDAS (LxPxH)	150x19x54 cm
PESO	36 kg
CAPACIDAD	3 x 1,25 L L
COMBUSTIBLE	Etolan ≥ 95% (Combustible líquido Purline para chimeneas de etanol)
TIEMPO MÁX. QUEMADO	4 h.
VOLUMEN MÍN. SALA	75m ³
POTENCIA aproximada	4,5 kW
DISTANCIA a materiales inflamables	100cm
CONTENIDO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario - Manual de instalación - Folleto - Biochimenea mural - Kit de montaje mural - Cristal de vidrio templado - 3 Bloques de combustión AJUSTABLES - Herramienta de apagado

Montaje

1. Fijar los soportes en la parte posterior de la biochimenea con los tornillos incluidos.
2. Medir la distancia entre los agujeros y marcar la posición en la pared. Usar un nivel para comprobar que las marcas están rectas.
3. Perforar los agujeros e insertar los tacos. Colocar los soportes sobre los agujeros e introducir los tornillos a través del soporte.
4. Con ayuda de otra persona para sostener la chimenea sobre los soportes montados, insertar los tornillos y las arandelas a través de los agujeros en los soportes.
5. Asegurarse de que la chimenea está montada en la posición correcta, y fijada de manera segura a la pared.
6. Fijar el cristal en el compartimento de seguridad con los tornillos y soportes en "Z" (parte redondeada hacia arriba) y colocar en la biochimenea.
7. Colocar los bloques de combustión en la posición correcta, con la apertura hacia delante.

Seguir las instrucciones de llenado, encendido y apagado y las normas de seguridad del manual de usuario adjunto. Disfrutar de la verdadera llama Purline.

* Se recomienda el uso de un combustible para biochimeneas de alta calidad, como nuestro COMBUSTIBLE PURLINE PARA CHIMENEAS. El uso de otras marcas puede conllevar la anulación de la garantía. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del proveedor de combustible.



Read this manual before installation and use!

This document is part of the appliance

Read and follow the instructions in the user manual.

SIZE (LxPxH)	150x19x54 cm
WEIGHT	36 kg
CAPACITY	3 x 1,25 L L
FUEL	Ethanol ≥ 95% (Purline Liquid fuel for ethanol fireplaces)
MAX. BURNING TIME	4 h.
MIN. ROOM VOLUME	75m³
Approx. Heating Output	4,5 kW
DISTANCE to flammable materials	100cm
CONTENT:	<ul style="list-style-type: none"> - User manual - Installation manual - Brochure - Wall mounting fireplace - Wall mounting kit - Toughened glass - 3 ADJUSTABLE Burners - Firekiller

For decorative and domestic use only.

Keep away from children.

Please be sure the wall you are placing this appliance can bear its weight.

Installation only in a location which is protected against cross-aeration/air draft.

Do not put any flammable items on top of the appliance.

Never mount the product on walls made of flammable materials (a wooden or plaster board wall is e. g. not suitable).

The vents on the back of the fireplace may not be covered or obstructed when using the product.

Only hang the product on even, solid, and non-flammable wall areas.

When installing the fireplace, seek the assistance of a second person.

The included mounting material is intended for solid masonry. If you are not sure as to whether the enclosed mounting material is suitable for your wall, seek advice at a qualified person prior to installing the fireplace and if applicable, exchange it.

Insert the fireplace compartment in the fireplace. The burner opening must be facing forward, that is, towards the opening on the fireplace.

Attention: Never place the burner in the Fireplace when filled to prevent bioethanol from being inadvertently spilled.

Assembly

- Fix the brackets to the rear part. of the fireplace with screws.
- Measure the distance between the holes and use a level to mark a straight line with a pencil on the wall where you will mount the brackets.
- Drill holes into the wall and insert the plugs. Place the bracket over the holes and insert screws through the brackets.
- Seek help from a person to hold the fireplace on the mounted brackets, while inserting the screws and washers through the holes in the brackets.
- Make sure the fireplace is mounted in the correct position, and securely fixed to the wall.
- Place the glass and the safety compartment with the screws and "Z" brackets (rounded part up) and put inside the fireplace.
- Place the burners in the correct position, with the opening facing forward.

Follow the instructions for adding Bioethanol, ignition and extinction, and the safety norms in the attached user manual. Enjoy the true Purline flame.

* It is recommended the use of a high quality ethanol fuel for fireplaces, as our Purline fuel for fireplaces. The use of other brands can invalidate the warranty. Always follow the instructions and recommendations of the fuel supplier.



Veuillez lire ces instructions avant de l'installer ou de l'utiliser!

Le présent document fait partie du produit.

Veuillez lire et suivre les instructions dans le manuel de l'utilisateur.

DIMENSIONS (LxPxH)	150x19x54 cm
POIDS	36 kg
CAPACITÉ	3 x 1,25 L L
CARBURANT	Éthanol ≥95% (combustible liquide Purline pour les cheminées à l'éthanol)
Durée de combustion MAX.	4 h.
VOLUME MIN. DE LA PIÈCE	75m ³
ENV. PUISSANCE	4,5 kW
DISTANCE aux matériaux inflammables	100cm
CONTENU:	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel de l'utilisateur - Manuel d'installation - Brochure - Cheminée murale - Kit de fixation murale - Vidro temperato - 3 Brûleur RÉGLABLE - Stop brûleur

Pour un usage décoratif et domestique uniquement.

Tenir hors de portée des enfants

Assurez-vous que le mur peut supporter le poids l'appareil.

Installer seulement en un lieu protégé des courants d'air.

Ne placez rien sur l'appareil.

Installez l'appareil sur des murs faits de matériaux ininflammables (p. ex., une paroi en bois ou en placoplâtre ne convient pas).

Pendant le fonctionnement de l'appareil, les fentes de ventilation au dos ne doivent être ni recouvertes ni bouchées.

Suspendez l'appareil uniquement à des parois plates, solides et non inflammables.

Lors de l'installation de la cheminée, faites-vous aider par une deuxième personne.

Le matériel de fixation fourni est conçu pour un mur en plots solide. Si vous n'êtes pas certain que le matériel de fixation convienne au mur, faites-vous conseiller par un spécialiste ou échangez le matériel avant le montage de la cheminée.

Pour insérer le brûleur dans la cheminée, il faut mettre l'ouverture vers l'avant, c'est-à-dire orientée vers l'ouverture de l'appareil.

Attention: N'insérez jamais le brûleur dans la cheminée si elle est déjà remplie du bioéthanol, pour éviter les déversements accidentels.

Montage

- Fixer les supports à l'arrière de la bio-cheminée avec des vis inclus.
- Mesurer la distance entre les trous et faire quelques marques sur le mur avec l'aide d'un niveau.
- Percer des trous dans le mur et insérer les chevilles. Placez le support sur les trous et insérer les vis dans le support.
- Demander l'aide d'une personne pour supporter le cheminée sur les supports, pendant ce tems insért les vis et rondelles à travers les trous dans les supports.
- Assurez-vous que la cheminée est dans la position correcte, et solidement fixé à la paroi.
- Placez le verre et le réservoir de sécurité avec des vis et des crochets à "Z" (partie arrondie vers le haut) et placé dans la cheminée.
- Placez les brûleurs dans la position correcte, avec l'ouverture vers l'avant.

Suivez les instructions pour le remplissage, allumage et éteindre, et les normes de sécurité dans le manuel de l'utilisateur. Profiter de la véritable flamme Purline.

* Est recommandé l'utilisation d'un carburant pour biocheminée de haute qualité, comme notre carburant Purline pour les cheminée. L'utilisation d'autres marques peut annuler la garantie. Suivez toujours les instructions et les recommandations du fournisseur de carburant.



Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.

ABMESSUNGEN (LxPxH)	150x19x54 cm
GEWICHT	36 kg
FASSUNGSVERMÖGEN	3 x 1,25 L L
BRENNSTOFF	Ethanol ≥ 95% (Purline Flüssiger Brennstoff für Ethanol Kamine)
MAX. BRENNDAUER	4 h.
MIN. RAUMVOLUME	75m³
ca. HEIZLEISTUNG	4,5 kW
ABSTAND zu brennbaren Materialien	100cm
INHALT:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienungsanleitung - Installationsanleitung - Broschüre - Wandkamin - Wandmontage-Kit - ESG Glas - 3 Brenner EINSTELLBAR - Anzündestab

Nur für dekorativen und den Hausgebrauch Zwecke.
Von Kindern fernhalten.

Achten Sie bitte darauf, dass die Wand werden die das Gewicht des Gerät tragen kann.

Sorgen Sie dafür, dass während des Betriebes keine Windstöße oder starke Luftbewegungen an das Gerät gelangen.

Keine Gegenstände auf das Gerät legen.

Montieren Sie das Gerät nur an Wänden nicht brennbarem Material (eine Holz- oder Rigidwand ist bspw. nicht geeignet). Das Lüftungsgitter darf nicht abgedeckt werden, wenn das Produkt verwenden.

Hängen Sie das Gerät nur an ebene, feste und nicht brennbare Wandflächen.

Lassen Sie sich bei der Montage des Kamins von einer zweiten Person helfen.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für festes Mauerwerk gedacht. Sollten Sie sich unsicher sein, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist, lassen Sie sich vor der Montage des Kamins im Fachhandel beraten und tauschen Sie es ggf.

Setzen Sie die Brenner in den Kamin ein. Dabei muss die abgerundete Seite und somit auch die Brenneröffnung nach vorne, d.h. zur Geräteöffnung hin ausgerichtet sein.

Achtung: Um zu vermeiden, dass Bioethanol versehentlich auf verschüttet wird, niemals den bereits aufgefüllten Brenner in den Kamin stellen.

Montieren

1. Befestigen Sie die Halterungen auf die Rückseite des Bio-Kamin mit Schrauben enthalten.
2. Messen Sie den Abstand zwischen den Löchern. Verwenden Sie eine Wasserwaage, eine gerade Linie mit einem Bleistift an der Wand, wo man die Halterungen zu montieren jährt.
3. Bohren Sie Dübellöcher in die Wand. Setzen Sie die Dübel in die Löcher. Setzen Sie die Halterung über die Löcher und Schrauben durch die Halterung.
4. Wenden Sie sich an eine Person, die den Schornstein halten, beim Einlegen der Schrauben und Unterlegscheiben durch die Löcher in den Klammern.
5. Sicherstellen, dass der Kamin ist in der richtigen Position, und sicher an der Wand befestigt ist.
6. Legen Sie die Glas und die Sicherheitswanne mit Schrauben und Klammern in "Z" (abgerundete Teil nach oben) und in den Kamin gelegt.
7. Legen Sie die Brenner in die richtige Position gebracht wird, mit die Öffnung in Vorwärtsposition.

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Bioethanol einfüllen, Anzünden und Löschen, und der Sicherheitsanweisungen im der beigeigfugte Betriebsanleitung. Genießen Sie das echter Purline Flammen.

* Eine optimale Wirkung des kamin kann nur beim Gebrauch von dieser hoher Qualität Ethanol garantiert werden, wie unsere Kraftstoff für Kamine Purline. Die Verwendung von anderen Marken können die Garantie erlischt. Befolgen Sie die Anweisungen und Empfehlungen des Brennstofflieferanten.



Leia este manual antes de começar a instalação!
Este documento é parte do produto.
Leia e siga as instruções do manual do usuário.

MEDIDAS (LxPxH)	150x19x54 cm
PESO	36 kg
CAPACIDADE	3 x 1,25 L L
COMBUSTÍVEL	Etanol ≥ 95% (Combustível líquido Purline para chimeneas de etanol)
TEMPO MÁX. IGNIÇÃO	4 h.
VOLUME MÍN. SALA	75m³
POTÊNCIA aproximada	4,5 kW
DISTÂNCIA a materiais inflamáveis	100cm
CONTEÚDO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario - Manual de instalação - Folheto - Lareira de parede - Kit de montagem de parede - Vidro temperato - 3 Queimadores AJUSTÁVEIS - Apagador

Para uso decorativo e doméstico.

Manter longe do alcance das crianças.

Certifique-se de que a parede pode suportar o peso do dispositivo.

Instalar na localização protegida contra ventilação cruzada /corrente de ar.

Não coloque nada na parte superior do aparelho.

Nunca deve fixar o aparelho a paredes feitas de materiais inflamáveis (como placas de gesso ou materiais à base de madeira, não são adequados).

As aberturas de ventilação na parte de trás da lareira não devem ser cobertas quando o produto é utilizado.

O produto deve ser pendurado únicamente numa parede uniforme, sólida, e não inflamável.

Instalar a lareira com a ajuda de uma segunda pessoa.

O material de montagem incluído é concebido para paredes sólidas. Se você não tem certeza se o material de montagem incluído é adequado para sua parede, consulte uma pessoa qualificada antes da instalação da lareira e, se necessário, use um outro material de montagem adequado.

Ao inserir o queimador em bio-lareira, abertura deve olhar para a frente, ou seja, em direção à abertura da bio-lareira.

Atenção: Nunca coloque o queimador quando é cheio para prevenir derramamentos acidentais de bioetanol.

Montagem

- Fixe os suportes na parte de trás da bio-lareira com parafusos incluídos.
- Medir a distância entre os furos. Com a ajuda de um medidor de nível marcar a posição dos furos na parede.
- Perfurar os furos na parede e inserir as buchas. Coloque o suporte sobre os furos e insira os parafusos através do suporte.
- Peça ajuda a uma pessoa para segurar a lareira sobre os suportes montados enquanto a segunda pessoa insere os parafusos e arruelas através dos furos nos suportes.
- Certifique-se de que a lareira está montada na posição correta, e bem fixada na parede.
- Montar o vidro e o compartimento de segurança com parafusos e suportes em "Z" (parte arredondada para cima) e colocar na lareira.
- Montar os queimadores na posição correcta, com a abertura para a frente.

Siga as instruções para o enchimento, ignição e extinção e as normas de segurança do manual do usuário, e desfruta da verdadeira chama Purline.

* É recomendado usar um combustível para lareiras de alta qualidade, como nosso combustível para lareiras Purline. O uso de outras marcas pode invalidar a garantia. Siga sempre as instruções e recomendações do fornecedor de combustível.



Leggere questo manuale prima dell'installazione e dell'uso!

Questo documento è parte del prodotto.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni del manuale utente.

MISURE (LxPxH)	150x19x54 cm
PESO	36 kg
CAPACITÀ	3 x 1,25 L L
COMBUSTIBILE	Ethanol ≥ 95% (Combustibile Liquido Purline per caminetti)
TEMPO MAX. ACCENSIONE	4 h.
VOLUME MIN. LOCALE	75m³
POTENZA	4,5 kW
DISTANZA da materiali infiammabili	100cm
CONTENUTO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manuale utente - Manuale d'installazione - Brochure - Caminetto a parete - Kit montaggio a parete - Pannello di vetro temperato - 3 Bruciatori REGOLABILI - Smorzafiamma

Solo per uso decorativo e domestico.

Mantenere lontano dai bambini.

Si assicuri che la parete dove viene appeso l'apparecchio possa sopportare il peso.

Utilizzare esclusivamente in luoghi privi di correnti d'aria.

Non posizionare nessun oggetto infiammabile nella parte superiore dell'apparecchio.

Non collocare l'apparecchio in pareti fatte di materiali infiammabili (una parete di legno o cartongesso non è adatta).

I fori di ventilazione della parte posteriore, non devono essere coperte mette si utilizza l'apparecchio.

Collocare il prodotto solo in una parete piana, solida e non infiammabile.

Installare il caminetto con l'aiuto di un'altra persona.

Il materiale di montaggio incluso, è disegnato per pareti solide.

Se non è sicuro che il materiale di montaggio incluso sia adeguato per la sua parete, consulti una persona qualificata prima dell'installazione del caminetto ed in caso necessario, utilizzi un materiale di montaggio adeguato.

Nell'inserire il bruciatore nel caminetto, l'apertura deve essere rivolta in avanti, ossia verso l'apertura del caminetto.


Attenzione: Non inserire mai il bruciatore quando è pieno per evitare fuoriuscite accidentali di bioetanolo.

Montaggio

1. Fissare le staffe sul retro della biocaminetto con le viti incluse.
2. Misurare la distanza tra i fori e fare dei segni sulla parete con l'aiuto di una livella.
3. Fare i buchi nella parete ed inserire i tasselli nei fori. Posizionare il supporto sopra i fori e inserire le viti nella staffa.
4. Cercare l'aiuto di una persona per sostenere il caminetto sopra i supporti montati, mentre la seconda persona inserisce le viti e le rondelle nei buchi della staffa.
5. Accertarsi che il camino sia montato in posizione corretta, e fissato bene alla parete.
6. Installare il vetro nel serbatoio di sicurezza con le viti e staffe a "Z" (parte arrotondata verso l'alto) e collocare nel caminetto.
7. Installare i bruciatori nella posizione corretta, con l'apertura in avanti.


Seguire le istruzioni per riempimento, accensione ed estinzione e le norme di sicurezza nel manuale utente allegato. Godere della vera fiamma Purline.

* Si consiglia di utilizzare un combustibile per biocaminetti di alta qualità, come il nostro combustibile Purline per caminetti. L'uso di altre marche può invalidare la garanzia. Esseguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del fornitore del combustibile.



POSICIÓN DEL QUEMADOR
POSITION DU BRÛLEUR
POSIÇÃO DEL QUEIMADOR

BURNER PLACEMENT
BRENNER POSITIONIERUNG
POSIZIONE DEL BRUCIATORE

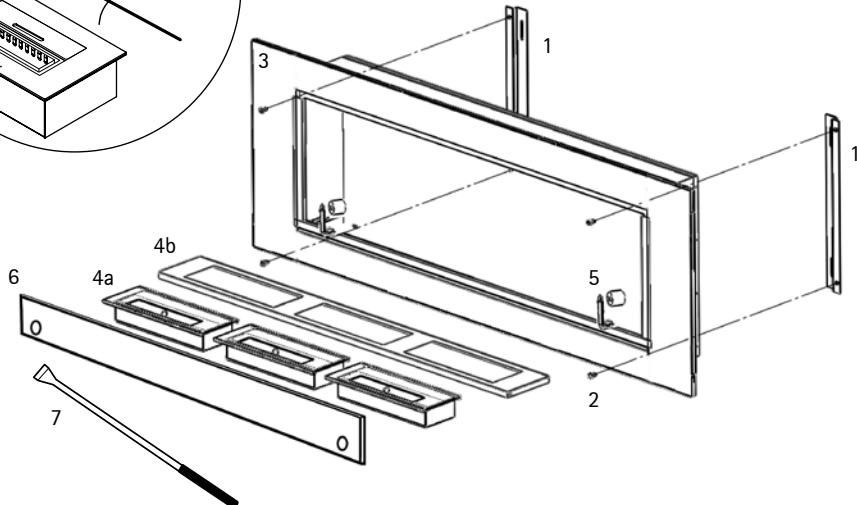

- 1- Soporte
- 2- Tacos y tornillos pared
- 3- Cuerpo metálico
- 4a- Bloque de combustión
- 4b- Compartimento de seguridad
- 5- Kit montaje cristal
- 6- Cristal de vidrio templado
- 7- Herramienta de apagado

- 1- Brackets
- 2- Wall plugs and screws
- 2- Fireplace metal body
- 4a- Burner
- 4b- Safety compartment
- 5- Glass mounting kit
- 6- Toughened glass
- 7- Firekiller

- 1- Support mural
- 2- Chevilles et vis
- 3- Corps de cheminée
- 4a- Brûleur
- 4b- Réservoir de sécurité
- 5- Kit montage verre
- 6- Verre trempé
- 7- Stop brûleur

- 1- Wandhalterung
- 2- Dübel und Schrauben
- 3- Kamin Metallrahmen
- 4a- Brenner
- 4b- Sicherheitswanne
- 5- Glas Montage-Kit
- 6- ESG glas
- 7- Flammenlöscher

- 1- Suporte de parede
- 2- Buchas e parafusos
- 3- Estrutura lareira
- 4a- Queimador
- 4b- Compartimento de segurança
- 5-Kit de montagem vidro
- 6- Vidro temperato
- 7- Apagador

- 1- Staffa
- 2- Tasselli e viti
- 3- Corpo caminetto
- 4a- Bruciatore
- 4b- Serbatoio di sicurezza
- 5- Kit montaggio vetro
- 6- Vetro temperato
- 7- Smorzafiamma

biochimenea **Pur Line**



CLIMACITY S.L.

C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)
tel. 91 392 05 09 • www.climacity.es