

VOLTOMAT®

HEATING



Termostato de gran precisión



Función Ventanas Abiertas



Kit de instalación incluido



Indicador de eficiencia energética



Programable 24h / 7 días



Cumple la normativa ERP




Fabricado en la UE

*Este secatoallas cumple con el reglamento 2015/1188 de la Comisión Europea sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local.



MODELO	BLANCO	VOLT030B	VOLT050B	VOLT075B	VOLT100B
	CROMO	VOLT030C	VOLT050C	VOLT075C	VOLT100C
DIMENSIONES					
Anchura (mm)		500	500	500	500
Altura sin panel de control (mm)		800	1,200	1,600	1.800
Altura con panel de control (mm)		900	1,300	1,700	1,900
Profundidad (mm)		50	50	50	50
Fondo instalado (mm)		100	100	100	10
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS					
Resistencia de acero blindado		✓	✓	✓	✓
Fluido térmico		✓	✓	✓	✓
Panel de control con teclado en PC/ABS		✓	✓	✓	✓
Peso (kg)		11	15	22	27
Acabados		Blanco RAL 9010			
		Cromo			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS					
Potencia Nominal (W)	Blanco	300	500	750	1,000
	Cromo	300	300	500	750
Voltaje (V)		230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Corriente (A)	Blanco	1.3	2.2	3.3	4.4
	Cromo	1.3	1.3	2.2	3.3
Clase II		✓	✓	✓	✓
INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN					
Plantilla y Kit de instalación		✓	✓	✓	✓
Cableado ignífugo		✓	✓	✓	✓
RENDIMIENTO Y SEGURIDAD					
Programmable 24/7		✓	✓	✓	✓
Comunicación por infrarrojos		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Grado de protección		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CERTIFICACIONES					
2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética & 2006/95/CE Seg. Electrónica		✓	✓	✓	✓
CÓDIGO EAN	BLANCO	8436045910257	8436045910264	8436045910271	8436045910288
	CROMADO	8436045910295	8436045910332	8436045910349	8436045910356

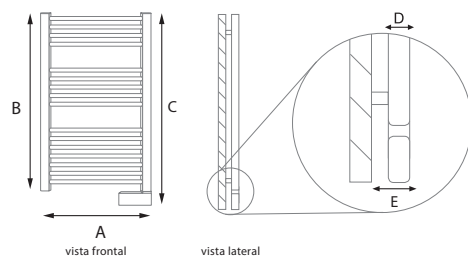

Gama de productos

