




PUERTA SECCIONAL STANDARD ECO

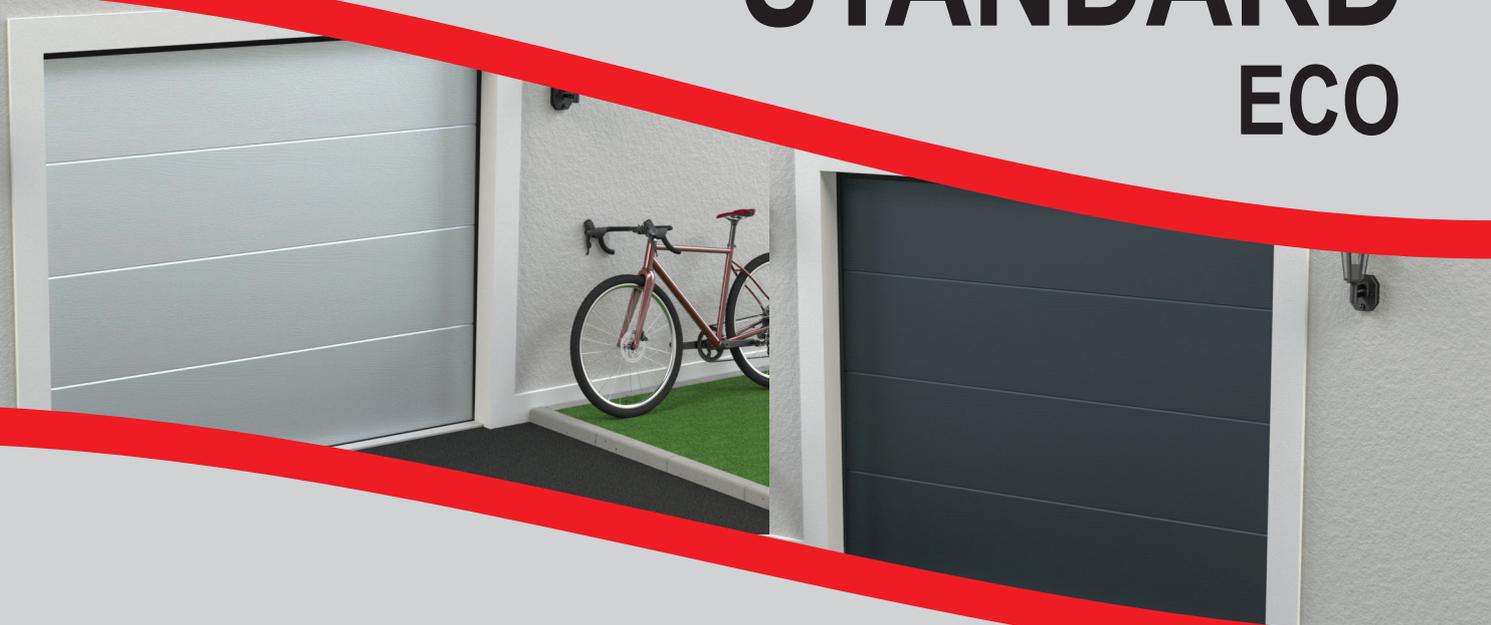

**FLEXIDOOR
AÑO 2024**

RESUMEN

Presentación del producto

Puertas seccionales ECO

Beneficios del producto	2
Visión general del producto	4
Presentación del producto	6
Opciones y accesorios	7
Diagrama de instalación técnica	8
Motores	10

Diversos



Términos de la garantía	11
Las normas	12
Servicios ofrecidos	13

Beneficios del producto



Junta de estanquidad superior con fijación al dintel	<ul style="list-style-type: none"> ■ La fijación al dintel mejora la estanquidad de la puerta y la estética interior.
Soporte de fijación al techo ajustable	<ul style="list-style-type: none"> ■ La fijación al dintel mejora la estanquidad de la puerta y la estética del exterior.
Guías verticales	<ul style="list-style-type: none"> ■ El revestimiento de metal galvanizado Z275 garantiza el mejor rendimiento de la resistencia a la corrosión.
Guía	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mejora el guiado de las ruedas, elimina áreas afiladas y aumenta la solidez de la guía. ■ El revestimiento metálico galvanizado Z275 y espesor 1,2 mm.
Tirador interior	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para apertura manual de la puerta.
Soporte de cable sin ajustador	
Bisagra lateral en acero galvanizado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Con ajuste del rodillo.
Panel Sandwich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acero estructural de tipo DX51+Z laminado en frío ■ Galvanizado por inmersión en caliente – Sistema Sendzimir ■ Prelacado exterior en poliéster con 25µ ■ Primario interior con 10µ ■ Protección de las chapas prelacadas: cubierto por una película protectora adhesiva en PVC ■ Densidad del poliuretano: 45 Kg/m³ ■ Conductibilidad térmica: 0,14 W/mk ■ Coeficiente de transmisión térmica: 0,53 W/m²K

Puerta seccional standard ECO	
Design	Panel Woodgrain sin cañales
Colores	RAL 9010 (Blanco) RAL 7016 (Gris) Efecto Madera claro
Anchura	250 cm
Altura	212,5 cm
Marcos laterales	10 cm
Dintel (manual)	18 cm
Dintel (motorizada)	18 cm
Profundidad (manual)	Altura puerta + 29 cm
Profundidad (motorizada)	320 cm
Altura libre	Altura del hueco - 2 cm
Tipo de apertura	Manual y con motor

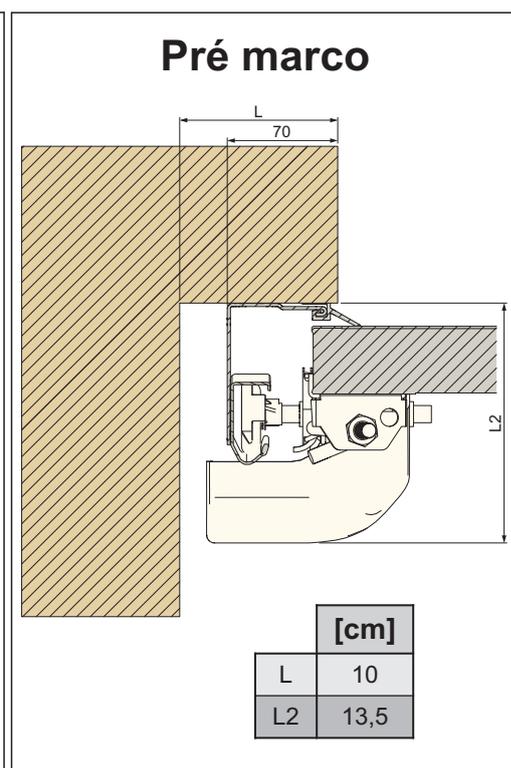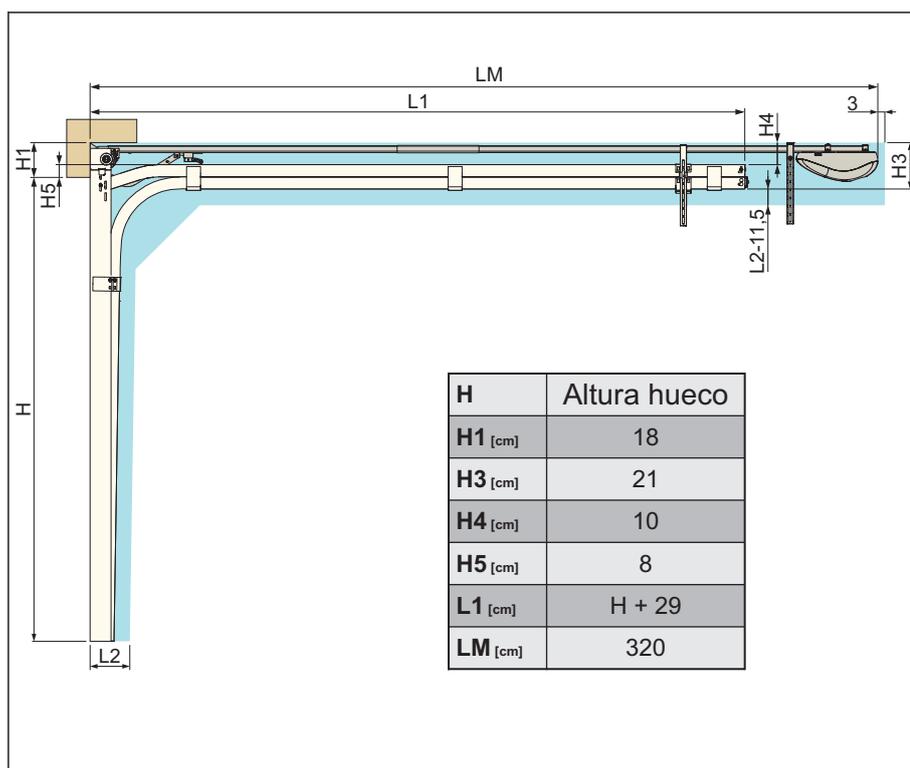

(medidas en cm)

Visión general del producto





**Puerta Seccional ECO
Panel Woodgrain sin cañales RAL 9016
EAN 5600854211161**



**Puerta Seccional ECO
Panel Woodgrain sin cañales RAL 7016
EAN 5600854211178**

Presentación del producto

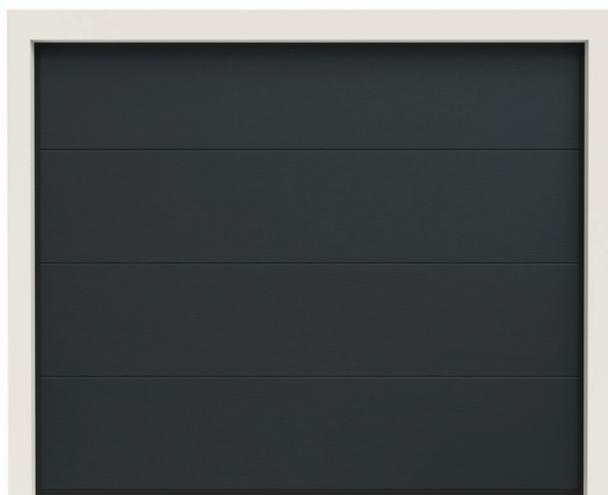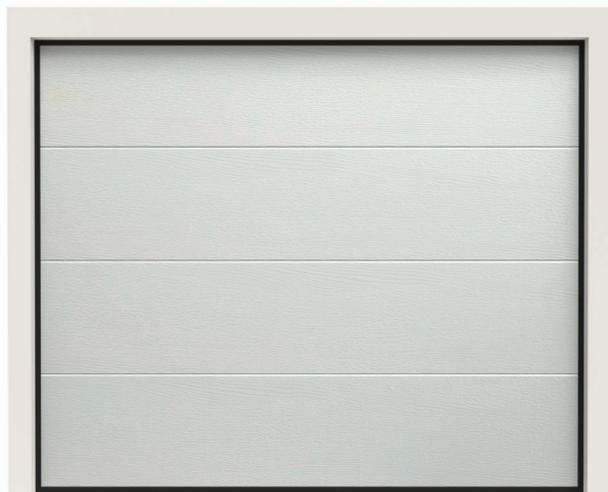

Colores del panel:



RAL 7016




RAL 9016

Coefficiente de transmisión térmica

$U = 0,53 \text{ W/m}^2.\text{K}$

Design y acabados

Panel Woodgrain
sin cañales



RAL 7016, 9010 e
Efecto Madera claro

Tipo de apertura

Motorization:

Con motor Like It PRO 600
(dimensiones máximas de la puerta: 8 m²)
con 2 mandos



Apertura manual:

Con tirador de asa interior.



Dimensiones:

Anchura	250 cm
Altura	212,5 cm
Marcos laterales	10 cm
Dintel (manual)	18 cm
Dintel (motorizada)	18 cm
Profundidad (manual)	Altura puerta + 29 cm
Profundidad (motorizada)	320 cm
Altura libre	Altura del hueco - 2 cm
Tipo de apertura	Manual y con motor

Opciones y accesorios

Automatismos (accesorios):



Desbloqueo exterior con llaves

37 €

Como hacer el pedido

■ Dimensiones necesarias:

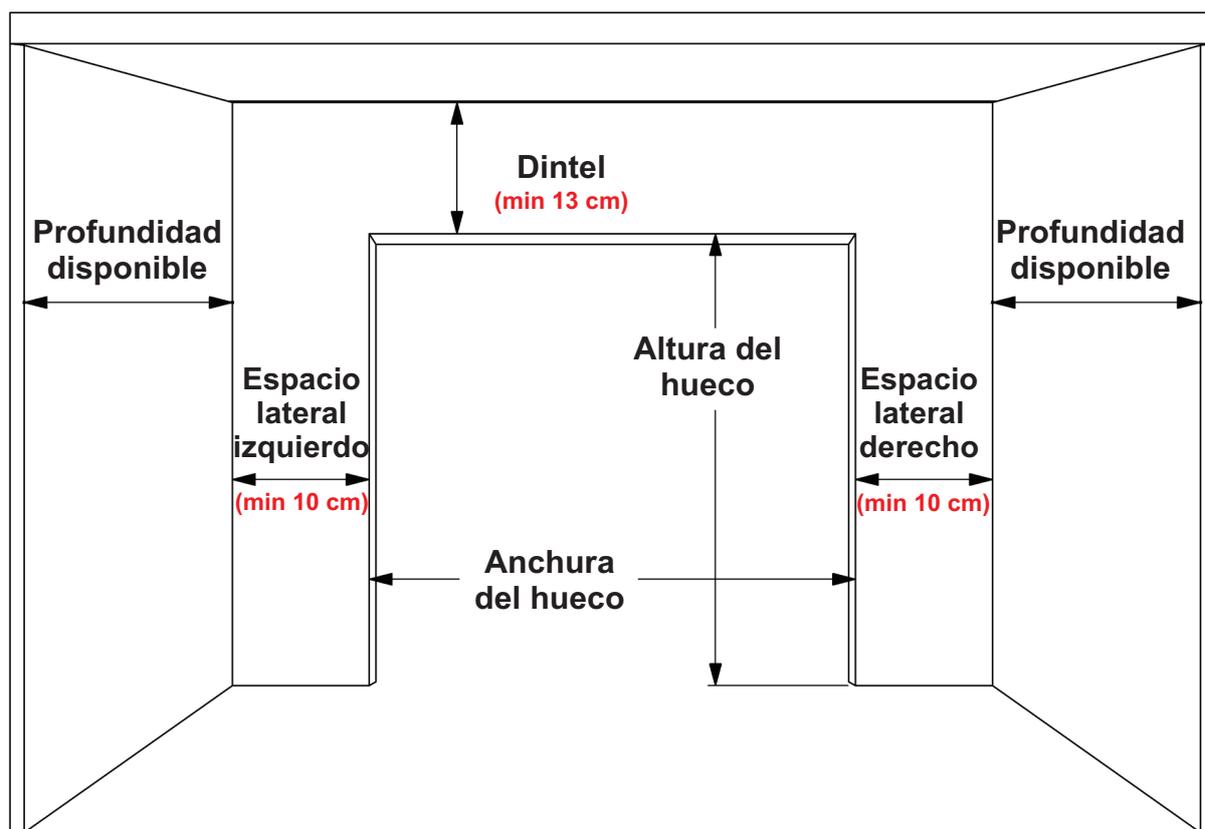


Diagrama de instalación técnica

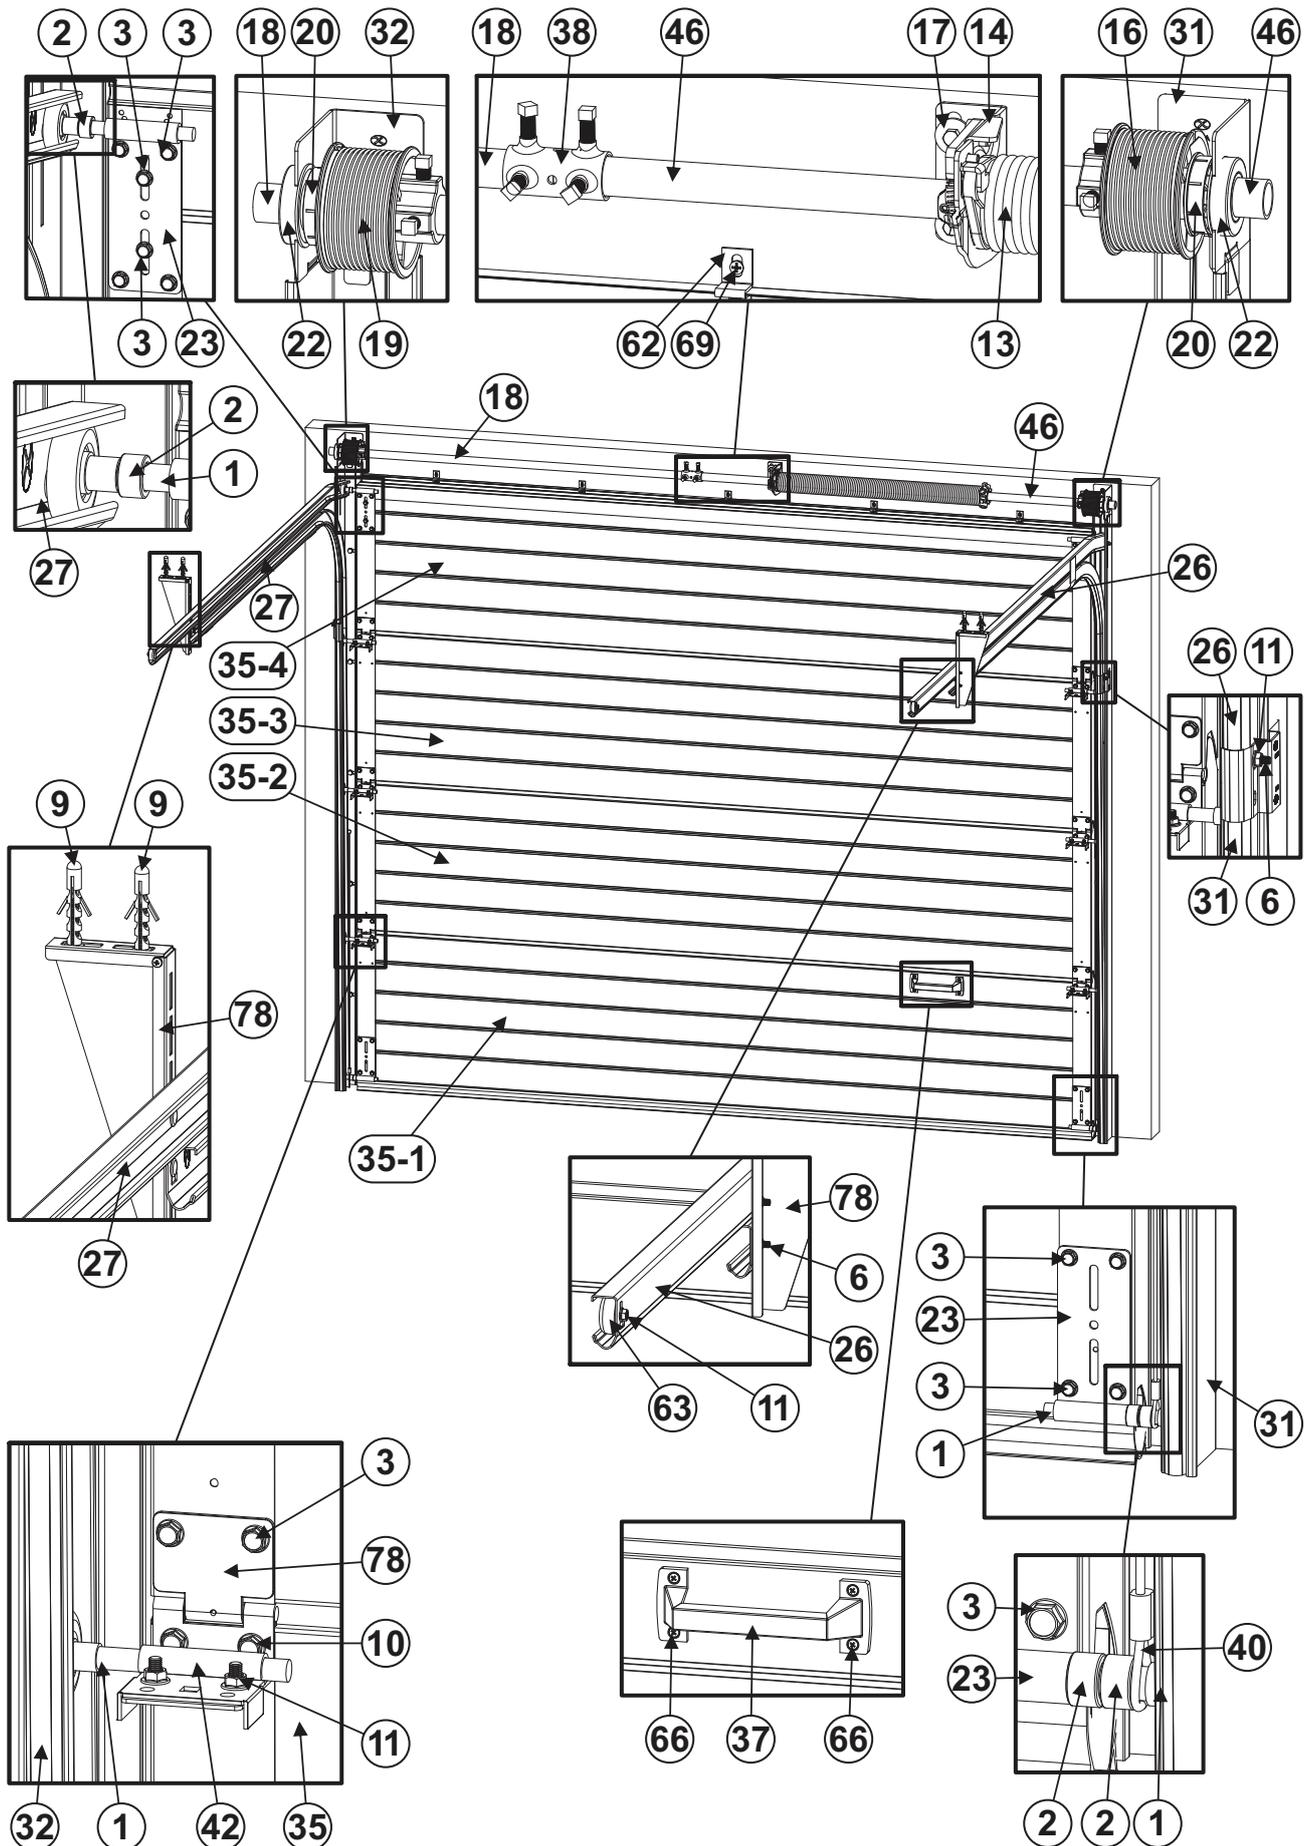


Diagrama de instalación técnica

Lista de piezas

N.º	Reference	Part Name	N.º	Reference	Part Name
1	ROLEPEQ001	Rueda	31	CHACANVER170X8-D	Cantonera vertical derecha
2	ANIENC	Arandela distanciador	32	CHACANVER170X8-G	Cantonera vertical izquierda
3	PAR63x25AP	Tornillo - 6,3x25mm autoroscante	35	PAI + ver nr.	Panel 40mm
6	PARUNICURGUI	Tornillo M6x16mm	37	PUXASASIMPLES	Tirador de asa interior
8	TRIM8x50S	Tornillo M8x50mm	38	DESVEI	Acoplamiento
9	BUCPLA10	Taco plástico 10mm	40	CABACO3	Cable de acero 3mm
10	PARM6x16	Tornillo M6x16 cabeza ovalada	42	CAV006AE	Soporte de rodillo
11	PORM6FR	Tuerca M6	44	ANIM8	Arandela M8
13	MOL + See door serial nr.	Muelle de torsión izquierda	46	VEITUB1500	Eje 25,4mm
14	TRAMOL50E01	Freno de muelle izquierda	60	31F	Perfil superior
16	TAMNL76	Tambor para cable derecho	61	BORLAT001	Goma superior
17	BUCMET8	Tacos de Acero M8x50mm	62	31K	Soporte del perfil para goma superior en dintel
18	VEITUB1200	Eje 25,4mm	63	BATPORCOR	Tope de caucho
19	TAMN76	Tambor para cable izquierda	66	PAR42X38PEMF	Tornillo 4,2x38 para tirador
20	ROLAPVC	Rodamiento de plástico	67	BORLAT001	Goma lateral
22	ROLA001	Rodamiento de bolas 1"	68	BUCNYM8PAV	Taco plástico 8mm
23	CHAROLSUP001	Caballete superior	69	PARM5X40	Vis 5x40
26	CHAGUICUR108X12-D + CHAGUICUR108x1-D	Guía curva 250 derecha	77	CAVMETPEQ	Caballete lateral metálico pequeño
27	CHAGUICUR108X12-G + CHAGUICUR108x1-G	Guía curva 250 izquierda	78	LSUPLIGPEQ	Soporte L de las guías horizontales al techo pequeño

Motores

Motor LIKE IT PRO

Una apertura rápida, fluida y silenciosa.

- Motor **LIKE IT PRO 600**:
Velocidad máxima de apertura de 15 cm/s

13 segundos son suficientes para abrir una puerta de 2 m de alto!

Detección de obstáculos integrada

- La puerta se detiene en caso de obstáculo

Maniobra de emergencia en caso de corte de energía

- Un tirador de desbloqueo permite que la puerta se abra manualmente desde adentro durante cortes de energía.

Una instalación sencilla y rápida

- Ajuste automático, programación inmediata

Guía en acero acanalado para reforzar la rigidez

Beneficios para el cliente

Apertura rápida de la puerta con un bajo nivel de ruido.

Tiene un sistema de iluminación integrado.

Detección de obstáculos con para inmediata y protección contra robo con sistema anti-elevación.

Motor LIKE IT PRO 600



Dimensiones máximas de la puerta:

8 m²

Garantía Flexidoor

Lo que cubre nuestra garantía:

■ La garantía de nuestras puertas de garaje se aplica a todas las partes que la componen. Se refiere a todos los defectos de fabricación o de materiales.

■ Duración de la garantía:

Puertas de garaje seccionales: 2 años

Motores LIKE IT: 2 años
(Motor, mandos y automatismos)

■ Esta garantía cubre la sustitución gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas por nuestros servicios (excluyendo la instalación, véase más adelante)

Lo que no está cubierto por la garantía:

- Costos de desmontaje, montaje y desplazamiento.
- Cualquier pieza dañada en condiciones normales de uso (choque accidental durante el montaje o transporte, incumplimiento de las instrucciones de instalación, desgaste prematuro de piezas mecánicas debido a un montaje incorrecto)
- Las pequeñas diferencias de color y brillo que se pueden observar entre los productos no pueden ser causa de litigio.

Plazos

Período de aplicación de la garantía

■ Después de la identificación del problema y la aceptación de la reclamación del elemento defectuoso, Flexidoor se compromete a enviar las piezas en 72h en tienda.

* Excluyendo pieza a medida o otros colores RAL

NORMAS

EN 13241 y EN 12604

- Todas las partes de las puertas de garaje cumplen con las normas de confort europeas EN13241-1 et EN12604 garantizando la seguridad del cliente final.
- Manuales o motorizadas, nuestras puertas garantizan un conjunto conforme sujeto al cumplimiento de las instrucciones de instalación por parte del instalador.
- Flexidoor declina cualquier responsabilidad en caso de montaje de estas puertas con cualquier otro motor.

Obligaciones

Resumen de obligaciones con controles remotos

Modelo	Zona (*)	Stop chute	Maniobra de emergencia	Banda de seguridad	Fotocélulas	Iluminación del área	Luz naranja
Seccional i40 ECO	Privado	Si (2)	Si	No (3)	No (4)	Si	Si (2)
	Pública	Si (2)	Si	No (3)	Si	Si	Si (2)

(*) Zona Privada = fuera de la vía pública. Zona Pública = con vista a la carretera pública.

(1) La Norma Europea no impone una luz naranja.

(2) Muelles de compensación.

(3) Detección de obstáculos integrada en el motor.

(4) Excepto control automático (temporizador)

Rendimiento

Características de rendimiento de las puertas

- Isolación térmica del panel: $U = 0,53 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Resistencia a la carga de viento:

Clase 5 (1010 Pa) para puertas de garaje con anchura 250 cm.

Entrega Directa al Cliente (EDC)

Todos los productos de esta gama se pueden entregar directamente en casa del cliente

Acuerdos:

- Entrega en la dirección indicada. Para las casas particulares la entrega se hace en la planta baja. en el caso de un piso en el edificio, la entrega se hace en el hall de la residencia.
- Entregas de lunes a viernes, de 8h a 18h, excepto días festivos.
- Entregas aseguradas en todo el territorio de España, excepto las Islas.
- Las informaciones de los clientes (telefono y dirección) son obligatorios desde lo envío del pedido.
- Si la configuración real del lugar de entrega impide el acceso del camion o la desgarga, Flexidoor se reserva el derecho de cancelar la entrega y devolver el pedido a la tienda Bauhaus que lo ha hecho.

Las entregas se hacen en los 7 días siguientes a la carga del pedido.

■

El día de la entrega, el destinatario debe firmar el recibo que acredite la recepción del pedido conforme.

En caso de reclamación el destinatario debe especificar las reservas en el recibo del transportista y confirmarmalas por escrito dentro de 3 días desde la recepción de la mercancía.

