

MÁXIMAS PRESIONES
16 bar
DE FUNCIONAMIENTO

PROTEO C HP

Radiador de Aluminio



**Diseño exclusivo
para máximas presiones
de funcionamiento**

Garantía
10
años

CE₁₂

- **Presión máxima de funcionamiento: 16 bar**
- **Elevado poder de emisión térmica**

ferroli

www.ferroli.es

PROTEO C HP

Radiador de Aluminio

PRESTACIONES


- **Diseño exclusivo para máximas presiones**
Nuevo y estudiado diseño tanto en el número de aletas como en su disposición, que unido a un interior nuevo y reforzado implica tener una elevada emisión térmica y una presión máxima de funcionamiento de 16 bar.
- **Agradable estética**
Gracias a un estudiado diseño se ha conseguido una estética moderna y agradable, haciendo innecesario el uso de cubreradiadores que obligan a sobredimensionar las instalaciones.
- **Máxima duración**
La aleación especial utilizada en su fabricación resistente a la corrosión y una fabricación controlada, los hacen tan duraderos como su vivienda.
- **Estanquidad total**
Nuestro sistema exclusivo de junta elástica entre elementos asegura una estanquidad indefinida.
- **Perfecto acabado**
Se suministran pintados individualmente con resinas epoxi polimerizadas, que le proporcionan un acabado de gran belleza y duración, montados en baterías de 2 a 12 elementos y protegidos por una gruesa funda de plástico retráctil y protectores laterales de cartón.



DATOS TÉCNICOS PROTEO C HP

CARACTERÍSTICAS			PROTEO C 600 HP
Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 50^{\circ} C$	W	106,4
		kcal/h	91,5
	$\Delta T = 60^{\circ} C$	W	134,4
		kcal/h	115,6
Exponente n		1,28229	
Coefficiente Km		0,705174	
Contenido agua		litros	0,32
Dimensiones	Alto total	mm	581,5
	Distancia entre ejes		500
Conexiones	\emptyset	Pulgadas	1"

No aislar el radiador completamente de la instalación, salvo que esté equipado con purga automática.
No aislar la instalación completa en caso de instalaciones centralizadas si no existen elementos de seguridad.

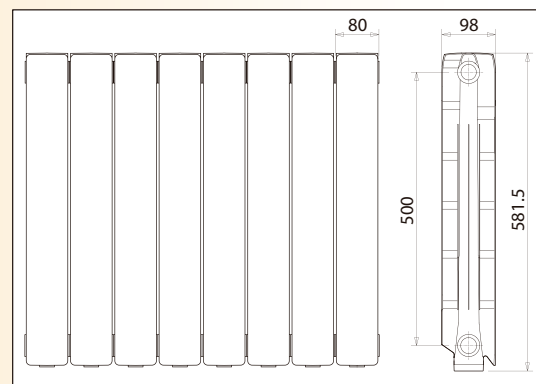

CAL 78/15

DISTRIBUIDO POR:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Ferrolí

MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es