


HANSAMIX
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
 mit Geräte-Absperrventil
 Geschirrbrause herausziehbar
 (-) 2-strahlig

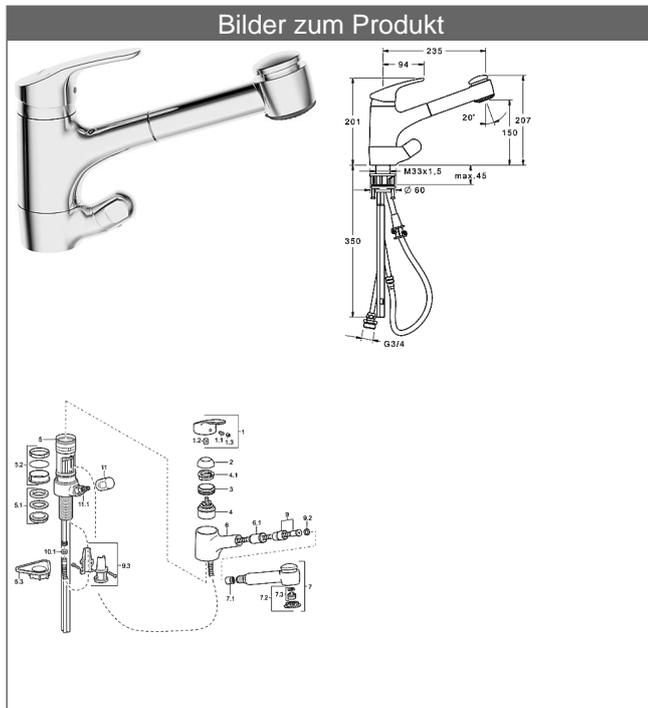

Beschreibung

HANSAMIX
 Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
 mit Geräte-Absperrventil
 Geschirrbrause herausziehbar
 (-) 2-strahlig

P-IX 28363/IBO

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Cascade-Luftsprudler
- Befestigung über Gewindestutzen
- Anschluss über Kupferrohre
- Brausearm: 140° schwenkbar
- Geschirrbrause herausziehbar
- (-) Metallschlauch 1400 mm lang
- Umstelltaste Strahl/Brause
- (-) automatische Rückstellung auf Strahl
- Geräte-Absperrventil montierbar in jeder Richtung
- (-) nur für Kaltwasser-Betrieb
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Ausladung: 235 mm

HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
- (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- (-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.	
verchromt Handbrause Kunststoff, chrom	01392183	



Produktbild



Produktzeichnung

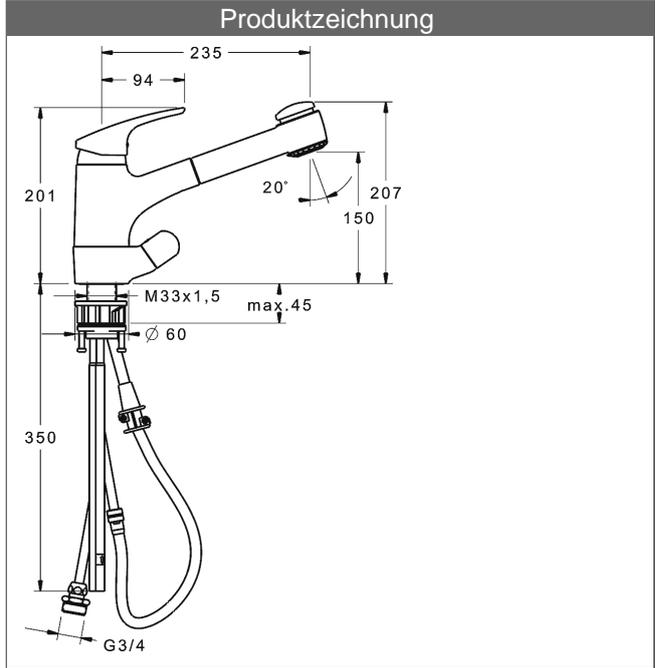

Produktzeichnung

