


HANSATEMPRA
Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
 für Wandaufbau
 mit Verbrühschutz

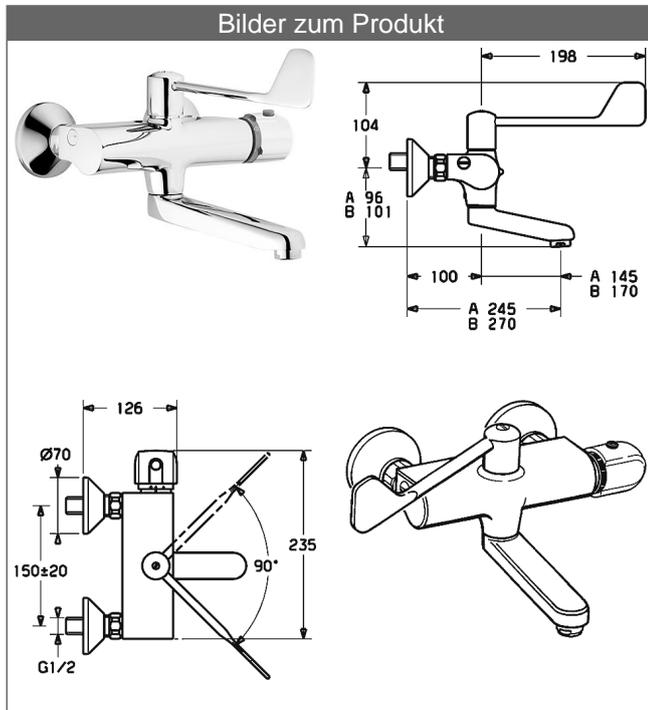

Beschreibung

HANSATEMPRA
 Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
 für Wandaufbau
 mit Verbrühschutz

PA-IX 19763/IA
 Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- Bedienungsgriff, 90° schwenkbar
- Cascade-Luftsprudler
- Armhebel-Mengenventil mit Keramikscheiben
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C
- inkl. nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 °C
- S-Anschlüsse, absperbar
- (-) Stichmaß: 150 ± 20 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen

Auslauf: gegossen, 120° schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung
 Ausladung: 245 mm

HANSATEMPRA Thermostat Regelteil ohne Mengenregulierung

Produktnummer: 59911525

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Schmutzfangsiebe

(-) Wachs-Dehnstoffelement

geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551 in Verbindung mit dem Spülset Art.-Nr. 59 912 853 (ein Set pro Objekt ausreichend), ohne erneute Einjustierung möglich

Variante	Art.-Nr.
verchromt	08382202




Mit Spezial-Temperaturwählgriff zur einfachen thermischen Desinfektion nach DVGW W 551.




Produktbild



Produktzeichnung

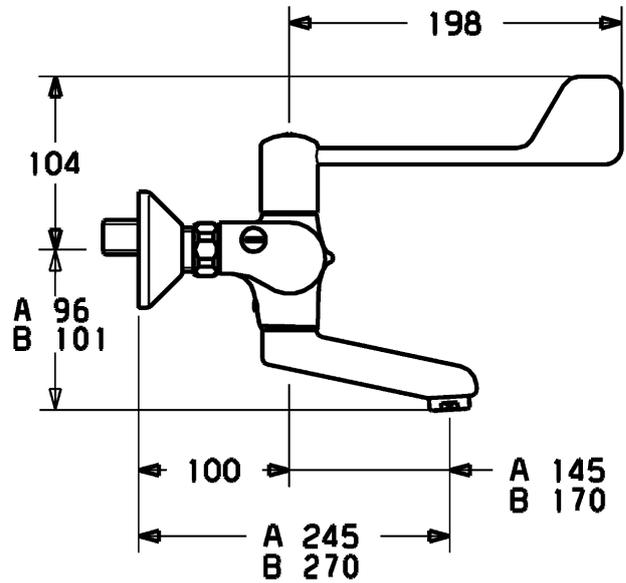

Produktzeichnung

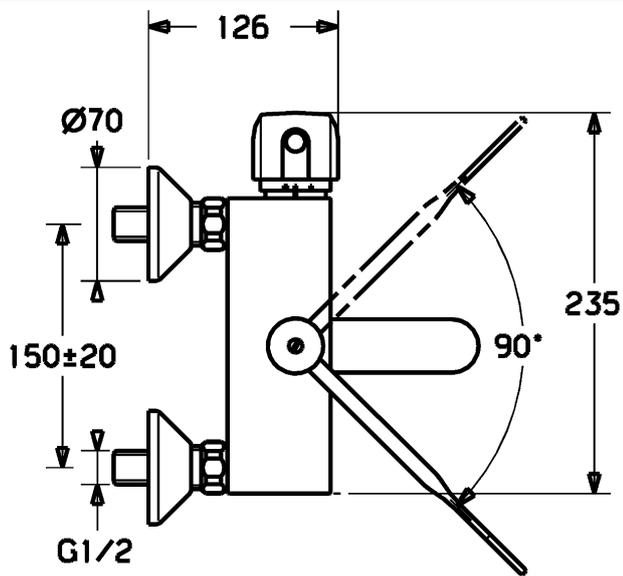

Produktzeichnung

