


**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH



KNAUF

ENTDECKEN SIE DIE WELT VON **FIX+FINISH**

ES GIBT VIEL ZU TUN! Am besten packt man es gleich selber an. **DIY liegt voll im Trend** – kein Wunder, denn es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ein Projekt gelungen ist. Da geht es dem Profi nicht anders als dem Heimwerker. Das Ziel ist ein perfektes Ergebnis.

Und das gibt es nur, wenn man sich mit Leidenschaft ans Werk macht und nur Materialien verarbeitet, die auch Profis überzeugen. Ein klarer Fall für **FIX+FINISH**! Entdecken Sie jetzt die innovative **FIX+FINISH** Produktwelt, mit allen Vorteilen aus dem Profi- und dem Heimwerkerbereich und einem intelligent vernetzten Service-Angebot, das keine Fragen offen lässt. Für ambitionierte Baumeister und DIY-Könner, die sich nicht mit dem Zweitbesten zufriedengeben. Für Sie und Ihr Projekt!



fixundfinish.de





Anlauer
 Fleckstop
 Fugenreiniger
 Intensivreiniger
 Pinselreiniger
 Salpeterminerferner
 Schimmelvernichter
 Silicon-Entferner
 Tapetenentferner
 Tiefengrund
 Zementschleierentferner



Füllspachtel Außen
 Füllspachtel Außen Extra
 Füllspachtel Außen Weiß
 Füllspachtel Express
 Füllspachtel Spezial
 Rissfüller Faserverstärkt
 Sanierspachtel Fein
 Sanierspachtel Spezial
 Schnellzement
 Weißzement



Fein- & Flächenspachtel
 Fein- & Flächenspachtel Extra
 Flächenspachtel Leicht
 Flächenspachtel Universal
 Fugenfinish
 Fugenfrisch
 Fugenfüller
 Fugenreparatur
 Glätt- & Füllspachtel
 Maleracryl
 Modellierspachtel
 Power Kleber
 Raufaserreparatur
 Reparaturspachtel Innen
 Roll- und Glättspachtel
 Sanierspachtel Innen Express



Abbeizer Universal
 Holzfüller
 Holzfüller Spezial 2K
 Holz-Lackspachtel
 Holz-Reparatur & Kitt
 Holzreparatur Express
 Holzspachtel Extra Fein
 Holzspachtel Express
 MDF Spachtel

ENTFERNEN REINIGEN ABLÖSEN GRUNDIEREN

STARKE HELFER FÜR EINE OPTIMALE VORBEREITUNG

VORBEREITUNG MUSS SEIN! Damit Ihr Projekt gelingt, müssen alte Farb-, Putz- und Lackreste und hartnäckiger Schmutz gründlich entfernt werden. **FIX+FINISH** Produkte zum Vorbereiten und Reinigen wirken besonders gezielt und kraftvoll und sorgen so für eine optimale Basis für Ihre Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten – meistens schon nach einmaliger Anwendung. Viele Produkte eignen sich auch für die regelmäßige Anwendung im Haushalt.

INFOS FÜR JEDEN FALL: Tutorial-Videos zur Anwendung der einzelnen **FIX+FINISH** Produkte finden Sie unter www.fixundfinish.de/tutorials

V VORBEREITEN – Untergründe optimal vorbehandeln



GROSSFLÄCHIG
GRUNDIEREN



INTENSIV
VORBEHANDELN

R REINIGEN – Schmutz und Altes entfernen



REINIGUNGSMITTEL
DIREKT AUFSPRÜHEN
UND EINWIRKEN LASSEN



SPEZIALMITTEL
PUNKTGENAU
ANWENDEN



REINIGUNGSMITTEL
IM PUTZWASSER
ANWENDEN



SPEZIALMITTEL
GROSSFLÄCHIG
ANWENDEN



INTENSIVREINIGER

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALREINIGER, STARK GEGEN ÖL, FETT, SCHMUTZ, WACHS, RUSS ETC.
ANWENDUNG	FLIESEN, NATURSTEINBELÄGE, LACK- UND KUNSTSTOFFFLÄCHEN, EDELSTAHL
BESONDERHEITEN	INNEN UND AUSSEN ANWENDBAR



ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	KRAFTVOLLER REINIGER GEGEN ZEMENTSCHLEIER, KALK, ROST- UND WASSERFLECKEN
ANWENDUNG	FLIESEN, KERAMIK, SANITÄRTEILE, GRANIT, SCHIEFER, CHROM, EDELSTAHL, KUNSTSTOFF, LACK
BESONDERHEITEN	FÜR INNEN UND AUSSEN AUF SÄUREFESTEN OBERFLÄCHEN



SCHIMMELVERNICHTER

EIGENSCHAFTEN	HOCHAKTIVER REINIGER GEGEN SCHIMMEL, STOCKFLECKEN UND BAKTERIEN
ANWENDUNG	MAUERWERK, NATUR- UND KUNSTSTEIN, HOLZ, KUNSTSTOFF, FUGEN
BESONDERHEITEN	REINIGT UND DESINFIZIERT MIT AKTIV-CHLOR



FUGENREINIGER

EIGENSCHAFTEN	TIEFENREINIGER FÜR SEIFEN- UND FETTABLAGERUNGEN, SCHMUTZ UND KÜCHENFETT
ANWENDUNG	FÜR FUGEN AUS ZEMENT UND SILICON
BESONDERHEITEN	OPTIMIERT FÜR DIE ANFORDERUNGEN IN KÜCHE UND BAD



PINSELREINIGER

EIGENSCHAFTEN	KRAFTREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON FETT-, FARB- UND LEIMRESTEN
ANWENDUNG	VOR ALLEM ZUR REINIGUNG VON PINSELN GEEIGNET
BESONDERHEITEN	KEINE HAUTREIZUNGEN, ENTFETTENDE EIGENSCHAFTEN AUF METALL



SALPETERENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALREINIGER ZUM ENTFERNEN VON AUSBLÜHUNGEN
ANWENDUNG	MAUERWERK, MARMOR, KALKHALTIGE NATUR- UND KUNSTSTEINE
BESONDERHEITEN	SELBSTWIRKENDER SÄUREFREIER REINIGER



SILICON-ENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	EINFACHE ENTFERNUNG VON SILICONRESTEN UND TRENNMITTELN
ANWENDUNG	HOLZ, GLAS, EMAILLE, FLIESEN, NATURSTEINE
BESONDERHEITEN	SPEZIALPRODUKT ZUM ANLÖSEN VON SILICON



TAPETENENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALMITTEL ZUM BIOLOGISCHEN ABLÖSEN VON TAPETEN
ANWENDUNG	ALLE ARTEN VON TAPETEN, AUSGENOMMEN GLASFASER
BESONDERHEITEN	SCHNELLE WIRKUNG



TIEFENGRUND

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALGRUNDIERUNG FÜR OPTIMALE FESTIGKEIT UND SICHERE HAFTUNG
ANWENDUNG	OBERFLÄCHENVERFESTIGUNG VON SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
BESONDERHEITEN	LÖSEMITTELFREI, SCHNELL TROCKNEND, DAMPFDIFFUSIONSOFFEN



FLECKSTOP


EIGENSCHAFTEN	BESCHICHTUNGSMITTEL ZUM ÜBERDECKEN VON FLECKEN
ANWENDUNG	SAUGENDE OBERFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN, TAPETEN, DISPERSIONSANSTRICHE
BESONDERHEITEN	GEBRAUCHSFERTIG ZUR SCHNELLEN ANWENDUNG



ANLAUGER

EIGENSCHAFTEN	ALKALISCHER UNIVERSALREINIGER MIT HOHER FETT- UND SCHMUTZLÖSEKRAFT
ANWENDUNG	KUNSTSTOFF, METALL, FLIESEN, GUMMI, HOLZ UND WEITERE OBERFLÄCHEN
BESONDERHEITEN	IDEAL ALS VORBEHANDLUNG FÜR ANSTRICHE, SCHAFFT GRIFFIGE OBERFLÄCHEN, FÜR HOCHDRUCKREINIGER GEEIGNET

Klicken und durchblicken. Nutzen Sie auch unseren interaktiven Produktfinder und unsere Info-Tools auf: www.fixundfinish.de

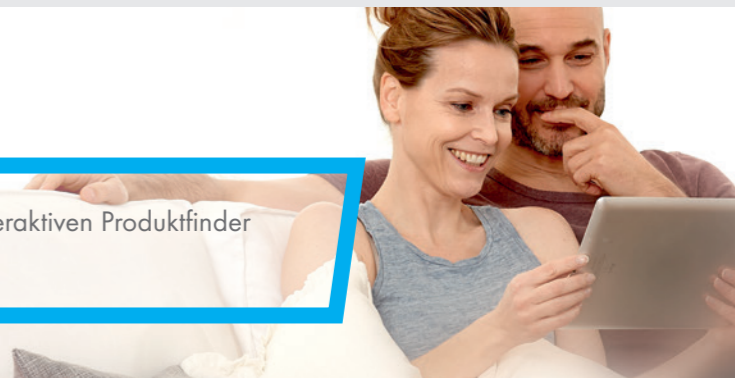



REPARIEREN
AUSSEN

EIN
FALL
FÜR
FIX+FINISH



LÖCHER
UNEVENHEITEN
MONTAGE
RISSBILDUNG

AUSBESSERN
VERSPACHTELN
FUGEN



EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR EINE PERFEKTE FASSADE


DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT! Deshalb sollten Sie Fehler wie Risse, Löcher und Bruchstellen in Fassaden, Mauern und Fugen so schnell wie möglich beseitigen. Das **FIX+FINISH** Produktsortiment für den Außenbereich bietet Ihnen Lösungen für alle Einsatzbereiche und Umgebungsvoraussetzungen – praktisch und effizient in der Anwendung sowie in witterungsbeständiger und zuverlässiger Profi-Qualität.




FÜLLEN UND GLÄTTEN VON
RISSEN UND LÖCHERN



VERSPACHTELN UND
GLÄTTEN VON FLÄCHEN



REPARATUR VON
GRÖßEREN SCHADSTELLEN

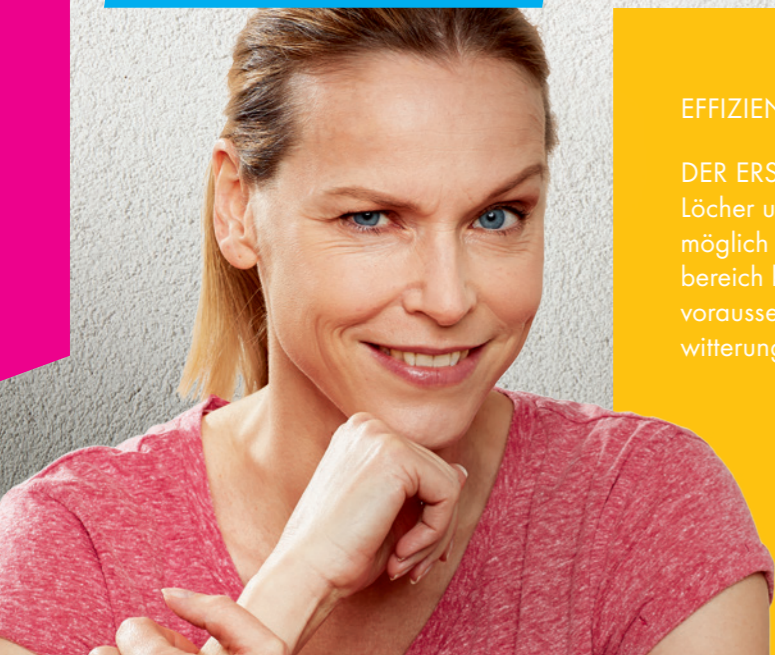

PRODUKTVORBEREITUNG



GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.



ZUM ANMISCHEN



1. Verarbeitungshinweise auf der Verpackung beachten. Ausreichend großes Mischgefäß und Rührstab oder elektrischen Rührquirl bereithalten. Das genaue Mischungsverhältnis von Wasser und Produktpulver kann je nach Verwendungszweck variieren.



2. Alle Zutaten so lange kräftig durchmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit auf der Packung achten. Rührwerkzeug gleich mit Wasser abspülen oder in Behälter mit Wasser einweichen.

FÜLLEN UND GLÄTTEN



RISSE UND LÖCHER VON 0 BIS CA. 5 MM DURCHMESSER, BREITE ODER TIEFE




1. Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit einem Pinsel entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.



2. Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen oder Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.



3. Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.



4. Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

VERSPACHTELN UND GLÄTTEN



FLÄCHIGE SCHADSTELLEN UND UNEBENE STELLEN

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

3.



Mit Glättkelle aufgetragene Füllmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.

2.



Angemischte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Maurerkelle oder Spachtel großzügig auf den Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.

4.



Geglättete Fläche ausreichend trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

REPARATUR VON SCHADSTELLEN



LÖCHER, RISSE UND SCHÄDEN AB CA. 10 MM BREITE

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit Spachtel oder Bürste entfernen. Untergrund mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

3.



Überschüssige Füllmasse mit Spachtel entfernen. Bei Bedarf ausgebesserte Stelle mit Spachtel modellieren und an Umgebungsfläche anpassen.

2.



Mit Maurerkelle oder Spachtel angemischte Spachtelmasse großzügig in die Schadstelle einbringen. Bei Bedarf mehrere Schichten auftragen.

4.



Ausgebesserte Schadstelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Mit Werkzeug und Schleifpapier in Form bringen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.



FÜLLSPACHTEL AUSSEN

EIGENSCHAFTEN ZUM ERSTELLEN GLATTER FLÄCHEN UND SCHLIESSEN KLEINER LÖCHER UND RISSE

ANWENDUNG NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZELLBETON, GIPS- UND ZEMENTPUTZE

BESONDERHEITEN GLASFASERVERSTÄRKT, SEHR ERGIEBIG, OHNE SCHRUMPFEN



FÜLLSPACHTEL AUSSEN EXTRA

EIGENSCHAFTEN ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG MAUERWERK, BETON, KALK- UND ZEMENTPUTZE

BESONDERHEITEN EXTRA PASTÖS FÜR DIE EINFACHE ERSTELLUNG VON SEHR GLATTEN OBERFLÄCHEN



FÜLLSPACHTEL AUSSEN WEISS

EIGENSCHAFTEN ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND SCHLIESSEN VON LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG BETON, FEINBETON, ZELLBETON, BETONBLÖCKE, ZEMENT, MAUERWERK

BESONDERHEITEN CA. 2 STUNDEN VERARBEITUNGSZEIT, FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE GEEIGNET



FÜLLSPACHTEL EXPRESS

EIGENSCHAFTEN ZUM SCHNELLEN FÜLLEN UND GLÄTTEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZELLBETON, MAUERWERK, ZEMENT

BESONDERHEITEN WASSER- UND FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG, NACH 15 MINUTEN ÜBERSTREICHBAR



FÜLLSPACHTEL SPEZIAL

EIGENSCHAFTEN ACRYLPASTE ZUM FLEXIBLEN SCHLIESSEN UND ABDICHTEN VON RISSEN

ANWENDUNG BETON, ZELLBETON, KALKSANDSTEIN, MAUERWERK, BETONMÖRTEL, PUTZE

BESONDERHEITEN FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE GEEIGNET, BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL UND MOOS



RISSFÜLLER FASERVERSTÄRKT

EIGENSCHAFTEN PASTÖSER REPARATURSPACHTEL ZUR FLEXIBLEN FÜLLUNG VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZEMENT, GIPS, HOLZ, ALTANSTRICHE

BESONDERHEITEN GLASFASERVERSTÄRKT, WASSERDICHT, ELASTISCH



SANIERSPACHTEL SPEZIAL

EIGENSCHAFTEN	FLEXIBLER SPACHTEL FÜR GROSSE UND FLÄCHIGE REPARATUREN UND BEARBEITUNGEN
ANWENDUNG	BETON, GIPSPUTZ, PUTZ, FLIESEN, GLAS, MAUERWERK, STEIN
BESONDERHEITEN	SEHR GUTE HAFTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDE, UNBEGRENZTE SCHICHTSTÄRKE




SANIERSPACHTEL FEIN

EIGENSCHAFTEN	FERTIGSPACHTEL ZUM GLÄTTEN UND RENOVIEREN VON FLÄCHEN
ANWENDUNG	BETON, BACKSTEIN, FASERZEMENT, GIPS, HAFTENDE FARBSCHICHTEN, FLIESEN
BESONDERHEITEN	ERGIBT EINE FEINE UND SEHR HARTE OBERFLÄCHE, GEGEN SCHIMMEL



SCHNELLZEMENT

EIGENSCHAFTEN	FÜR SCHNELLE GRÖSSERE AUSBESSERUNGSARBEITEN AUF NASSEN UNTERGRÜNDE
ANWENDUNG	FESTE UND TRAGFÄHIGE UNTERGRÜNDE
BESONDERHEITEN	FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG UND WASSERDICHT, UNBEGRENZTE SCHICHTSTÄRKE



WEISSZEMENT

EIGENSCHAFTEN	FÜR REPARATUREN UND ARBEITEN IM MAUERWERK
ANWENDUNG	BETON, STEIN UND MAUERWERK
BESONDERHEITEN	ZUM FIXIEREN VON ARMATUREN, VERLEGEN VON PLATTEN UND FLIESEN GEEIGNET



REPARIEREN
INNEN

EIN
FALL
FÜR
FIX+FINISH

LÖCHER
UNEVENHEITEN
RISSBILDUNG MONTAGE
FUGEN

AUSBESSERN
VERSPOCHTELN
AGE
FUGEN



SPEZIALISTEN FÜR ALLE FÄLLE AN WÄNDEN UND DECKEN

Es kommt auf die inneren Werte an! Dübel- und Bohrlöcher, Risse im Putz, kaputte Fugen und unebene Flächen beeinträchtigen das Wohnambiente enorm. Mit den anwendungsfreundlichen und praktischen **FIX+FINISH** Produkten „Reparieren Innen“ zögern Sie keine Sekunde lang, Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden sofort zu erledigen – so professionell und zuverlässig wie ein Handwerker selbstverständlich.





ANWENDUNGEN IM INNENRAUM




GLATTE OBERFLÄCHEN



GLATTE OBERFLÄCHEN

Meistens nicht saugende Untergründe, glatter Beton, Farb- und Lackanstriche, Fliesen, Estrich



RAUE OBERFLÄCHEN



RAUE OBERFLÄCHEN

Saugende Untergründe, Mauerwerk, rauer Putz, Kalkputz, Altputz, Zement, Porenbeton, Gips



STRUKTURIERTE
UNTERGRÜNDE



STRUKTURIERTE UNTERGRÜNDE

Raufasertapeten, strukturierte Anstriche und Putze




GIPSPLATTEN




GIPSPLATTEN

Trennwände, Vorsatzschalen



FLIESENFUGEN

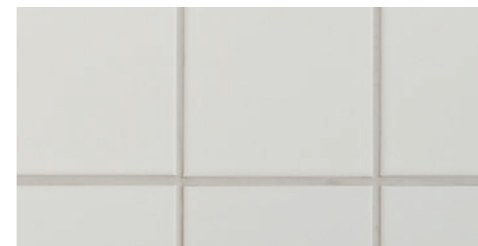

FLIESENFUGEN

Zementgebundene Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen



PRODUKTVORBEREITUNG



GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.



ZUM ANMISCHEN



Alle Zutaten nach Packungsanleitung in Mischgefäß einfüllen und so lange kräftig durchkneten, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit achten. Rührwerkzeug gleich abspülen oder in Wasser einweichen.



Versiegelte Öffnung mit scharfem Messer entfernen. Kartusche von oben in eine Kartuschen- oder Skelettpistole einlegen. Beigelegte Düse je nach gewünschter Spritzstärke an der Spitze anschneiden und auf Kartusche schrauben. Per Handhebel wird die Kartusche entleert.

AUSBESSERUNGSARBEITEN



KLEINE UND GRÖßERE RISSE UND LÖCHER



1. Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit kleinem Spachtel oder Messer entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.



2. Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen bzw. fertige oder angerührte Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.



3. Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Mit Wassersprüher evtl. leicht anfeuchten. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.



4. Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.



VERSPACHTELN VON FLÄCHEN



SCHÄDEN UND UNEBENE STELLEN

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

2.



Angerührte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Maurerkelle oder Spachtel großzügig auf den unebenen Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.

3.



Mit Glättkelle aufgetragene Spachtelmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.

4.



Geglättete Fläche gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

FUGENBEARBEITUNG



RISSE UND LÖCHER

1.



Starke Verschmutzungen, Kalk, Schimmel etc. gründlich mit Reinigungsmittel, Schwamm oder Tuch entfernen.

2.



Gebrauchsfertigen Fugenfüller direkt aus der Tube oder mit kleinem Spachtel vorsichtig in die Schadstelle einbringen. Danach mit Finger oder Holzspachtel glatt ziehen und trocknen lassen.



VERFÄRBUNGEN UND ABNUTZUNGEN

1.



Mit Pinsel oder beiliegendem Schwamm (weiche Seite) Fugenfrisch deckend auf die verfärbten Fugen auftragen und ca. 0,5 bis 2 Stunden trocknen lassen.

2.



Nach der Einwirkzeit geflieste Fläche mit der harten Seite des Schwamms feucht abreiben. Überflüssige Farbe mit von den Fliesen abwischen.



REPARIEREN
INNEN

ANWENDUNG

MONTAGEARBEITEN



REPARIEREN UND VERBINDEN

1.



Kartusche mit Powerkleber vorbereiten und Düsenöffnung je nach Größe der Montagefläche anschneiden. Kartusche in Kartuschen- oder Skelettpistole einlegen.

3.



Klebstoff mit Kartuschenpresse einseitig wellen- oder punktförmig auf Montageteil auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand zum Rand lassen.

2.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste sowie Verschmutzungen, Kalk, Schimmel etc. gründlich entfernen.

4.



Zu verklebendes Material ansetzen, evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Elemente bis zur Aushärtung des Klebstoffs fixieren.



INFOS FÜR JEDEN FALL: Tutorial-Videos zur Anwendung der einzelnen **FIX+FINISH** Produkte finden Sie unter www.fixundfinish.de/tutorials



FEIN- UND FLÄCHENSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN	ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND GLATTEN OBERFLÄCHEN
ANWENDUNG	NICHT SAUGENDE UND SAUGENDE UNTERGRÜNDE, FLIESEN UND ALTANSTRICHE
BESONDERHEITEN	SEHR LEICHTGÄNGIG, IDEAL VOR TAPEZIER- UND ANSTRICHARBEITEN



FEIN- UND FLÄCHENSPACHTEL EXTRA

EIGENSCHAFTEN	ZUM AUSBESSERN UND GLÄTTEN KLEINER LÖCHER UND RISSE
ANWENDUNG	BETON, PORENBETON, PUTZ, ZEMENT, MAUERWERK, GIPS
BESONDERHEITEN	PASTÖS, IDEAL FÜR SEHR GLATTE UND HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN



FLÄCHENSPACHTEL LEICHT

EIGENSCHAFTEN	ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND SCHLIESSEN VON LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	BETON, GIPS, HOLZ, POLYESTER, GIPSKARTONPLATTEN, GESTRICHENE WÄNDE
BESONDERHEITEN	GROSSE FÜLLELEISTUNG, ZUM REPARIEREN VON SCHÄDEN IN UNTERGRÜNDE



FLÄCHENSPACHTEL UNIVERSAL

EIGENSCHAFTEN	ZUM FÜLLEN UND SPACHTELN VON RISSEN, LÖCHERN UND UNEBENHEITEN
ANWENDUNG	RAUER PUTZ, ALTPUTZ, MAUERWERK, BETON, PORENBETON
BESONDERHEITEN	SEHR GESCHMEIDIG, FÜR EINEN FEINEN UND GLATTEN UNTERGRUND



GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN	ZUM FÜLLEN, SPACHTELN UND GLÄTTEN VON GRÖßEREN SCHÄDEN UND UNEBENHEITEN
ANWENDUNG	BETON, ZEMENT, MAUERWERK, GIPSKARTONPLATTEN, GESTRICHENE WÄNDE
BESONDERHEITEN	KEINE RISSBILDUNG, FÜR EINEN FEINEN UND GLATTEN UNTERGRUND



ROLL- UND GLÄTTSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN	ZUM EINFACHEN RENOVIEREN UND GLÄTTEN VON WÄNDE
ANWENDUNG	BETON, PUTZ, BETONMÖRTEL, ZEMENT, KUNSTHARZPUTZE, GIPSKARTONPLATTEN
BESONDERHEITEN	IDEAL ZUR VORBEREITUNG FÜR NACHFOLGENDE ARBEITEN WIE STREICHEN UND TAPEZIEREN





REPARATURSPACHTEL INNEN

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALSPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	BETON, ZEMENT, PUTZ, MAUERWERK, GIPS, HOLZ
BESONDERHEITEN	SCHRUMPFARM, IDEAL ZUM SCHNELLEN FÜLLEN VON DÜBELLÖCHERN



SANIERSPACHTEL INNEN EXPRESS

EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHLIESSEN VON KLEINEN UND GRÖßEREN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	BETON, ZEMENT, MAUERWERK, PUTZ, GIPS, GESTRICHENE WÄNDE
BESONDERHEITEN	SEHR GUTE HAFTUNG, FÜR EIN FEINES UND WEISSES ENDERGEBNIS



MODELLIERSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALSPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN VON GROSSEN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	BETON, PUTZ, MAUERWERK, GIPSKARTONPLATTEN, HOLZ, POLYESTER, GESTRICHENE WÄNDE
BESONDERHEITEN	UNBEGRENZTE SCHICHTDICKE, IDEAL ZUM MODELLIEREN



RAUFASERREPARATUR

EIGENSCHAFTEN	ZUM AUSBESSERN VON LÖCHERN UND RISSEN IN RAUFASER TAPETIERTEN WÄNDEN
ANWENDUNG	RAUFASERTAPETE, TAPETENPUTZ, STRUKTURIERTE UNTERGRÜNDE
BESONDERHEITEN	MIT EINGEARBEITETEN HOLZSPÄNEN FÜR EINE PERFEKTE RAUFASEROPTIK



FUGENFINISH

EIGENSCHAFTEN	ZUM ENDVERSPACHTELN VON GIPSPLATTENFUGEN
ANWENDUNG	VERSPACHTELTE GIPSPLATTEN, GIPSVERBUNDPLATTEN
BESONDERHEITEN	BESONDERS LEICHTGÄNGIG, FÜR EINE SEHR GLATTE OBERFLÄCHE




FUGENFRISCH

EIGENSCHAFTEN	WASSERBESTÄNDIGER ANSTRICH ZUM RENOVIEREN VON MÖRTELFUGEN
ANWENDUNG	ZEMENTGEBUNDENE MÖRTELFUGEN ZWISCHEN GLASIERTEN, NICHT SAUGENDEN FLIESEN, KACHELN ETC.
BESONDERHEITEN	WIRKT ÜBERDECKEND UND FÄRBEND, HEMMT STOCKFLECKEN





FUGENREPARATUR



EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHNELLEN AUSBESSERN VON KAPUTTEN UND AUSGEBROCHENEN FLIESENUGEN
ANWENDUNG	FLIESENUGEN
BESONDERHEITEN	IDEAL FÜR FEUCHTRÄUME, SCHNELL TROCKNEND UND EINFACH AUFZUBRINGEN



FUGENFÜLLER

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALPRODUKT ZUM VERSPACHTELN VON GIPSPLATTEN
ANWENDUNG	GIPSPLATTEN, GIPSVERBUNDPLATTEN
BESONDERHEITEN	HOHES HAFTVERMÖGEN, PERFEKT ZUM VERSPACHTELN VON GIPSPLATTEN MIT FUGENDECKSTREIFEN



MALERACRYL

EIGENSCHAFTEN	ZUM ELASTISCHEN AUSBESSERN VON RISSEN IN DEHNUNGS- UND ANSCHLUSSFUGEN
ANWENDUNG	BETON, GIPSKARTON, PUTZ, MAUERWERK, FASERZEMENT, FENSTERBÄNKE
BESONDERHEITEN	PREMIUMQUALITÄT, WITTERUNGS-, ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG



POWER KLEBER

EIGENSCHAFTEN	EINKOMPONENTIGER HYBRIDKLEBSTOFF ZUM VERKLEBEN, MONTIEREN UND ABDICHTEN
ANWENDUNG	NAHEZU ALLE UNTERGRÜNDE
BESONDERHEITEN	LÖSEMITTELFREI, MIT AUSGEZEICHNETER HAFTUNG AUCH OHNE GRUNDIERUNG



EIN
FALL
FÜR
FIX+FINISH

LÖCHER
UNEVENHEITEN
RISSBILDUNG MONT

FÜLLEN
VERSPACHTELN
AGE
ABBEIZEN

LÖSUNGEN, DIE FÜR JEDES HOLZ GESCHNITZT SIND

Holz lebt! Aber mit Löchern, Rissen und Absplitterungen im Holz müssen Sie in Ihrem Zuhause nicht leben. Dafür gibt es das praktische **FIX+FINISH** Sortiment mit gebrauchsfertigen Produkten in robuster Profi-Qualität speziell für alle kleinen und größeren Ausbesserungsarbeiten an Echtholz, Furnier, Bodenbelägen und MDF-Platten. Sofort einsatzbereit und leicht zu verarbeiten – in neutraler Farbe zum Überstreichen oder in vielen authentischen Holztönen.






MASSIVHOLZ UND HOLZFURNIER

Alle Holzsorten als Dielen und Balken verbaut in Wänden, Türen und Decken sowie Treppen, Geländer und Möbel in Natur oder farbig lackiert



MDF

Abkürzung für mitteldichte Faserplatten; Platten aus verleimten und gepressten Holzfasern in unterschiedlichen Dicken und Dichten

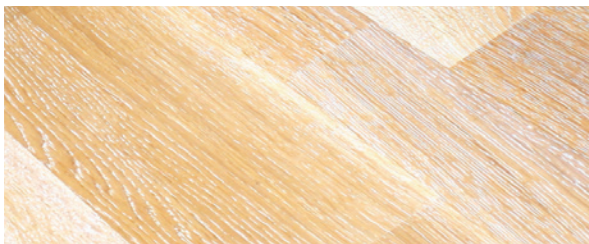

PARKETT / LAMINAT

Alle Echtholz-Bodenbeläge, Fertigparkette mit Echtholz-Nutzschicht, furnierter Nutzschicht



ABBEIZEN




ENTFERNEN VON LACKEN UND FARBEN

1.



Abzubeizende Fläche mit Wasser und Spülmittel reinigen. Eventuell lose oder brüchige Lackstellen mit einer Bürste entfernen. Direkte Umgebung abdecken und schützen.

2.



Abbeizer nur an gut belüfteten Orten verwenden. Produkt mit Pinsel gleichmäßig und großzügig auf alte Lackfläche auftragen, dabei Schutzhandschuhe tragen.

3.



Nach mindestens 15-minütiger Einwirkzeit gelöste Farbreste mit Schaber oder Spachtel abtragen und entsorgen. In Holzfaserrichtung arbeiten und unnötigen Druck vermeiden. Bei Bedarf wiederholen.

4.



Behandelte Fläche mit Wasser gründlich säubern. Farb- und Lackreste mit Schwamm entfernen.

REPARIEREN UND AUSBESSERN



LÖCHER, RISSE UND UNEBENHEITEN

1.



Schadstelle mit Bürste, hartem Schwamm oder Schleifpapier gründlich vorbereiten. Lose Holzfasern und Lackreste entfernen. Holzspachtel laut Packungsangabe vorbereiten.

2.



Riss, Kratzer oder Loch mit Pinsel gründlich von Staub und Schmutzresten befreien. Tipp: Schadstelle vorsichtig mit Staubsaugerdüse reinigen.

3.



Mit kleinem Spachtel Spachtelmasse auftragen, in die Schadstelle einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssigen Holzspachtel vorsichtig abziehen.

4.



Ausgebesserte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.



ABBEIZER UNIVERSAL

EIGENSCHAFTEN	ZUM ENTFERNEN DER MEISTEN LACKE, FARBEN UND LEIME
ANWENDUNG	HOLZ, MINERAL, METALLUNTERGRÜNDE
BESONDERHEITEN	OHNE SÄURE- UND KONSERVIERUNGSMITTEL, SCHNELLE WIRKUNG



HOLZ-REPARATUR & KITT

EIGENSCHAFTEN	ZUM FÜLLEN VON KLEINEREN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	ALLE HOLZSORTEN, IN NATUR ODER LACKIERT
BESONDERHEITEN	IN VIER AUTHENTISCHEN HOLZFARBEN UND IN NEUTRALEM WEISS



HOLZFÜLLER

EIGENSCHAFTEN	ZUM FÜLLEN UND VERSPACHTELN VON RISSEN UND LÖCHERN
ANWENDUNG	HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	EINFACH ZU GLÄTTEN, IDEAL ZUM AUSGLEICHEN VON UNEBENHEITEN



HOLZSPACHTEL EXTRA FEIN

EIGENSCHAFTEN	ZUM FEINEN KORRIGIEREN UND VERSPACHTELN VON KLEINEREN MÄNGELN
ANWENDUNG	HOCHWERTIGE HOLZ-OBERFLÄCHEN, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	ERGIBT SEHR FEINE WEISSE OBERFLÄCHE, IDEAL ZUR WEITERBEARBEITUNG MIT FARBE ODER LACK



HOLZSPACHTEL EXPRESS

EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHNELLEN SCHLIESSEN UND VERSPACHTELN VON KLEINEN RISSEN UND LÖCHERN
ANWENDUNG	HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	HÄRTET UND TROCKNET SEHR SCHNELL, AUCH ZUM GLÄTTEN VON UNEBENHEITEN



HOLZREPARATUR EXPRESS

EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHNELLEN FÜLLEN VON GRÖßEREN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	SEHR SCHNELL AUSHÄRTEND, EINFACH ZU SCHLEIFEN UND ZU LACKIEREN





HOLZ-LACKSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN ZUM AUSBESSERN UND GLÄTTEN VON OBERFLÄCHEN

ANWENDUNG GESTRICHENE UND LACKIERTE HOLZ-OBERFLÄCHEN, FENSTERRAHMEN, TÜREN

BESONDERHEITEN ERGIBT EXTREM FEINE OBERFLÄCHE, KAUM NACHSCHLEIFEN ERFORDERLICH



HOLZFÜLLER SPEZIAL 2K

EIGENSCHAFTEN ZUM REPARIEREN VON GRÖßEREN SCHÄDEN IN NEUEM ODER ALTEM HOLZ

ANWENDUNG TÜREN, FENSTER, TREPPEN, SPANPLATTEN, MÖBELBAUPLATTEN, TRIPLEX

BESONDERHEITEN 2-KOMPONENTEN-PRODUKT, IDEAL ZUM BEHEBEN VON SCHÄDEN DURCH HOLZFÄULE



MDF SPACHTEL

EIGENSCHAFTEN ZUM SCHLIESSEN UND GLÄTTEN VON LÖCHERN, RISSEN UND UNEBENHEITEN

ANWENDUNG MDF- UND HDF-UNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN HÄRTET SEHR SCHNELL AUS, MEHRLAGIGE VERWENDUNG MÖGLICH



TIPP:

Klicken Sie sich zum Profi! Weitere Informationen zu den einzelnen FIX+FINISH Produkten und unsere ausführlichen Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Webseite: www.fixundfinish.de

INTELLIGENT VERNETZT ZUR OPTIMALEN LÖSUNG

Mit unserem interaktiven Produktfinder kommen Sie in wenigen Schritten ans Ziel: Das intuitiv zu bedienende Programm führt Sie mit präzisen Fragen schnell und kompetent zum optimalen FIX+FINISH Produkt für Ihren Fall. Entdecken Sie Ihr DIY-Produkt in Profi-Qualität und freuen Sie sich auf ein perfektes Ergebnis!



VORTEILE, DIE SIE ZUM PROFI MACHEN

- Für jedes Vorhaben das optimale Produkt
- DIY-Materialien in bewährter Knauf Profi-Qualität
- Einfach und schnell in der Handhabung
- Ausführliche Infos und Anleitungen zu jedem Produkt
- Verschiedene Gebindegrößen für den individuellen Bedarf
- Interaktiver Produktfinder mit konkreten Lösungsvorschlägen

ANWENDUNGSVIDEOS ZU JEDEM PRODUKT





NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau, Putze und Estriche, Bauchemie und Dachbegrünung mit Rat zur Seite.*

- > **Tel.: 01805/31-9000***
(* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
- > **E-Mail: info@knauf-bauprodukte.de**
- > **www.knauf.de/diy**



KNAUF DIGITAL

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen sowie eine Online-Mengenberechnung und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unseren Internetseiten.

- > **www.knauf.de/diy**
- > **www.fachberater24.de**
- > **www.youtube.com/knaufdiy**



KNAUF DIY-SEMINARE

Gern würden Sie Ihr Bad selbst neu fliesen oder Ihren Wänden einen neuen Look geben, fühlen sich aber noch unsicher? Dann besuchen Sie doch einfach eine unserer zahlreichen Vorführungen.

- > **www.knauf.de/diy-seminare**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von durch Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite
Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen fürs Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme
Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke
Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Knauf Design
Oberflächenkompetenz
Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau