

Artikel

Artikelnummer 20100301
Modell Röhre



Form Röhre
Hersteller Müller-Licht
Marke MÜLLER-LICHT
Abmessung 310x35x56 mm
Nettogewicht 209 g
Sockel S14s
Zolltarifnummer 94051040900
Entsorgungspflichtig



ElektroG 

Elektrische Daten


Betriebsspannung 230 V
Nominelle Leistungsaufnahme 5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 5,0 W
Nominelle Lebensdauer 25000 h
Bemessungs-Lebensdauer 25000 h
Netzfrequenz 50/60Hz
Stromstärke 40 mA
Stromart AC
Energieeffizienzklasse A+
Leistungsfaktor 0,90
Gewichteter Energieverbrauch 5kWh/1000h
max. Zündzeit 0,2 s
Schaltzyklen bis Ausfall 15000
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,90
Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 400 lm
Bemessungslichtstrom 400 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial 80lm/W
Farbtemperatur 2700 K
Lichtfarbe warmwhite
Farbwiedergabeindex $Ra \geq 80$
Farbkonsistenz 5
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70
Photometrische Codierung 827 / 508

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters

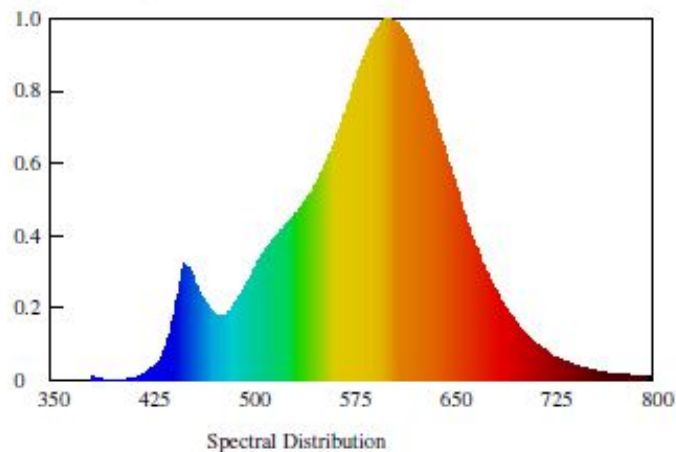

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894534982
2
4004894852789
30
4004894852796
20
II
LED-Unterbauleuchten
Unilex 30 white