

AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 3in1-Funktion: Bohren, Schlagbohren, Schrauben
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor (Brushless Motor) mit besonders hohem Wirkungsgrad, längerer Laufzeit, hoher Lebensdauer und geringem Verschleiß
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie – alle Akkus und Ladegeräte aus der Systemreihe können mit dem Akku-Schlagbohrschrauber kombiniert werden
- Hohe Leistung dank eines Drehmoments von maximal 60 Nm
- 19 Drehmomentstufen, 1 Bohrstufe sowie 1 Schlagbohrstufe für ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stufenlos über den Ein- / Ausschalter regulierbare Drehzahl
- Mit Rechts- und Linkslauf-Funktion
- Schnelles, werkzeugloses Umschalten zwischen den Funktionen
- Das hochwertige und robuste Schnellspannmetallbohrfutter verfügt über einen Spannungsbereich von 1,5 – 13 mm mit automatischer Spindelarretierung
- Drehzahlvoreinstellung über kraftvolles 2-Gang-Getriebe und zuschaltbarem Schlagwerk
- Praktische LED-Arbeitsleuchte mit 10 Sekunden verlängerter Leuchtdauer nach dem Ausschalten sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung
- Praktischer Gürtelclip – ideal für Arbeiten auf einer Leiter
- Akku und Ladegerät separat erhältlich



- ✓ Schraubfunktion
- ✓ Bohrfunktion
- ✓ Schlagbohrfunktion



Produktvorteile  
**BRUSHLESS MOTOR**

- Wartungsfreie, bürstenlose Motortechnologie
- Bis zu 10-mal längere Lebensdauer
- Geringere thermische Belastung des Motors
- Maximale Effizienz dank optimaler Leistungsübertragung
- Längere Akkulaufzeiten durch geringeren Stromverbrauch




Akku und Ladegerät separat erhältlich

PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	200 x 200 x 80 mm
Motor-Typ	Bürstenloser Motor
Drehmoment max.	60 Nm
Drehmomentstufen	19 + 1 + 1
Nenn- Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 – 450 min <sup>-1</sup> 2. Gang: 0 – 1600 min <sup>-1</sup>
Nenngeschwindigkeit	0 – 6750 / 0 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter	1,5 – 13 mm
Sperrfunktion	automatisch
Akkuspannung	20 V

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	1,3 / 1,6 kg
Abmessung Verpackung	250 x 260 x 85 mm
Artikelnummer	5909237900
EAN	4046664218043
20 Container	4000 Stück
40 Container	8450 Stück
40 HQ Container	9925 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE  
GEEIGNET FÜR

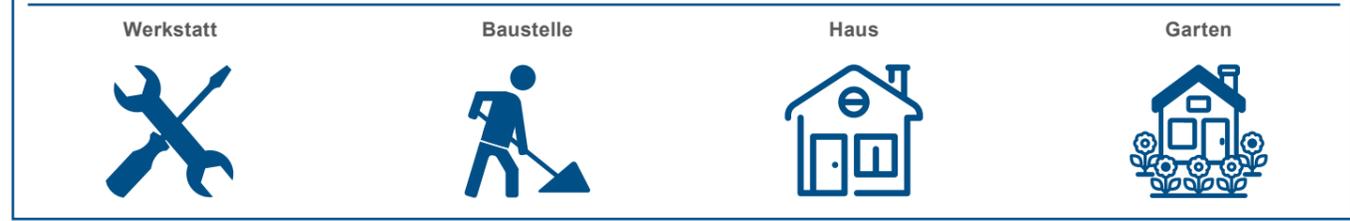

**PRODUKT-DETAILS**

60 Nm Drehmoment Ø 1,5 mm – 13 mm Bohrfutter

---

1. Gang: 0 – 450 min<sup>-1</sup> 20 V

2. Gang: 0 – 1600 min<sup>-1</sup>

---

LED- Arbeitsleuchte Gürtelclip

UNIVERSELL EINSETZBAR

