

Locales comerciales

Oficinas

Garajes y zonas comunes

Comunidades de vecinos




Información técnica

PLAFÓN LED 18W CCT CON SENSOR

SKU. PPFS18CTBROF - GAMA OFIS

Potencia LED	18W
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K) seleccionable manualmente
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	80 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.440 ±2%
Medidas (mm)	Ø220 x 20
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
Factor de potencia	0,51
Óptica (°)	120
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Encendido	ON/OFF
Sensor	PIR con ajuste de tiempo y luminosidad
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	35.000
Voltaje	85-265V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo PANALED®
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538802540
Clasificación energética	G (Normativa 2023, UE-2019/2015)

DIAGRAMAS TÉCNICOS

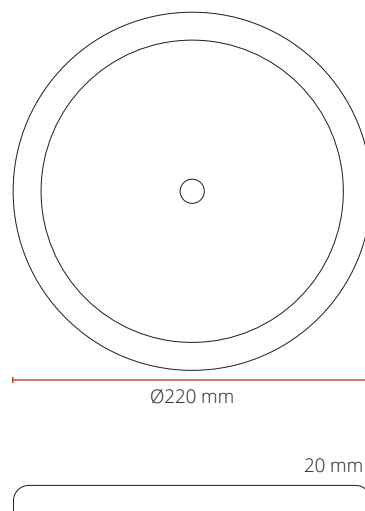

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- Difusor, fabricado en **polycarbonato** anti-deslumbramientos, con óptica de 120°
- **Instalación en superficie**, mediante accesorios incluidos. Ideal tanto en pared como en techo
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz neutra 4000K**
- **Sensor PIR integrado para encendido/apagado automático** con selector manual de tiempo y luminosidad
- Vida media de chips LED de **35.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES



Vistan frontal



Vista trasera

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
30 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA