

ELBA *Aqua*



SECATOALLAS HIDRÁULICO

DISEÑO

- Cuerpo **acero ST12**.
- Colectores de 30 x 40 mm y tubos de \varnothing 22 mm.
- Conexiones 1/2".
- Disponible en **4 alturas y 4 anchuras**.
- Temperatura máxima de ejercicio **95°C**
- Presión máxima de ejercicio **8 bar**
- Válvulas y accesorios de instalación disponibles (página 106).
- **Fácil y rápida instalación:** Incluye soportes de pared y kit de instalación para una sujeción rápida, sencilla.
- Perchas y bandeja para secatoallas ofrecidas como accesorio (página 108).

OBSERVACIONES

- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del secatoallas. Para instalaciones monotubo, se debe instalar por la parte inferior con la sonda suministrada con la válvula monotubo.



Modelo expuesto

TELAN50N112 - Elba negro RAL 9005



Instalación sencilla




Diseño Slim Line



Conexiones 1/2"

ESQUEMA

Cotas expresadas en mm.

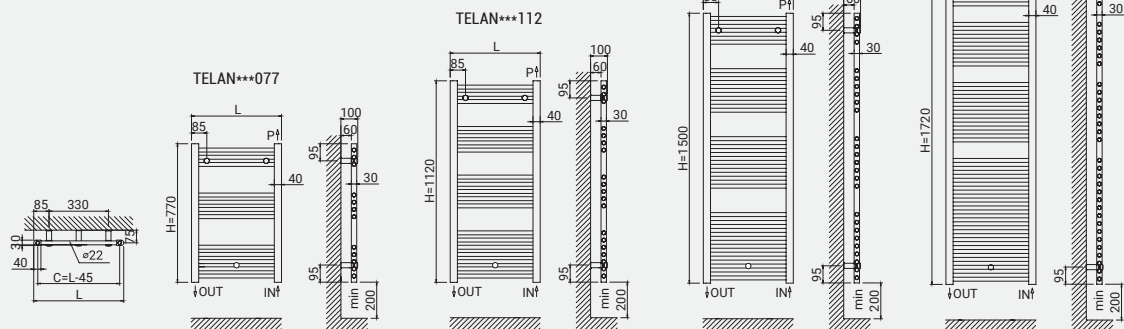

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELOS	Blanco	TELAN40B077	TELAN40B112	TELAN40B150	TELAN40B172	TELAN45B077	TELAN45B112	TELAN45B150	TELAN45B172
	Cromo	TELAN40C077	TELAN40C112	TELAN40C150	TELAN40C172	TELAN45C077	TELAN45C112	TELAN45C150	TELAN45C172
Número de tubos	12	19	26	34		12	19	26	34
Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	256	391	531	667		276	422	574	720
Contenido en agua (L)	2,7	4,1	5,5	6,3		2,9	4,4	6,0	7,3
Anchura x altura (mm)	400 x 770	400 x 1.120	400 x 1.500	400 x 1.720		450 x 770	450 x 1.120	450x 1.500	450 x 1.720
Profundidad (mm)	30	30	30	30		30	30	30	30
Fondo instalado (mm)	100	100	100	100		100	100	100	100
Distancia entre ejes (mm)	355	355	355	355		405	405	405	405
Medidas embalaje (mm)	800 x 430 x 40	1.150 x 430 x 40	1.530 x 430 x 40	1.750 x 430 x 40		800 x 480 x 40	1.150 x 480 x 40	1.530 x 480 x 40	1.750 x 480 x 40
Peso (Kg)	3,6	5,5	7,8	9,6		4,1	6,2	8,4	10,4
Peso con embalaje (Kg)	4,1	6,8	8,5	10,4		4,6	6,8	9,1	11,2
El producto incluye	Soportes, kit y manual de usuario								
Accesorios compatibles	Perchas - RSH*002 / Válvulas Rointe de 1/2"								
Número de soportes	3	3	3	3		3	3	3	3
Acabados	Blanco RAL 9016 / Cromo								
EAN13	Blanco	8435556127499	8435556127505	8435556127512	8435556127529	8435556130758	8435556130765	8435556130772	8435556130789
	Cromo	8435556127536	8435556127543	8435556127550	8435556127567	8435556130796	8435556130802	8435556130819	8435556130826

MODELOS	Blanco	TELAN50B077	TELAN50B112	TELAN50B150	TELAN50B172
	Cromo	TELAN50C077	TELAN50C112	TELAN50C150	TELAN50C172
	Negro	TELAN50N077	TELAN50N112	TELAN50N150	TELAN50N172
Número de tubos		12	19	26	34
Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W		299	459	624	782
Contenido en agua (L)		3,1	4,7	6,4	7,9
Anchura x altura (mm)		500 x 770	500 x 1.120	500 x 1.500	500 x 1.720
Profundidad (mm)		30	30	30	30
Fondo instalado (mm)		100	100	100	100
Distancia entre ejes (mm)		455	455	455	455
Medidas embalaje (mm)		800 x 530 x 40	1.150 x 530 x 40	1.530 x 530 x 40	1.750 x 530 x 40
Peso (Kg)		4,4	6,7	9,1	11,2
Peso con embalaje (Kg)		4,9	7,3	9,9	12,0
El producto incluye	Soportes, kit y manual de usuario				
Accesorios compatibles	Perchas - RSH*002 / Bandeja - RSR*003 / Válvulas Rointe de 1/2"				
Número de soportes		3	3	3	3
Acabados	Blanco RAL 9016 / Cromo / Negro RAL 9005				
EAN13	Blanco	8435556130833	8435556130840	8435556130857	8435556130864
	Cromo	8435556130871	8435556130888	8435556130895	8435556130901
	Negro	8435556114253	8435556131328	8435556158820	8435556158837