

# ERKO W140

## MALLA CALEFACTORA ELÉCTRICA DOBLE CONDUCTOR PARA SUELOS LAMINADOS, VINILO, LINÓLEO Y MOQUETA

### CONTROL


- Compatible con toda la variedad de termostatos Rointe (CT.2, CT.0, ST.2, ST.0).

### FUNCIONALIDAD

- Cable doble aislamiento: EFTE.
- Toma de tierra: cobertura de aluminio.
- Recubrimiento de aluminio para mayor disipación.

### DISEÑO

- Ancho de malla: 50cm.
- 1,5mm de grosor de cable.
- Espaciado entre cables: 50mm.
- Longitud de cola fría: 3m.

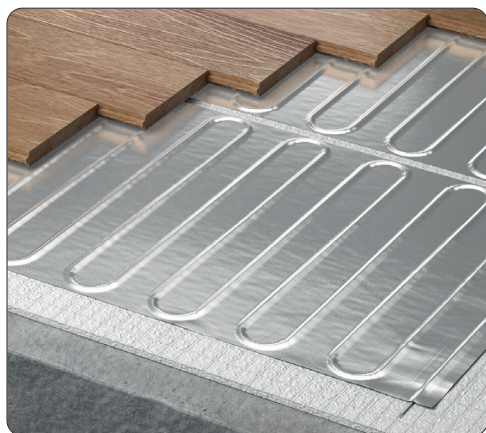


### POTENCIA IDEAL

Los 140 w/m<sup>2</sup> de potencia que ofrece el sistema de suelo radiante Erko es el máximo ideal para generar calor en suelos blandos con seguridad.

## SABÍAS QUE...

Los sistemas de calefacción por suelo radiante Erko son ideales para su instalación en espacios como estudios, oficinas o salas de estar.

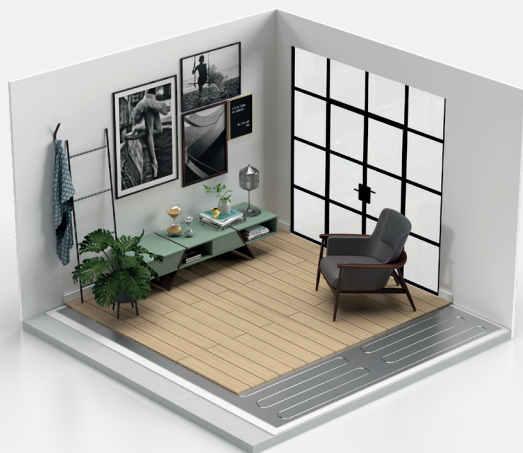


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELOS	MSIWFH010	MSIWFH015	MSIWFH020	MSIWFH030	MSIWFH040	MSIWFH050	MSIWFH060	MSIWFH070	MSIWFH080	MSIWFH090	MSIWFH100	MSIWFH120
Área (m <sup>2</sup> )	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Potencia (W)	140	210	280	420	560	750	840	980	1.120	1.260	1.400	1.680
Longitud malla (m)	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Amperaje (A)	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3
Peso (Kg)	0,9	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3	2,6	2,8	3,2	3,8	4,3	5,3
Peso con embal. (Kg)	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	3,0	3,6	4,2	4,7	5,7
Medidas embalaje (mm)	120	120	120	120	150	150	150	150	200	200	200	200
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	120	120	120	120	150	150	150	150	200	200	200	200
Resistencia Ω	378	252	189	124	94	76	63	54	47	42	38	32
Protección IP	IPX7											
Tensión (V)	220-240 V ~											
Frecuencia (Hz)	50											
Longitud cable (m)	3 m (cola fría)											
Tipo de cable	Fase, Neutro, Tierra											
El producto incluye	Manual de usuario											
Accesorios comp.	Manta de aislamiento (10 ó 25 m <sup>2</sup> ) - ASLIU*** / Sistema de protección superior - ASLID0 / Lámina de protección superior - ASLSI01 / Cinta conductiva de unión entre mallas - ASCAI01											
EAN 13	8436045918727	8436045918734	8436045918741	8436045918758	8436045918765	8436045918772	8436045918789	8436045918796	8436045918802	8436045918819	8436045918826	8436045918833

## ESQUEMA

- 1 Revestimiento
- 2 Foil calefactor
- 3 Manta aislante inferior
- 4 Base

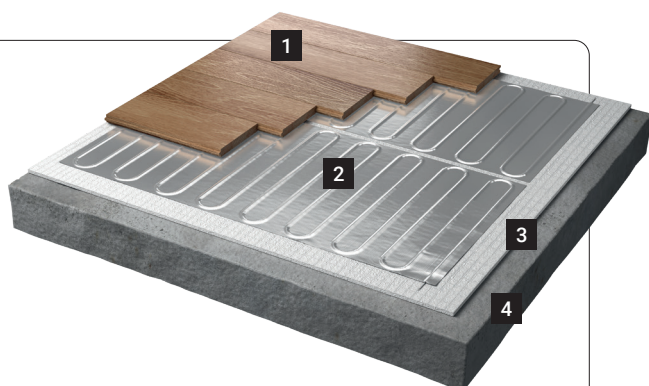

1) Este producto cumple la normativa ECODISEÑO siempre que sean instalados junto a los termostatos ST.2, CT.0 o CT.2.