


Certificate model name : ZEN AIRTIGHT



Potencia nominal	kW	9,3
Potencia reducida	kW	2,7
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	10,46
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	88,4
Rendimiento reducido	%	94,2
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	65 - 223
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,012
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,024
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	294 - 148
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,3 - 2,6
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 127
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	19,2 - 19
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,9 - 25
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	346
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	113,7
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11,9
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,6 - 5,7
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	197
Peso neto	kg	94
Peso bruto	kg	106
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-

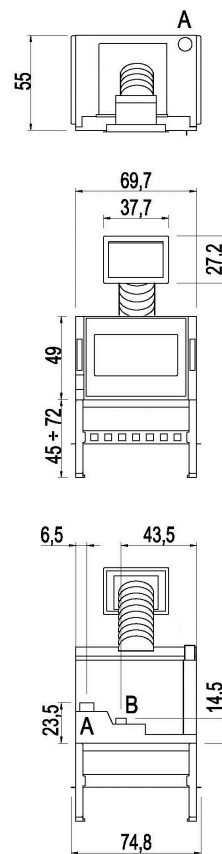

### COMBINACIONES

7019008



Metal negro

EAN 8053859010654

### PLUS



AIRTIGHT Estufa estanca



Parte interior en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Wi-Fi integrado



Brasero en hierro fundido



Programación diaria semanal



Easy start




Función Silent



Descarga de humos superior


### EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	66	70


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	0,37
---------------------------	------

### EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### ALMACENAMIENTO



### TRANSPORTE

