

STEEL 9


AIR PLUS - Estufas canalizables de pellet

FreePoint

Certificate model name : STEEL 9 T1



| | | |
|---|--------------------|-----------|
| Potencia nominal | kW | 8,5 |
| Potencia reducida | kW | 2,5 |
| Potencia térmica introducida (máx.) | kW | 9,5 |
| Potencia útil con agua nominal | kW | - |
| Potencia útil con agua reducida | kW | - |
| Rendimiento nominal | % | 87 |
| Rendimiento reducido | % | 90 |
| Volumen que puede calentarse (mín.-máx.) | m ³ | 70 - 238 |
| CO al 13% O ₂ nominal | % | 0,013 |
| CO al 13% O ₂ reducido | % | 0,024 |
| Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm ³ | 297 - 160 |
| Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm ³ | 5 - 3 |
| Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm ³ | 120 - 140 |
| Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.) | mg/Nm ³ | 20 - 15 |
| Capacidad de la caldera (H ₂ O) | l | - |
| Capacidad del depósito | kg | 17 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consumo horario (mín.-máx.) | kg/h | 0,6 - 2,1 |
| Autonomía (mín.-máx.) | h | 8 - 28 |
| Consumo eléctrico en encendido (máx.) | W | 340 |
| Consumo eléctrico en trabajo (máx.) | W | 106 |
| Tensión de alimentación y frecuencia | V - Hz | 230 - 50 |
| Depresión del tubo de salida de humos | Pa | 10 |
| Diámetro evacuación de humos | mm | 80 |
| Diámetro entrada del aire comburente | mm | 50 |
| Masa de humos (mín.-máx.) | g/sec | 3,1 - 6,0 |
| Temperatura de humos en salida (máx.) | °C | 211 |
| Peso neto | kg | 92 |
| Peso bruto | kg | 102 |
| Descarga de humos | véase | A |
| Entrada de aire comburente | véase | B |
| Salida canalización | véase | C |
| Canalizables hasta | m | 6 |

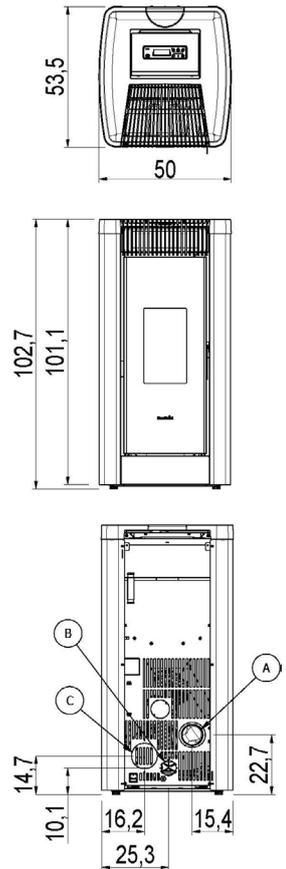

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINACIONES

| | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 7022030 | | Metal blanco | EAN 8053859014980 |
| 7022036 | | Metal light bronce | EAN 8053859015048 |
| 7022031 | | Metal titanium | EAN 8053859014997 |
| 7022064 | | Metal antracita | EAN 8053859015505 |

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanca



Wi-Fi integrado



Easy start



Conexión al termostato externo



Descarga de humos posterior



Brasero en hierro fundido



Función Silent




Programación diaria semanal



Canalización 2 motor independiente


EMBALAJE DE LA ESTUFA



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 114,3 | 60 |


| VOLUMEN (m ³) |
|---------------------------|
| 0,55 |

EMBALAJE ACABADOS




| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--|--------|--------|--------|
| | | | |

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE



66 pzas