LOGOCLIC®

28377414 Flora



LAMINATBÖDEN

www.logoclic.info | Exklusiv im BAUHAUS

INHALTSVERZEICHNIS

RAUM ZUR ENTFALTUNG
Wohnen, Leben, Arbeiten – für alles werden Räume benötigt, die den zugeordneten Aufgaben angepasst werden. Sie dienen dem Rückzug und der Entfaltung. Entsprechend komfortabel und bequem muss die Einrichtung und Gestaltung sein. Basis hierfür ist und bleibt immer der Boden. Sein Stil prägt Räume ausschlaggebend.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN S. 4
NACHHALTIGKEIT S. 8
FORMATE S. 10
AUSZEICHNUNGEN S. 10
PRODUKTÜBERSICHT S. 12
BODENAUFBAU S. 13
VERLEGEARTEN S. 13
STRUKTUREN S. 14

FAMILY ab S. 17
SILENTOS ab S. 23
VINTO ab S. 27
CERAMICO ab S. 41
AMBIENTA ab S. 45
#AQUAPROTECT ab S. 49
ELEMENT PRO ab S. 53









LEISTEN, PROFILE, ZUBEHÖR S. 57
DÄMMUNG S. 59
VERLEGUNG S. 62
VORHER-NACHHER STORY S. 63

STEP BY STEP
ZUM FERTIGEN RAUM

QR-Code scannen & Verlegeanleitung
auf YouTube anschauen



22369796 Kastanie Velina | S. 35

EIGENSCHAFTEN ALLER PRODUKTE

Eignet sich für die Verlegung auf Fußbodenheizung

Entsorgung als Hausmüll, kein Sondermüll

Lichtecht & stoß-, kratz-, abriebfest nach EN 13329

LOGOCLIC-Laminatböden bestehen zu ca. 90% aus Holz

Für Allergiker geeignet: Durch die geschlossene Oberfläche bieten die LOGOCLIC-Laminatböden allergieverursachenden Mikroorganismen keine Nahrungs- und Vermehrungsgrundlage

Pflegeleicht, staubabweisend, flecken-unempfindlich und resistent gegen Haushaltschemikalien nach EN 13329





PRODUKTSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

ANTISTATIK

ANTISTATIK-SCHUTZ

Elektrostatische Aufladungen sind harmlos aber unangenehm. Die LOGOCLIC-Sortimente Ambienta und #Aquaprotect bieten mit einem integrierten und offiziell zertifizierten Antistatik-System Schutz vor ungewünschten elektrischen Schlägen.

PROTECT

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Einfach aber effektiv als Ausgangslage – Böden von LOGOCLIC bieten mit dem Protect-Prinzip Schutz vor Feuchtigkeit.

V4 UMLAUFENDE V-FUGE

UMLAUFENDE FUGE

Ein zusätzliches Stilelement von LOGOCLIC ist die umlaufende, gefräste V-Fuge. Diese erzeugt einen reizvollen Dieleneffekt und den Charme echten Holzbodens.

EXTREM LEISE *

INTEGRIERTE GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Der besondere „Sound" von Massivholzdielen ist beim Begehen weich, warm und behaglich. Das ist mit Laminat eigentlich nur schwer erreichbar, es sei denn LOGOCLIC-Produkte wie Ambienta oder Silentos kommen zum Einsatz, die von vornherein mit einer ganz besonderen Geh- und Trittschalldämmung ausgestattet sind.

* Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

25738100 Hickory Morino | S. 25

GEHSCHALLREDUZIERUNG*
ca. -50%

TRITTSCHALLREDUZIERUNG* ca. -25 bis -30%

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	GARANTIE	NUTZUNGSKLASSE	STÄRKE	CLIC VERBINDUNG	PROTECT	UMLAUFENDE V-FUGE	EXTREM LEISE	ANTISTATIK	KRATZBESTÄNDIG	WEITERE EIGENSCHAFTEN
FAMILY Laminatboden ab S. 17	15 Jahre	31 EN 13329	7 mm	CLIC System						
SILENTOS Laminatboden ab S. 23	15 Jahre	31 EN 13329	7+2 mm	CLIC System			*** ■			
VINTO Laminatboden ab S. 27	20 Jahre	32 EN 13329	** 8/10 mm	1CLIC 2GO Pure	■	■				
VINTO 360° Laminatboden ab S. 38	30 Jahre	32	10 mm	QUATTRO Clic	■	■				
CERAMICO Laminatboden ab S. 41	20 Jahre	32 EN 13329	8 mm	1CLIC 2GO Pure	■	■				
AMBIENTA Laminatboden ab S. 45	30 Jahre	33 EN 13329	8+2 mm	1CLIC 2GO Pure	■	** ■	*** ■	■		
#AQUAPROTECT Premiumboden ab S. 49	30 Jahre	33 EN 13329	8 mm	1CLIC 2GO Pure		■		■	■	■
ELEMENT PRO Hartvinylboden ab S. 53	** 20/30 Jahre	** 32/33/34 EN 16511	** 4/5 mm	1CLIC 2GO Pure		■	** *** ■		■	■

* Nähere Informationen zu den Umweltzeichen auf Seite 8/9 des Kataloges. ** Für ausgewählte Dekore erhältlich.. *** Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

DER UMWELT ZULIEBE








NACHHALTIGKEIT ALS PRINZIP

Laminatböden von LOGOCLIC werden zu 90 % aus Holz, darunter auch Restholz, gefertigt. Nachwachsende Rohstoffe sind elementarer Bestandteil und umweltschonende Produktion ist unser Leistungsprinzip. Die Herstellung erfolgt emissionsarm und ohne Pestizide, was die Entsorgung über den Restmüll möglich macht. Deshalb sind auch alle LOGOCLIC-Laminatböden PEFC-zertifiziert.

QUALITÄT UND DESIGN – HAND IN HAND

Innovative Technologien ermöglichen es uns, Produkte herzustellen, die schonend mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Weiterhin entsprechen Sie unseren hohen Qualitätsansprüchen und den aktuellen Designtrends für einzigartige Wohnerlebnisse.

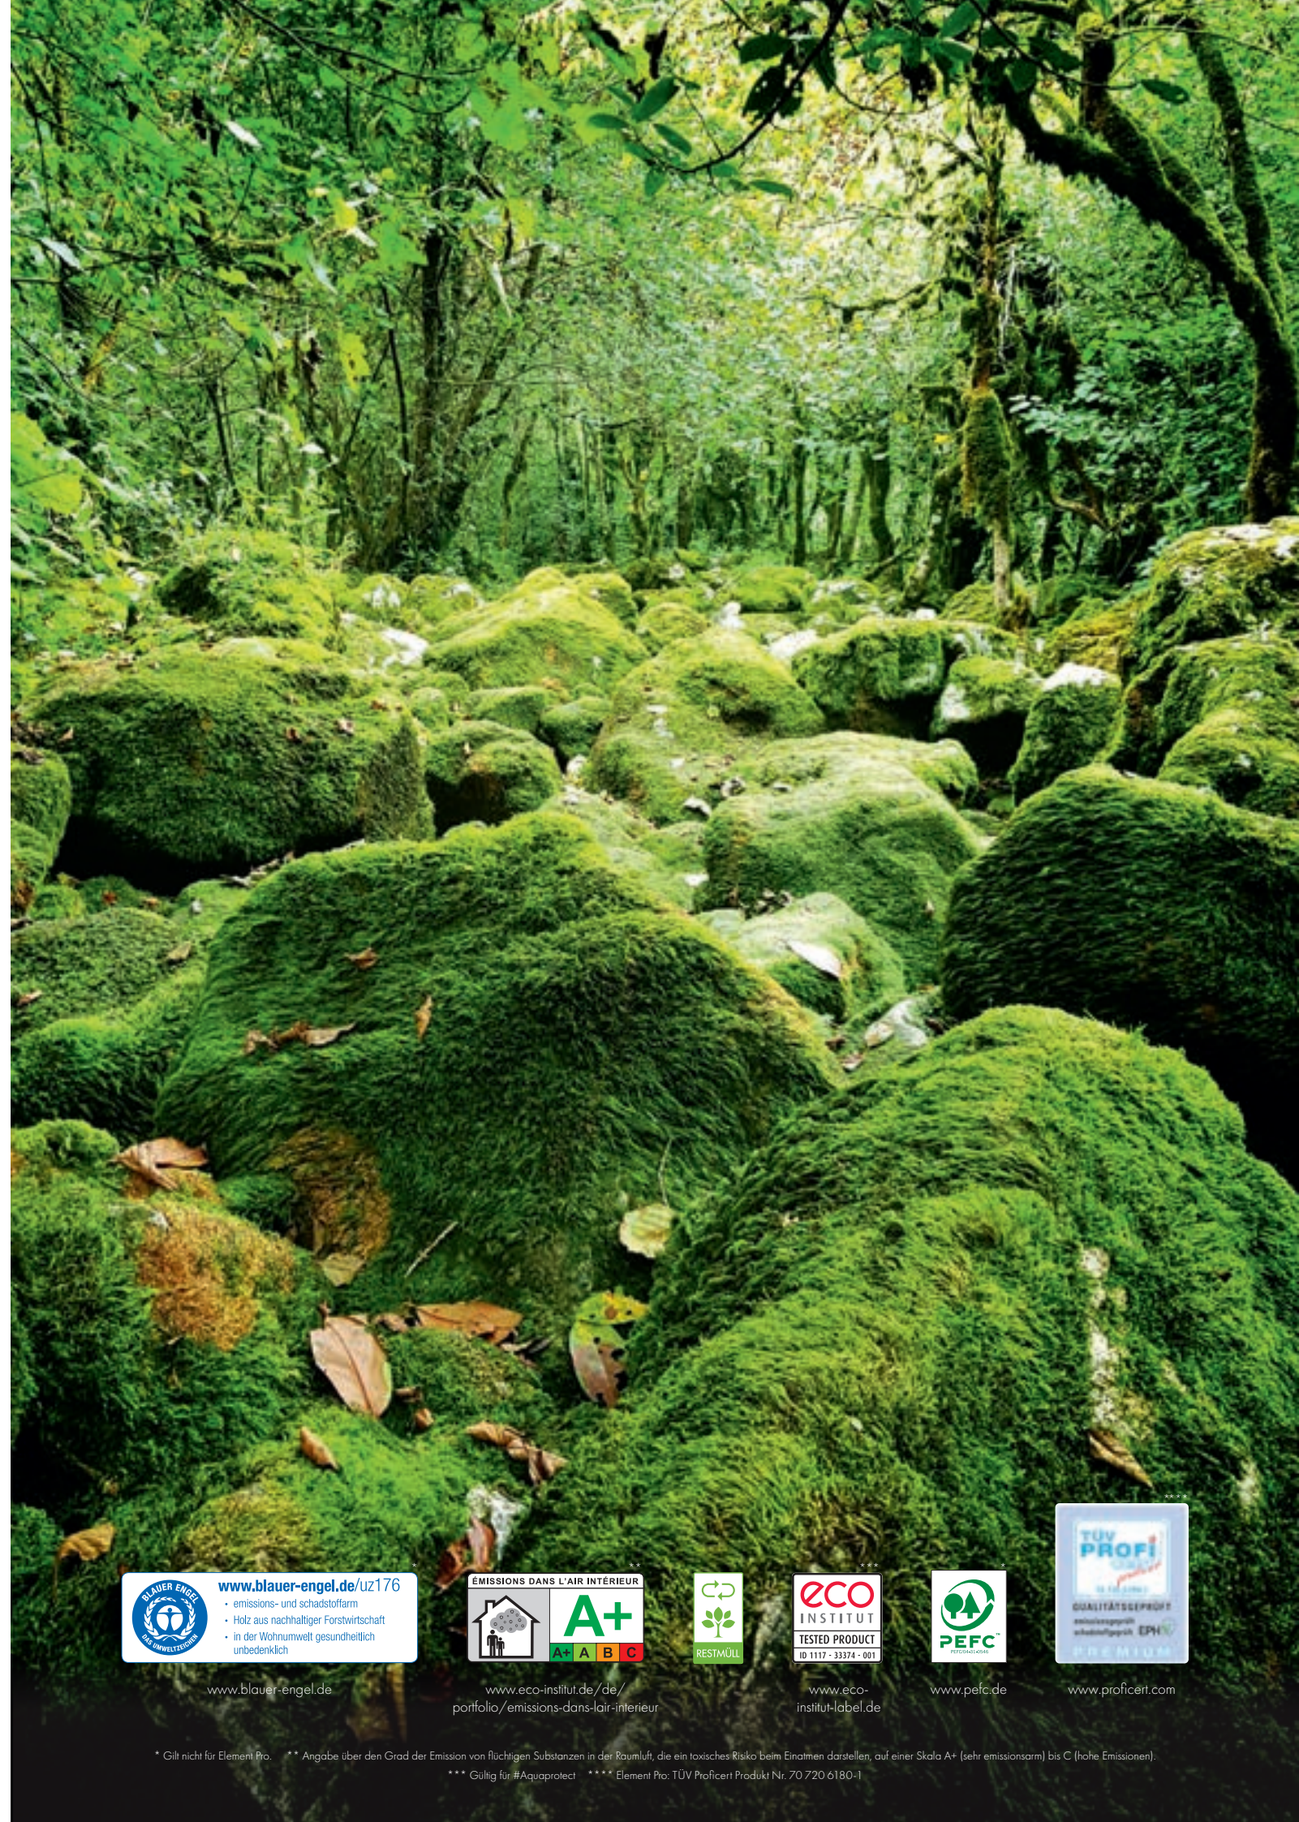

www.blauer-engel.de | www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur | www.eco-institut-label.de | www.pefc.de | www.proficert.com

* Gilt nicht für Element Pro. ** Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
*** Gültig für #Aquaprotect **** Element Pro: TÜV Proficert Produkt Nr. 70 720 6180-1

ALLE FORMATE IM ÜBERBLICK

1 628 x 157 mm Multiformat
2 635 x 327 mm Fliesenformat

3 1285 x 192 mm Klassisches Format
4 1285 x 327 mm Breitformat

5 2000 x 192 mm Langdielenformat



LAMINATBÖDEN (1 – 5)

6 1280 x 192 mm Klassisches Format
7 1210 x 192 mm Klassisches Format
8 1210 x 234 mm Dielenformat

9 600 x 295 mm Fliesenformat



HARTVINYLBÖDEN

AUSZEICHNUNGEN

Ein besonderes Merkmal von LOGOCLIC Laminatböden ist die regelmäßige Auszeichnung durch unabhängige Tester. Nicht nur Verlegbarkeit und Optik werden hier genau unter die Lupe genommen, sondern auch die Verarbeitung allgemein, Klangeigenschaften und Schalldämmung, elektrostatische Oberflächenspannung und Empfindlichkeit der Oberflächen gegenüber Schmutz wie bspw. Sand.

2020 BESTES PRODUKT Heimwerker Praxis
Laminat
Logoclic
Vinta Hickory
Donada

*


TÜV PROFI CERT product 70 720 5780-1
QUALITÄTSGEPRÜFT
emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft EPH
PREMIUM



8 27878677 Silver Lining | S. 55

* Element Pro: TÜV Profilcert Produkt Nr. 70 720 6180-1. Nähere Informationen zu den Umweltzeichen auf Seite 8/9 des Kataloges.


PRODUKTÜBERSICHT

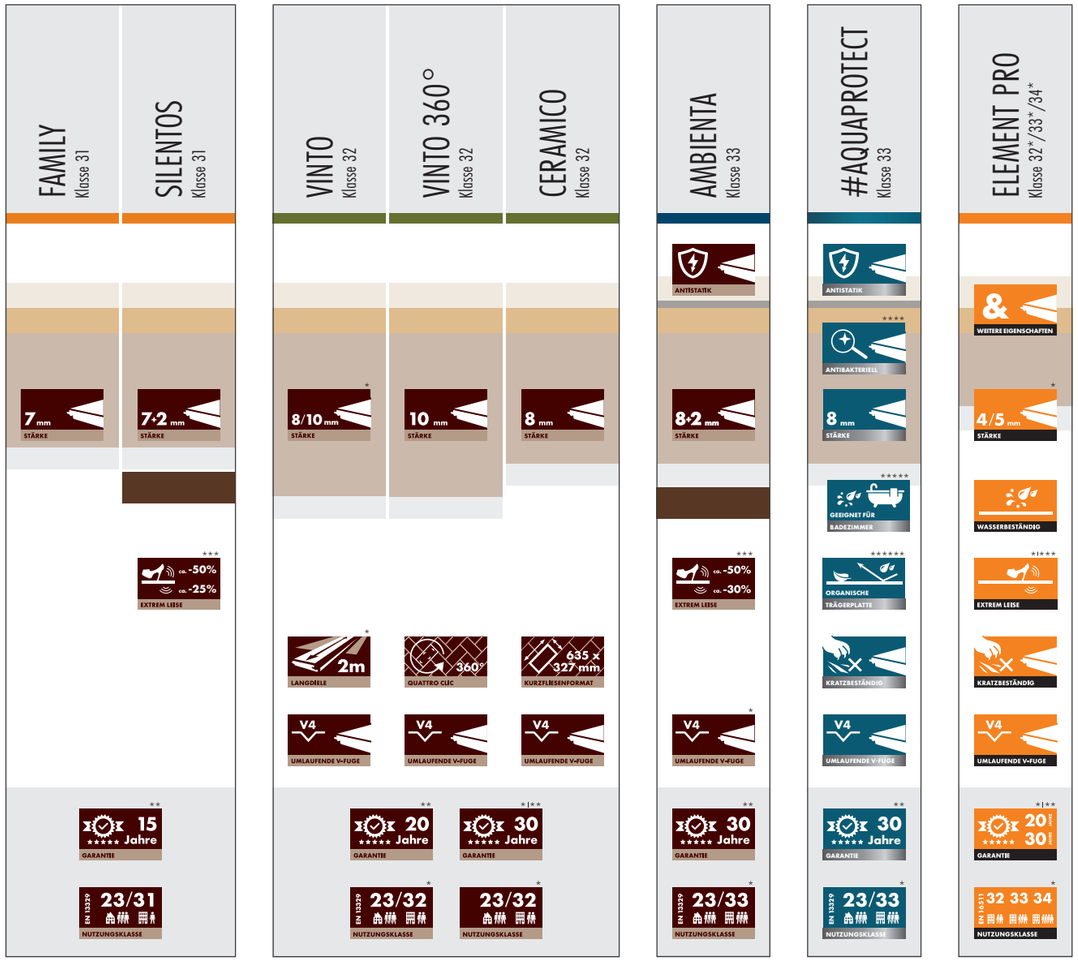

NUTZUNGS-KLASSE	WOHNBEREICH						GEWERBLICHER BEREICH						
	Wohnraum	Schlafraum	Küche	Flur	Essbereich	Kinderzimmer	Objektbereich	Büro	Konferenzraum	Shop	Kaufhaus	Mehrzweckhalle	Schaltraum
EN 13329 23/31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung						
EN 13329 EN 16511 23/32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung						
EN 13329 EN 16511 23/33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung						
EN 13329 EN 16511 23/34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit besonders intensiver Nutzung						

* Für ausgewählte Dekore erhältlich. ** Im Wohnbereich. Ausführliche Garantiebedingungen: www.logoclic.info *** Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. **** Eine Verringerung der bakteriellen Aktivitäten wird ohne Einsatz von Biziden, durch die Beschaffenheit der Oberflächenbeschichtung, erreicht. Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus. ***** Nur für Privatbereich, siehe Verlegeanleitung ****** Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischen Bindemitteln.

BODENAUFBAU

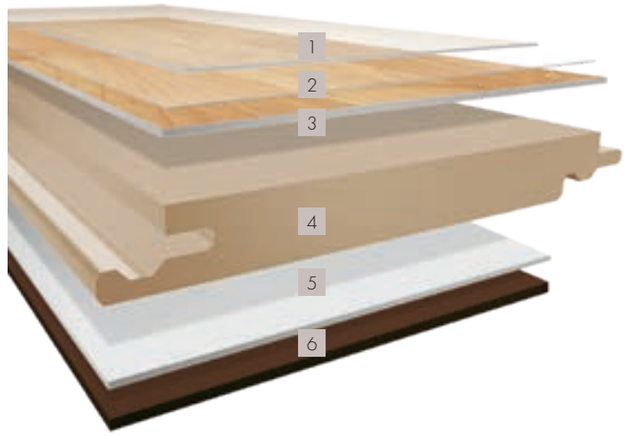

1 OVERLAY
Overlays sind leichte, transparente Papierbahnen, die in einem Imprägnierbad mit flüssigem Melaminharz benetzt werden. Hierbei nimmt das Papier, als Trägermaterial, die Harze auf.

2 ANTISTATIK-MITTEL
Alle antistatischen Fußböden von LOGOCLIC sind mit einer innovativen Schicht direkt unterhalb der Oberfläche ausgestattet, die einen umfassenden Schutz gegen unangenehme Entladungen bietet. Die antistatischen Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen an die EN 1815.


3 DEKORSCHICHT
Dekorpapiere sind bedrucktes Papier mit Holz- bzw. Steinstruktur-Nachahmungen. Die bedruckten Papiere werden mit Melaminharz getränkt und zusammen mit dem Overlay unter Hitze und Druck auf die Oberseite der Trägerplatte gepresst.

4 HDF-TRÄGERMATERIAL
Hierbei handelt es sich um eine aus Holzfasern hergestellte Holzwerkstoffplatte. Sie besitzt eine sehr homogene Struktur und geschlossene Oberflächen sowie eine hohe Dichte und somit auch eine bessere Biege- und Querzugfestigkeit.

5 GEGENZUG
Die Gegenzugpapiere bestehen aus harzimprägnierten Papieren und dienen auf der Unterseite der Laminatpaneele in erster Linie dazu, den Spannungsausgleich zum Overlay und zum Dekorpapier auf der Oberseite herzustellen.

6 GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG
Bei dem einzigartigen Geh- und Trittschallsystem handelt es sich um einen ca. 2,0 mm starken PO-Schaum der dafür sorgt, dass Gehschallgeräusche im Raum um ca. 50 %* und Trittschallgeräusche um ca. 25 – 30 %* reduziert werden. Die LOGOCLIC-Produktgruppen Ambienta und Silentos sind grundsätzlich damit ausgestattet und halten allen Belastungen mit Leichtigkeit stand. Sie sind außerdem bestens für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet.**

VERLEGEARTEN



Mit dem Clic-System verlegen sich die Paneele der Family- und Silentos-Sortimente beinahe von allein.



Das Verlegeprofil 1clic 2go Pure ist Bestandteil der Sortimente Vinto, Ceramico, Ambienta, #Aquaprotect und Element Pro.



Das neue Vinto 360°-Sortiment ermöglicht mit dem Rundum-Verlegeprofil Quattro Clic und durch das 1:4 Seitenverhältnis beinahe unbegrenzte Gestaltungsvarianten. Jedes Paneel wird individuell an das geplante Verlegemuster angepasst.

LAMINAT VON VINTO 360°
SCHNELL UND EINFACH VERLEGEN

QR-Code scannen und Verlegeanleitung anschauen

YouTube

* Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ** Eine zusätzliche Dämmunterlage ist nicht gestattet.

STRUKTUREN

Jedes Material, ob Holz oder Fliese, hat seine eigene Charakteristik, nicht nur optisch. Die sowohl optisch als auch haptisch naturgetreue Wiedergabe dieser Merkmale anhand ausgereifter Produktionstechniken zeichnet Laminatböden von LOGOCLIC besonders aus.



ANTIK STONE (AS)
Authentische Steinstruktur




BARNWOOD (BW)
Authentische Oberfläche



FLANDERS OAK (FN)
Gebürstete, matte Oberfläche mit schimmernden Glanzporen



GRAINED TIMBER (GT)
Authentische Oberfläche



HAND CARVED (HC)
Tiefe matt gebürstete Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore



HISTORIC OAK (HO)
Authentische Oberfläche



HICKORY SCRAPE (HS)
Authentische Oberfläche



LIVING PORE (LP)
Matte Oberfläche mit glänzender Synchronpore



NATURE LINE (NL)
Natürliche Holzstruktur



OLD ENGLISH OAK (OE)
Authentische Oberfläche



OILED SLATE (OS)
Authentische Oberfläche



PALACE OAK (PO)
Authentische Oberfläche



PEETAH (PT)
Feine Steinstruktur



RETRO CHESTNUT (RC)
Matte Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore



RUSTICAL FINISH (RF)
Strukturierte Oberfläche



ROYAL OAK (RO)
Authentische Oberfläche



RUST (RT)
Authentische Oberfläche



STONE OAK (SO)
Authentische Oberfläche



SUPER MATT (SU)
Natur geölte Oberfläche



TIDAL OAK (TO)
Authentische Oberfläche



USED WOOD (UW)
Natürliche patinierte Holzstruktur




VINTAGE HICKORY (VH)
Matte Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzeffekten in den Poren

27451397 Camouflage | S. 43

LOGOCLIC®

#LIFESTYLE



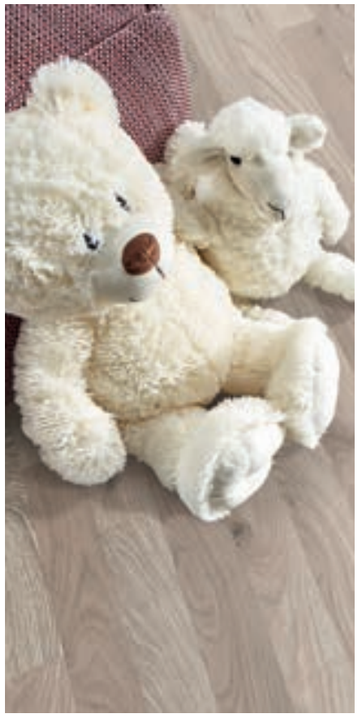

FAMILY

Laminat aus der Produktgruppe LOGOCLIC Family wird den täglichen Beanspruchungen im Wohnbereich gerecht. Ganz gleich ob im Kinder- oder Schlafzimmer, in Diele oder Küche. Solide, modern und zeitgemäß.

20450913 Eiche Narvik

PASSENDE DÄMMUNTERLAGEN



XPS Maxima
zur Wärmedämmung
XPS Light
bei Fußbodenheizung
S. 60/61

LOGOCLIC®

we are FAMILY



EINE SAUBERE SACHE



Um so lange wie möglich Freude am Boden zu haben, ist es empfehlenswert, passende Reiniger anzuwenden. Diese pflegen passgenau, sind auf Material und Oberflächen angepasst und sorgen für langlebige Schönheit und Sauberkeit.



GÜNSTIG.
LEICHT ZU VERLEGEN.
GUT ZU REINIGEN.

1285 x 192 x 7 mm

PAKET: 10 PANEELE | 2,47 m²

22325831
EICHE LEVEGNO WEIß LD (RF)




24663379
EICHE FLORENZ LD (GT)



28420123
EICHE CRADO LD (GT)



24666907
EICHE VERONA 2S (GT)



24665728
SIENA DRIFTWOOD MULTI (GT)



24665126
EICHE VIRANI LD (NL)



22325822
BIRNBAUM RENO SB (SU)



20450913
EICHE NARVIK SB (SU)




24642077
MODENA MULTI (GT)



28420114
EICHE ESPERIA LD (GT)



23017751
NUSSBAUM MASSA LD (NL)



22700173
EICHE PRIZZI 2S (NL)



24666545 Esche Bologna

GÜNSTIG.
LEICHT ZU VERLEGEN.
GUT ZU REINIGEN.

1285 x 192 x 7 mm

PAKET: 10 PANEELE | 2,47 m²



24666545
ESCHE BOLOGNA SB (GT)



20671149
EICHE ANCONA SB (GT)



14626095
AHORN APPALACHIA SB (GT)



20824660
BUCHE ODENWALD SB (GT)



25734560
EICHE PIZZO LD (NL)



25734551
DOLO LD (NL)




28420512
BUCHE MOLDAU SB (GT)




24666323
EICHE CORTONA 2S (RF)




28420309
EICHE RONDO SB (GT)



28420503
NUSSBAUM BELFORT SB (GT)



24665117
NARNI DRIFTWOOD MULTI (GT)



22325813
NUSSBAUM TORENT SB (GT)

DÄMMUNG
INTEGRIERT



Weitere Informationen S. 13

25732810 Eiche Mira

LOGOCLIC®

#RAUMKLANG





SILENTOS

Zur Vermeidung von unnötigem Lärm leistet unser Boden LOGOCLIC Silentos einen großen Anteil. Die integrierte Tritt- und Gehschalldämmung mildert Geräusche durch Schritte oder Stühle-Rücken deutlich und nähert sich dem Klang von Massivholzboden spürbar an.

LOGOCLIC®

parents need

SILENTOS



25721492 Eiche Forli

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT

Für die Reduktion von Tritt- und Gehschall ist normalerweise spezielle zusätzliche Dämmung notwendig. Nicht so bei LOGOCLIC Silentos. Automatische Geh- und Trittschallreduktion in allen Räumen macht das Entspannen leichter.




* Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

GERÄUSCHARM.
INTEGRIERTER TRITTSCHALL.
GEMÜTLICHE TÖNE.

1285 x 192 x 7+2 mm

PAKET: 8 PANEELE | 1,97 m²



25732801
EICHE SARNO 2S (NL)



25732689
EICHE ROMA LD (NL)



25732810
EICHE MIRA LD (RF)



25721492
EICHE FORLI LD (GT)




25738100
HICKORY MORINO 2S (NL)



25730443
PINIE VEROLA LD (RF)




25736539 Eiche Fondi



25734579
MESSINA DRIFTWOOD SB (GT)



25736539
EICHE FONDI LD (NL)



25734588
EICHE RAPOLLO LD (RF)

PASSENDE DÄMMUNTERLAGEN



Eco Wood
zur Wärmedämmung
Pro Acoustic+
bei Fußbodenheizung
S. 60

22369732 Eiche Monza

LOGOCLIC®

#YOURCHOICE





VINTO

Die LOGOCLIC Vinto-Produktgruppe bietet eine Vielfalt an Dekoren, Maßen und Oberflächen, die ihresgleichen sucht. Neben der Qualität des Materials ist die Optik des Bodens ein besonders wichtiger Faktor, dicht gefolgt von der Haptik. Ausgeklügelte Oberflächeneigenschaften setzen da an, wo das positive Wohngefühl beginnt.

LOGOCLIC® classic

VINTO



24667122 Eiche Sorrent

AUS FANTASIE WIRD REALITÄT

Der Laminatboden LOGOCLIC Vinto ist eine preiswerte Alternative zu teuren Echtholzdielen. Die 192 mm breiten Paneele und die umlaufenden V4-Fugen erzeugen eine authentische Holzdielen-Optik. Dadurch verleiht LOGOCLIC Vinto jedem Raum eine großzügige Atmosphäre.



GROßE AUSWAHL.
PFLEGELEICHT.
HOLZDIELEN-CHARME.

1285 x 192 x 8 mm

PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²

26219060
EICHE BASTOGNE LD (LP)



28377414
FLORA LD (RF)



24658357
EICHE VIGO LD (BW)



23017797
PINIE PISA LD (NL)



22369750
EICHE PIANO LD (HC)



22695385
EICHE VIRANI LD (UW)



24667122
EICHE SORRENT LD (NL)





25950843
EICHE ALBA LD (NL)



22371108
EICHE SERRA LD (NL)



24658348
BARNWOOD RAVENNA LD (BW)



24658339
BARNWOOD NUORO LD (BW)


22695376 Nussbaum Regusa

GROßE AUSWAHL.
PFLEGELEICHT.
HOLZDIELEN-CHARME.

1285 x 192 x 8 mm

PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²




27517183
EICHE VALENCIA LD (NL)



22369732
EICHE MONZA LD (HC)




24654294
EICHE MILFORD LD (SU)




24658366
EICHE VENETIA LD (UW)



25807860
EICHE TRIEST LD (NL)




25931088
INFINITY OAK LD (PO)



22695376
NUSSBAUM REGUSA LD (UW)



26233103
EICHE CORDOBA LD (GT)




26231930
EICHE ASSISI LD (LP)



28343804
NUSSBAUM LD (RF)



24654285
EICHE BERGAMO LD (RF)



20585842
EICHE JUBILEE LD (LP)

LOGOCLIC® wide VINTO



KLASSIKER UND TRENDSETTER ZUGLEICH



Verpassen Sie Ihrem Boden einen ganz neuen Look! Der extra breite Laminatboden von LOGOCLIC Vinto sorgt für authentische Holzdielenoptik in Ihren Räumen. Die 327 mm breiten Paneele mit umlaufender V4-Fuge lassen den Eindruck eines echten Dielenbodens entstehen. Genau die richtige Wahl für Ihre Räume!



EXTRA BREIT.
AUTHENTISCHE HOLZDIELENOPTIK.
GUT ZU REINIGEN.


1285 x 327 x 8 mm
PAKET: 6 PANEELE | 2,52 m²



27517192
EICHE PALAZZO LD (SU)




27531332
EICHE BONDY LD (NL)




27515691
EICHE CALAIS LD (RO)



27531341
EICHE LEON LD (GT)



27445248
EICHE HAGENAU LD (GT)



27523889
EICHE PORTO LD (OE)



LOGOCLIC® bold

VINTO



22369811 Kastanie Toro

DER BODEN FÜR DIE ZUKUNFT



Die saubere und schadstofffreie Verarbeitung unserer nachwachsenden Rohstoffe, hin zu qualitativ hochwertigen und langlebigen Böden, macht die einfache Entsorgung über den Hausmüll möglich.



HOCHWERTIG.
NATURNAH.
SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT.

1285 x 192 x 10 mm
PAKET: 7 PANEELE | 1,73 m²



24665357
DIAMANT EICHE LD (HO)



27496398
EICHE COLMAR LD (OE)



22369796
KASTANIE VELINA LD (RC)



27531509
EICHE ASTI LD (NL)




20810863
MARSALA LD (VH)




27445257
EICHE TOLEDO LD (OE)




27445257 Eiche Toledo



22369811
KASTANIE TORO LD (RC)



22369787
HICKORY DONADA LD (VH)



20810872
HICKORY NARAVA LD (VH)

LOGOCLIC® long VINTO



23017849 Diamant Eiche

FÜR ENDLOSE WEITEN

LOGOCLIC Langdielen verleihen Wohnlandschaften neue Dimensionen. Sie strecken Räume und vermitteln ein großzügiges Ambiente. Mit ihrer Paneellänge von 2 Metern vermitteln sie in der verlegten Fläche den Eindruck einer endlos langen Diele.



ENDLOS LANGE DIELEN.
ELEGANTER CHARME.
GUT ZU REINIGEN.

2000 x 192 x 10 mm

PAKET: 5 PANEELE | 1,92 m²



22977694 Skyscraper Oak

2 METER LANGDIELE

STEP BY STEP ZUM FERTIGEN RAUM

QR-Code scannen & Verlegeanleitung auf YouTube anschauen

WAS MUSS ICH BEIM LAMINAT VERLEGEN BEACHTEN?



23017849
DIAMANT EICHE LD (HO)



22977694
SKYSCRAPER OAK LD (HO)



22977685
EVERLASTING OAK LD (HO)

LOGOCLIC®

innovation

VINTO 360°



27554445 Everlasting Oak

DAS SPIEL
MIT DEN MÖGLICHKEITEN




Kaum ein Format bietet unterschiedliche Verlegemöglichkeiten wie LOGOCLIC Vinto 360°. Das moderne Format und die verschiedenen Dekore machen zeitgemäßes Wohnen zum stilvollen Erlebnis. Dank des Seitenverhältnisses 4 zu 1 (Länge zu Breite) und dem Rundum-Verlegeprofil Quattro Clic sind die Gestaltungsmöglichkeiten vielseitig.



KOMBINIERBAR.
RUNDUM-VERLEGEPROFIL.
HOHE GARANTIE.

628 x 157 x 10 mm
PAKET: 9 PANEELE | 0,89 m²

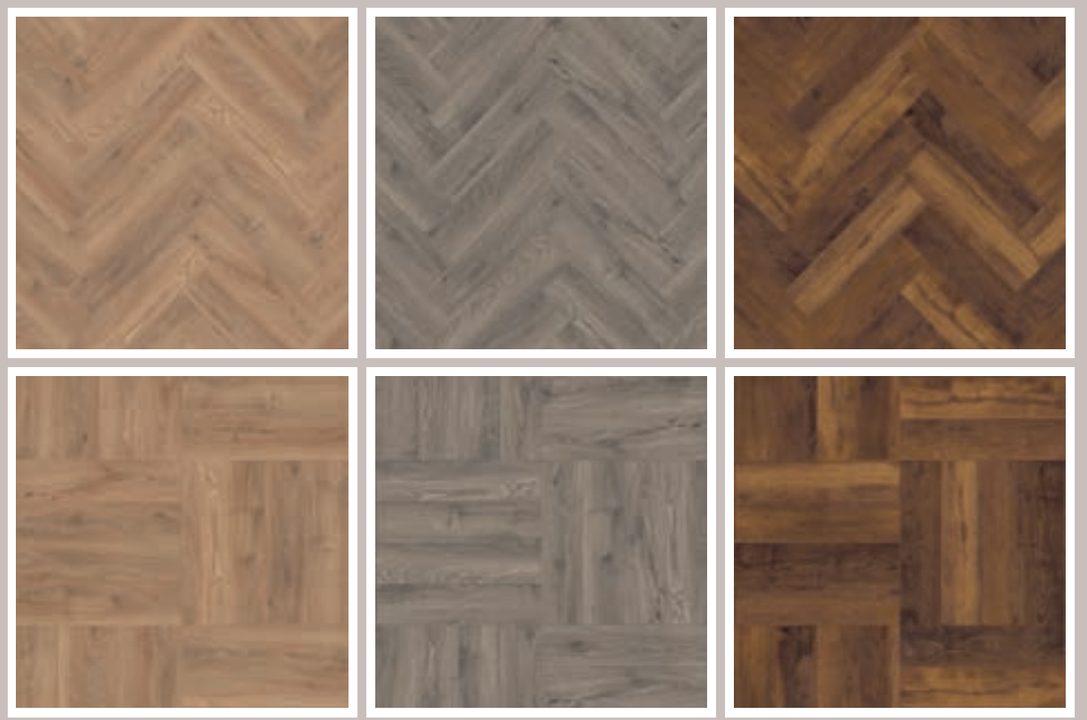


27554445
EVERLASTING OAK LD (HO)

27587919
MONACO EICHE LD (HO)

27599215
EICHE PORTO LD (HO)

BELIEBIG KOMBINIERBAR

Ob Fischgrät, Quadrat, Bordüre oder klassisch – alles ist möglich!

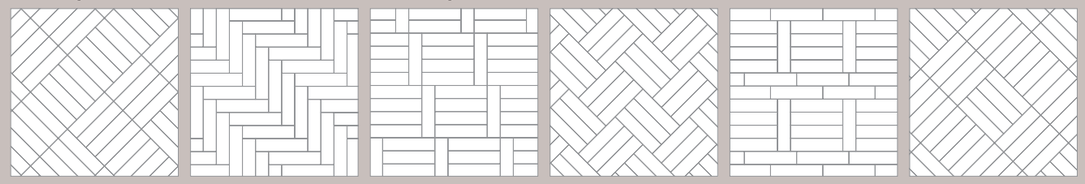

LOGOCLIC®

#FUßWARM





CERAMICO

Bringen Sie mediterranes Flair in Ihre Räume! Die Kurzfliese LOGOCLIC Ceramico überzeugt mit absolut echt wirkendem Design. Die für Schiefer charakteristische Oberflächenstruktur ist perfekt nachgebildet und überzeugt auch auf großen Flächen. Die raffinierten Farbnuancen und Dekore in Schiefer- und Stein-Optik ermöglichen individuelle Wohnraumgestaltungen.

27420005 Lucienda

PASSENDE DÄMMUNTERLAGEN



Maxima Aquastop Smart
zur Wärmedämmung
Thermo Aquastop
bei Fußbodenheizung
S. 60

LOGOCLIC® natural CERAMICO



27429686 Luzzi

WUNDERBAR WARME FÜßE



Wer bisher auf Fliesen verzichtet hat, weil diese eher kalt und ungemütlich sind, kann nun getrost auf Ceramico von LOGOCLIC zurückgreifen. Laminat in authentischer Fliesenoptik, unempfindlich und unkompliziert wie eine echte Fliese, darüber hinaus robust und fußwarm.



ECHTE FLIESENOPTIK.
FUßWARM WOHLFÜHLEN.
SCHNELL ZU VERLEGEN.

635 x 327 x 8 mm

PAKET: 11 PANEELE | 2,28 m²

27429969
BIANCO F (SU)



27451388
AMELIA F (SU)



27429668
BRIGHT POWDER F (RT)



27429686
LUZZI F (AS)



27454703
FOUNDATION F (SU)



27420005
LUCIENDA S (OS)



27429677
HARMONY F (RT)



27453357
SILENT S (OS)




27438691
HIGHLIGHT F (SU)



27437634
PEARL GREY S (OS)



27438682
PIGMENT F (RT)



27451397
CAMOUFLAGE F (RT)





AMBIENTA

LOGOCLIC Ambienta verfügt über die innovative integrierte Geh- und Trittschalldämmung und ist somit sehr leise. Exklusives Laufgefühl und angenehmes Klangempfinden inklusive.

DÄMMUNG INTEGRIERT



Weitere Informationen S. 13

25735934 Eiche Scalea

LOGOCLIC®

business like

AMBIENTA



28242266 Eiche Noville

BESONDERE NUTZUNG FÜR DEN BESONDEREN BODEN



LOGOCLIC Ambienta überzeugt durch zahlreiche funktionale Extras. Das Antistatik-System sorgt dafür, dass es zu nahezu keiner elektrostatischen Aufladung des Bodens mehr kommen kann. Außerdem weist das High-Tech-Laminat eine hohe Rutschfestigkeit auf, was den Gehkomfort zusätzlich verbessert.



* Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ** Für ausgewählte Dekore erhältlich.

FÜR GEWERBLICHE RÄUME.
INTEGRIERTER TRITTSCHALL.
ANTISTATIK-SYSTEM.

1285 x 192 x 8+2 mm

PAKET: 7 PANEELE | 1,73 m²



24662604
EICHE BASTOGNE LD (LP)




28242266
EICHE NOVILLE LD (RF)



28279963
PINIE PISA LD (NL)



28242257
EICHE ALBA LD (NL)



28343813
HONIG EICHE LD (HO)



23016943
EICHE NAPOLI LD (SU)




23016961
BUCHE MOLDAU SB (SU)




24657099
EICHE CORNO LD (LP)




28303321
EICHE MIRANDOLA LD (NL)



24665205
EICHE LUGA LD (BW)



24667539
EICHE ORIOLO LD (LP)



25735934
EICHE SCALEA LD (HC)

PASSENDE DÄMMUNTERLAGE



Rigid Aquastop S. 61

O.R.C.A.©
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

28194181 Milkyway

LOGOCLIC®

#WATERLOVE





PREMIUM-BODEN

Beanspruchungen des täglichen Lebens, insbesondere Missgeschicke, sind ein Leichtes für einen Leistungsträger wie LOGOCLIC #Aquaprotect. Umgefallene Eimer, verschüttete Getränke oder ein übergelaufenes Waschbecken sind nun kein Grund mehr zur Panik.

LOGOCLIC® waterplay

#AQUAPROTECT



28286361 Moonlight Oak

DER BODEN, DER FLÜSSIGKEITEN TROTZT

Die O.R.C.A. Technologie macht Ihr LOGOCLIC #Aquaprotect zur sicheren Sache. Der Boden hält Flüssigkeiten deutlich länger stand und hat eine wesentlich geringere Quellung als herkömmliche Laminatböden. Sie können die Flüssigkeit in Ruhe aufwischen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob Ihr Boden Schaden genommen hat.



FÜR BADEZIMMER.
CO_2 NEUTRAL.
PVC-FREI.

Holz: 1285 x 192 x 8 mm | PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²

Fliese: 635 x 327 x 8 mm | PAKET: 11 PANEELE | 2,28 m²




28305521
SPIRIT OAK LD (NL)



27219230
BEACH OAK LD (TO)




28194181
MILKYWAY LD (NL)



28305512
NATURE OAK LD (NL)





28286361
MOONLIGHT OAK LD (NL)




27274965
SUNSET OAK LD (TO)



28276496
SOFT OAK LD (NL)



27260876
NIGHT OAK LD (HC)



27685549
GRACE F (AS)



27675407
PURE S (OS)



27685558
MONDIAL F (RT)

* Nur für Privatbereich, siehe Verlegeanleitung. ** Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischen Bindemitteln. *** Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit).
**** Eine Verringerung der bakteriellen Aktivitäten wird ohne Einsatz von Bioziden, durch die Beschaffenheit der Oberflächenbeschichtung, erreicht. Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus.

LOGOCLIC®

#BELASTBAR





HARTVINYL-BODEN

LOGOCLIC Element Pro ist ein echter Allrounder – vom Kinderzimmer bis hin zur gewerblichen Nutzung. Vielseitig, leise und fußwarm sind nur einige attraktive Eigenschaften. Die mittlere bis sehr hohe Nutzungsklasse zeichnet diesen Hartvinylboden als besonders belastbar, sowie mit einer hohen Kratz- und Abriebfestigkeit, aus.

27433438 Sunny Side

PASSENDE DÄMMUNTERLAGE



Rigid Aquastop S. 61

LOGOCLIC®

even stronger

element pro




27900215 Lucky Star

STARKER PARTNER
FÜR AUSGEGLICHENE NERVEN



Starker Lichteinfall, hohe Beanspruchung und Missgeschicke im Alltag sind für Böden von LOGOCLIC Element Pro keine Herausforderung.

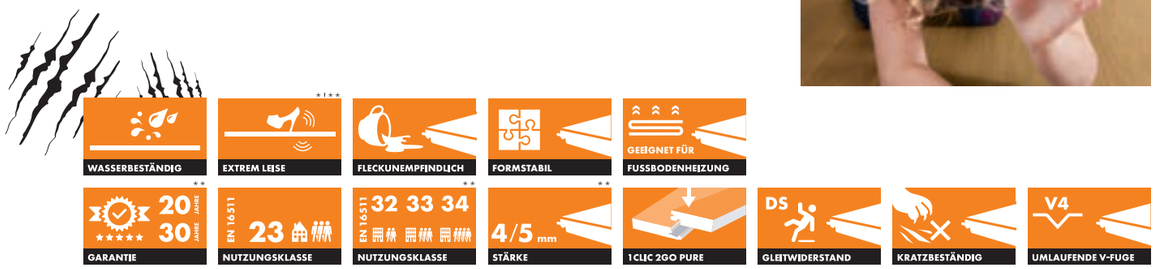

* Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ** Für ausgewählte Dekore erhältlich.

30 JAHRE GARANTIE.
SEHR HOHE NUTZUNGSKLASSE.

Fliese: 600 x 295 x 5 mm
PAKET: 11 PANEELE | 1,95 m²

Holz: 1210 x 234 x 5 mm
PAKET: 7 PANEELE | 1,98 m²



27878686
SHARKY TILES F (PT)




27878677
SILVER LINING F (PT)



27878695
DEEP BLUE F (PT)



27900224
CREAMY OAK LD (HS)



27900215
LUCKY STAR LD (HS)




27940479
STARLIGHT LD (SO)


20 JAHRE GARANTIE.
MITTLERE & HOHE NUTZUNGSKLASSE.

Holz: 1280 x 192 x 4 mm
PAKET: 11 PANEELE | 2,70 m²

Holz: 1210 x 192 x 4 mm
PAKET: 9 PANEELE | 2,09 m²



28888129
OFFSHORE LD (FN)



28831248
SUNNY SIDE LD (FN)



27940460
BREAKWATER LD (HS)

27219230 Beach Oak | S. 51

LEISTEN, PROFILE UND ZUBEHÖR



Klassische Sockelleiste



Profilierte Trendleiste



Sockelleiste für Hartvinylböden



Sockelleiste für Premiumböden

GEZIELTE AKZENTE

In der Bodengestaltung können gezielte und ausdrucksstarke Akzente gesetzt werden. Für die Verbindung zwischen Boden und Wand bietet LOGOCLIC ein beeindruckendes und vom Bodendekor unabhängiges Leistensortiment.



Anpassprofil



Übergangsprofil




Abschlussprofil



3-in-1 Profil für Hartvinylböden

PERFEKTER ABSCHLUSS

Für harmonische und flexible Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden sorgen Übergangs- und Anpassungsprofile. Notwendige Dehnungsfugen werden dekorativ überdeckt und ein fließender Gesamteindruck der Bodengestaltung erreicht.



Passende Ecken



Schlagklotz & Montageclipse



Verlegewerkzeug



Rohrmanschetten

FÜR VERLEGUNG UND PFLEGE

Das passende Material zur Verlegung oder die geeignete Reinigung und Pflege sind Teil des LOGOCLIC-Gesamtsortiments. Sämtliche LOGOCLIC-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt.



Laminatreiniger



Designbodenreiniger



Fleckentferner



Parkettreiniger



Parkettpflege glänzend



Parkettpflege matt



26231930 Eiche Assisi | S. 31
Dämmung: Eco Wood | S. 60

DÄMMUNG

PRODUKTE & EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

LAMINATUNTERLAGE	FUßBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
PRO ACOUSTIC+	0,01 m^2 K/W	nicht geeignet	26 %	18 dB	250 kPa	SD > 75 m
EXPERT AQUASTOP	0,038 m^2 K/W	nicht geeignet	20 %	19 dB	60 kPa	SD > 75 m
THERMO AQUASTOP	0,05 m^2 K/W	nicht geeignet	14 %	18 dB	90 kPa	SD > 75 m
MAXIMA AQUASTOP SMART	nicht geeignet	0,18 m^2 K/W	10 %	20 dB	90 kPa	SD > 75 m
EXTRA AQUASTOP SMART	nicht geeignet	0,11 m^2 K/W	11 %	19 dB	90 kPa	SD > 75 m
XPS MAXIMA	nicht geeignet	0,18 m^2 K/W	10 %	20 dB	90 kPa	
ECO WOOD	nicht geeignet	0,071 m^2 K/W	-	19 dB	> 150 kPa	
XPS EASY	0,07 m^2 K/W	nicht geeignet	11 %	20 dB	90 kPa	
XPS LIGHT	0,05 m^2 K/W	nicht geeignet	14 %	19 dB	60 kPa	

PARKETTUNTERLAGE	FUßBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
PRO PARKETT+ AQUASTOP	0,008 m^2 K/W	nicht geeignet	25 %	17 dB	250 kPa	SD > 75 m

DESIGNBODENUNTERLAGE	FUßBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
VINYL AQUASTOP	0,04 m^2 K/W	nicht geeignet	19 dB	400 kPa	SD > 150 m
RIGID AQUASTOP	0,01 m^2 K/W	nicht geeignet	15 dB	700 kPa	SD > 75 m

ZUBEHÖR	FUßBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
AQUAPROTEC	geeignet	nicht geeignet	-	-	-	SD = 150 m

FUßBODENHEIZUNG

BESTE WAHL » PRO ACOUSTIC+ GUTE WAHL » THERMO AQUASTOP

(Warmwasser) Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage+Oberboden) den Wert von 0,15 m^2 K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer Räume. Das Topprodukt „Pro Acoustic+" glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,01 m^2 K/W, also praktisch „0".

WÄRMEDÄMMUNG

BESTE WAHL » MAXIMA AQUASTOP SMART / XPS MAXIMA

In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht beheizter – und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden – ein wichtiger Aspekt.

GEHSCHALLVERBESSERUNG

BESTE WAHL » PRO ACOUSTIC+ SEHR GUTE WAHL » EXPERT AQUASTOP

RWS

„Gehschall" bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt" kann durch die richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 26 % reduziert werden.

TRITTSCHALLVERBESSERUNG

BESTE WAHL » XPS EASY SEHR GUTE WAHL » XPS LIGHT

IS

„Trittschall" beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der Unterlage können diese bis zu 20 dB(A) minimiert werden.

DRUCKFESTIGKEIT

BESTE WAHL » ECO WOOD SEHR GUTE WAHL » EXTRA AQUA-STOP SMART

CS

Eine ausreichende Druckfestigkeit der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Clic-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie bieten die LOGOCLIC Produkte eine außerordentlich hohe Robustheit. Das Topprodukt für Laminatunterlagen liegt bei >150 kPa, also auch absolut ausreichend für viel frequentierte Räume.

DÄMMUNG



PRO ACOUSTIC+

Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 8 m = 8 m²

RWS	IS		CS	
26 %	18 dB	0,01 m²K/W	250 kPA	SD > 75 m



EXPERT AQUASTOP

Gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung durch sehr niedrigen Wärmewiderstandswert. Verbessert den akustischen Komfort und bewirkt folglich eine hohe Geh-schalldämmung. Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²

RWS	IS		CS	
20 %	19 dB	0,038 m²K/W	60 kPA	SD > 75 m



THERMO AQUASTOP

XPS-Unterlage 1,6 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Kein zusätzliches Zubehör notwendig. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 1,6 mm | Abmessung: 1,18 x 5,1 m = 6 m²

RWS	IS		CS	
14 %	18 dB	0,05 m²K/W	90 kPA	SD > 75 m



MAXIMA AQUASTOP SMART

Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte besonders gut durch sehr großen Wärmewiderstandswert. Sie gleicht die Unebenheiten bis 4,0 mm sehr gut aus. Die hohe Trittschalldämmung verbessert den akustischen Komfort. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 1,18 x 4,7 m = 5,5 m²

RWS	IS		CS	
10 %	20 dB	0,18 m²K/W	90 kPA	SD > 75 m



EXTRA AQUASTOP SMART

Verbessert den akustischen Komfort durch seine hohe Trittschalldämmung. Aufgrund der guten Druckspannung für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr geeignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 3 mm | Abmessung: 1,18 x 8,5 m = 10 m²

RWS	IS		CS	
11 %	19 dB	0,11 m²K/W	90 kPA	SD > 75 m



XPS MAXIMA

XPS-Faltmatte 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 4,7 x 1,18 m = 5,5 m²

RWS	IS		CS	
10 %	20 dB	0,18 m²K/W	90 kPA	-



ECO WOOD

Natürliche Dämmunterlage 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 0,59 x 0,79 m; 15 Platten = 7 m²

RWS	IS		CS	
-	19 dB	0,071 m²K/W	> 150 kPA	-



XPS EASY

Einfach zu verlegende XPS Dämmunterlage. Handliches Faltplattenformat, ideale Abmessungen. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Für Fußboden-heizung empfohlen.

Stärke: 2,2 mm | Abmessung: 1,2 x 12,55 m = 15 m²

RWS	IS		CS	
11 %	20 dB	0,07 m²K/W	90 kPA	-



XPS LIGHT MIT FLEX

Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung geeignet. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Für Fußbodenheizung empfohlen.

Stärke: 1,6 mm | Abmessung: 1,1 x 18,18 m = 20 m²

RWS	IS		CS	
14 %	19 dB	0,05 m²K/W	60 kPA	-



PRO PARKETT+ AQUASTOP

Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband. Für Fußbodenheizung empfohlen.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 8 m = 8 m²

RWS	IS		CS	
25 %	17 dB	0,008 m²K/W	250 kPA	SD > 75 m



VINYL AQUASTOP

Spezialunterlage für LVT-Böden mit Clic-System. Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr durch sehr hohe Druckspannung. Für Fußbodenheizung empfohlen. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 1,5 mm | Abmessung: 1,18 x 5,3 m = 6,25 m²

IS		CS	
19 dB	0,04 m²K/W	400 kPA	SD > 150 m



RIGID AQUASTOP

Spezialunterlage für Rigidböden mit Clic-System. Gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung durch sehr niedrigen Wärmedurchlasswiderstand. Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr durch sehr hohe Druckspannung. Für Fußbodenheizung empfohlen. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

Stärke: 1,1 mm | Abmessung: 1 x 6 m = 6 m²

IS		CS	
15 dB	0,01 m²K/W	700 kPA	SD > 75 m



AQUAPROTEC

Auf mineralischen Untergründen, zur Erfüllung der Garantieanforderungen, ist eine Dampfbremse SD > 150 erforderlich. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

Stärke: 0,18 mm | Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²

	SD = 150 m



PE-FOLIE

Verlegefreundliche Polyethylenfolie. Zum Schutz von Laminatboden, Fertigparkett und Korkboden vor auf-steigender Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund. Geeignet für Fußbodenheizung.

Stärke: 0,20 mm* | Abmessung: 2 x 7,5 m = 15 m²

	SD = 100 m



ALU BAND

Alu-bedampftes BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben der PE-Feuchtigkeitsbremse oder der Dämm-unterlagen.


Stärke: 48 µm | Abmessung: 50 mm x 50 m

Erläuterung der Materialbasen: XPS = extrudierter Polystyrolschaum | Holzfaser = Holzweichfasern + Bindemittel | Kork = Naturkork + Bindemittel | PE = Polyethylenschaum


*In Anlehnung an den Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.

VERLEGUNG


CLIC-SYSTEM

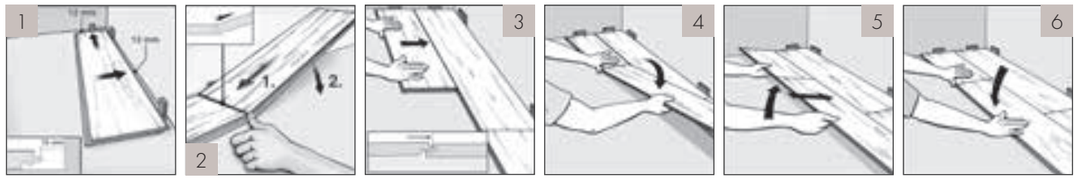


1CLIC 2GO PURE

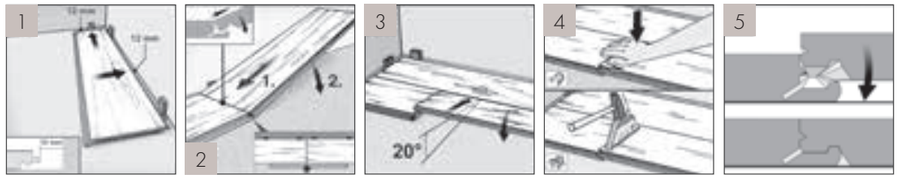

QUATTRO CLIC

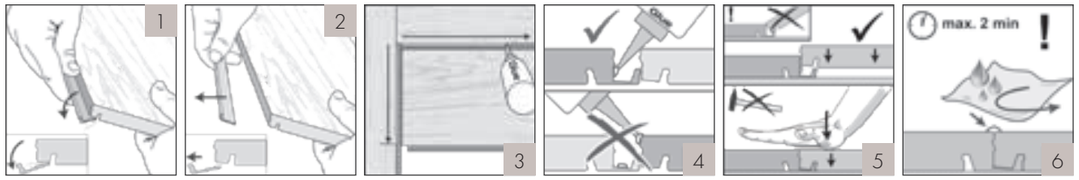

AUSFÜHRLICHE VERLEGEANLEITUNGEN

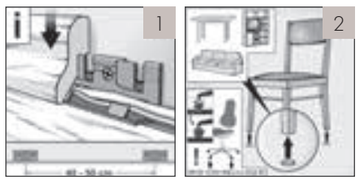

Die exakten Verlegeanleitungen finden Sie in jeder LOGOCLIC-Verpackung auf der Rückseite des Einlegers oder erfahren Sie mehr auf www.logoclic.info

LOGOCLIC-VERLEGESERVICE

Nutzen Sie den zertifizierten LOGOCLIC-Verlegeservice! Fragen Sie unser freundliches BAUHAUS®-Personal.

1 Als Abschluss Sockelleisten anbringen. 2 Unter Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Auf weiche Stuhlrollen z. B. unter Bürostühlen achten.

SCHLAFZIMMER-MAKEOVER BY *Kullakeks*

Folgt @logoclic
auf Instagram

VORHER




WAS WURDE VERWENDET?
Family Laminatboden „Eiche Prizzi"
Dämmung „Maxima Aquastop Smart"
Klassische Sockelleisten, mit K58C
Außen- und Innenecken sowie Endkappen






TEPPICH RAUS,
TRITTSCHALL UND LAMINATBODEN REIN



NOCH DIE LEISTEN
UND DAS ALLES AN EINEM TAG

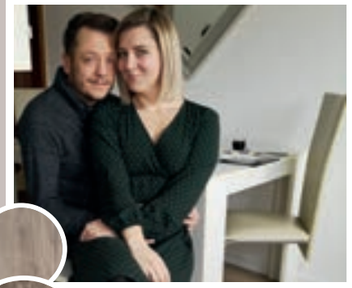


SUPER ENTSPANNT ZU
UNSEREM TRAUMBODEN

@kullakeksblog

ONLINE-RECHERCHE

Zuerst haben wir uns auf www.logoclic.info alle Böden angeschaut und uns informiert, was der Boden alles so kann und vor allem welches Design für uns passen könnte.

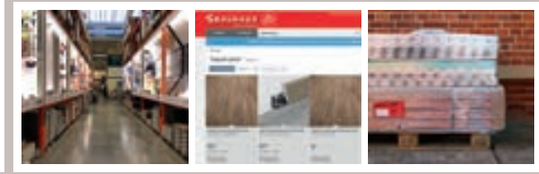

AUF INS BAUHAUS

Im Fachcentrum haben wir uns dann die vorausgewählten Böden live angeschaut und uns ausführlich beraten lassen.

LIEFERUNG FREI HAUS

Mit den ausgeliehenen Handmustern haben wir den Boden daheim noch einmal geprüft. Nachdem wir dann zu 100 % sicher waren, haben wir den Boden direkt online bestellt und ihn liefern lassen.



27531341 Eiche Leon

4 005705 000641

LOGOCLIC®

www.logoclic.info

BAUHAUS®

www.bauhaus.info

Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen. 10/21/03

Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter Telefon 0800/3905000 (gratis).