

Mobile 22 kW Wallbox



JUICE BOOSTER 2

Nimm deine Wallbox einfach mit. Wo es Strom gibt, kannst du laden. Reichweitensorgen gibt es nicht mehr.

Mit dem JUICE BOOSTER 2 lädst du unabhängig vom Stromanschluss immer schnellstmöglich, automatisch richtig und maximal sicher. Im In- sowie im Ausland.



Laufend erfolgreich getestet

Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.



Robust

Hochstabiles Aluminiumgehäuse, wetterfest (Stecker im gesteckten Zustand: strahlwasser- und staubdicht; Gehäuse: untertauchsicher).




Sicherer JUICE CONNECTOR


Der mit Technik aus der Raumfahrt entwickelte und überfahrbare Alu-Verbindungsstecker garantiert Sicherheit und Flexibilität bei jedem Ladevorgang.

JUICE BOOSTER 2


Die mobile Wallbox für überall

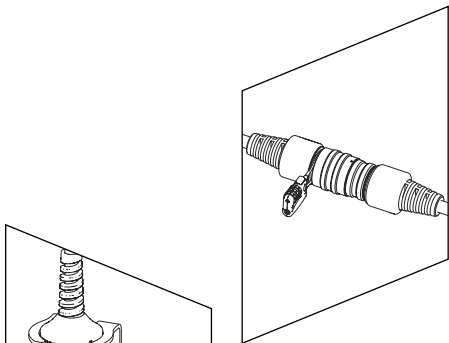


Wallbox
Der JUICE BOOSTER 2 kann mit der speziell entwickelten Halterung auch als Wandladestation genutzt werden.



Adapterschloss
Zuhause oder unterwegs jederzeit diebstahlsicher.



JUICE CONNECTOR
Automatische Adaptererkennung mit vollautomatischer Einstellung des Ladestroms.

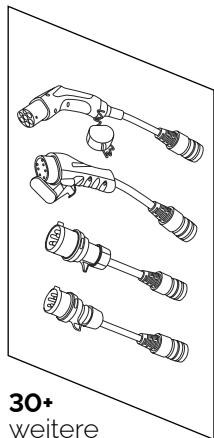

30+ weitere

Mobile Ladestation
Dank der umfassenden Adapterauswahl für alle üblichen Haushalts- und Industriesteckdosen lädst du weltweit sorgenlos.

5 m Kabellänge
Mit Verlängerungskabel kann die Kabellänge sogar auf bis zu 25 m erweitert werden.

(Verlängerung in der Norm nicht vorgesehen, deshalb ohne CE.)

Gut zu wissen
Der JUICE BOOSTER 2 ist eine wahre 3-in-1-Lösung und das erst noch im Kleinformat.




100% kompatibel
mit allen E-Autos, die einen Typ-2-Anschluss haben. Auch mit Typ-1-Kupplung erhältlich.

Individualität
Kompatibel mit allen Elektroautos mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.

Lade ein- bis dreiphasig mit bis zu 32 Ampere – egal ob 3,7/7,4/11 oder 22 kW. Unter idealen Voraussetzungen ist dein Akku je nach Grösse in nur 1-4 Stunden voll.

Kurz gesagt: Der JUICE BOOSTER 2 ist die perfekte Ladestation für jeden Einsatz.




Typ-2-Kabel
Nur noch ein Kabel an Bord: Mit dem JUICE BOOSTER 2 und dem Typ-2-Adapter benötigst du auch für öffentliche Ladestationen kein separates Typ-2-Kabel mehr.

Integrierte Fehlerstromerkennung
Die Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus.

Fehlerstrom-Schutzschalter
Durch die integrierte Schutzfunktion vor Gleich- und Wechsel-fehlerströmen kannst du auf den teuren FI Typ B im Haus verzichten. So sparst du Kosten und Arbeit von bis zu 1000 EUR/CHF.


Wasserdicht
Allwettertauglich.



Federleicht
mit einem Gewicht von weniger als 1 kg.

Bis zu 3 Tonnen
Radlast überfahrtsicher.

Ordnung muss sein
Kostenlos dabei: robuste Tasche mit angenähten Klettstreifen für den optimalen Halt im Kofferraum.



JUICE-CELSIUS
Der in Haushaltsadaptern integrierte JUICE-CELSIUS-Tempersensor erkennt Überhitzung (z. B. bei schlecht verdrahteten Steckdosen) und schützt so vor möglichen Bränden.

Technische Spezifikationen

Abmessungen	Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm	CE-Konformität	IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMV, RoHS
Gewicht	1,0 kg ohne Kabel, 3,2 kg mit Kabel und Stecker	Schutzart – FI – Sicherheit	IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA – Schutzleiter-, Temperaturüberwachung
Leistung	1,4 kW – 22 kW AC	Stecker netzseitig	über 30 selbsterkennende Adapter erhältlich für Haushalt-, Industrie und EV-Steckdosen, Zuleitung 1,4 m + Adapter ca. 30 cm
Nennstrom	6 A bis 32 A	Kupplung fahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772)
Netzspannung	230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig)		Kabellänge 3,1 m
Material, Farbe	Aluminium eloxiert, anthrazit		
Betriebstemperatur	–30 °C bis +50 °C		

Änderungen vorbehalten.

JUICE BOOSTER 2

Rundum sorglos unterwegs



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020



Weitere Infos und Zubehör findest du hier:
juice.world/juice-booster

