# LSB/LSC
# Innenverkleidung



## ANWENDUNGSBEREICH

• 15°–90° Dachneigung
(Horizontaler bzw. vertikaler Anschluss nur im Bereich von 30°–60° möglich)

**Maximale Dachdicke:**

• LSB: 170 mm bis 330 mm* (Bruttomass der Seitenteile: 300 mm)
• LSC: 170 mm bis 430 mm* (Bruttomass der Seitenteile: 400 mm)
• LSD: 170 mm bis 530 mm* (Bruttomass der Seitenteile: 500 mm)
* von Oberkante Ziegellattung bis Innenkante Dachverkleidung

• Nur für Einzeleinbauten verwendbar
• Einbau nach Fenstermontage

## FUNKTION

• Raumseitiger Anschluss des Fensters an die Deckenverkleidung


## EIGENSCHAFTEN

• Stabile Konstruktion mit Abdeckleisten und Befestigungswinkeln
• Mitgelieferte Schablonen für Dachneigung und Gehrungsschnitt
• Durchdachte Befestigungstechnik mit Halteklipsen
• Optimierte Lichtverteilung und Wärmezirkulation
• Dampfbremse BBX im Lieferumfang enthalten

## MATERIAL

• Kunststoff (PVC) – Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

## ERMITTLUNG DER DACHDICKE

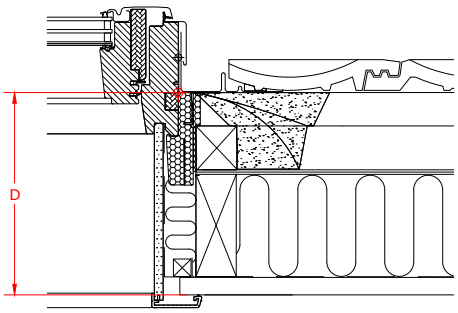


Gemessen von der Oberkante Ziegellattung bis zur Innenkante Dachverkleidung.

D = Dachdicke