
# Elément d'angle

## Description produit

Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche, armé d'un tissu en fibres de verre

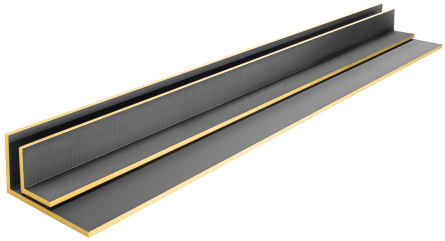

## Caractéristiques du produit

- Nouvelles constructions et rénovations
- Élément constructif pour l'aménagement intérieur
- Spécialement conçu pour les solutions d'angles et les habillages de tuyaux
- Peut être directement carrelé ou enduit

| | |
|---|---|
| **Sections** | 150/150<br>200/200<br>300/300<br>400/200 |
| **Longueur** | 2600 mm |
| **Epaisseur** | 20 mm |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Symbole | Norme | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| **Conductivité thermique valeur utile** | $\lambda_D$ | 279 | **0.033** | **W/(m·K)** |
| **Résistance à la diffusion de vapeur d'eau** | μ | 12086 | **~250 - 80** | |
| **Absorption d'eau à long terme par immersion** | Wlt | 12087 | **≤ 0.7** | **Vol. -%** |
| **Absorption d'eau par diffusion** | $W_{dV}$ | 12088 | **≤ 2** | **Vol. -%** |
| **Comportement au feu** | | 13501-1 | **E** | |
| **Groupe de comportement au feu** | | AEAI | **RF3 (cr)** | |
| **Contrainte de compression pour 10% de déformation** | $\sigma_{10}$ | 826 | **≥ 300** | **kPa** |
| **Fluage en compression** | $\sigma_c$ | 1606 | **130** | **kPa** |
| **Température limite max. sans charge** | | | **75** | **°C** |

swisspor

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

**Vente + Administration**
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.ch
dispo-romandie@swisspor.com

**Support technique**
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-03-22