
Panneau de construction court

Description produit

Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche, armé d'un tissu en fibres de verre

Caractéristiques du produit

- ✓ Nouvelles constructions et rénovations
- ✓ Élément constructif pour l'aménagement intérieur
- ✓ Spécialement adapté pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- ✓ Peut être directement carrelé ou enduit

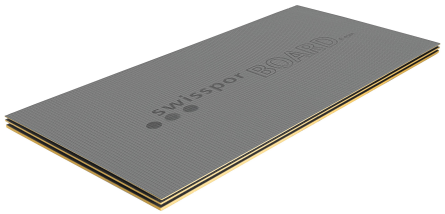

Format	1300 x 600 mm
Epaisseur	4 - 12.5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.033**	**W/(m·K)**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~250 - 80**	
Absorption d'eau à long terme par immersion	Wlt	12087	**≤ 0.7**	**Vol. -%**
Absorption d'eau par diffusion	W_{dV}	12088	**≤ 2**	**Vol. -%**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	826	**≥ 300**	**kPa**
Fluage en compression	σ_c	1606	**130**	**kPa**
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.ch
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-03-22