
Terrasse de CoBAM®




Dur - plus dur - CoBAM® : la terrasse idéale pour les espaces de fréquenta-tion intense comme la restauration.

Terrasse en bambou

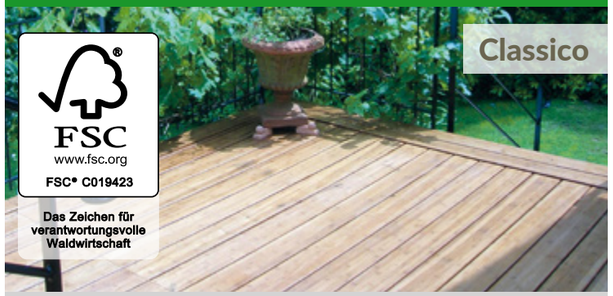

Comme matériau à crois-sance rapide, le bambou est une alter-native écologique aux bois tropicaux.

Terrasse co-extrudée

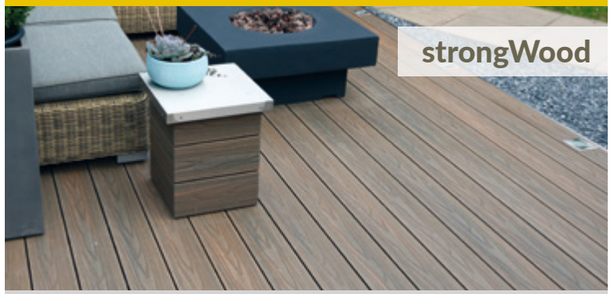


Le revêtement polymère (co-extrusion) protège contre l'absorption d'eau, la formation de tâches et les changements de couleur.


Instructions de montage

Version courte *

Tenez-vous en pour la planification et le montage à tous les codes du bâti-ment et les règlementions locales (Règles professionnelles et recommandations d'application pour revêtement pour balcons et terrasses).




» Pas d'accumulation d'eau sous la terrasse
» Espacement de la lambourde selon la terrasse
» Terrasses en bambou : utilisez protection bois de bout
» 1,5 - 2% d'inclinaison dans le sens de la longueur des lames (sauf strongWood solid db)
» Assurer une ventilation adéquate




» Distance entre les bouts : au moins 5 mm (sauf CoBAM®)
» Au moins 3 points de fixation dans la lambourde
» La lame peut chevaucher les lambourdes de 50 mm max.
» Distance d'au moins 20 mm par rapport aux structures solides




» Fixer la première rangée de lames avec une un clip de départ ou un vis appropriée (V2A)
» Pré-percer la lambourde avec un foret spécial HSS



» Pousser le clip de montage dans le rainure jusqu'à ce qu'il s'arrête
» Utiliser un clip de fixation par lame de terrasse



» Glisser la lame suivante sur sa partie en l'inclinant légère-ment jusqu'à la placer correctement dans les clips (utiliser le cas-échéant un marteau en caoutchouc)



» Fixer la dernière rangée de lames en insérant les clips de départ dans la rainure sur le côté des lames et en vissant sur le reverse des lambourde



» Huiler terrasses CoBAM® et Classico environ 4 semaines après la pose avec elephant® huile d'entretien bambou spéciale, éliminer les salissures avec elephant® nettoyant. Nettoyer au moins une fois par an et huiler avec huile d'entretien bambou.

* Veuillez noter nos instructions d'installation actuelles et complètes, disponib-les sur **www.elephant.de** (Downloads)



Attention :

Seule **l'elephant® huile d'entretien bambou spéciale** est compatible avec la terrasse en bambou et offre une protec-tion optimale pour les surfaces en bambou à l'extérieur.

elephant®

BAUHAUS®

www.bauhaus.ch/centres-specialises
www.bauhaus.ch/centri-specializzati
www.bauhaus.ch/fachcentren
Télephone 0800 585 585



elephant®

Sentir bien dehors

TERRASSES et CLÔTURES

de elephant®

Clôture de CoBAM®



Batu Line est une clôture élégant et extrêmement robuste en bambou CoBAM® avec un look chaleureux et naturel.

Clôture co-extrudée



Le panneaux co-extrudés en combinaison avec des poteaux et des bandes en aluminium donnent une clôture individuelle et élégant.

Terrasse CoBAM®

N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
2649 3819	**CoBAM® Standard - Select** rainuré gros / rainuré fin, coffee, pré-huilé, ~ 7 lfm/m²	114000	220 x 14 x 2	
2663 0908	**CoBAM® Exclusive - Select** double-peigne / lisse, coffee, pré-huilé, ~ 7 lfm/m²	114017	220 x 14 x 2	

CoBAM® Standard - Select/Exclusive - Select : Connexion en bout de rainure & languette, fixation : clips en acier inoxydabl/vis, densité brute : ~1.250 kg/m³, résistance au glissement : C, catégorie de durabilit : 1–2, surface : pré-huilé*, espacement de la lambourde : 40 cm

Classico | Terrasse en bambou

N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
6706 8890	**Classico Smart FSC 100 %** lisse/rainuré, coffee, pré-huilé, nature, ~ 7 lfm/m²	114932	300 x 14 x 2	

Classico Smart/Plus : fixation : clips en acier inoxydabl/vis, densité brute : ~690 kg/m³, résistance au glissement : C, catégorie de durabilit : 1–2, surface : pré-huilé*, espacement de la lambourde : 40 cm

strongWood | Terrasse WPC

N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
6706 8854	**strongWood solid db** double face grain du bois, teak/gris, ~ 7 lfm/m²	112501	300 x 14,3 x 2	
6706 8863	**strongWood solid db** double face grain du bois, noix/vintage, ~ 7 lfm/m²	112525	300 x 14,3 x 2	

strongWood: WPC co-extrudée, fixation : clips en acier inoxydabl/vis, densité brute : ~1.300 kg/m³, résistance au glissement : R11, | Emission de formaldéh : E0, résistance à la lumière : greyscale 4, espacement de la lambourde : 400 mm, peut être installé sans pente

* Après installation / pose, la face visible doit être traitée avec Elephant® Bamboo Care Oil Special (voir notice de montage).

Lambourde | Accessoires | Maintenance


N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
6706 8872	**Lambourde WPC** 2 alvéoles, gris basalte, ~ 3 m/m²	110866	220 x 4 x 3	
2648 1674	**Lambourde CoBAM®** coffee, pré-huilé, ~ 3 m/m²	114024	220 x 4 x 4,2	
6713 0975	**Kit de montage de terrasse** noir, 100 x clips (inox), 100 x vis	110453	-	
6713 0984	**Clips de fixation de terrasse** noir, 75 x clips (inox), 75 x vis	112662	-	
6713 0993	**Clips de départ de terrasse** noir, 16 x clips (inox), 16 x vis	112679	-	
6706 8881	**elephant® nettoyant** ~ 1 l/50 m²	101567	1,0 l	
2496 8056	**elephant® bambou protection bois de bout**	109105	0,75 l	
2374 9221	**elephant® huile d'entretien bambou spéciale**, coffee, 2,5 l, ~ 1 l/10 m²	109631	2,5 l	
2497 0112	**elephant® huile d'entretien bambou spéciale**, mokka, 2,5 l, ~ 1 l/10 m²	110507	2,5 l	

Plus d'informations sur les terrasses et les clôtures :

elephant
ZN der Klöpferholz GmbH & Co.
Louis-Krages-Straße 30-38
28237 Bremen
Téléphone +49 421 5228 510
www.elephant.de | info@elephant.de

version 06/2021 | V0

Cora Line | Clôture WPC co-extrudée

N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
6706 8906	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette **anthracite** (6 lames, 2 x/clôture)	113867	179 x 14 x 2	
6706 8915	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette, **teak** (6 lames, 2 x/clôture)	113874	179 x 14 x 2	
6706 8924	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette, **gris** (6 lames, 2 x/clôture)	113881	179 x 14 x 2	
6706 8933	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette, **beige** (6 lames, 2 x/clôture)	113898	179 x 14 x 2	
6706 8942	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette, **gris** (3 lames, 2 x/clôture)	113904	179 x 28 x 2	
6706 8951	**Cora Line lame de clôture** lisse, rainure & languette, **beige** (3 lames, 2 x/clôture)	113911	179 x 28 x 2	
6706 8960	**Cora Line poteau en alu** + 3 rainures + 2 revêtement latéraux + couvert., **anodisé**	113928	180 x 6,8 x 6,8	
6706 8979	**Cora Line poteau en alu** + 3 rainures + 2 revêtement latéraux + couvert., **anodisé**	113935	240 x 6,8 x 6,8	
6706 8988	**Socle et couverture supérieur set** en alu + dispositif de serrage, **anodisé**	113942	180 x 2 x 3,2/2,5	
6706 8997	**Cora Line Socle massif** acier galvanisé	113959	150 x 150 x 230	
6706 9006	**Cora Line poteau en alu** + 3 rainures + 2 revêtement latéraux + couvert., **anthracite**	113973	180 x 6,8 x 6,8	
6706 9015	**Cora Line poteau en alu** + 3 rainures + 2 revêtement latéraux + couvert., **anthracite**	113980	240 x 6,8 x 6,8	
6706 9024	**Socle et couverture supérieur set** en alu + dispositif de serrage, **anthracite**	113997	180 x 2 x 3,2/2,5	
6706 9033	**Cora Line élément décoratif** en aluminium, **anodisé**	114048	179 x 14 x 20	

Batu Line | Clôture de CoBAM®

N° article	Description	EAN 40 498 49-	Dimensions (cm)	Vue
6709 1850	**Batu Line Zaunbrett** Nut & Feder **coffee**, vorgeölt	117445	185 x 14 x 1,4	
6709 1878	**Batu Line Zaunbretter Set** Nut & Feder, gefräst **coffee**, vorgeölt	117452	185 x 14 x 1,4	
6709 1869	**Batu Line Zaunbretter Set** N&F, 1 Abschluss- + 1 Standardbrett, coffee, vorgeölt	117469	185 x 14 x 1,4	
6709 1887	**Batu Line Pfosten** Anfangs-/Endpfosten inkl. Kappe	112716	250 x 7 x 7	
6709 1896	**Batu Line Pfosten** Mittelpfosten, inkl. Kappe	112723	250 x 7 x 7	
6709 1902	**Batu Line Pfosten** Eckpfosten, inkl. Kappe	112730	250 x 7 x 7	

Grâce au procédé de fabrication spécial CoBAM® - au cours duquel les fibres de bambou sont traitées thermiquement et très densément pressées - la clôture Batu Line est extrêmement robuste. Les clôtures CoBAM® sont le complément parfait à nos terrasses CoBAM®.



Vous pouvez assembler la clôture Cora Line selon vos besoins à partir de panneaux de clôture WPC co-extrudés, combinés avec des poteaux et des lames en aluminium et, si nécessaire, un élément décoratif. Les planches de clôture sont particulièrement protégées par la coextrusion. La surface brossée donne à la clôture son élégance.