Paulmann



Systèmes de rails lumineux URail

pour projecteurs et suspensions LED





Une lumière bienfaisante sur toute la ligne

URail - Répartir sur un rail lumineux les projecteurs et suspensions LED dans toute la maison

La lumière, c'est bien plus que de la physique. Une conception et une utilisation tout en finesse contribuent à faire rayonner votre intérieur. pour un bien-être accru au sein de vos quatre murs. Un bon éclairage facilite aussi le quotidien. Par exemple avec le système URail Paulmann. Qu'il s'agisse de luminaires en suspension au-dessus de la table à manger, de spots pour vos tableaux et étagères ou de projecteurs pour l'éclairage de la pièce : Le système sur rails vous offre un choix de plus de 100 projecteurs, spots et luminaires en suspension différents dans un design, des matériaux et des couleurs de grande qualité. Vous trouverez sans nul doute les luminaires adaptés à votre intérieur.







Spots URail

Gradables, LED économe en énergie incluse



Spot Dipper A++–A
incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
∢ 83°
230 V
⇕170 ⇔375 ⇗26 mm

CM **954.69**



Spot Sabik A++–A
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
⇕225 ⌀117 ⇗62 mm

CM **949.79**

Spot Arena A++–A
incl. 1×15 W
1.180 lm, 2.700 K
∢ 84°
230 V
⇕191 ⇔123 ⇗78 mm

CM **954.46**
W **954.47**

Spot Aldan A++–A
incl. 1×9 W
820 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕170 ⌀98 mm

CM **955.19**

Spot Cube A++–A
incl. 1×8 W
770 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕165 ⇔77 ⇗47 mm

CM **955.10**
W **955.11**



Spot Capsule II A++–A
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V
⇕210 ⇔80 ⇗80 mm

CM **954.55**
W **954.56**

Spot Double Pellet A++–A
incl. 2×6,7 W
2×294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
⇕180 ⇔190 ⇗40 mm

CM **954.71**

Spot Pellet A++–A
incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
⇕180 ⇔80 ⇗40 mm

CM **954.73**
W **954.74**

Spot Discus A++–A
incl. 1×5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⇕215 ⇔29 ⇗95 mm

CM **968.91**

Spot Knop A++–A
incl. 1×5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⇕164 ⇔51 ⇗75 mm

CM **968.92**

Liseuse murale

L'éclairage idéal pour la lecture – orientable individuellement grâce au bras flexible





Wall Spot Discus A++–A
incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⌀95 ⇗410 mm

954.54

Spots URail

Non gradables, LED économe en énergie incluse



Spot Wankel A++–A
incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
∢ 35°
230 V
⇕173 ⌀55 ⇗78 mm

CM **952.04**

Spot Shine A++–A
incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
∢ 75°
230 V
⇕180 ⇔59 ⇗90 mm

CM **952.73**
W **952.83**

Spot Circle A++–A
incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
∢ 90°
230 V
⇕147 ⇔98 ⇗50 mm

CM **952.71**
W **952.72**

Spot Pedal A++–A
incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
∢ 100°
230 V
⇕175 ⇔50 ⇗48 mm

CM **952.69**
W **952.70**

Spot Hemi A++–A
incl. 1×5 W
530 lm, 3.000 K
230 V
⇕170 ⇔100 ⇗56 mm

CM **955.08**
W **955.09**

Spot Tubo A++–A
incl. 1×5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
⇕196 ⇔42 ⇗105 mm

CM **955.06**
W **955.07**



Bande lumineuse LED-Inline

(non gradable)

Faites rayonner les rails !

Les inserts URail-LED-Inline éclairent les sections de rails entre les spots. Ils se déclinent en trois tailles.



Inline 20 A++–A
incl. 1×2 W
108 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔200 ⇗8,5 mm

952.91

Inline 40 A++–A
incl. 1×3,3 W
222 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔400 ⇗8,5 mm

952.92

Inline 90 A++–A
incl. 1×5,2 W
501 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔900 ⇗8,5 mm

952.93

Spots URail

Ampoule interchangeable incluse



Spot Tube A++–E
incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
⇕112 ⌀65 mm

CM **952.85**
W **952.86**



Spot Barelli A++–E
incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
⇕165 ⌀51 ⇔100 ⇗51 mm

CM **951.54**
W **951.55**



= 6

Spots URail

Choisissez vous-même votre luminaire !



= 6

Spot Cone A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕180 ⌀85 ⇗90 mm

CM **976.13**
W **953.62**

Spot Pipe A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕150 ⌀65 ⇗100 mm

CM **976.12**
W **953.63**

Spot Pure I A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕110 ⇔58 ⇗66 mm

CM **953.29**
W **953.30**

Spot Barelli A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕138 ⇔68 ⇗35 mm

CM **954.61**

Spot Cover A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕140 ⇔58 ⇗90 mm

CM **953.35**
W **953.36**

Spot Pure II A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕110 ⇔58 ⇗66 mm

CM **953.31**
W **953.33**



Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm

CM **953.37**
W **953.42**

Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm

CM **953.38**
W **953.43**

Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm

CM **953.39**
W **953.44**



LED Maxiflood
3,5 W GU10 A+
250 lm, 2.700 K
⇕52 ⌀51 mm

285.36



LED
2 W G9 A++
200 lm, 2.700 K
⇕48 ⌀14 mm

285.33



LED
7 W GU10 A+
500 lm, 2.700 K
⇕56 ⌀50 mm

285.76



LED
3 W G9 A++
300 lm, 2.700 K
⇕50 ⌀16 mm

284.46



LED
5,7 W GU10 A+
350 lm, 2.700 K
36°, 650 cd
⇕53 ⌀51 mm

284.34



LED
6,5 W GU10 A+
445 lm, 2.700 K
36°-36 °, 700 cd
⇕55 ⌀51 mm

285.62

Kits Starter avec 3 spots inclus

Simple comme bonjour !



= 6

Starter Set Barelli A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM **954.59**



Starter Set Cover A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM **954.62**




Starter Set Pure II A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM **954.63**

Éclairages d'ambiance LED

Pour un éclairage indirect étendu



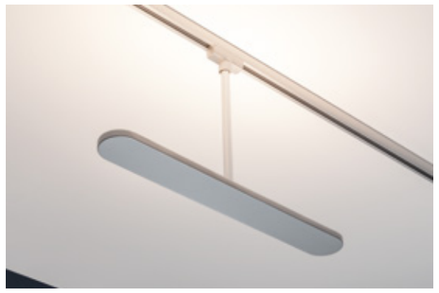




Bluetooth®

BLE LED Fluter Chronos A++–A
incl. 1×12 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⇕122 ⇔266 ⇗114 mm

CM **955.05**



Spot Blade A++–A
incl. 1×14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
⇕256 ⇔400 ⇗55 mm

CM **954.34**

Panneau LED

Un éclairage étendu – là où vous en avez besoin !

Les panneaux LED URail intelligents offrent une lumière diffuse et non éblouissante, ils sont donc très tendance. Ils peuvent être posés au mur ou au plafond et sont comparables à une petite fenêtre, en assurant un éclairage principal.



Panel Loop A⁺⁺–A
incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⇕35 ⇔380 ⇗110 mm


CM **953.19**
W **953.20**

Panel Ring A⁺⁺–A
incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ⇗30 mm



CM **953.15**
W **953.16**

Panel Double A⁺⁺–A
incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
⇕30 ⇔288 ⇗127 mm



CM **953.09**








Plafonniers

Choisissez vous-même votre luminaire !





Ceiling Globe Small A⁺⁺–E
max. 10 W, E14
230 V
⇕320 ⌀200 mm

CM **976.02**

Ceiling Socket A⁺⁺–E
max. 20 W, E27
230 V
⇕96 ⌀55 mm

CM **952.00**

LED incluse



Safira A⁺⁺–A
incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⇕136 ⌀80 ⇔80 mm

CM **955.01**

Topa A⁺⁺–A
incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⇕73 ⌀80 ⇔80 mm

CM **955.02**

Suspension LED complète

LED incluse, l'éclairage idéal de la table basse à la table à manger





Pendulum Aldan A⁺⁺–A
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
⇕85 mm ⇕20-150 cm
⌀98 mm

CM **955.20**



LED Pendulum Barrel A⁺⁺–A
incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
⌖ 106°, 139 cd
230 V
⇕135 cm ⌀85 mm

CM **951.77**


Pendulum Capsule II A⁺⁺–A
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
⇕130 cm ⌀87 mm

CM **954.57**
W **954.58**



Luminaires en suspension

Choisissez vous-même votre luminaire !





Arido II A⁺⁺–E
incl. 1×5 W, GU10, A⁺
560 lm, 2.700 K
230 V
⇕200 mm ⇕158 cm
⌀110 mm

CM **949.98**

Chrome matt/Clear/Satin ▦ Glass/Metal

Remo II A⁺⁺–E
max. 25 W, GU10
230 V
⇕200 mm ⇕158 cm
⌀125 mm

CM **949.99**

Chrome matt/Satin ▦ Glass/Metal

Pendulum Sarrasani A⁺⁺–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕135 cm ⌀140 mm

CM **954.51**

Chrome matt/Dichroic ▦ Metal/Glass

Pendulum Sarrasani A⁺⁺–E
max. 20 W, GZ10 / GU10
230 V
⇕135 cm ⌀140 mm

CM **954.50**
W **954.90**

Chrome matt/Opal ▦ Metal/Glass

Suspensions 2Easy

Composez vous-même votre ensemble

Suspension Basic, ampoule et abat-jour !






2Easy Basic Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm

CM **954.36**

W **954.37**










Vento
⇳280 ⌀170 mm
953.51

Clear ▦ Glass



Vento
⇳280 ⌀170 mm
953.54

Opal ▦ Glass



Drio
⇳280 ⌀152 mm
953.52

Smoke glass ▦ Glass



Vico
⇳280 ⌀150 mm
953.53

Satin ▦ Glass



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
953.66

White ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
954.65

Light grey ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
954.66

Cream ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
954.67

Caramel ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
954.68

Dark brown ▦ Fabric

2Easy Diffusor
max. 20 W
⌀454 mm
954.92

Satin ▦ Plastic





2Easy Alari
max. 20 W
⌀300 mm
954.44

Opal ▦ Glass



2Easy Alari
max. 20 W
⌀300 mm
954.45

Satin/Clear ▦ Glass



Shade Pom
max. 20 W
⇳240 ⌀350 mm
954.38

Matt white ▦ Metal



Shade Pirm
max. 20 W
⇳230 ⌀280 mm
954.40

Grey matt ▦ Metal



Shade Pien
max. 20 W
⇳230 ⌀250 mm
954.43

Pink matt ▦ Metal



Shade Pien
max. 20 W
⇳230 ⌀250 mm
954.42

Beige matt ▦ Metal



LED Deco Pipe
6 W E27 A++
520 lm, 2.700 K
⇳142 ⌀38 mm
284.36



LED AGL
7,5 W E27 A+
806 lm, 2.700 K
⇳104 ⌀60 mm
285.75



LED Rustika (ST64)
7,5 W E27 A
385 lm, 2.200 K
⇳142 ⌀64 mm
286.07




LED Rustika (ST64)
7,5 W E27 A+
806 lm, 2.700 K
⇳140 ⌀64 mm
284.25

DecoSystems
Spots/suspensions LED

Composez vous-même votre ensemble

Spot ou suspension Basic et abat-jour !







Basic-Spot A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GZ10 A⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇿50 mm

CM **951.82**
W **951.86**



Basic-Pendulum A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GZ10 A⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
⇳135 cm

CM **951.83**
W **951.85**



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
600.11
Dichroic ▦ Glass



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
953.59
Smoke glass ▦ Glass



Twice
max. 50 W
⇳70 ⌀100 mm
701.74
Clear/Opaque ▦ Glass



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
953.58
Satin ▦ Glass



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
600.55
Opal ▦ Glass



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
600.15
White ▦ Glass



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
600.12
White ▦ Glass



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
600.07
White ▦ Glass



Turno
max. 50 W
⇳90 ⌀80 mm
953.56
Satin ▦ Glass



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
600.04
White ▦ Glass



Rado
max. 50 W
⇳95 ⌀70 mm
953.55
Clear ▦ Glass



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.24
Blue ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.25
Yellow ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.26
White ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.27
Apricot ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.52
Light grey ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.51
Cream ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.50
Caramel ▦ Fabric



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
603.49
Dark brown ▦ Fabric



DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⇳1,5 ⌀255 mm
954.93
Satin ▦ Plastic




Accessoires pour suspensions



Pendant adapter, can be shortened
⇳135 ⌀26 mm
CM **974.74**




Universal Pendant Adapter
230 V
⇳106 ⌀62 mm
CM **954.94**
W **954.95**



La suspension URail se raccourcit sans outil

max. ⇳1 m ⌀6 mm



Suspensions sans raccordement URail, à relier tout simplement au rail.

max. 3 kg


Kits Starter

Compatibles avec l'ensemble des suspensions et spots



URail Basicsystem A⁺⁺–E
max. 1.000 W
230 V
⇔3,1 m

CM **950.16**

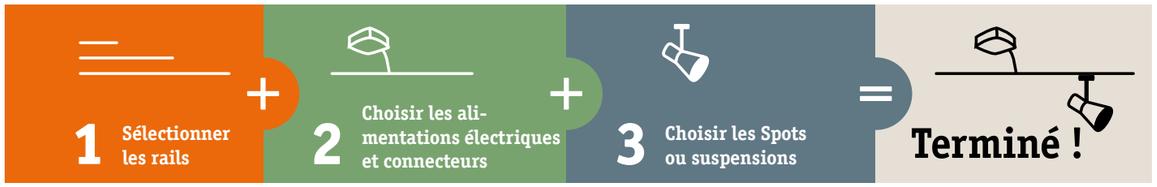

Aide à la planification URail

La méthode la plus simple pour créer votre propre système rails

Vous êtes inspirés ? Profitez alors de notre aide à la planification. Vous pouvez inscrire sur votre liste d'achats exhaustive en page 18 les articles URail sélectionnés. Une grille est disponible en page 19 comme plan, pour dessiner le tracé personnalisé de vos rails.

Étape 1 : Choisir les rails

1



Track
max. 1000 W, 230 V
⇳18 ⇿18 mm

⇔0,1 m	⇔0,5 m	⇔1 m	⇔2 m
CM 950.86	CM 968.54	CM 968.33	CM 968.34
W 954.98	W 976.82	W 976.83	W 976.84

2




Universal Endcap
⇳18 ⇔13 ⇿21 mm
CM 954.96
W 954.97




3



Safety Cover strip
⇿10 mm ⇔0,68 m
951.26




4



Suspension
⇳105 ⌀23 mm
CM 975.99


Étape 2 : Choisir l'alimentation en milieu, fin de circuit ou câble

5




Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⇳27 ⇔205 ⇿45 mm
CM 968.85
W 968.86

6

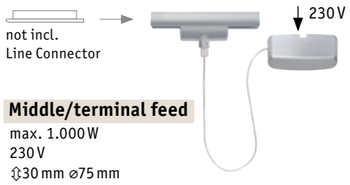

Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⇳30 mm ⌀75 mm
⇔165 mm ⇔0,5 m
CM 968.31

7




Terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⇳18 ⇔161 ⇿18 mm
CM 976.55

8



Middle-Feed
max. 1.000/1.000 W
230 V
⇳18 ⇔304 ⇿18 mm
CM 977.65
W 977.66




Alimentation en milieu de circuit URail
3 / 4 / 5 fils, commutable séparément.
Au format du rail en toute discrétion.

9




Motion Sensor
max. 500 W
230 V
⇳34 ⇔235 ⇿56 mm
CM 953.17


- Alimentation électrique par détecteur de mouvement du rail URail pour pose sur prise murale ou au plafond.
- Réglage en continu du détecteur crépusculaire et durée d'activation programmable de 1 à 30 minutes.
- Détecte même les petits mouvements et maintient donc durablement la lumière allumée.



Détecteur crépusculaire – la lumière ne s'allume qu'une fois la nuit tombée.




Économe en énergie - reste éteint si personne n'est présent dans la pièce.



La lumière reste allumée même avec des mouvements infimes.


… Choisir le connecteur

10



Flex Connector II
max. 1000 W
⇳18 ⇔127 ⇿18 mm
CM 953.25
W 953.26

11




Maxiflex Connector
max. 1000 W
⇳18 ⇔440 ⇿18 mm
CM 953.27
W 953.28

12




Line Connector
⇳15 ⇔70 ⇿11 mm
951.36

13




L-Connector
⇳18 ⇔62 ⇿62 mm
CM 976.48
W 976.49

14



T-Connector
⇳18 ⇔104 ⇿62 mm
CM 976.56
W 976.86

15



X-Connector
⇳18 ⇔104 ⇿104 mm
CM 976.57
W 976.87


16



Power isolating link
⇳18 ⇔70 ⇿18 mm
951.40

Luminaires-connecteurs LED

Gradable







LED End Cap A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
⊀ 80°
230 V
⇳27 ⇔141 ⇿57 mm
CM 954.79
W 954.80



LED Line Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
⊀ 80°
230 V
⇳27 ⇔189 ⇿57 mm
CM 954.77
W 954.78



LED L-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
⊀ 80°
230 V
⇳27 ⇔141 ⇿141 mm
CM 954.85
W 954.86



LED T-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
⊀ 80°
230 V
⇳27 ⇔224 ⇿141 mm
CM 954.83




LED Y-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
⊀ 80°
230 V
⇳27 ⇔223 ⇿195 mm
CM 954.81

Commande intelligente





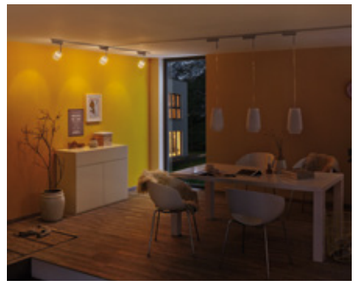

17 zigbee

Ready for Smart Friends



URail Dimm/Switch Adapter Zigbee
max. 400 W
230 V
⇳35 ⇿155 ⇗56 mm

CM **500.50**
W **500.51**

Pour commuter les sections de rails suivantes et varier leur intensité dans les systèmes Smart Home

18



ZB Spot Adapter
max. 50 W
230 V
⇳50 ⇿166 ⇗20 mm

CM **968.93**

Pour commuter les spots ou varier leur intensité de manière individuelle ou groupée

19



Gent Remote Control
230 V
⇳18 ⇿55 ⇗138 mm

500.67

Commande directement tous les luminaires selon la commutation-gradation Zigbee, sans passerelle ni application

Ready for

- Amazon Alexa Echo Plus
- Philips Hue Bridge 2
  (à l'exception de : Hue Entertainment)
- Smart Friends
- Osram Lightify
- AIO Mediola Gateway V5 Plus
- Ubisys Gateway G1

zigbee



Infos:
www.paulmann.com/zb

20



IR Rail-Switch
max. 500 W
230 V
⇳18 ⇿240 ⇗18 mm

CM **976.53**
W **976.54**

- Charge minimale 3 W, adapté aux LED et halogènes
- Commute et atténue les sections suivantes

21



IR Remote Control
⇳7 ⇿40 ⇗85 mm
950.73

- Télécommande permettant de commuter aisément les systèmes URail ou de varier leur intensité
- Le capteur est intégré dans un connecteur et commande la totalité des rails suivants du système
- Les quatre touches de fonction de la télécommande permettent de commander deux circuits ou variateurs distincts

22



Wireless Adapter
max. 50 W
230 V
⇳50 ⇿166 ⇗19 mm

CM **952.94**

23



Remote for Wireless Adapter
952.96

- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte que les divers scénarios d'éclairage puissent être commutés (comme pour un système rail biphasé)
- Tous les groupes sont commutables par télécommande
- 50 W maximum par adaptateur, convient également aux lampes halogènes



Étape 3 : Choisir les projecteurs, spots et suspensions

Vous avez donc seulement besoin du projecteur, de l'éclairage d'ambiance ou de la suspension figurant sur les pages précédentes.

🕮 = 2 – 13



Votre liste d'achat personnalisée

1 Track 0,1m
CM 950.86 ____ x
W 954.98 ____ x

Track 0,5 m
CM 968.54 ____ x
W 976.82 ____ x

Track 1,0 m
CM 968.33 ____ x
W 976.83 ____ x

Track 2,0 m
CM 968.34 ____ x
W 976.84 ____ x



2 Universal Endcap
CM 954.96 ____ x
W 954.97 ____ x



3 Safety Cover strip
951.26 ____ x

4 Suspension
CM 975.99 ____ x
W 976.88 ____ x

5 Middle/terminal feed
CM 968.85 ____ x
W 968.86 ____ x



6 Middle/terminal feed
CM 968.31 ____ x
W 976.79 ____ x



7 Terminal feed
CM 976.55 ____ x
W 976.85 ____ x



8 Middle-Feed
CM 977.65 ____ x
W 977.66 ____ x



9 Motion Sensor
CM 953.17 ____ x
W 953.18 ____ x



10 Flex Connector II
CM 953.25 ____ x
W 953.26 ____ x



11 Maxiflex Connector
CM 953.27 ____ x
W 953.28 ____ x



12 Line Connector
CM
W 951.36 ____ x



13 L-Connector
CM 976.48 ____ x
W 976.49 ____ x



14 T-Connector
CM 976.56 ____ x
W 976.86 ____ x



15 X-Connector
CM 976.57 ____ x
W 976.87 ____ x



16 Power isolating link
CM
W 951.40 ____ x



17 Adapter Zigbee
CM 500.50 ____ x
W 500.51 ____ x



18 ZB Spot Adapter
CM 968.93 ____ x



19 Gent Remote Control
500.67 ____ x



20 IR Rail-Switch
CM 976.53 ____ x
W 976.54 ____ x



21 IR Rail switch remote control
950.73 ____ x





22 Wireless Adapter
CM 952.94 ____ x
W 952.95 ____ x



23 Remote for Wireless Adapter
952.96 ____ x



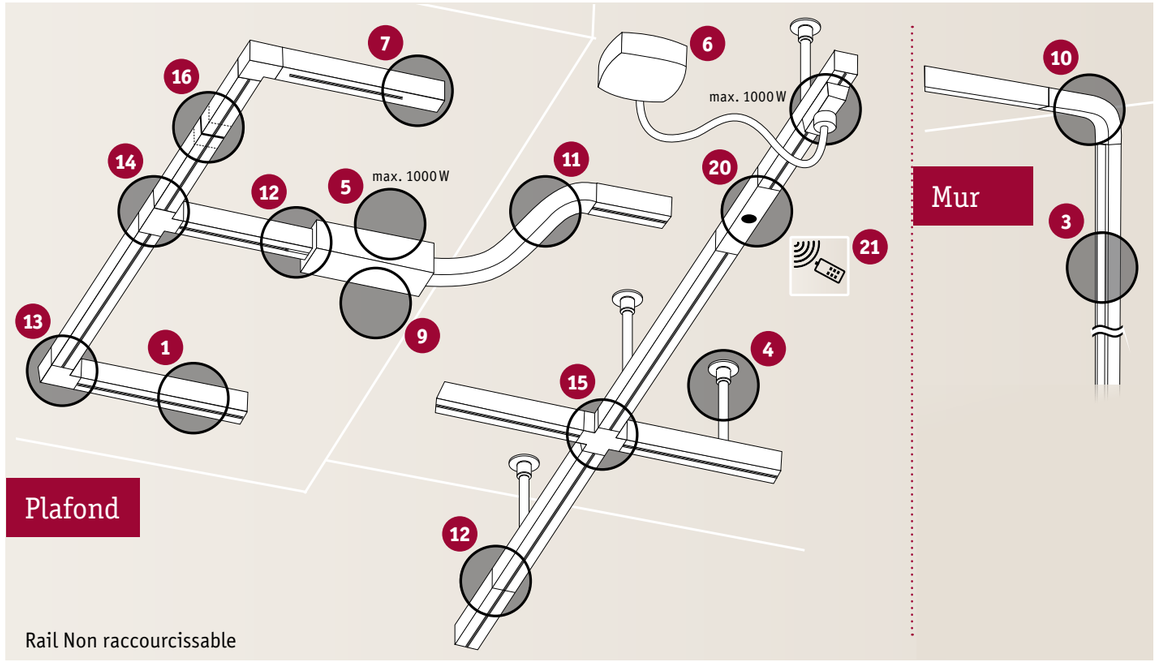

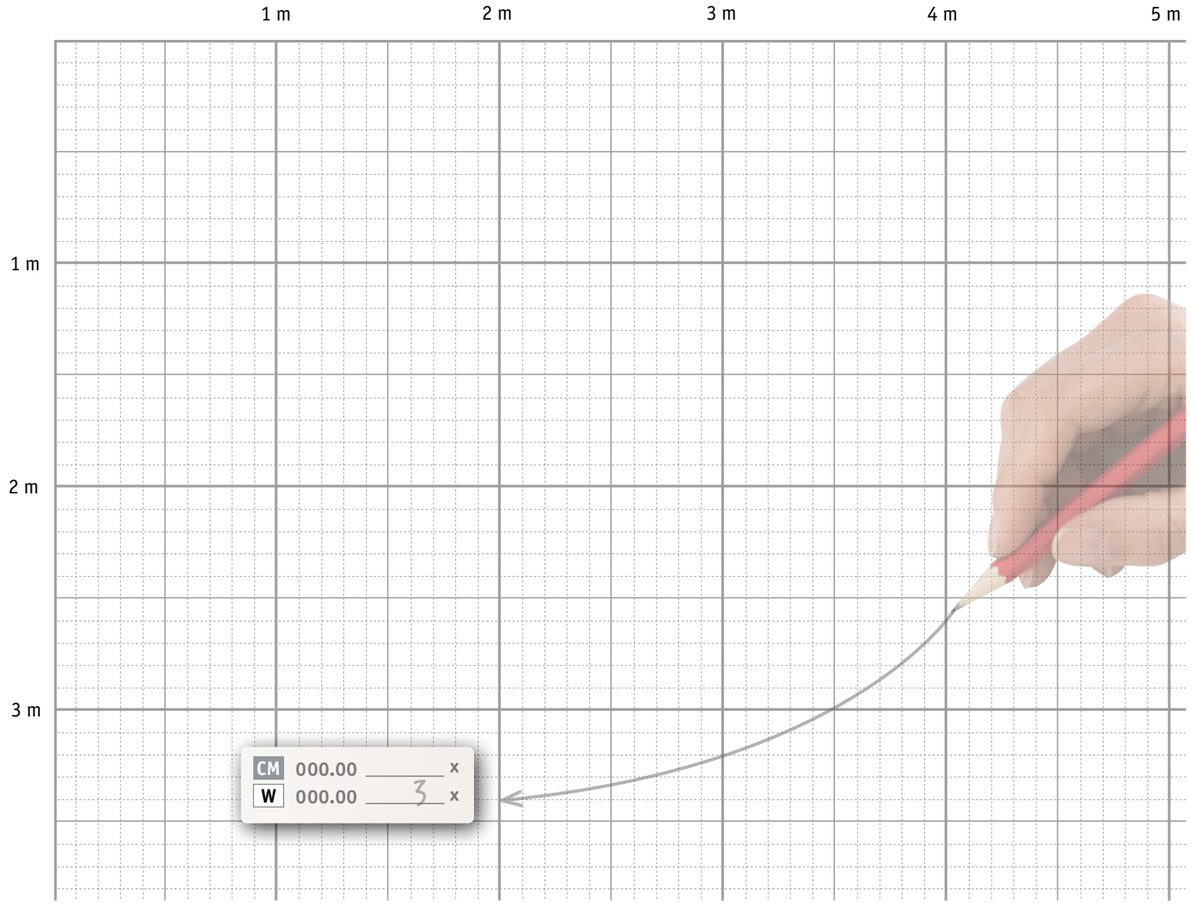

URail

Répartir les projecteurs et suspensions LED dans toute la maison

5 Jahre Year Ans Jaar Años Annos Garantie

Éclairez votre intérieur de multiples façons depuis une seule alimentation électrique. Vous pouvez créer une atmosphère toute particulière dans diverses zones d'une pièce sans ne rien céder à l'harmonie de l'ensemble. Depuis l'alimentation électrique, vous pouvez relier jusqu'à dix rails les uns aux autres avec une puissance maximale de 1000 watts. URail étant un système 230 V, il ne nécessite pas de transfo et se raccorde directement au réseau électrique. Vous pouvez déplacer facilement les projecteurs et suspensions sur les rails – ce qui est par exemple idéal pour éclairer de grandes tablées.



Selon la hauteur du plafond, vous pouvez choisir entre deux types de pose : les rails peuvent être directement posés au plafond ou sur des entretoises.

LE MONDE DE LUMIÈRE
d'Anita et Jens



Rendez-nous visite YouTube!
Dans l'univers de l'éclairage Paulmann, nous vous montrerons par de petites vidéos comment concevoir votre éclairage intérieur.


www.youtube.com/PaulmannLicht





www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

L'étiquette de classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :



Exemple :

Arctus A⁺⁺–E
max. 60 W, E27
230 V
⇳80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703458
703.45


① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺⁺–E**.



Exemple :

Futura A⁺–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A
230 V
⇳150 ⇔275 ⇗80 mm
EAN 4000870 601792
601.79

① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺–E**.
② Ce luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique **A**.



Exemple :

Orbit A⁺⁺–A
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V ⌀360 ⇗57 mm
EAN 4000870 703908
703.90

① Ce luminaire comprend des ampoules LED intégrées.
② Les ampoules de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



Exemple :

LED
2,2 W G9 A
⌀15 ⇳50 mm
200 lm
2700 K
284.38

③ Ampoule Classe d'efficacité énergétique : **A**

19gt03 504100332