





Número de tubos	13	17	21	25
Potencia nominal (W)	300	450	600	750
Tensión (V)	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Amperaje (A)	1,3	2,0	2,6	3,3
Aislamiento	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Protección IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Anchura x altura (mm)	500 x 850	500 x 1.168	500 x 1.486	500 x 1.804
Profundidad (mm)	62	62	62	62
Fondo instalado (mm)	97	97	97	97
Medidas embalaje (mm)	1.000 x 550 x 100	1.350 x 550 x 100	1.750 x 550 x 100	2.000 x 550 x 100
Peso (Kg)	15,4	19,7	25,3	29,9
Peso con embalaje (Kg)	17,0	22,0	28,0	33,0
Área recomendada (m²)	Hasta 3	Hasta 4,5	Hasta 6	Hasta 7,5
El producto incluye	Cable con clavija Tipo C (1,4 m), soportes, kit + plantilla de instalación y manual			
Accesorios compatibles	-			
Número de soportes	4	4	4	4

Conexión directa a la red Wi-Fi sin pasarelas ni smartbox.

Funciones exclusivas que permiten ahorrar energía y dinero.

Controla tu calefacción y su consumo cuando y desde donde quieras.

Cotas expresadas en mm.

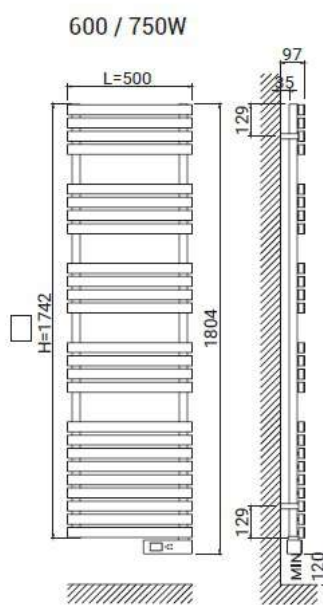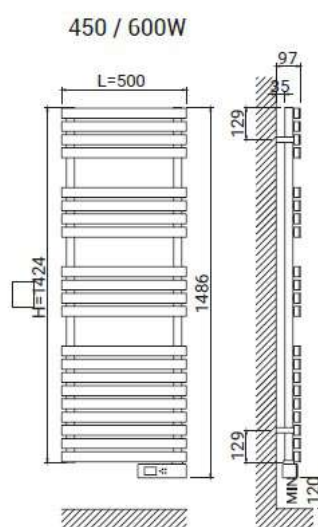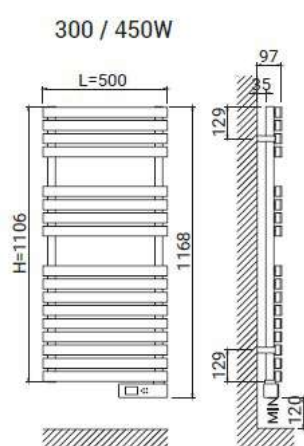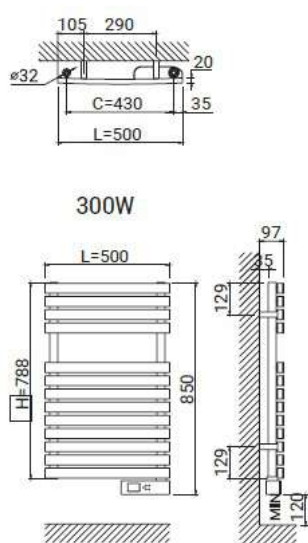

SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL CON WI-FI & INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONTROL

- Módulo Wi-Fi Inside: conexión directa sin pasarelas ¹.
- Rointe Connect: App para smartphone, tablet o PC.
- Panel táctil con pantalla TFT.
- 3 modos: Confort, Eco y Anti-hielo.
- Emparejamiento por Bluetooth en 3 pasos.

AHORRO

- AIH System: sistema exclusivo de inteligencia artificial.
- Medidor de consumo integrado True Real Power ².
- Estadísticas de consumo y coste en la App con tarifa eléctrica personalizable.
- Función de ahorro energético Ventanas Abiertas.
- Acciones automatizadas según geolocalización.
- Inicio anticipado: el producto, en modo programación, determina su puesta en marcha para optimizar los tiempos de precalentamiento.

TECNOLOGÍA

- Tecnología Optimum Flux Tech: termo-fluido de alta transferencia térmica.
- Termostato digital de alta sensibilidad $\pm 0,1$ °C.
- Segurización de comunicaciones y datos personales.

FUNCIONALIDAD

- Programable 24/7 desde el producto y/o App.
- Función Boost: 15, 30, 60 ó 120 minutos a máxima potencia.
- Modo Usuario: restringe el rango de temperaturas.
- Modo Hotel: restringe el rango de temperaturas seleccionables y bloquea parte de la funcionalidad.
- 2 modos de bloqueo: desde el producto y/o App.
- Color y brillo de pantalla personalizable desde App.

DISEÑO

- Cuerpo acero ST12.
- Colectores circulares de $\varnothing$ 32 mm y tubos rectangulares de 20 x 40 mm.
- Cable/manguera (1,4 m) instalada en lado derecho.
- Fácil y rápida instalación: Incluye soportes de pared, kit de instalación y plantilla.