




**IB 6403 E2 BK**  
Cod. **08063121** EAN **8422248355926**



- **3 zonas** de cocción:  
Derecha: 1 zona con **función Booster** de  $\varnothing 250\text{mm}$  de 1,8kw (máx. 2,3kW)  
Delantera izquierda: 1 zona de  $\varnothing 180\text{mm}$  de 1,8kW  
Trasera izquierda: 1 zona de  $\varnothing 160\text{mm}$  de 1,5kW
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:  
**Fundir / Descongelar (45-55°C)**  
**Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**  
**Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- **Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia limitable, max. 5,3kW**

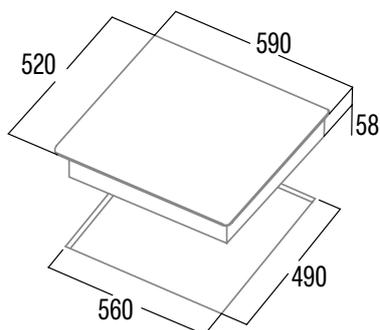

<b>Código</b>	<b>08063121</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248355926</b>
<b>Modelo</b>	<b>IB 6403E2 BK</b>
<b>Tipo</b>	<b>Inducción</b>
<b>Ficha de producto</b>	
<b>Zonas de cocción</b>	3
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	-
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	-
Zona delantera derecha: Booster (kW)	-
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	250
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,8
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,3
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	181,5
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	180
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,8
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	-
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	183,4
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	160
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,5
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	-
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	181,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,2
<b>Dimensiones</b>	
Anchura del aparato (mm)	590
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	58
Anchura del hueco (mm)	560
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	-
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
<b>Acabado</b>	
Color	Negro
Estética	Redondeado
<b>Control</b>	
Tipo de control	Táctil
Selector de potencia (+/-)	Centralizado
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Sí
Alarma de cuenta atrás	No
Función para la limitación de potencia	Sí
<b>Seguridad</b>	
Bloqueo de seguridad	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí
<b>Conexión eléctrica</b>	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	5,3