

# Panaled®

## LED lighting

Sector retail

Espacios culturales

Oficinas y locales comerciales

Exposiciones




## Información técnica

# FOCO CARRIL MAGNÉTICO 15W TOLEDO

SKU. LCMTH15L40G1L - GAMA TOLEDO

Potencia LED	15W
Tono de luz (CCT)	4000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.500 ±1%
Medidas (mm)	302 x 42 x 22
CRI (Ra)	>90
Protección	IP20
Protección impactos	N/A
Óptica (°)	110
UGR	<19
Material	Aluminio
Color	Negro
Instalación	En carril magnético (no incluido)
Cuerpo	Fijo
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	48V DC
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538801857

## ETIQUETA ENERGÉTICA

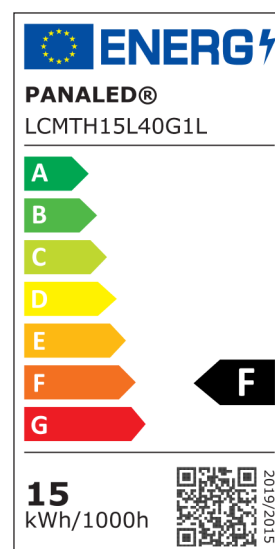

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color negro**
- **Compatible con el 99% de los carriles magnéticos** del mercado
- **CRI90** para una fiel reproducción de los colores a través de sus eficientes **chips LED SMD2835**
- Tonalidad de luz **blanca neutra 4000K**, ideal para iluminar cualquier espacio
- Factor de **protección IP20** (uso exclusivo en interiores)
- **85% de ahorro energético** respecto a otras tecnologías de iluminación existentes
- **3 años de garantía** en España

## GALERÍA DE IMÁGENES



Vista principal



Ejemplo de instalación



Vista detallada LED

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**20 unidades**



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



**Panaled®** LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
https://ledhispania.com



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA