

DIMENSIONES UNE EN 315

Dimensiones	2500x1220x10
Tolerancias	
Largo	+2.00/-0.00 mm
Ancho	+2.00/-0.00 mm
Grosor nominal (t)	+0.30/-0.50 mm
Escuadría	<2.2 mm
Curvatura (Planitud)	Flecha <10 mm

FLEXION UNE EN 310:94

A la Veta :	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	3886
Resistencia Flexión (N/mm2)	34.1
A la Contraveta:	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	3952
Resistencia Flexión (N/mm2)	34.4

MADERA

Caras	Chopo
Almas	Chopo
Interiores	Chopo

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93

UNE EN 314 Exterior (Clase 1): O.K.

HUMEDAD UNE EN 322:93

% Humedad [6% - 14%]

PESO TABLERO

Peso aproximado: 13.3 kg

DENSIDAD UNE EN 323:93


Densidad (Kgr/m3) 435

EMISIÓN FORMALDEHIDO DIN EN 717-2: 95

Clasificación E1 ≤ 3.5 mg HCHO/(hm2)

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-1:2002 D-s2, d0

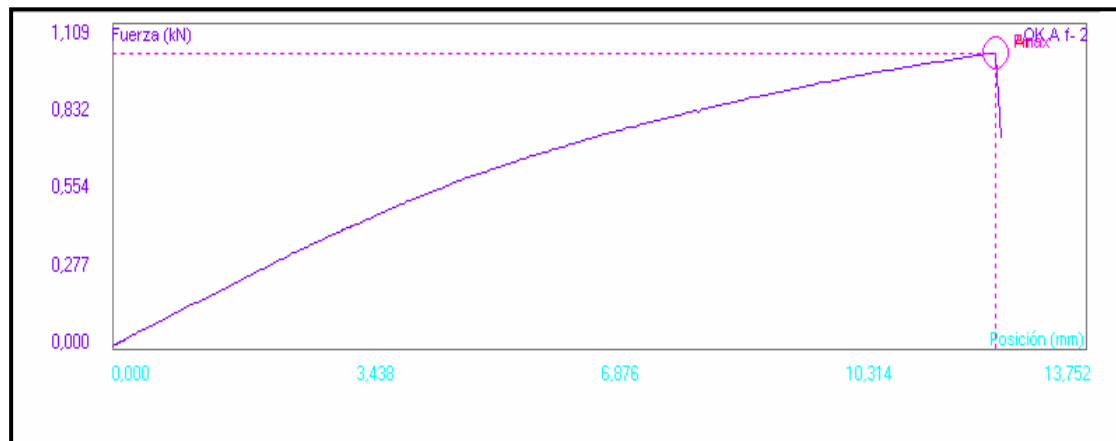

Muestra probeta flexión

<i>Id. Ficha Técnica:</i>	<i>FT.100107.Poplarply Urea 2500x1220x10</i>	<i>Elaborado por :</i>	<i>Laboratorio Calidad</i>
---------------------------	--	------------------------	----------------------------