


TAPLA

Denominación: **FIJACIONES PARA PLACAS DE CARTON YESO**Códigos: **TAPLAME, TAPLANY, TAPLAZK**Referencia: **FT TAPLA-es**Fecha: **29/05/19**Revisión: **1**Página: **1 de 4****TAPLA ME****TAPLA NY****TAPLA ZK**

CARACTERÍSTICAS

Tacos para fijación en paneles de cartón yeso.

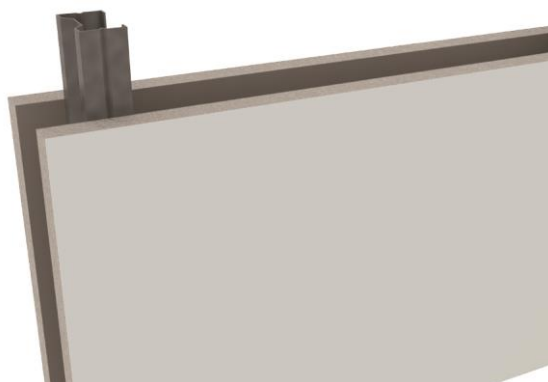
No requieren taladro previo.

Variedad de materiales:

- **TAPLAME:** Taco de zamak con tornillo incluido
- **TAPLANY:** Taco de nylon
- **TAPLAZK:** Taco de zamak

Empleo: fijación de cuadros, apliques, evaporadores de aire acondicionado, etc.

MATERIAL BASE






EJEMPLOS DE APLICACIÓN



TAPLA

Denominación: **FIJACIONES PARA PLACAS DE CARTON YESO**Códigos: **TAPLAME, TAPLANY, TAPLAZK**Referencia: **FT TAPLA-es**Fecha: **29/05/19**Revisión: **1**Página: **2 de 4**

1. GAMA

| ITEM | CÓDIGO | MEDIDAS | FOTO | MATERIAL |
|------|----------------|------------|---|----------|
| 1 | TAPLAME | 13 x 32 mm |  | Zamak |
| 2 | TAPLANY | 15 x 33 mm |  | Nylon |
| 3 | TAPLAZK | 13 x 37 mm |  | Zamak |

TAPLA

Denominación: **FIJACIONES PARA PLACAS DE CARTON YESO**

Códigos: **TAPLAME, TAPLANY, TAPLAZK**




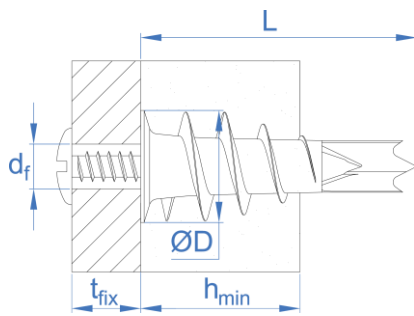
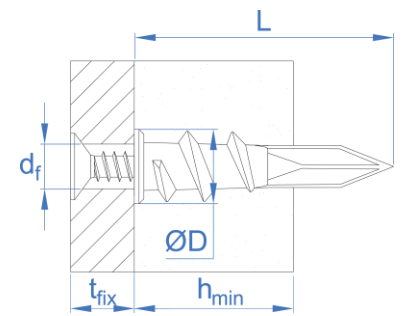
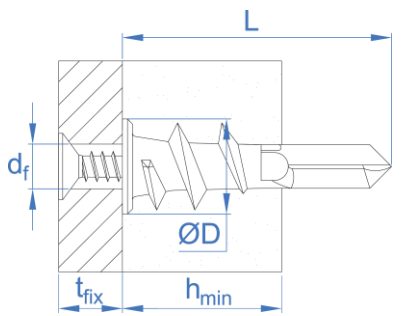
Referencia: **FT TAPLA-es**

Fecha: **29/05/19**

Revisión: **1**

Página: **3 de 4**

2. DATOS DE INSTALACIÓN

| TAPLA | | Tacos para fijación en paneles de cartón yeso | | |
|---|------|--|------------------------------------|---|
|  | |  | |  |
| TAPLAME | | TAPLANY | | TAPLAZK |
| Datos de Instalación | | | | |
| CODIGO | | TAPLAME | TAPLANY | TAPLAZK |
| L: longitud del taco | [mm] | 32 | 33 | 37 |
| ØD: Diámetro de cabeza del taco | [mm] | 13 | 15 | 13 |
| d _f : diámetro en el elemento a fijar | [mm] | 5 | | |
| h _{min} : espesor del material base (min.-máx.) | [mm] | 9 -16 | | |
| t _{fix} : espesor máximo a fijar | [mm] | 8 | 8 | 12 |
| Punta de instalación | | PH2/PH3 | PH3 | PZ3 |
| Profundidad mínima de la cavidad | [mm] | 25 | | |
| Tornillo recomendado | [mm] | DIN 7981 4,2 x 32 incluido | TPPO 4,5 x 40 DIN 7981 4,2 x 38 | TPPO 4,5 x 50 DIN 7981 4,2 x 50 |
|  | |  | |  |

TAPLA

Denominación: **FIJACIONES PARA PLACAS DE CARTON YESO**

Códigos: **TAPLAME, TAPLANY, TAPLAZK**

Referencia: **FT TAPLA-es**

Fecha: **29/05/19**

Revisión: **1**

Página: **4 de 4**

3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|--|---|
| | <p>1. PREPARAR LA PERFORACION</p> <p>Colocar una punta de atornillar PH2 o PH3 en el taladro.</p> <p>Colocar el taladro en la posición de atornillar con embrague, ajustando el par de instalación para evitar dañar la placa.</p> <p>*En caso de que la placa de yeso laminado resultase dañada por un exceso de par del taladro durante la instalación, detener la instalación y realizar una nueva, en una distancia no menor a 2 veces la longitud del taco.</p> |
| | <p>2. COLOCAR EL MATERIAL A FIJAR</p> <p>Colocar el material a fijar en la posición deseada.</p> |
| | <p>3. APLICAR PAR DE APRIETE</p> <p>Instalar tornillo, ya sea el incluido en la caja (TAPLAME) o el recomendado en la tabla anterior (TAPLANY, TAPLAZK), a través del material a fijar, roscando sobre el taco instalado previamente.</p> <p>Colocar el taladro en la posición de atornillar con embrague para evitar pasar de rosca el tornillo o el taco.</p> |

4. RESISTENCIAS

La carga máxima recomendada para extracción de cartón yeso, para un taco aislado (sin efectos de distancia al borde ni de distancias entre tacos) es la indicada en la siguiente tabla:

| CARGA MAXIMA RECOMENDADA | |
|--------------------------|------------|
| CODIGO | Carga [kg] |
| TAPLAME | 8 |
| TAPLANY | 8 |
| TAPLAZK | 8 |