

# MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

## für Wannenmodell

## OPEN-THE-DOOR

### Montageanleitung

#### Wichtige Hinweise vor dem Einbau

- **Vor Montage der Wanne bitte diese Anleitung komplett durchlesen**
- Überprüfen Sie die Wanne auf eventuelle Transportschäden
- Schaden bei Übernahme auf dem Lieferschein schriftlich festhalten
- Verdeckte Schäden innerhalb von 5 Werktagen schriftlich melden
- Für Schäden an bereits montierten Produkten wird keine Haftung übernommen
- **Bei Schadensmeldung bitte Seriennummer (siehe S. 10) angeben**
  
- Die Oberfläche der Wanne bei der Installation schützen


#### Ausstattung

- Die Wanne wird inkl. vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur, Türscheibe, dem Türmechanismus sowie einem vormontierten Wannenträger ausgeliefert
- Die Wanne wurde vor Verlassen des Werkes ausgiebig auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit getestet


## Vorbereitung Montage

- **Wanne nur auf feuchtraumgeeigneten Untergründen montieren.** D.h. unterhalb bzw. hinter der Wanne muss im gesamten Bereich bis zur Höhe der Wasseranschlüsse ein Dichtanstrich aufgebracht werden. Für Schäden, die bei Wasseraustritt entstehen und kein entsprechender Anstrich vorhanden ist, wird keine Haftung übernommen.
- Schutzfolienreste von der Wanne entfernen. Die Folie kann sich durch das Abziehen evtl. statisch aufladen. Bitte langsam abziehen!


## Montage

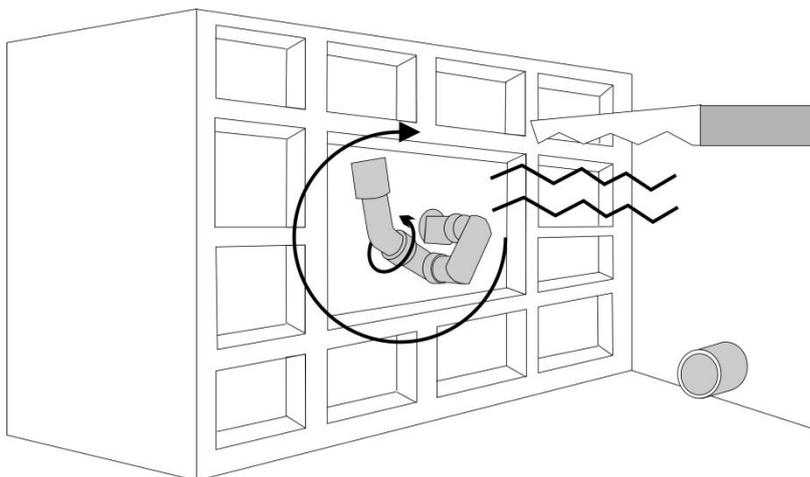


- Die Bodenfläche des Wannenträgers im Bereich des Abwasserrohrs ausschneiden
- Der Ablauf ist um 360° drehbar, der Anschluss für das Ablaufrohr im Neigungswinkel verstellbar

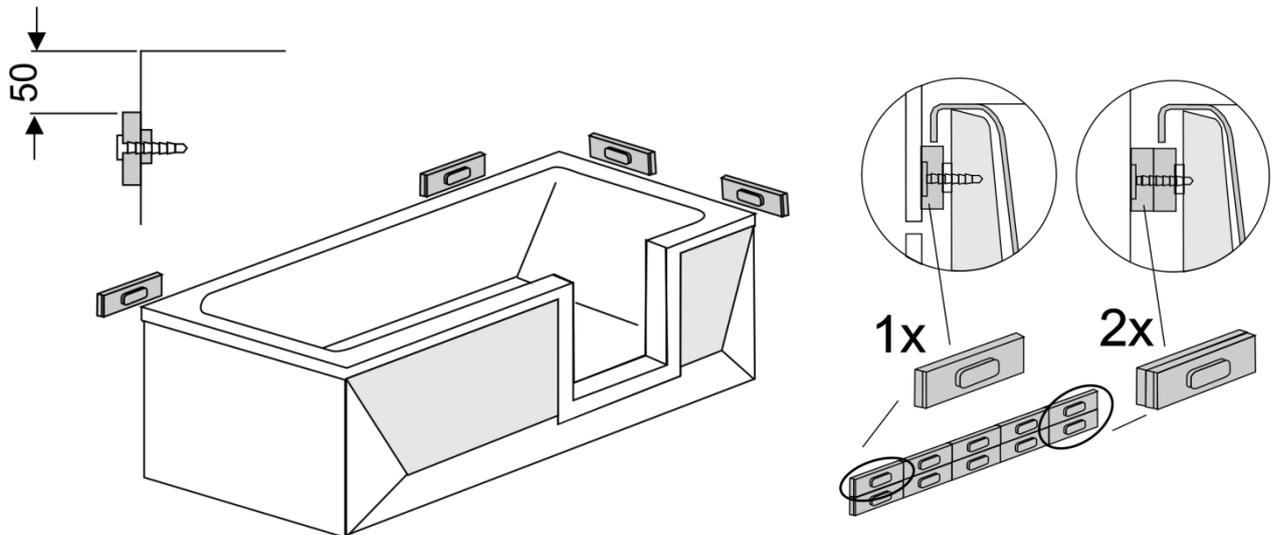

- Die Wanne aufstellen und den Wannenträger an der Wandseite mit den Abstandshaltern ausstatten

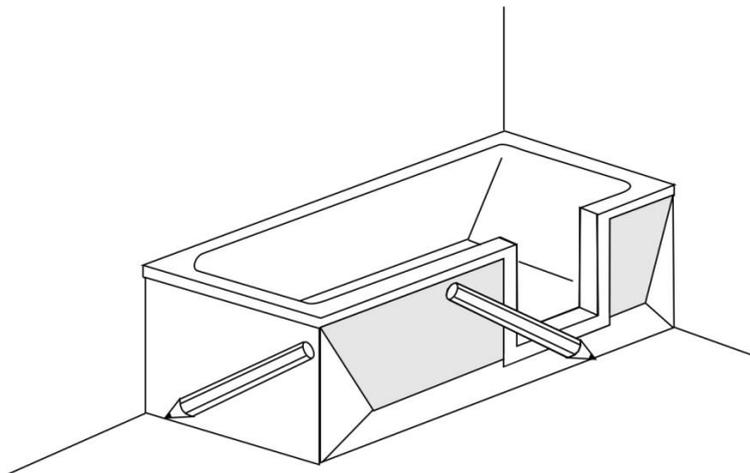


- Die Position der Wanne anzeichnen

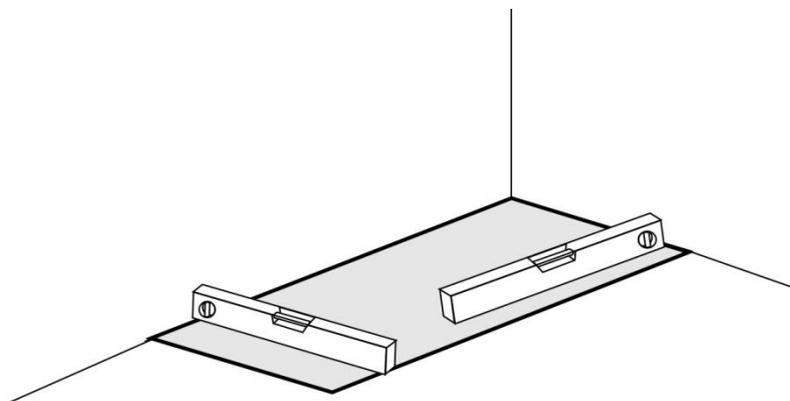


- Den Boden unter der Wanne nivellieren

- Wannenboden mit PU-Schaum einschäumen und Wanne aufstellen

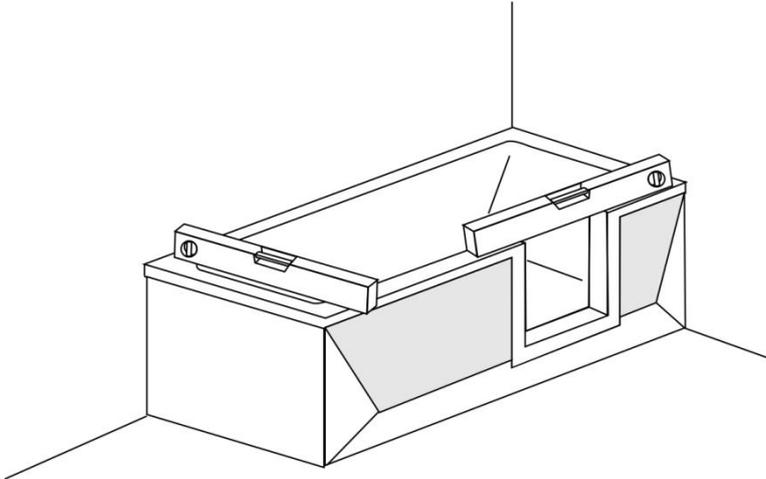


- Die Wanne ausrichten


## Einfliesen

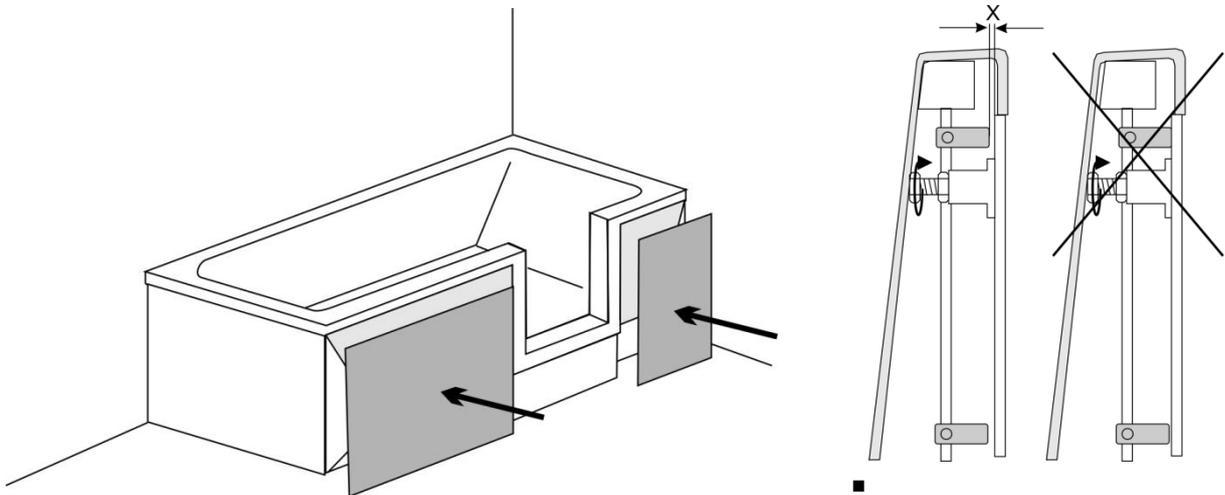


- Die befliesbaren Frontplatten an der Wanne montieren
- Wichtig: Platten bitte mit Haftgrund vorbehandeln (für glatte, nicht saugende Oberflächen)
- Bei der Montage die Abstandshalter so einstellen, dass das obere Türgelenk bei geschlossener Tür die Frontplatte nicht berührt

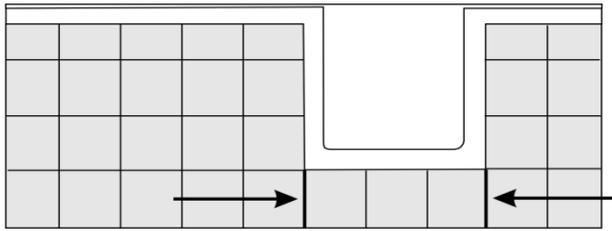

- Die Fliesen müssen so verlegt werden, daß die Spaltmaße der Platten offen bleiben, nicht verfugen!
- **Maximale Fliesendicke: 8 mm**

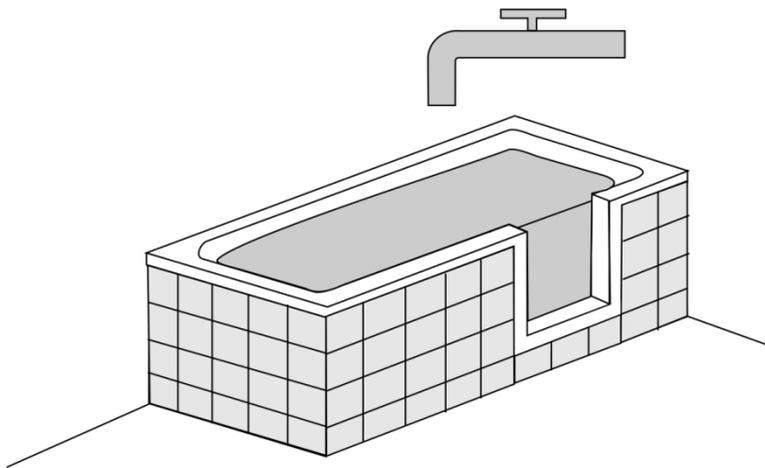


- Die Wanne füllen und auf Dichtigkeit überprüfen
- Vor dem Befüllen die Türdichtung sowie die Dichtungsfläche der Wanne mit einem weichen Tuch reinigen

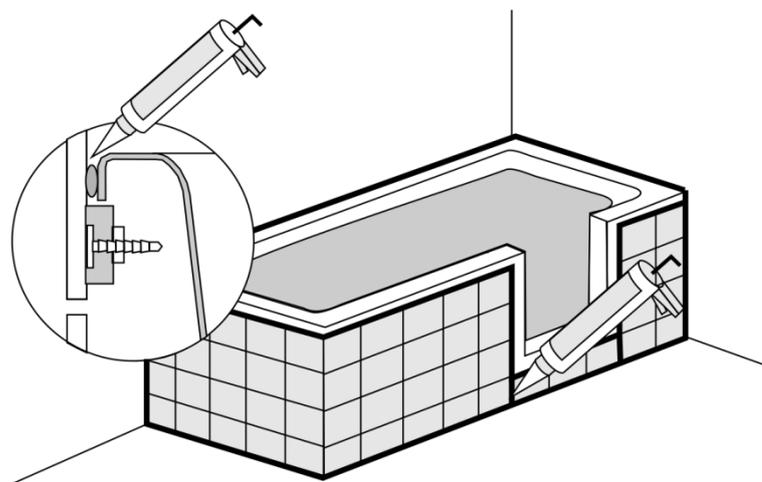

- Ringsum mit Silikon verfugen, 24 h aushärten lassen
- Die Frontplatten nur mit Silikon verfugen, um eine spätere Revision zu gewährleisten!


## Einstellung Türmechanismus

- **Vor** dem Aufbringen von Silikon die Frontplatte wieder entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Saugnäpfen.
1. **Scheibe dichtet nicht an der Wanne:** Die mittleren Schrauben auf der Trägerplatte unten und oben lösen und die Gelenkeinheit so verschieben, dass die Dichtung gleichmäßig und fest gegen die Wanne drückt. Schrauben wieder festziehen.
  2. **Scheibe hängt schief:** Die innenliegende Schraube am Anschlag (siehe Zeichnung) lösen. Den Anschlag nach unten drücken, gleichzeitig die Scheibe ausrichten. Schraube wieder anziehen.
  3. **Scheibe sitzt zu tief/hoch:** Die beiden äußeren Schrauben auf der Trägerplatte lösen und Scheibe nach oben bzw. unten nachjustieren. Anschließend die Schrauben wieder anziehen.

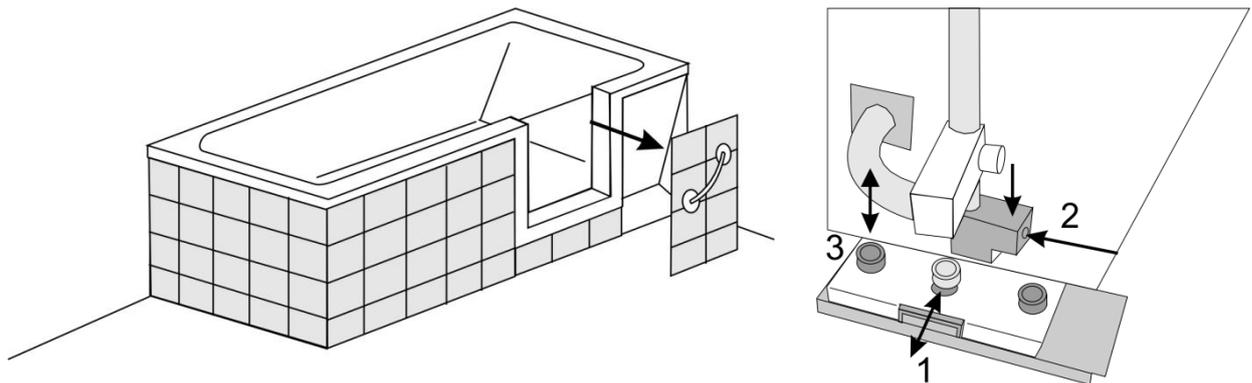

## Einstellung Schließmechanismus


- **Vor** dem Aufbringen von Silikon die Frontplatte wieder entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Saugnäpfen.
- **Tür lässt sich nicht schließen oder Stopfen steckt fest:** Die obere Mutter lösen, dann die untere Mutter um 2-5 mm nach oben drehen, bis sich der Stopfen wieder entnehmen lässt. Die obere Mutter wieder nach unten festziehen.

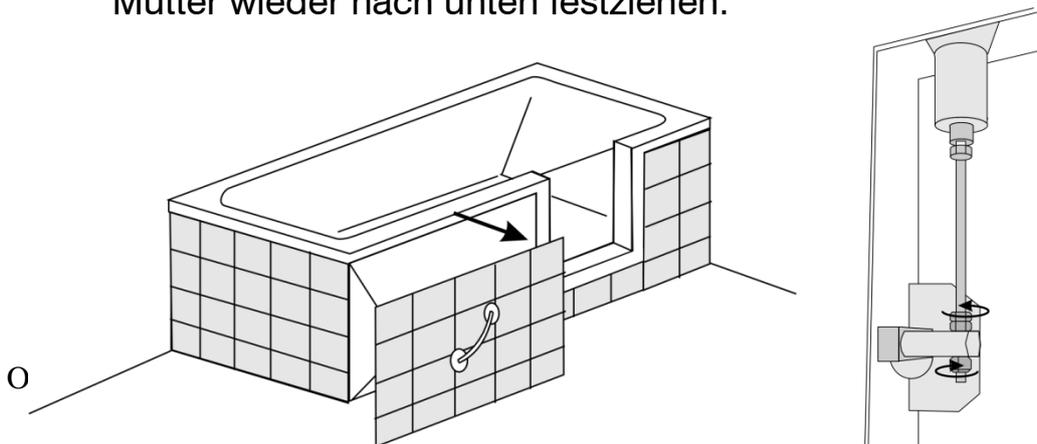

## Bedienung und Funktion


### Verschließen der Tür

- Die Tür an die Wanne andrücken. Gleichzeitig den Ablaufstopfen in der Haltevorrichtung leicht nach unten drücken, bis die Scheibenverriegelung spürbar einrastet.
- Die Tür ist verriegelt
- Der Ablaufstopfen kann entnommen werden und zum Baden in den Wannena Ablauf gesteckt werden
- Achtung: Solange die Tür geöffnet ist, kann der Ablaufstopfen nicht entnommen werden

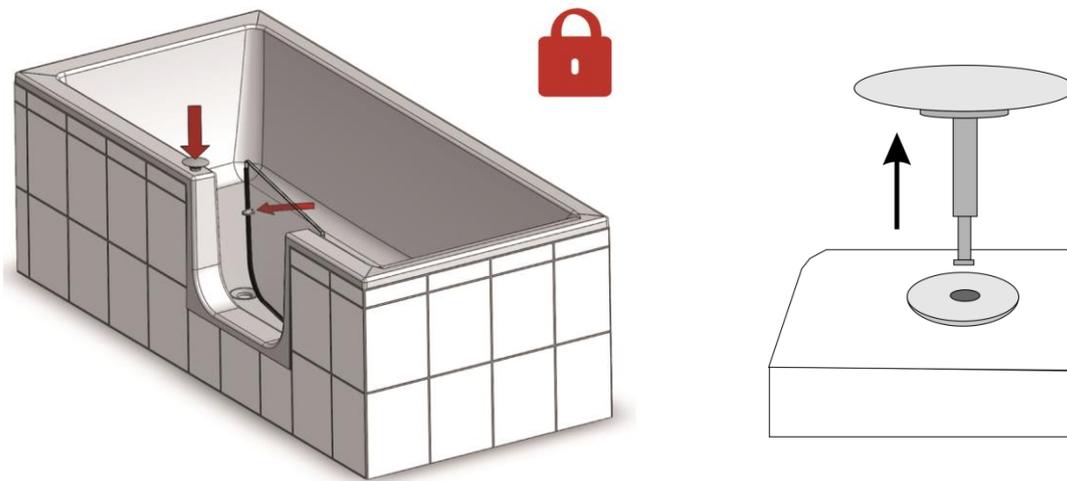


### Öffnen der Tür

- Den Ablauf über den Excenterdrehgriff öffnen
- Das Wasser ablassen
- Den Ablaufstopfen in die Haltevorrichtung auf dem Wannenrand einstecken
- Durch leichten Druck auf den Stopfen die Tür öffnen

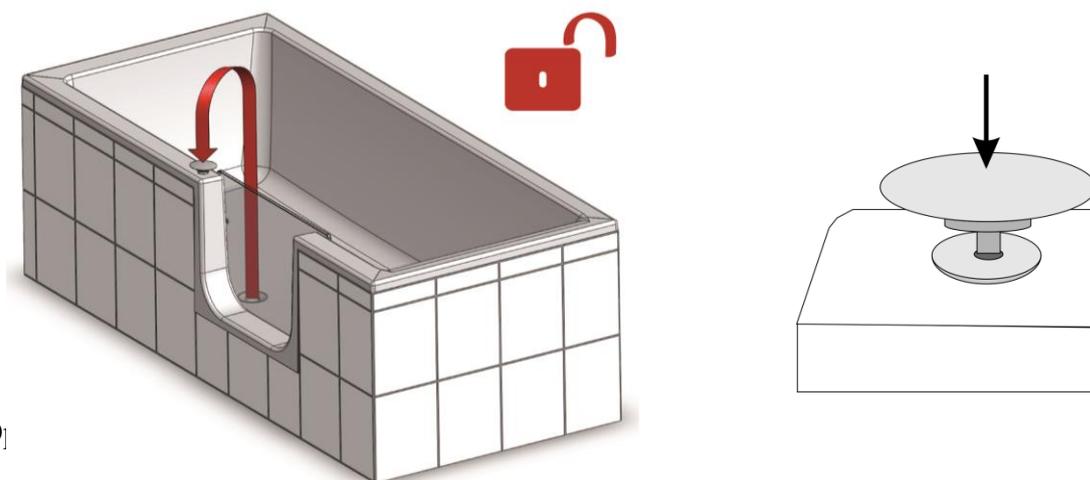

## Hinweise

- Die Tür lässt sich nur öffnen, wenn der Ablaufstopfen in der Haltevorrichtung im Wannенrand steckt
- So wird vermieden, dass die Tür während des Badevorganges versehentlich geöffnet wird
- Der Stopfen kann erst wieder aus der Haltevorrichtung entnommen werden, wenn die Tür geschlossen wird

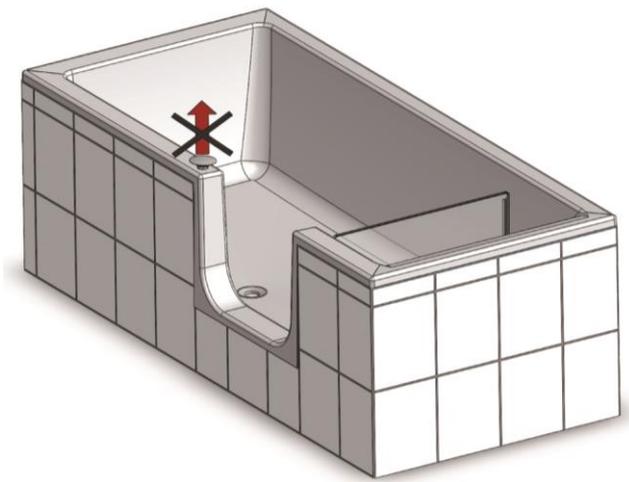

## Duschen und Baden

- **Duschen:** Bequem über den Einstieg einsteigen und die Tür offen lassen
- Der Stopfen steckt in der Haltevorrichtung und stört nicht beim Duschen
- **Baden:** Der Ablaufstopfen verschließt die Wanne, die Tür ist sicher verschlossen und kann nicht geöffnet werden

## Reinigung und Pflege

- Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch oder mit einem weichen Schwamm nachwischen. Stärkere Verschmutzungen können Sie mit einem flüssigen Haushaltsreiniger (z.B. Spülmittel) entfernen. Keinesfalls dürfen scharfe, sandige- oder essighaltige Reinigungs- oder Scheuermittel verwendet werden.
- Kalkablagerungen entfernen Sie am schnellsten mit trockenem Seifenpulver. Nie Kalklöser verwenden, diese enthalten Chemikalien, die die Oberfläche der Wanne beschädigen können. Ebenso keine organischen Lösungsmittel (z.B. Verdünner, Nagellackentferner, etc.) verwenden. Die Wanne nicht mit einem Dampfreinigungsgerät säubern!
- Kleine Kratzer lassen sich mit einem speziell für Acryloberflächen entwickelten Poliermittelset nahezu vollständig entfernen.
- Verschiedene Pflege- und Reinigungsmittel speziell für Acrylwannen erhalten Sie in Ihrem BAUHAUS.

## Garantie

Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen. Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, die beschriebenen Anleitungen für die Montage wurden eingehalten. Das Gleiche gilt für die Einhaltung der Bedienungsanleitung. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch Transport, Unfall, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Einbau entstehen.

**Bitte schicken Sie uns die komplett ausgefüllte Registrierungskarte nach Abschluss der Montagearbeiten zu, um im Gewährleistungsfall eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen.**

**Falls diese Registrierungskarte verloren gegangen sein sollte, so entnehmen Sie die Seriennummer bitte dem Aufkleber auf der Wanne.**

**Diese lautet: ABW 700200 --- \_ \_ \_ \_ \_ bzw.  
ABW 700300 --- \_ \_ \_ \_ \_**

Postkarte oder Email mit dieser Nummer, Ihrer Adresse, Kaufdatum und der Name des BAUHAUS Fachzentrums bitte an folgende Adresse schicken.

**Camargue Whirlpool**

**Postfach 250105**

**68084 Mannheim**

**Service 0621-41916-54**

**oder 08002262748**

**(kostenfrei aus dem Festnetz der Telekom AG)**

**[info@camargue-whirlpool.de](mailto:info@camargue-whirlpool.de)**

## **Technische Informationen**

### **Abmessungen:**

- Außenmaße: 180 x 80 x 60 cm (L x B x H)
- Duschbereich: 80 x 65 cm (L x B)
- Badebereich: 135 x 66 cm (L x B)
- Türbereich Einstiegshöhe: ca. 23 cm  
Einstiegsbereite: ca. 46 cm
- Fassungsvermögen: ca. 195 – 220 l
- 4-5 mm durchgefärbtes Sanitäracryl, GFK-verstärkt


## Im Lieferumfang:

- Vormontierte Ablaufgarnitur
- Acrylglascheibe
- Türmechanismus
- Vormontierter Wannenträger zum Einfließen


## Badewannenfaltwand

- Geeignet für alle Badewannenfaltwände bis Länge 83 cm
- Empfehlung: Badewannenspritzschutz 140 x 80 cm aus Ihrem BAUHAUS

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer OPEN-THE-DOOR

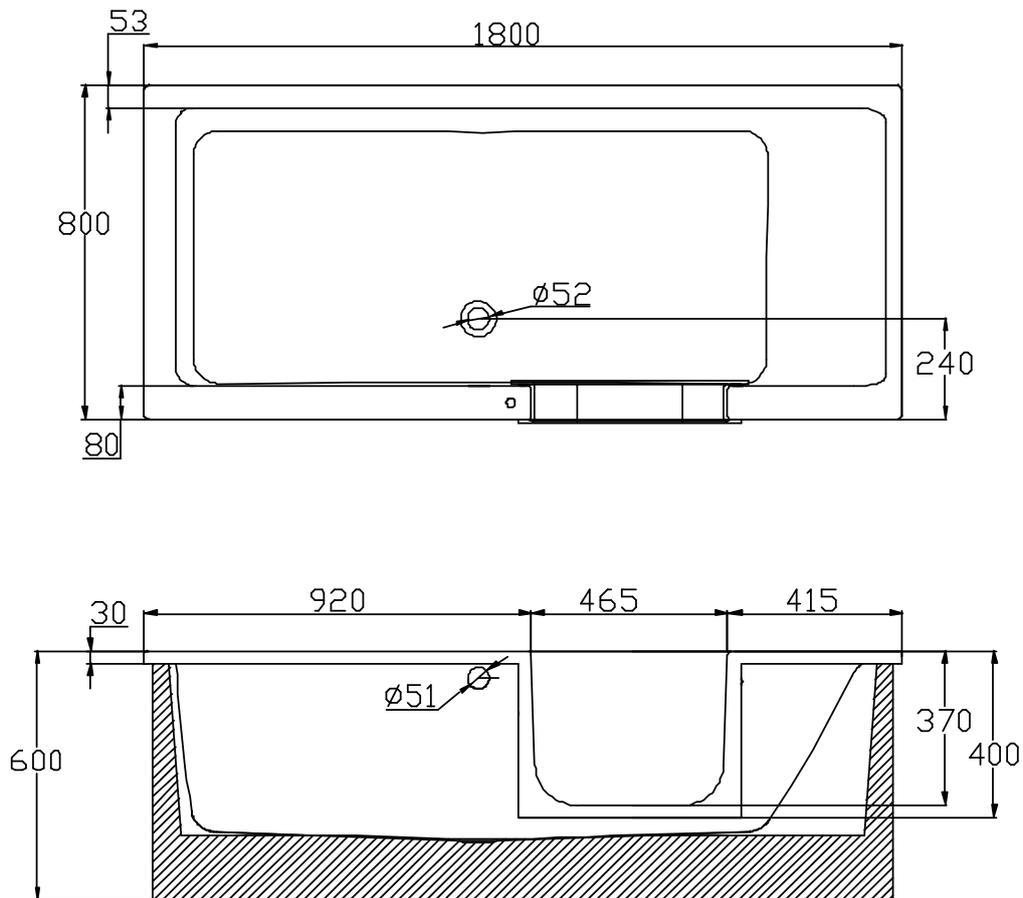

Modell Tür rechts, 2 212 63 26

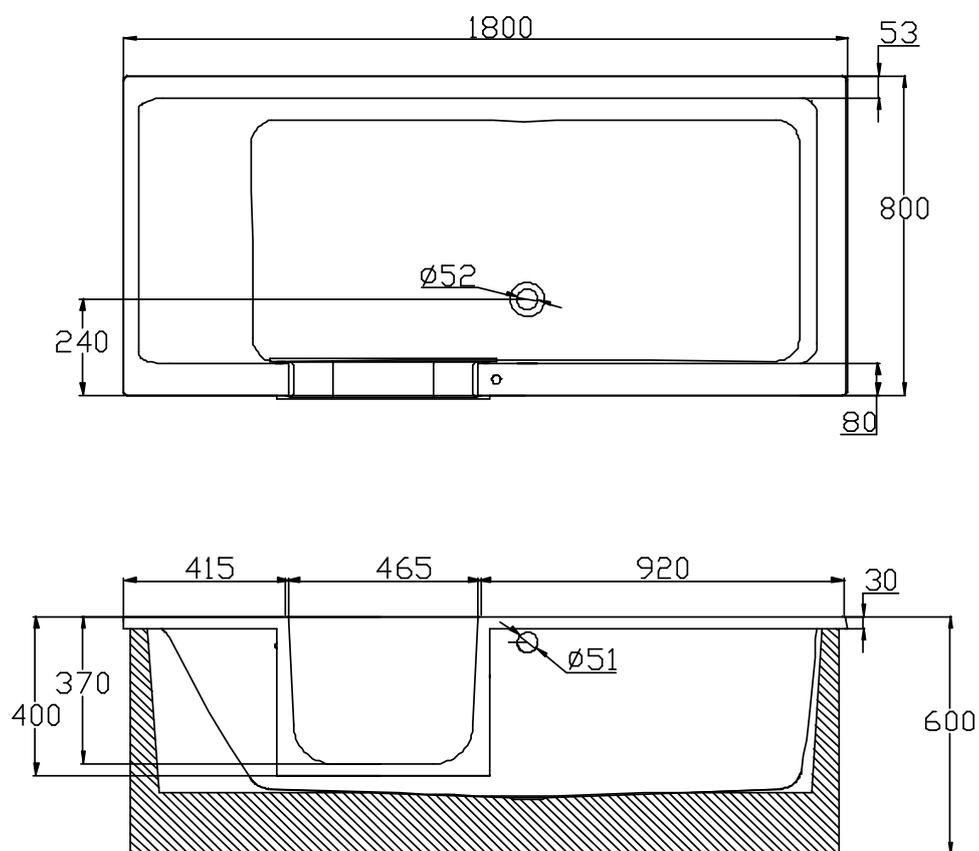

Modell Tür links, 2 212 63 17

Stand: Okt. 2014