




## CompactPlane-Laser 3G Set 150





Dreidimensionaler grüner Laser horizontalem und zwei vertikalen Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm sowie Digital Connection-Schnittstelle - Verwendung von recyceltem Material zur Nachhaltigkeit

Dieser dreidimensionale Laser projiziert einen horizontalen und zwei vertikale Laserkreise, optimal zum genauen Ausrichten von Gegenständen. Mit der grünen Lasertechnologie wird selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine hohe Sichtbarkeit geboten. Gefälle lassen sich mit der manuellen Neigungsfunktion einfach ausrichten. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern mit der Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Per Digital Connection-Schnittstelle und der kostenlosen Commander App kann der Laser komfortabel ferngesteuert werden. Das Gehäuse des Lasers besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das leichte und robuste Kompaktstativ 150cm aus Aluminium verfügt über Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen
- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie

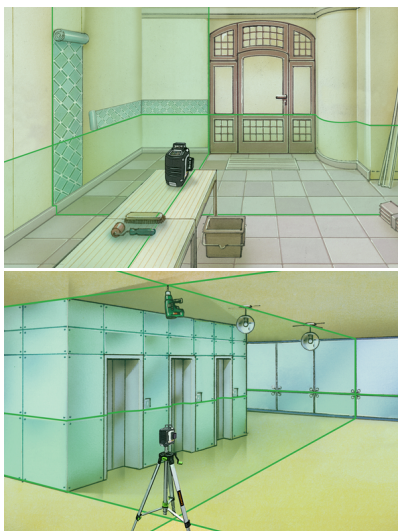

TECHNISCHE DATEN	
<b>Selbstnivellierbereich</b>	± 3°
<b>Genauigkeit</b>	± 0,35 mm / m
<b>Nivellierung</b>	horizontal / vertikal automatisch
<b>Sichtbarkeit (typisch)*</b>	30 m
<b>Arbeitsbereich mit Handempfänger</b>	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m
<b>Laserwellenlänge</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stromversorgung</b>	3 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Betriebsdauer</b>	mit 3 Laserebenen: ca. 2 Std. mit 1 Laserebene: ca. 9 Std.
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	120 mm x 122 mm x 80 mm
<b>Gewicht</b>	525 g (inkl. Batterien)

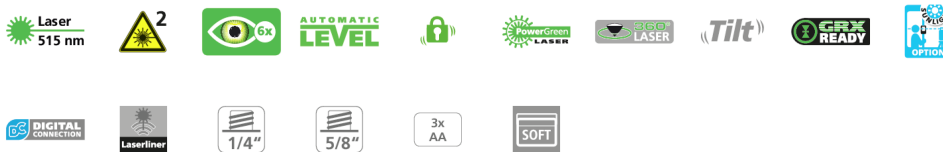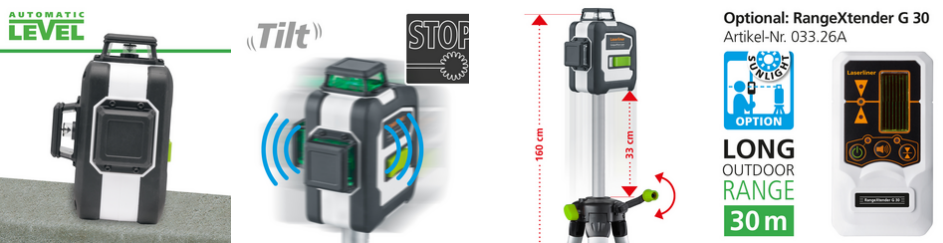

### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.299E      GTIN (EAN) 4021563730377      VE 1