



CompactLine-Laser G360 Set





Grüner 360°-Linienlaser mit Kompaktstativ 165 cm und Digital Connection-Schnittstelle - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Dieser Kreuzlinien-Laser projiziert eine horizontale 360°-Laserlinie und eine vertikale Laserlinie zum präzisen Ausrichten von Gegenständen im gesamten Raum. Die grüne Lasertechnologie bietet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen exzellente Sichtbarkeit. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern durch die Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Der Laser kann mit einem Smartphone via Commander-App komfortabel ferngesteuert werden. Sein Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das leichte und robuste Kompaktstativ 165 cm aus Aluminium verfügt über Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Genaues horizontales Ausrichten im ganzen Raum
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Digital Connection-Schnittstelle zur Fernsteuerung mit dem Smartphone per Commander-App
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion
- Leichtes und robustes Kompaktstativ 165 cm
- Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine

TECHNISCHE DATEN	
Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 0,4 mm / m
Nivellierung	automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	30 m
Arbeitsbereich mit Handempfänger	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 30 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 6 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	87 mm x 96 mm x 56 mm
Gewicht	350 g (inkl. Batterien)
	* bei max. 300 Lux

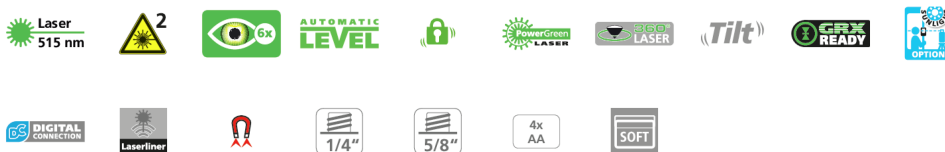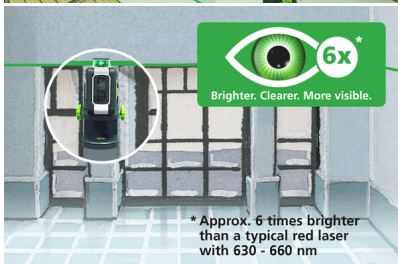

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.162E

GTIN (EAN) 4021563730384

VE 2