


## FICHA TECNICA

### SERIE TECNIQ 4,8X4,8 - 30X30

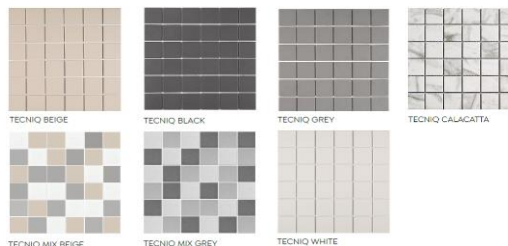

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE BASE PORCELÁNICA Y ACABADO MATE ANTIDSLIZANTE

### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MOSAICO DE BASE CERÁMICA  
FORMATO : 300 mm x 300 mm x 6 mm- FORMATO DEL CHIP 48 mm x 48 mm

### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	RESULTADO
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACION
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R11
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase C

### APLICACIONES

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

### PACKING

PZAS / CAJA	CAJAS / PALLET	KG / PALLET	M2 / PALLET
11	72	871,0	71,28