

Synchronisation **Dooya 3D Sensor**

Lieferumfang

- 1 x Befestigungsplatte
- 1 x Schutzabdeckung
- 1 x Sensor
- 2 x AAA-Batterien



Programmierung des Dooya 3D Sensors

- 1) Drücken Sie P2 auf der Fernbedienung einmal
(Jalousiebewegung)
 - 2) Drücken Sie P2 auf der Fernbedienung erneut
(keine Jalousiebewegung)
 - 3) Drücken Sie die Sensortaste einmal
(Jalousiebewegung)
- ✓ Der Sensor ist programmiert ✓

Sensorpairing



* Nach der Synchronisation einen Öffnungs- und Schließzyklus der Jalousie durchführen, bevor Sie den Sensortest durchführen.



Ändern der Empfindlichkeit des Sensors

Hinweis:

1. die LED zeigt die aktuelle Vibrationsstufe an (1 ist am empfindlichsten, 6 ist am unempfindlichsten. Wenn die LED nicht leuchtet, hat die Vibration die Stufe 0. Der Vibrationsensor ist deaktiviert).
2. ist die Operation nur innerhalb von 10 Sekunden gültig und wird die Operation nach 10 Sekunden automatisch verlassen.

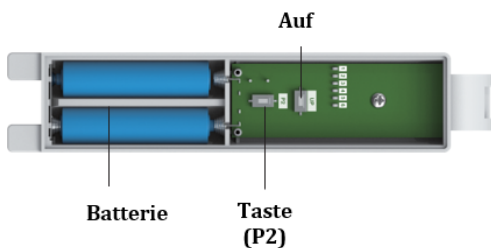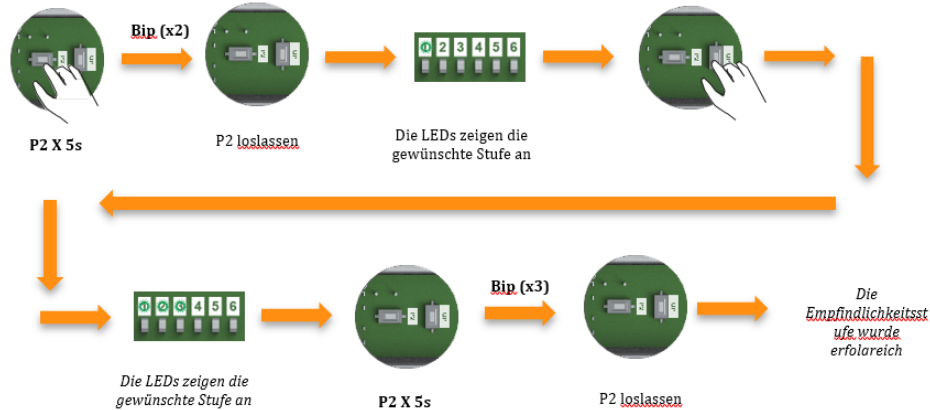

1) Schließen Sie die hintere Abdeckung, der Sensor piept 2-mal. Der Sensor wird nicht auf Vibrationen innerhalb von 10s reagieren.


2) Nachdem die Vibration den Sensor ausgelöst hat, reagiert er innerhalb von 30 Sekunden nicht mehr auf neue Vibrationen.

3) Bitte programmieren Sie den Sensor nur mit jeweils einem Motor. Wenn Sie mehrere Motoren an den Sensor anlernen, wird die Effizienz des Sensors beeinträchtigt und es kann zu Schäden an einer der Marken kommen.

Moduswechsel: einseitig / bidirektional

Hinweis:

1. Sie können zwischen den Modi wechseln, indem Sie denselben Vorgang wiederholen.
2. Der Standardmodus ist der bidirektionale Modus.

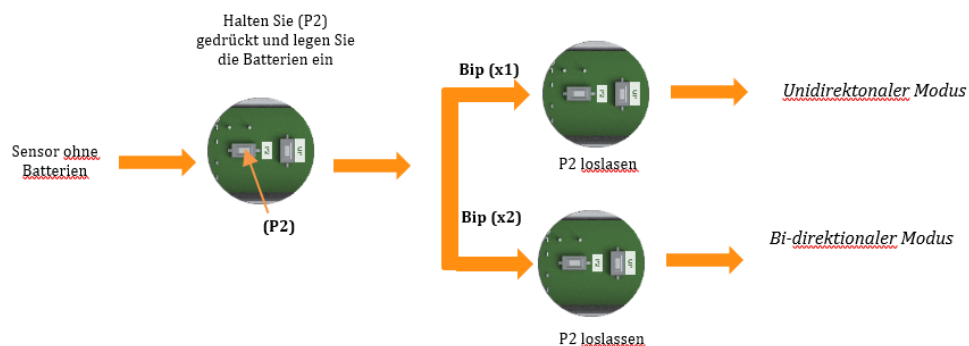

Der 3D-Sensor ist nur ein zusätzliches Hilfsmittel um Ihre Markise vor Schäden zu schützen, falls Sie das Einfahren vergessen haben sollten bzw. plötzliche Winde aufkommen. Es ersetzt nicht Ihre Aufmerksamkeit und Sorgfaltspflicht.