


DATENBLATT

Faltplatte Klett

Typ EPS 100-10 DEO

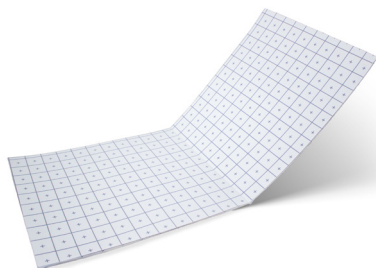

Aufbau:

- Polystyrol Hartschaum EPS DEO dm EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(2)5 DOP: L1-10-132
- Kleber
- Flusch mit schwarzem Rasteraufdruck (5cm)

Zubehör:

Haken/Fugenband
Artikel-Nr. 5007984

Normen:

DIN EN 13161
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München DIN EN13163

TECHNISCHE DATEN

VPE / Paket (Art.-Nr.: 4053198)	9,6 m ²
VPE / Palette (Art.-Nr.: 4053134)	28,8 m ² / 12 Platten = 230,4 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Verpackungsgröße	1 000 x 1 200 x 240 mm
Längsseitiger Deckschichtüberstand	30 mm
Plattenstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_{D_0}	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R_D nach DIN EN 1264	0,29 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	100 kPa
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
QNG-Anforderung Schadstoffe	frei von halogenierten Treibmitteln HBCD $\leq 0,1$ %

Stand 10/24 Technische Änderungen vorbehalten!