


Oficinas y espacios de trabajo

Hogares

Hospitales

Centros educativos

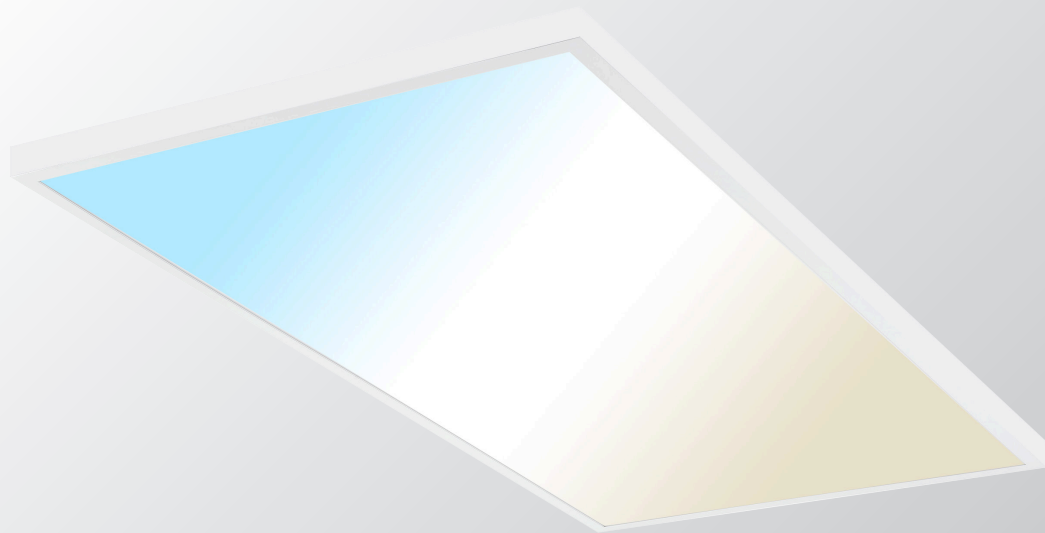


Información técnica

PLAFÓN LED 60X120 72W CCT

SKU. PPF72CTBRT1RO - GAMA ROOF

Potencia LED	72W
Tono de luz (CCT)	CCT (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	125 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	7.200 ±1%
Medidas (mm)	600 x 1200 x 35
Peso (kg)	4,1
CRI (Ra)	80
Protección	IP40
PF	0,91
Óptica (°)	120°
Flicker	Flicker free
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación	Superficie (incluye accesorios)
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo PANALED®
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	F
EAN13	8436538802519

DIAGRAMAS TÉCNICOS

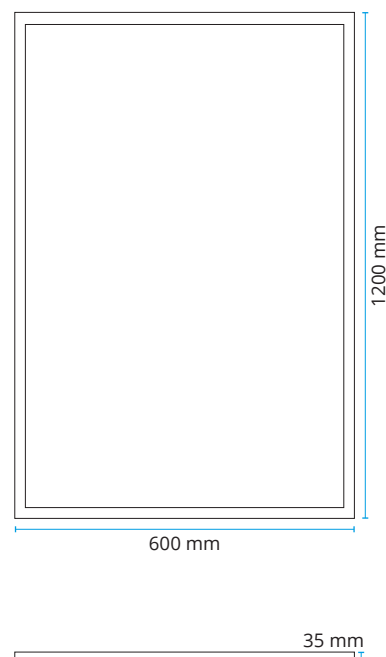

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **Medida estándar de 60x120cm** para instalación en superficie en toda clase de techos
- **Marco decorativo de color blanco** fabricado en aluminio
- Difusor opal fabricado en PMMA (**no amarillea**) antideslumbramientos
- **3 tonos de luz en un mismo producto**, seleccionables manualmente mediante switch integrado en el driver
- **Driver externo** de alto rendimiento con protección IP42
- Chips LED **SMD2835** con eficiencia real en luminaria de **100 Lm/W**
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
Consultar



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA