

GRAPA DURATECH/ DICOTECH

INOXIDABLE



Importante
Verificar siempre la versión más reciente de este
documento en www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES




ESPAÑOL

LOGÍSTICA

Caja: 200 UD.

Calidad Acero Inoxidable 304L


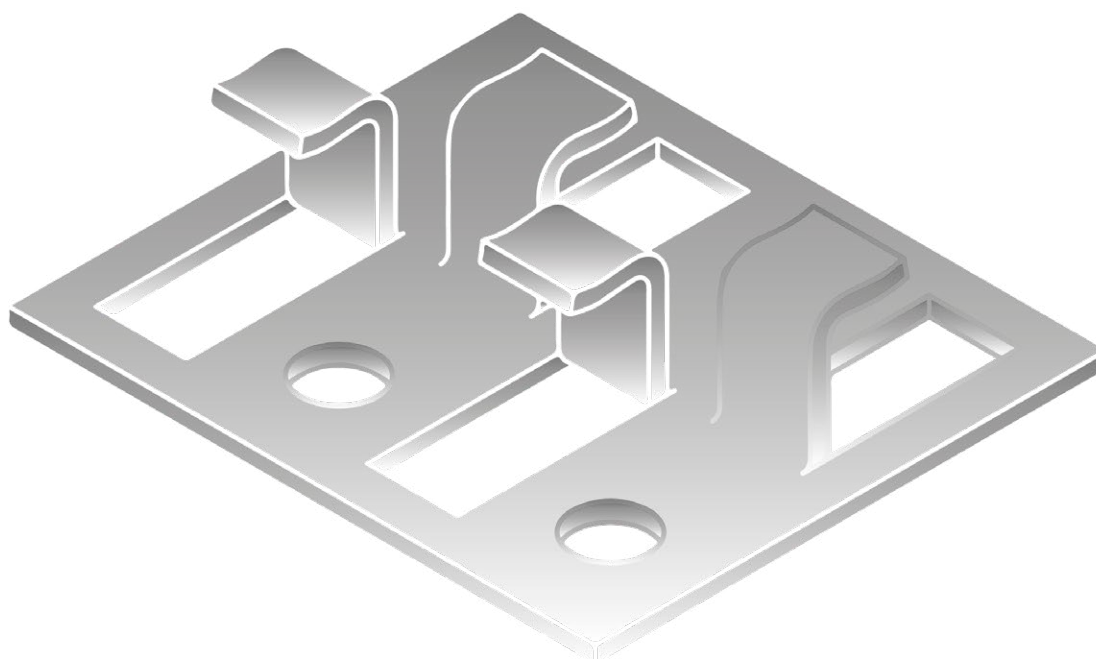


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

RP 1.0	--
RP 0,2 N/mm ²	333,730
Rm N/mm ²	648,980
A50%	48,130
HV10	171,000
n	--
Ra (μ)	--

VALORES QUÍMICOS (VALORES EN %)

C	0,025
Si	0,405
Mn	1,623
P	0,033
S	0,002
Ni	8,030
Cr	17,705

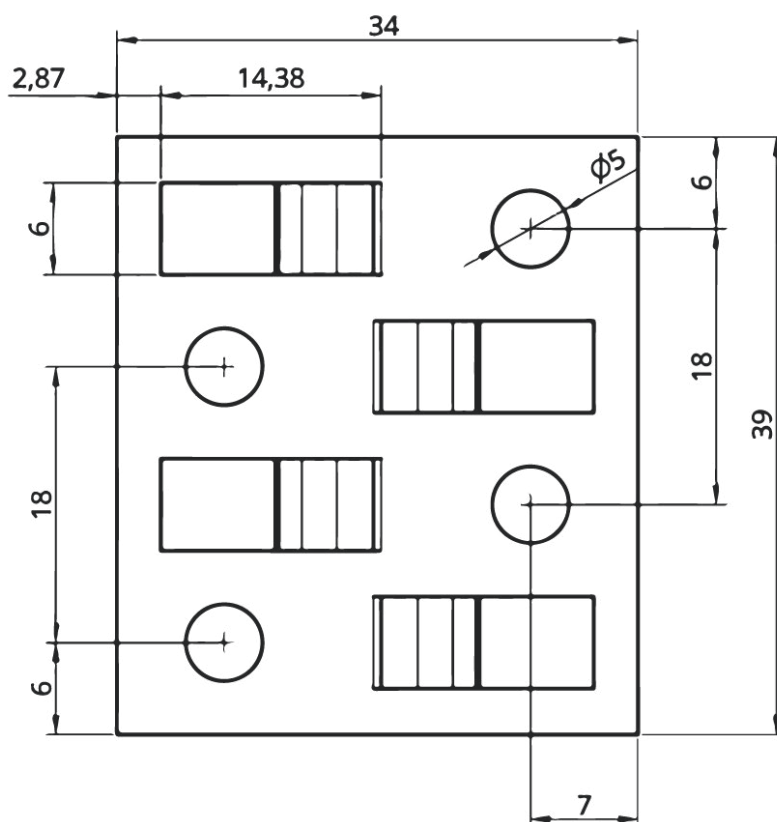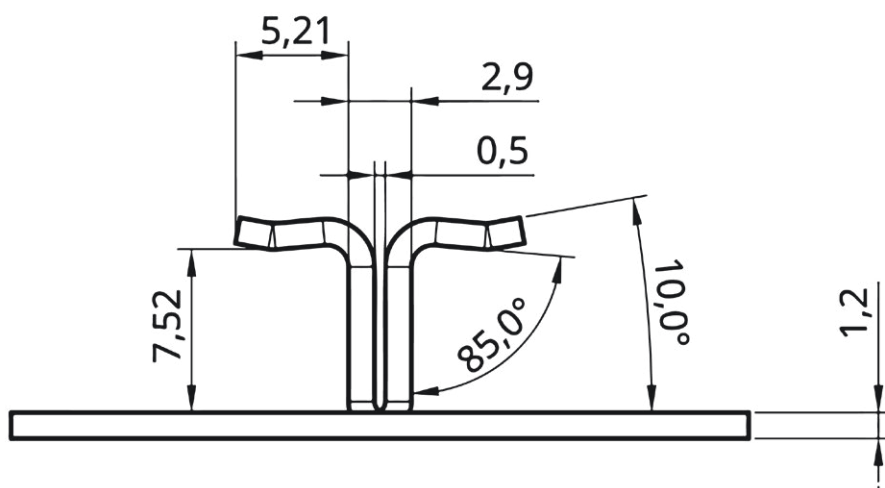

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La garantía se aplica, a GRAPA ACERO DURATECH/DICOTECH, en base a los criterios de fábrica, contra la podredumbre, los hongos y los ataques de los insectos, dentro de las condiciones normales de utilización.

La garantía es de 3 años para uso residencial y de 0 años para usos públicos, contados a partir de la fecha de compra, materializada por la correspondiente factura. Esta garantía consiste en el intercambio de piezas, limitado al reemplazamiento de las piezas atacadas, exceptuando el montaje y desmontaje.

Los productos que en su momento no figuren en nuestra gama, serán reemplazados por productos similares. La aplicación de esta garantía no puede dar derecho a ninguna forma de indemnización o de reclamación por pérdidas o de interés alguno por cualquier causa que sea, salvo el citado reemplazamiento del material dañado.

Esta garantía no se aplica a los productos DIOCO que no hayan sido instalados según nuestros principios de utilización. Tampoco se aplica a la leve variación inicial del color.

DIOCO GLOBAL TRADING, S.L.
Registro Mercantil de Málaga, tomo 4873,
folio 215 inscripción 1ª hoja MA-108959
CIF: ESB93122000