

FICHA TECNICA

PLACA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER

La placa de poliéster con protección UV mejorada es una lámina corrugada duradera para uso en techos y revestimientos de edificios agrícolas.

Usos favorables: Granero, cobertizos de animales, cobertizos de almacenamiento, ecuestre de edificios

Material: Poliéster

Norma: EN_1013_2012_A1_2014

Garantía por 10 años

Disponible en color:

-Natural

-Verde

GRAN ONDA



DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

Largo	Ancho	Espesor	Altura	Cant.Pallet
2m	1,1m	0.8mm+-%10	51mm	250
2,5m	1,1m	0.8mm+-%10	51mm	250
3m	1,1m	0.8mm+-%10	51mm	250

MINI ONDA

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

Largo	Ancho	Espesor	Altura	Cant.Pallet
2m	1,15m	0.8mm+-%10	36mm	250
2,5m	1,15m	0.8mm+-%10	36mm	250
3m	1,15m	0.8mm+-%10	36mm	250

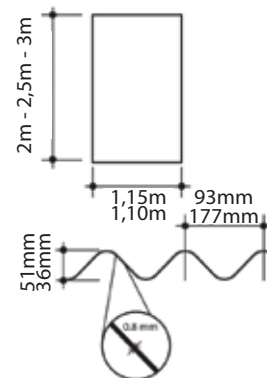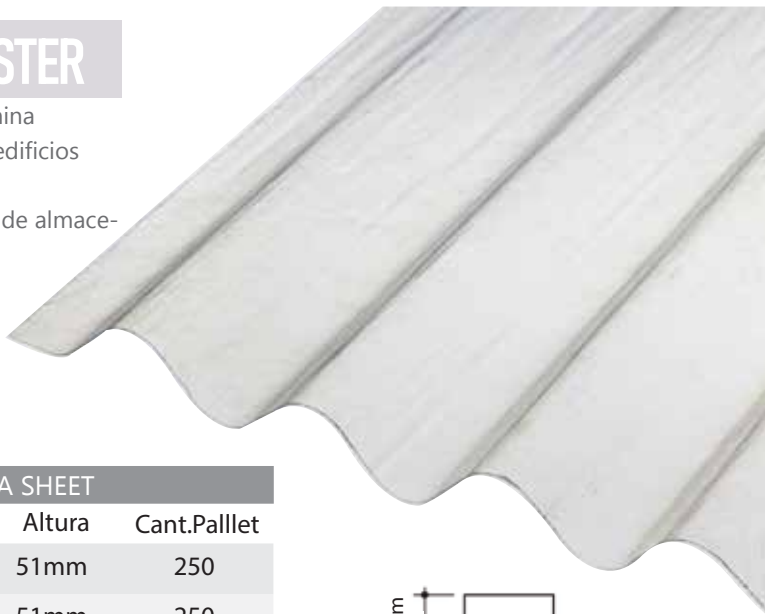

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET

Resistencia al impacto	5.8.1 5.8.2	PASS NPD
Resistencia Mecánica		El=min.50Nm ²
Comportamiento frente al fuego exterior		NPD
Reacción al fuego		E
Permeabilidad al vapor de agua		>1,5-10 ⁵ (mg7mhPa)
Impermeabilidad al agua/ aire		PASS
Tolerancias dimensionales		PASS
Variación del índice de amarillamiento		B0 (24,4) B1 (18,9)
Variación de la transmitancia luminosa		5% (B0)
Variación de la resistencia a la flexión/ tracción		<20% (B0) /> 20% < 30%(B0)
Emisión de sustancias peligrosas		NPD