



HQ-HJ estándar



Fácil instalación



I Feel




Self-Clean




Flujo de



Sensor Eco



Facilidad de desmontaje



Desagüe en dos posiciones




UVC Pro



Control por Wi-Fi integrado

- Facilidad de instalación
- I Feel
- Self-Clean (solo Dual)
- ECO-Sensor
- Tarjetero ON/OFF
- Desagüe en dos posiciones
- UVC Pro
- Control por Wi-Fi integrado

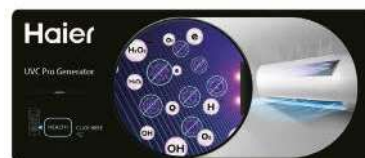

Unidad interior	Modelo				
			AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
			AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Datos de rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volumen de aire tratado	H	m³/h	730	800	880
Unidad interior					
Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN		dB	56	57	60
Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN		dB	56	57	60
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al.	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Peso neto		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2
Datos de instalación					
Tubería de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Control					
Estándar	Mando a distancia		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ

AS25 - AS35 - AS50

