

Air-bur Silence Ondas Adhesivo, son placas absorbentes de ruido, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en diferentes recintos. Están compuestas de espuma de poliuretano color gris antracita. Incluye film adhesivo, dispuesto para su instalación.


MANTIENE SUS PROPIEDADES EN EL TIEMPO

EXCELENTES PRESTACIONES ACÚSTICAS CONTRA EL ECO

ACABADO ONDULADO / COLOR GRIS ANTRACITA

USO PREFERENTE EN:
Control de Eco y reverberación en Salas de música, ensayo de guitarras, bajos, entre otros.

INSTALACIÓN SENCILLA
Con film adhesivo, dispuesto para su instalación.

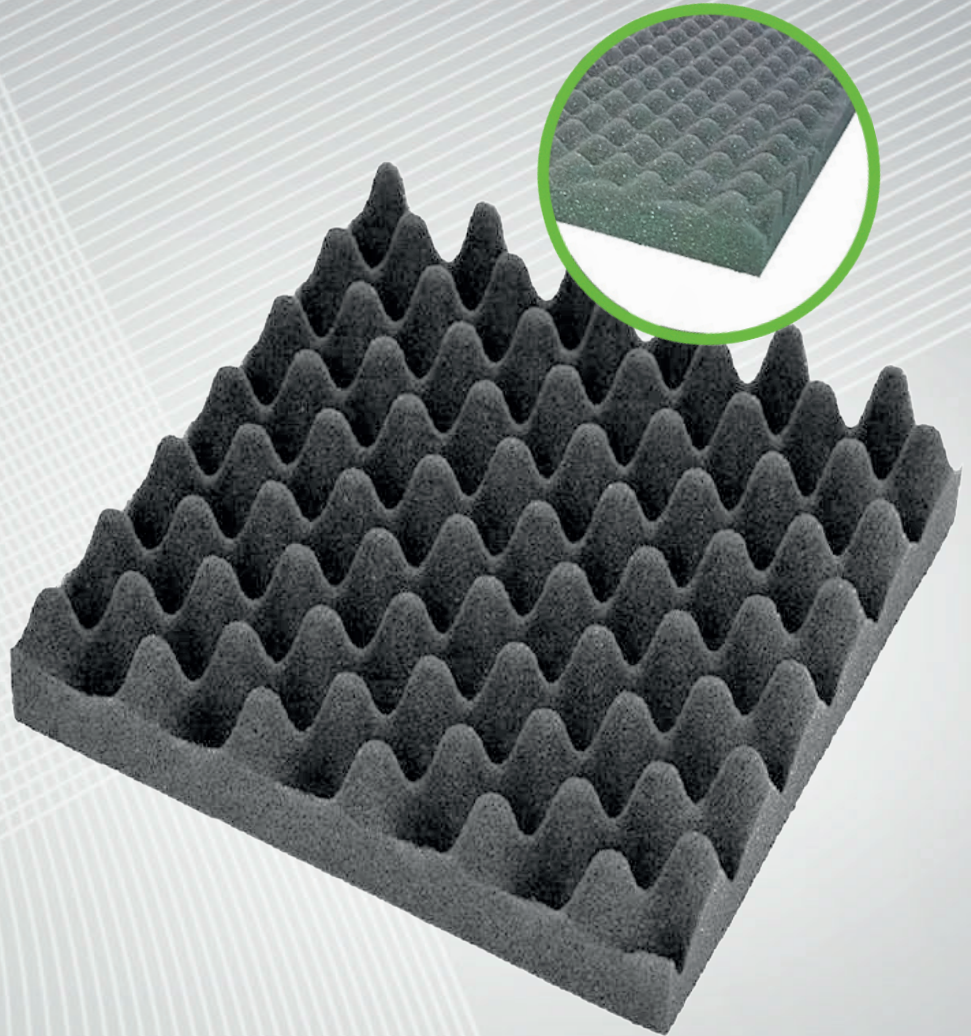

2 Elementos:
• espuma de poliuretano - acabado ondulado
• film adhesivo





Air-bur Silence Ondas Adhesivo, son placas absorbentes de ruido, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en diferentes recintos. Están compuestas de espuma de poliuretano color gris antracita. Incluye film adhesivo, dispuesto para su instalación.



Fácil Instalación



Certificaciones



Alta durabilidad

Características técnicas

- Espesor: 40mm
- Estabilidad dimensional: < 1%
- Densidad (Kg/m³): 26
- Conductividad térmica (w/moK): 0.034

Características Físicas

	Norma	Air-bur Silence Ondas Adhesivo
Código		15.003A
Densidad (Kg/m ³) [± 8%]	EN ISO 2781	26
Espesor (mm) [± 2%]	EN 1849-1	40
Longitud (m) [± 2%]	EN 1848-1	0.50
Ancho (m) [± 2%]	EN 1848-1	0.50
Área (m ²)		2.50
Acabado		Ondulado
Adhesivado		Si
Presentación		Planchas
Planchas / Packs		10

Coefficiente de Absorción Acústica para DB-HR α media 0,70

Almacenamiento

Air-bur Silence Ondas Adhesivo debe ser almacenado dentro de su embalaje original, en posición Horizontal.

Debe resguardarse en un lugar seco y protegido de la intemperie.

Instalación general

- 1 La superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2 Remover el film protector del adhesivo y adherir en la superficie.
- 3 Dejar secar y adherir el material.
- 4 Se recomienda instalar una superficie mínima de 25% del suelo de la sala para aumentar eficiencia

Complementos para la instalación

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l

99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

Sellos de Calidad

