

Oficinas

Locales comerciales

Comunidades

Hogares




Información técnica

DOWNLIGHT LED REDONDO 18W CCT (PACK 3)

SKU. DL20CTRBTP3 [2219938]

Potencia LED	20W $\pm$ 1%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	80 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.600 $\pm$ 2%
Medidas (mm)	Ø220 x 18
Medidas corte (mm)	Ø205
CRI (Ra)	80
PF	$\geq$ 0,5
Óptica (°)	120°
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	110-265V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo TWEEN LIGHT con selector de tono de luz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538769294
Packaging	3 unidades

DIAGRAMA TÉCNICO

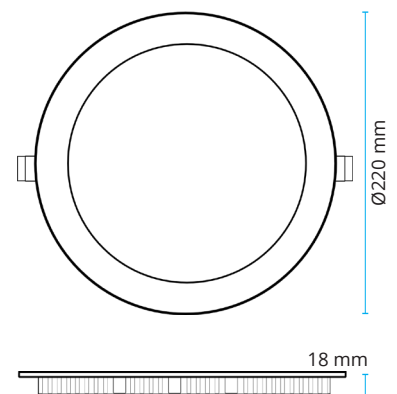

Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
NIF/VAT: ESB85845675
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933, Móstoles, Madrid, España

Hecho en China

